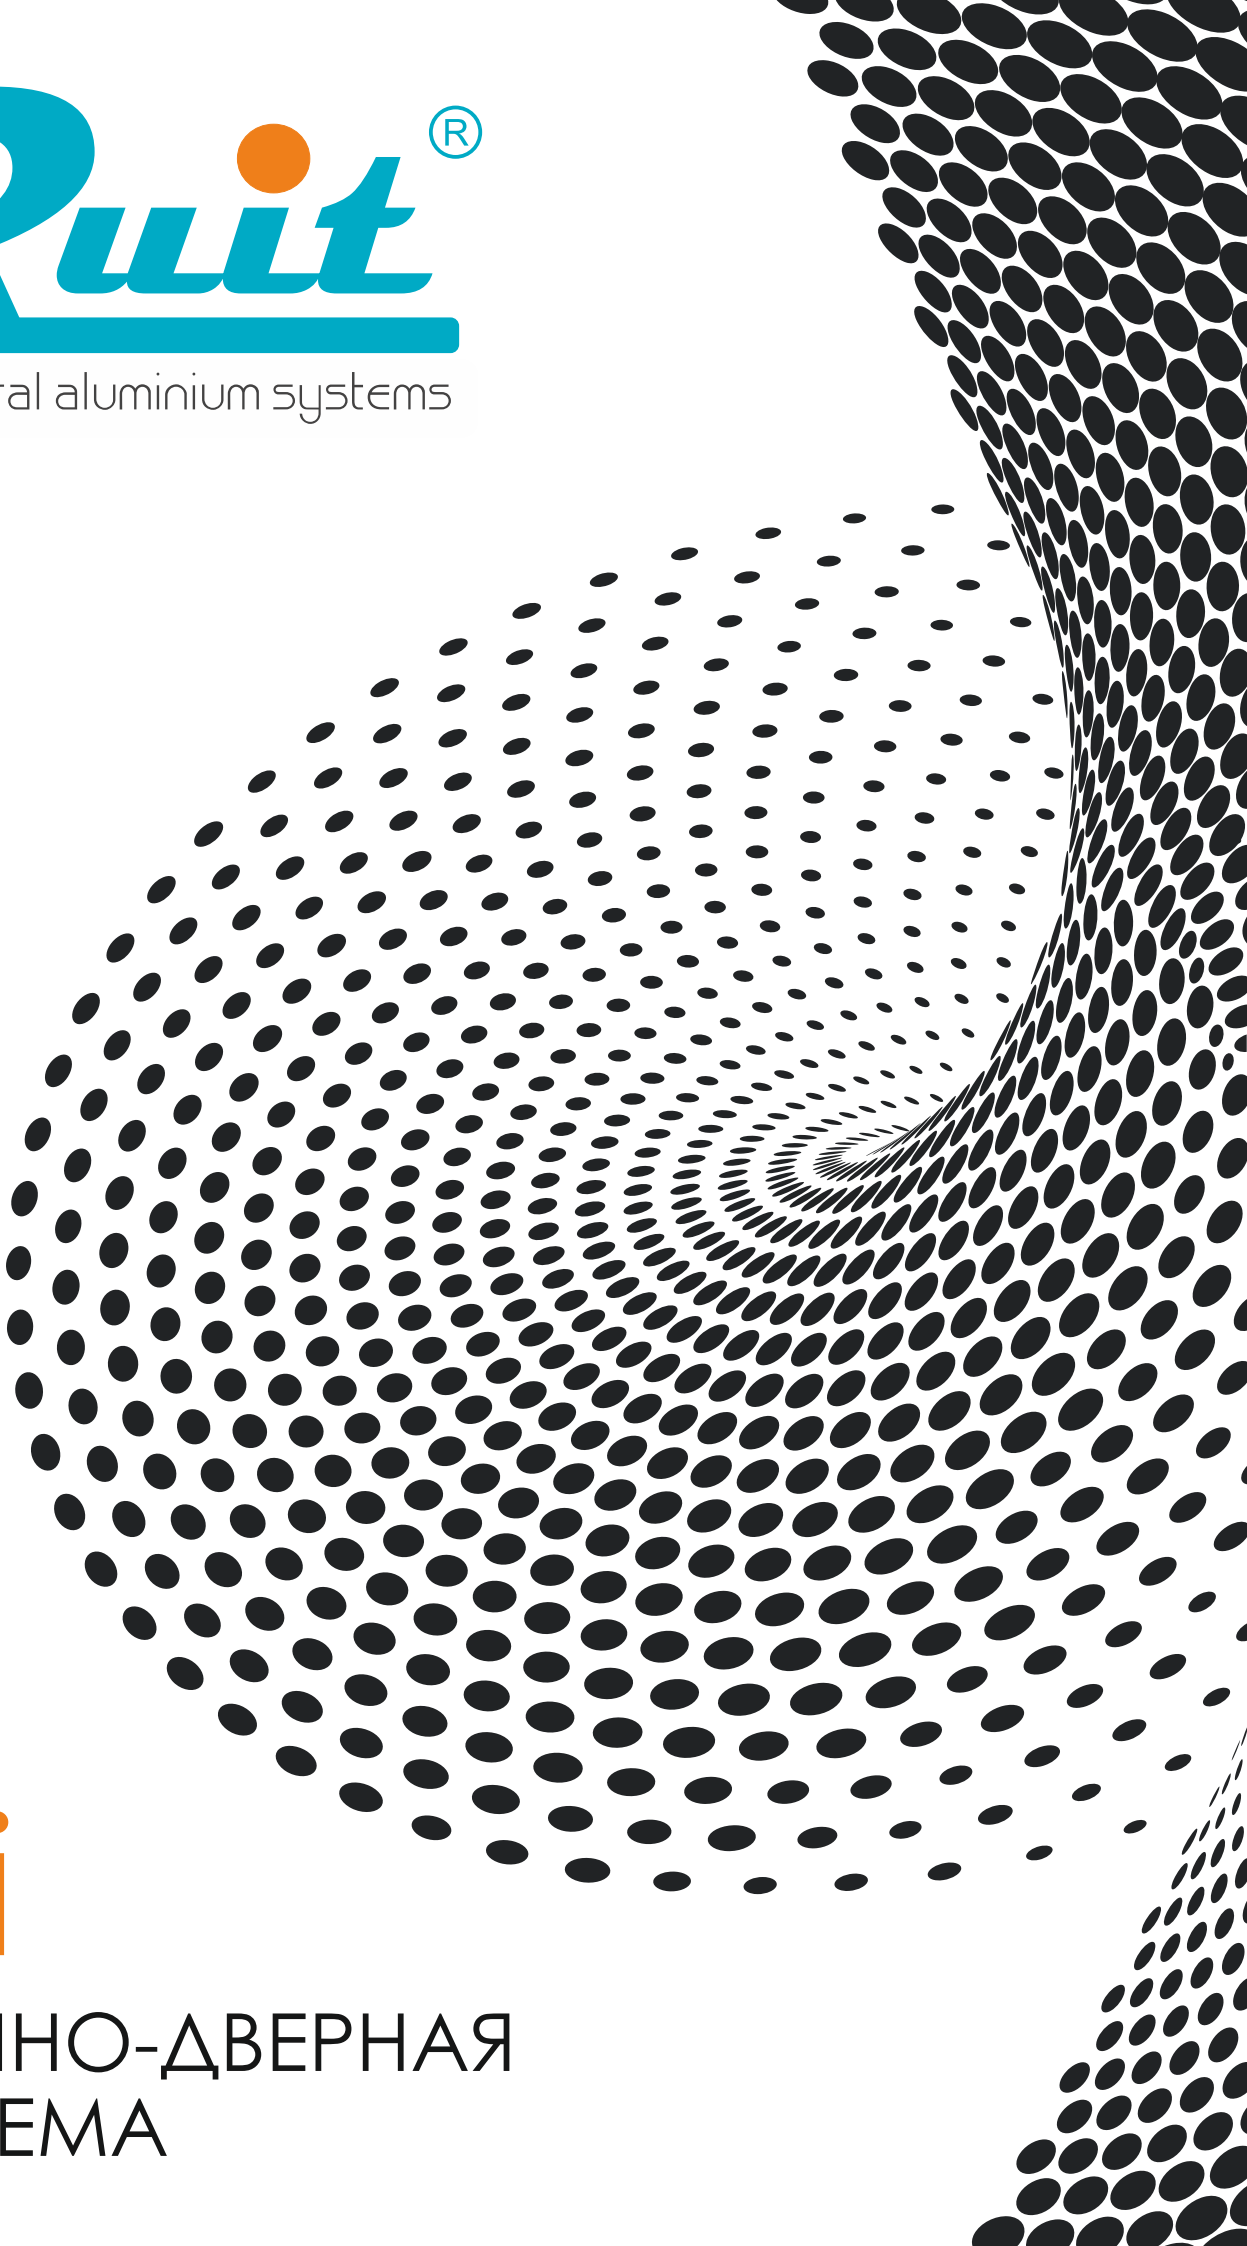


An abstract background graphic consisting of a dense pattern of black dots of varying sizes, arranged in a way that creates a sense of depth and perspective, resembling a tunnel or a spiral. The dots are more concentrated on the right side and become sparser towards the left.


73i

ОКОННО-ДВЕРНАЯ
СИСТЕМА

73i


ОКОННО-ДВЕРНАЯ
СИСТЕМА


- Алюминиевая система Ruit 73i отвечает всем современным требованиям строительного рынка. Система относится к категории «теплых» серий с 34 мм полиамидным терморазрывом.
- Профили изготавливаются методом экструзии из высококачественного алюминиевого сплава, отвечающее требованиям ГОСТ 4784-97 и международного стандарта DIN 1725 на современных оборудованях.
- Система Ruit 73i имеет базовый размер - 73мм для рамы и 82,1мм для оконной створки.
- В системе Ruit 73i внутренние стенки профиля дверной рамы и створок имеют толщину 3мм, что является отличительной особенностью.



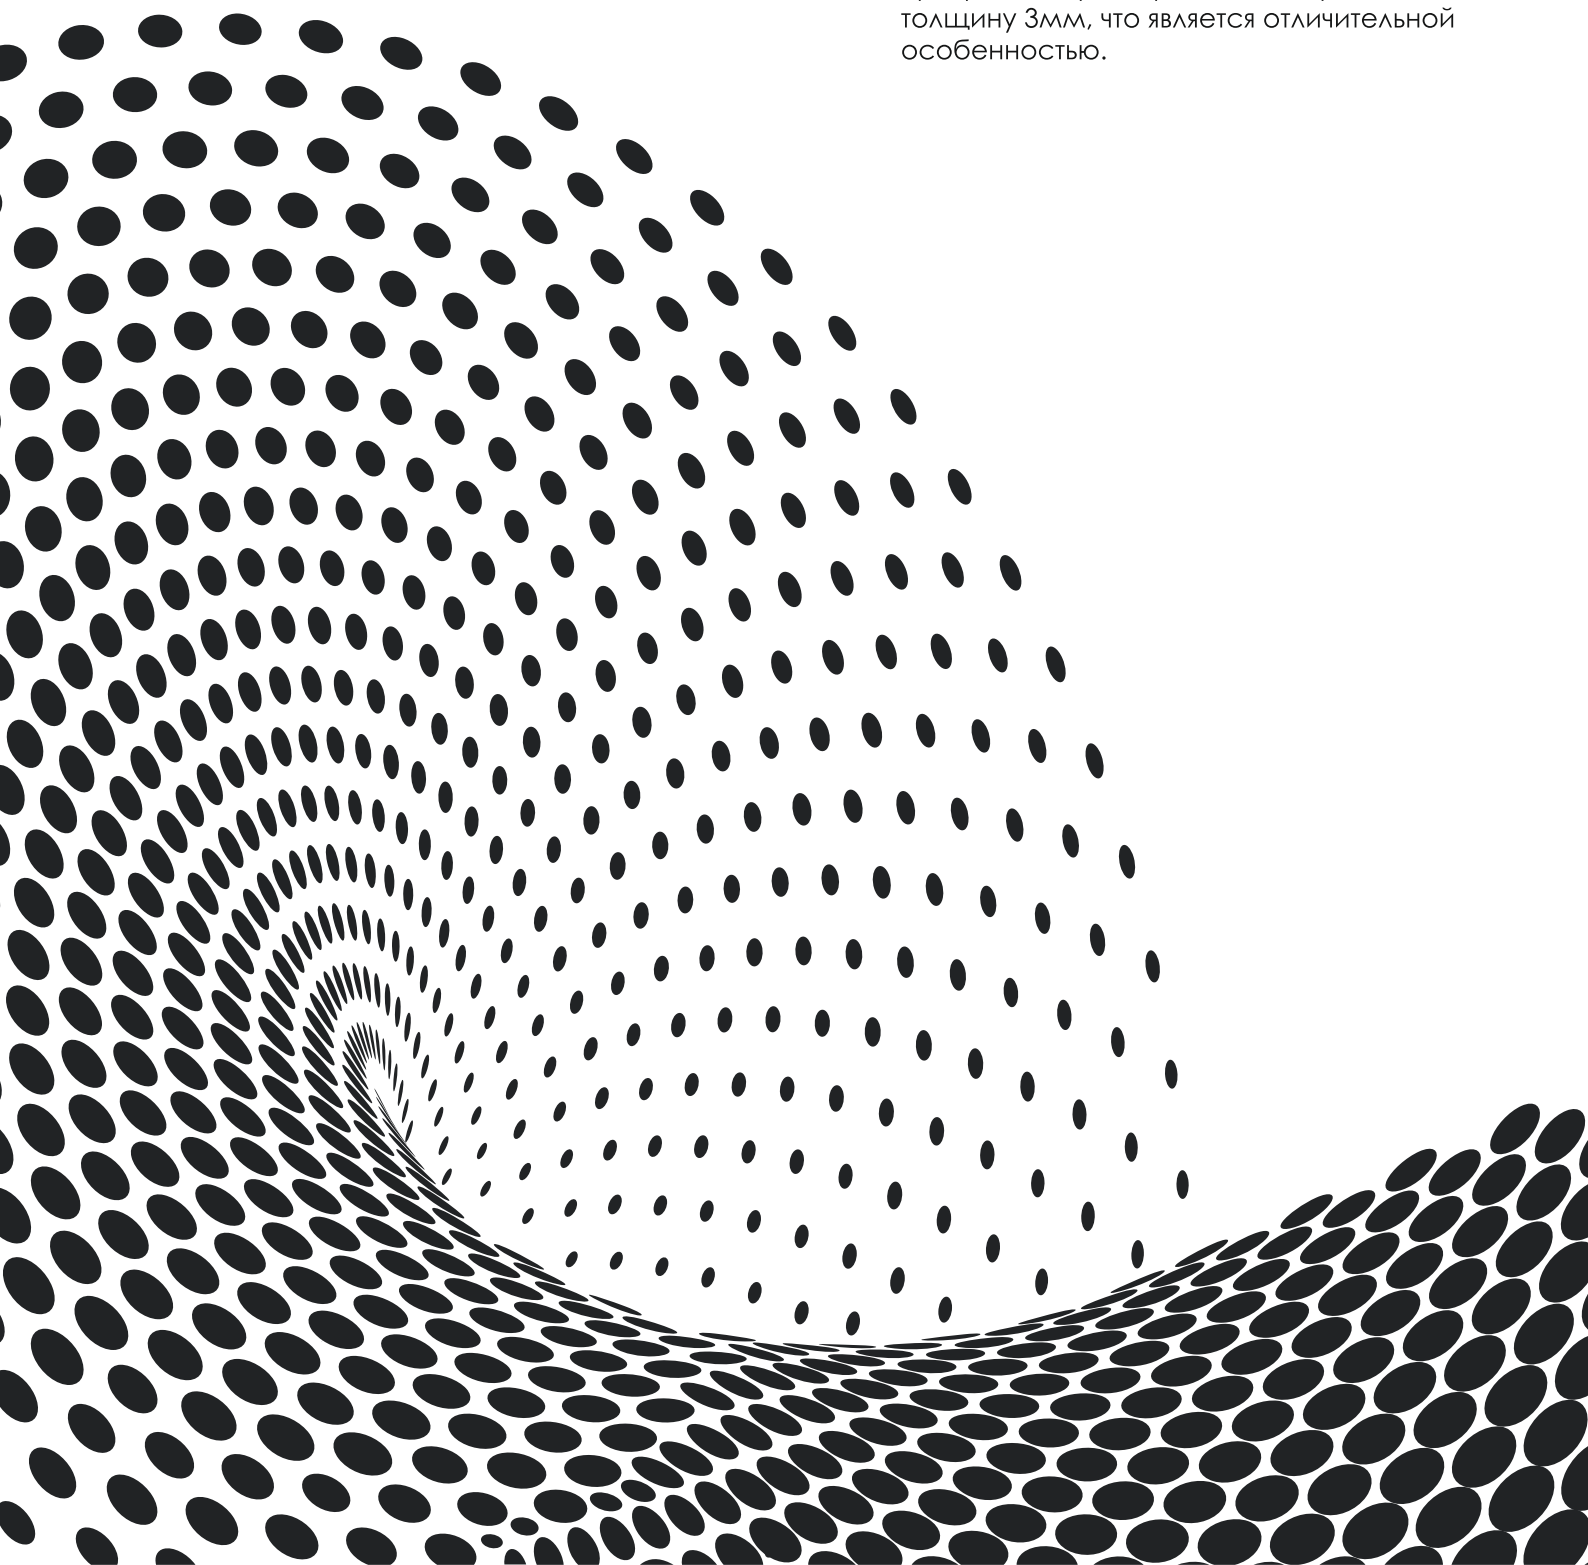



**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
И
ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ**

используемый алюминиевый сплав	АД 31	ГОСТ 4784
удельный вес профиля	2,7 г/см ³	
по точности геометрических размеров	(Н) нормальной точности	ГОСТ 22233
предельное отклонение длины профиля	не более 10мм	ГОСТ 22233
относительное удлинение при растяжении	не менее 8%	ГОСТ 8617
сопротивление разрыву при растяжении	157 МПа или 16 кгс/мм ²	ГОСТ 8617
предел текучести при растяжении	118 МПа или 12 кгс/мм ²	ГОСТ 8617
толщина порошково-полимерного слоя	60 мкм	ГОСТ 9410
температура эксплуатации профилей	от -45 °С до + 50 °С	ГОСТ15150
коэффициент сопротивления теплопередаче	0,99 м ² °С/Вт	ГОСТ 26602.1-99

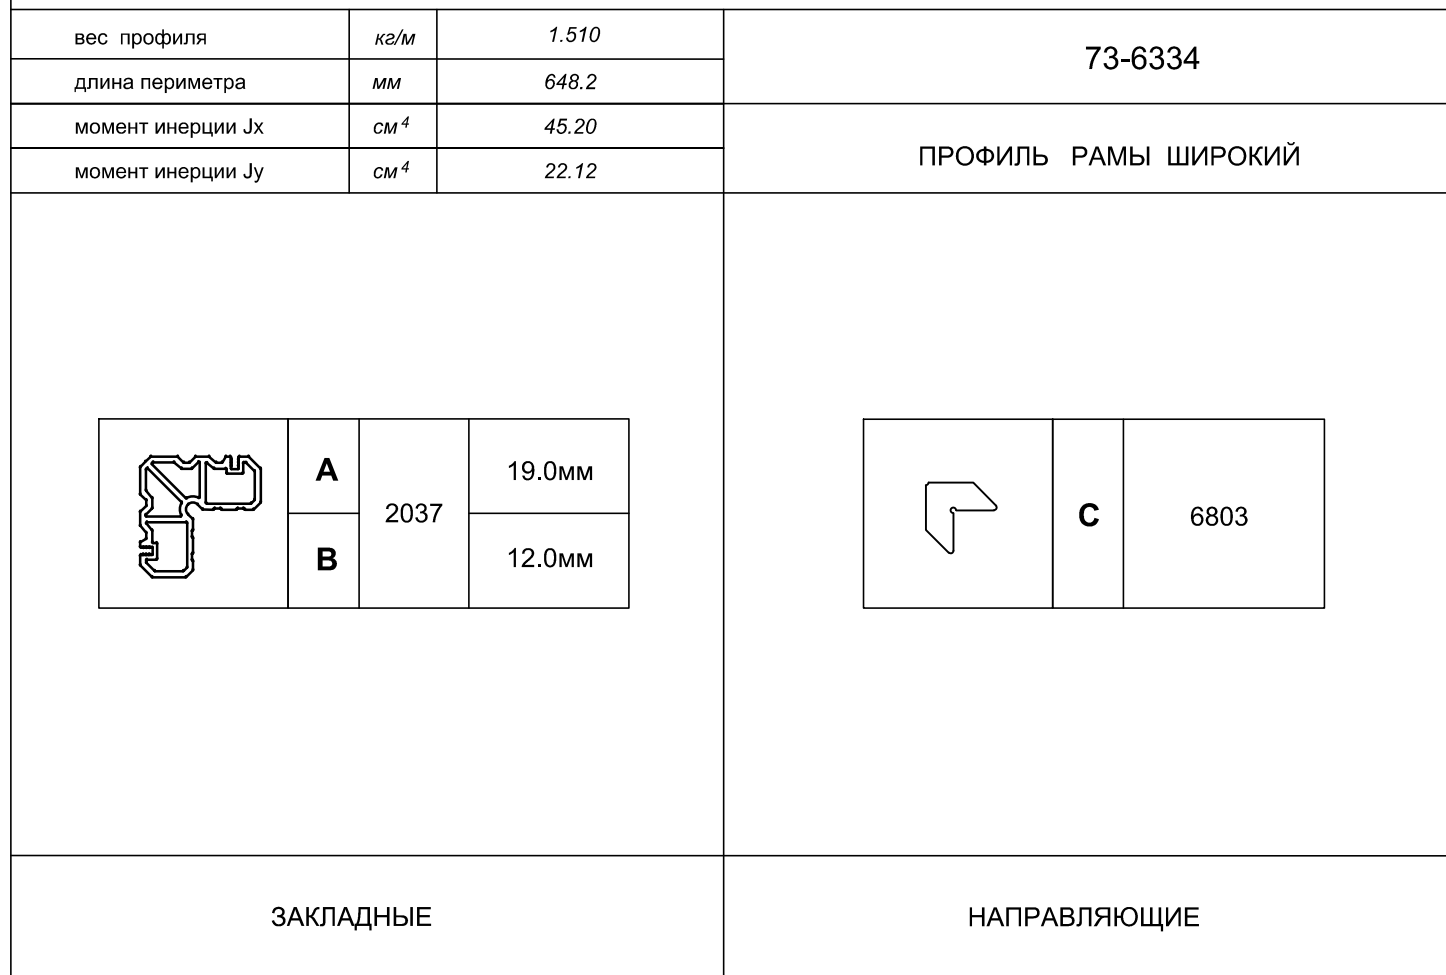


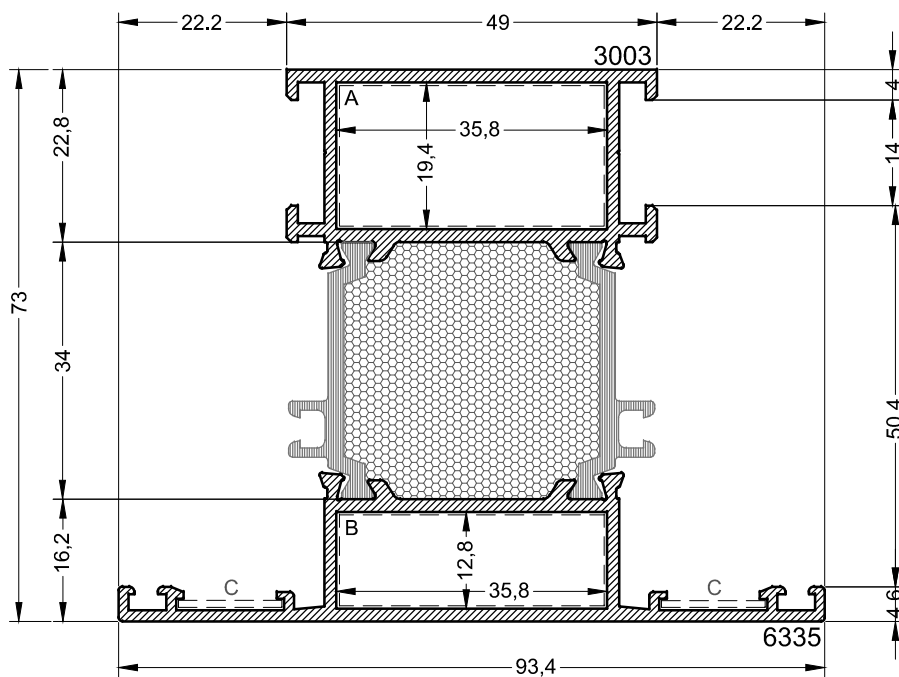




вес профиля	кг/м	1.636	73-6335										
длина периметра	мм	711.0											
момент инерции Jx	см ⁴	48.19											
момент инерции Jy	см ⁴	31.23											
			ПРОФИЛЬ ИМПОСТА ШИРОКИЙ										
<table><tr><td rowspan="2"></td><td>A</td><td rowspan="2">2037</td><td>19.0мм</td></tr><tr><td>B</td><td>12.0мм</td></tr></table>				A	2037	19.0мм	B	12.0мм	<table><tr><td></td><td>A</td><td>3027</td><td>35.0мм</td></tr></table>		A	3027	35.0мм
	A	2037		19.0мм									
	B		12.0мм										
	A	3027	35.0мм										
<table><tr><td></td><td>C</td><td>6803</td></tr></table>				C	6803	<table><tr><td></td><td>B</td><td>6352</td><td>35.0мм</td></tr></table>		B	6352	35.0мм			
	C	6803											
	B	6352	35.0мм										
ЗАКЛАДНЫЕ И НАПРАВЛЯЮЩИЕ			СОЕДИНИТЕЛИ										

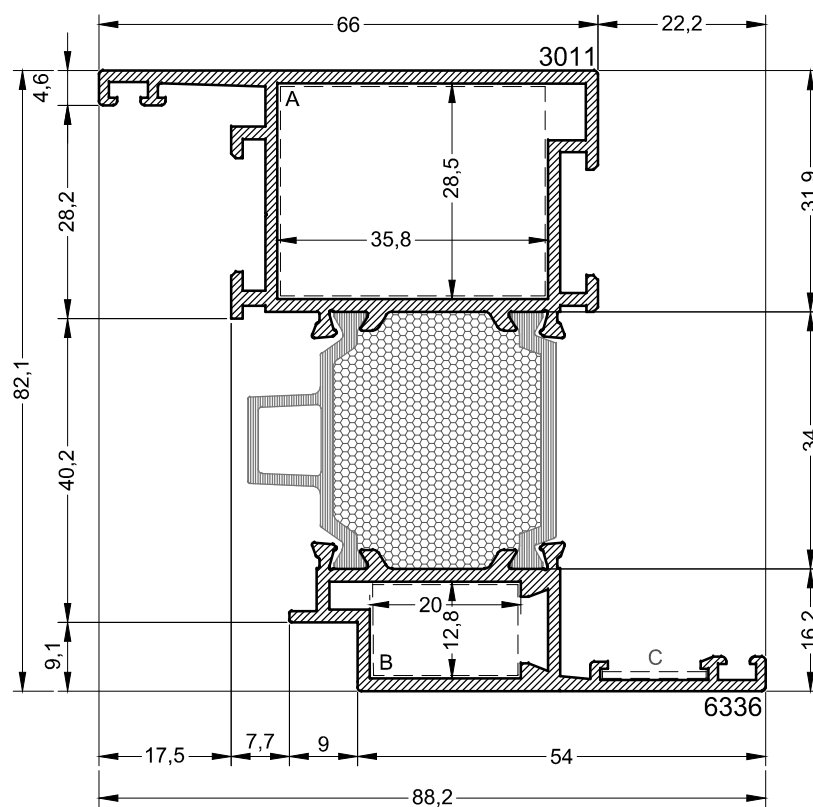




вес профиля	кг/м	1.709	73-6336								
длина периметра	мм	722.8	ПРОФИЛЬ ОКОННОЙ СТВОРКИ								
<table border="1"> <tr> <td></td><td>A</td><td>2037</td><td>27.5мм</td></tr> <tr> <td></td><td>A</td><td>2064</td><td>12.0мм</td></tr> </table>					A	2037	27.5мм		A	2064	12.0мм
	A	2037	27.5мм								
	A	2064	12.0мм								
<table border="1"> <tr> <td></td><td>C</td><td>6803</td><td></td></tr> </table>					C	6803					
	C	6803									
ЗАКЛАДНЫЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ											

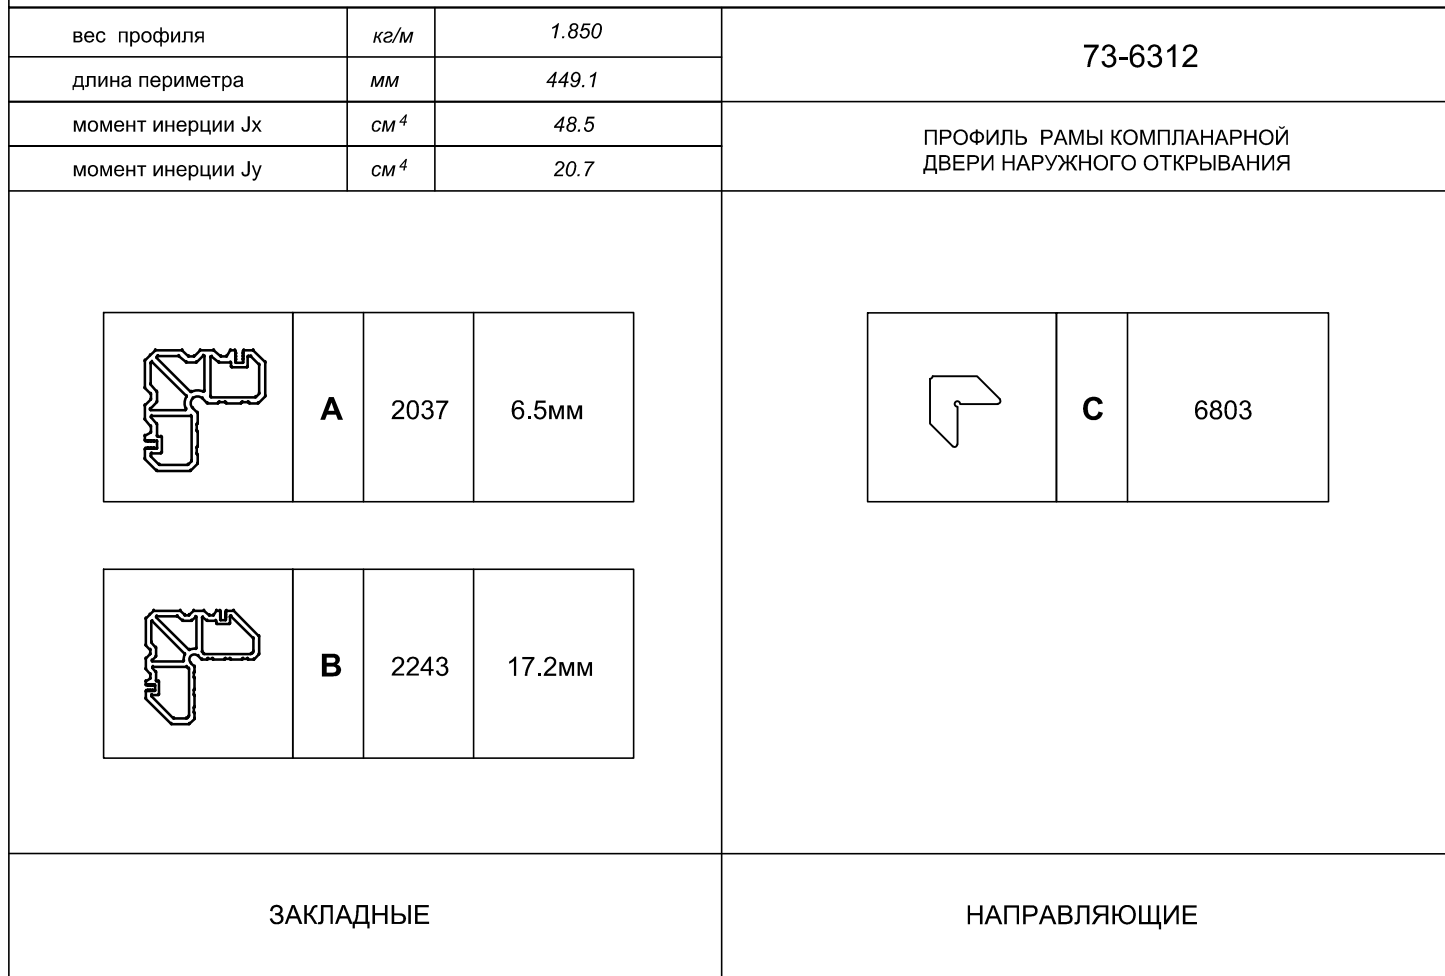


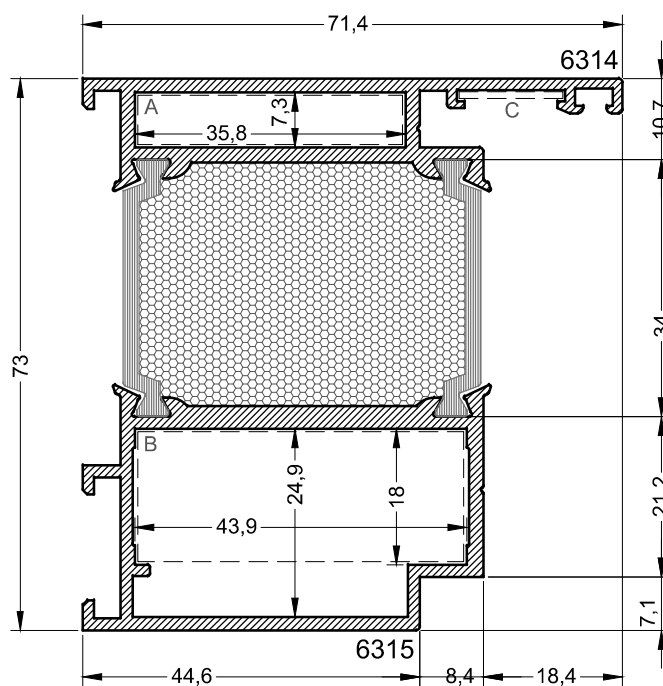


вес профиля	кг/м	1.763	73-6314
длина периметра	мм	450.0	
момент инерции Jx	см ⁴	46.0	ПРОФИЛЬ РАМЫ КОМПЛАНАРНОЙ ДВЕРИ ВНУТРЕННЕГО ОТКРЫВАНИЯ
момент инерции Jy	см ⁴	20.5	
 A 2037 6.5мм  B 2243 17.2мм			 C 6803
ЗАКЛАДНЫЕ			НАПРАВЛЯЮЩИЕ

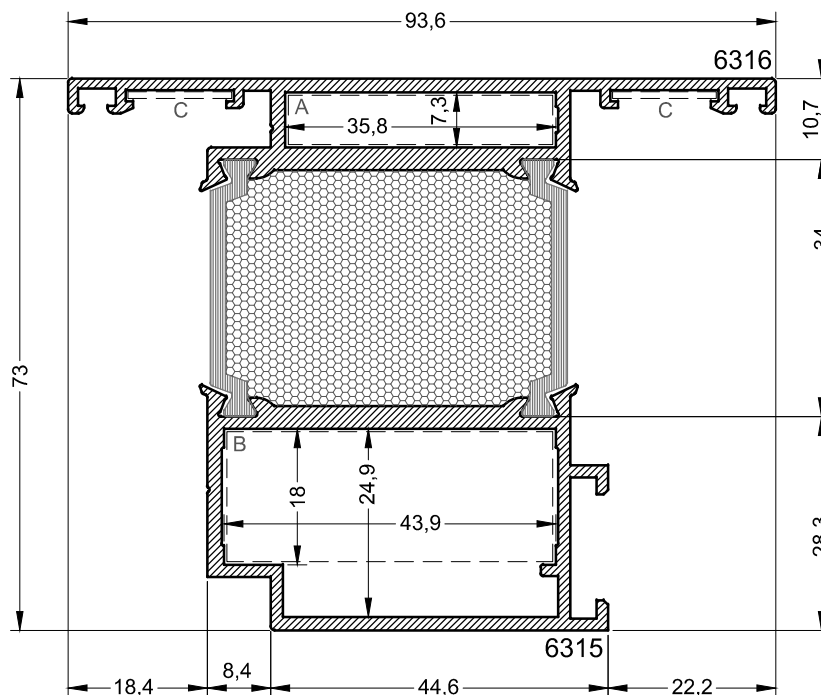


вес профиля	кг/м	1.972	73-6316
длина периметра	мм	512.1	
момент инерции Jx	см ⁴	50.0	ПРОФИЛЬ КОМПЛАНАРНОЙ ДВЕРИ НАРУЖНОГО ОТКРЫВАНИЯ
момент инерции Jy	см ⁴	29.1	
 A 2037 6.5мм  B 2243 17.2мм			 C 6803
ЗАКЛАДНЫЕ			НАПРАВЛЯЮЩИЕ

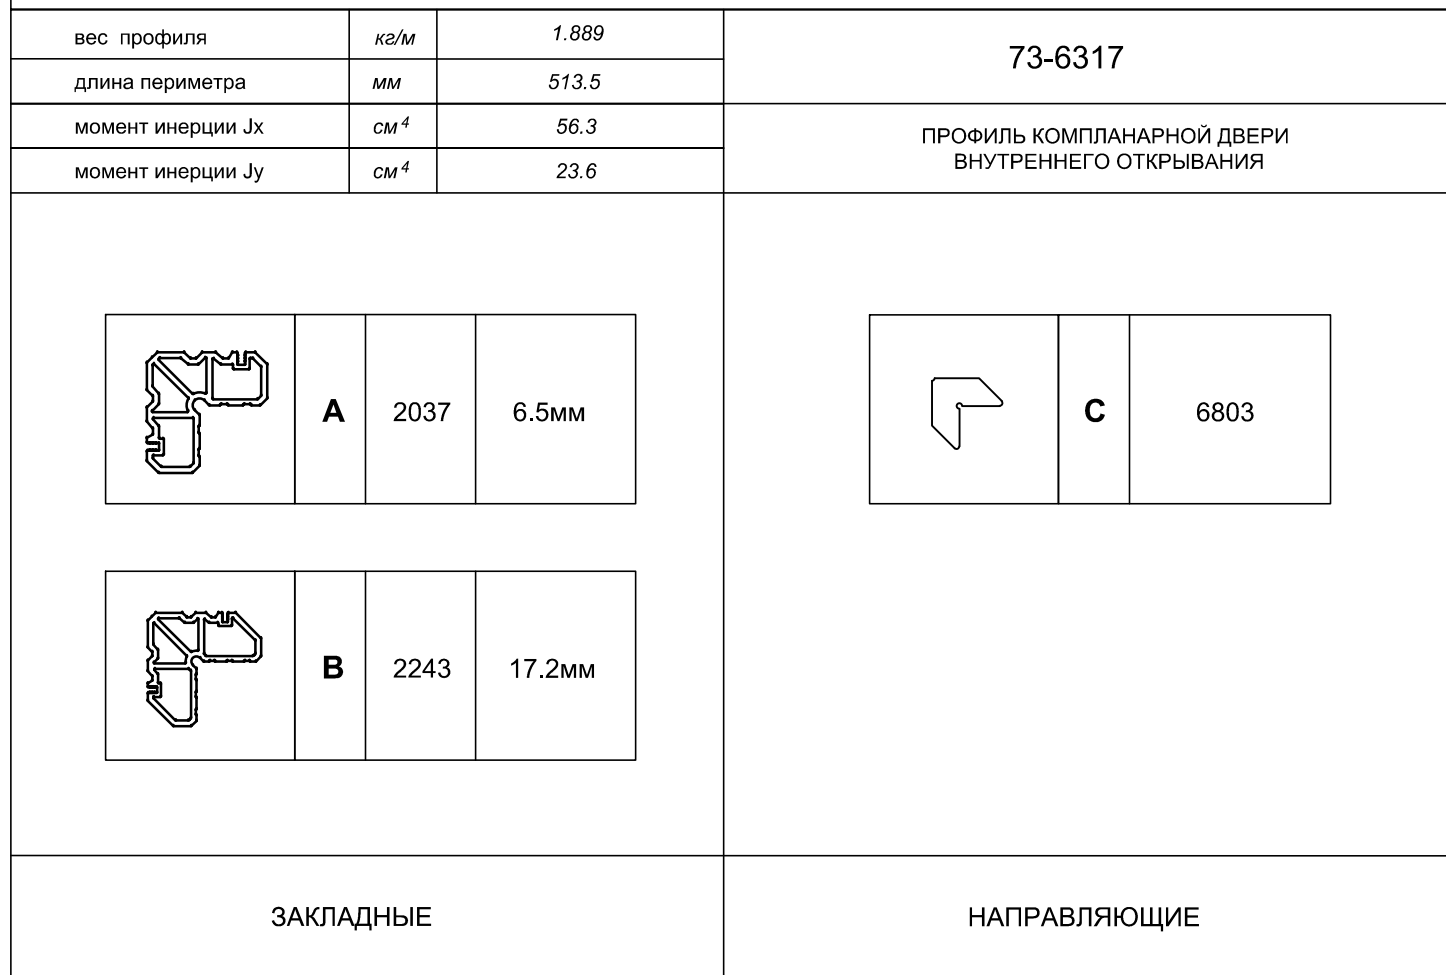


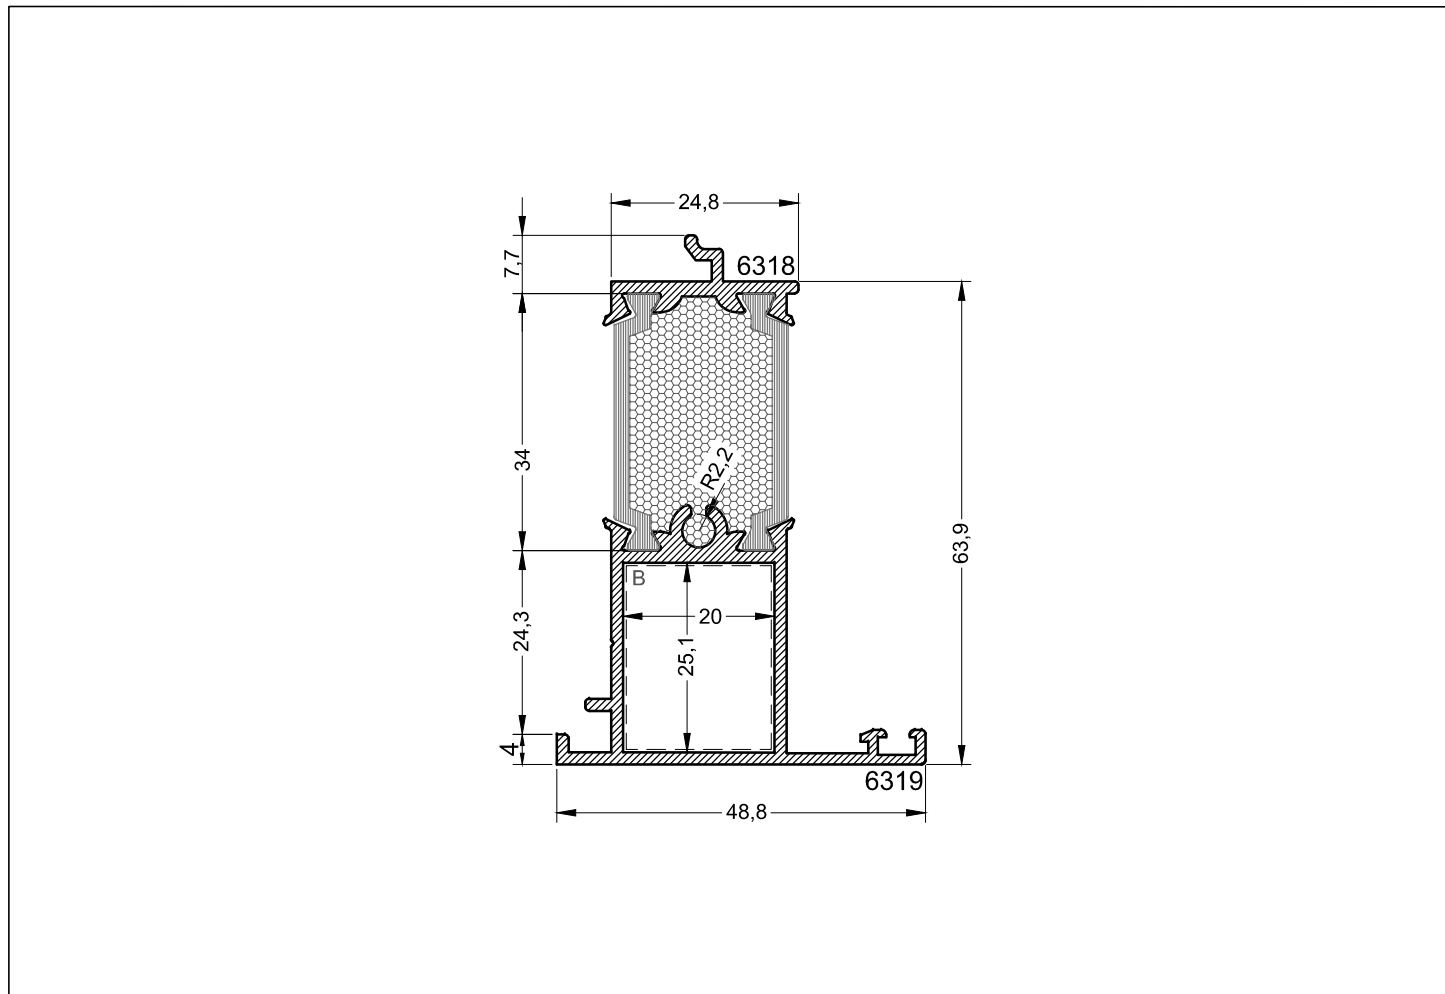


	A	2064	24.3mm
---	----------	------	--------

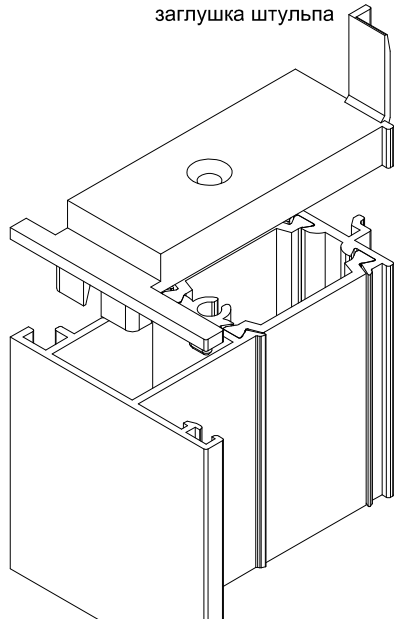


заглушка шульпа

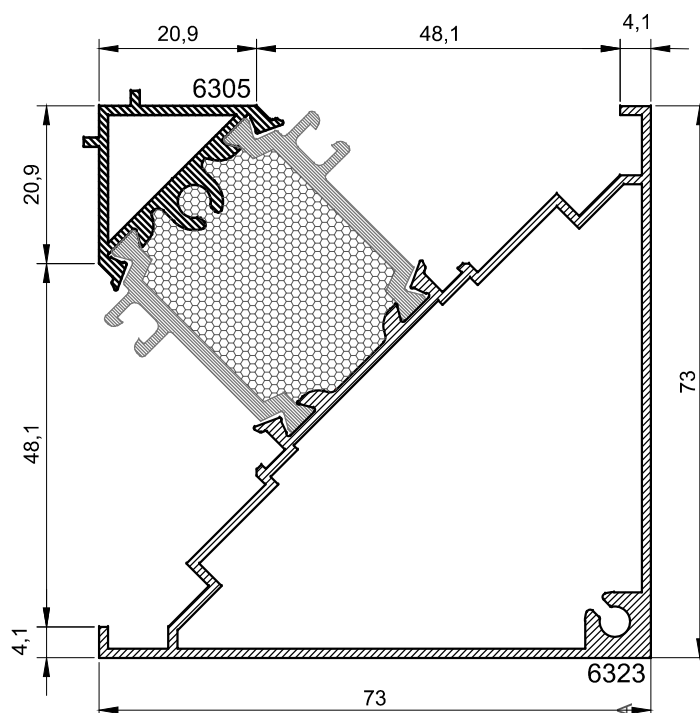


вес профиля	кг/м	1.365	73-6323
длина периметра	мм	411.7	ПРОФИЛЬ ПОВОРОТНОГО УГЛА 90°

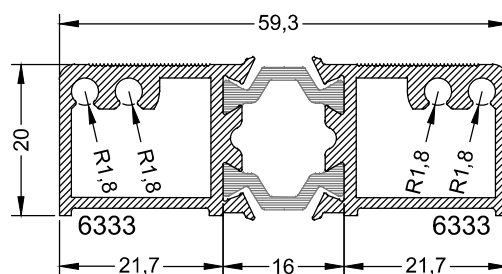


вес профиля	кг/м	0.977	73-6333
длина периметра	мм	194.4	ПОРОГ "ТЕПЛЫЙ" 59.3

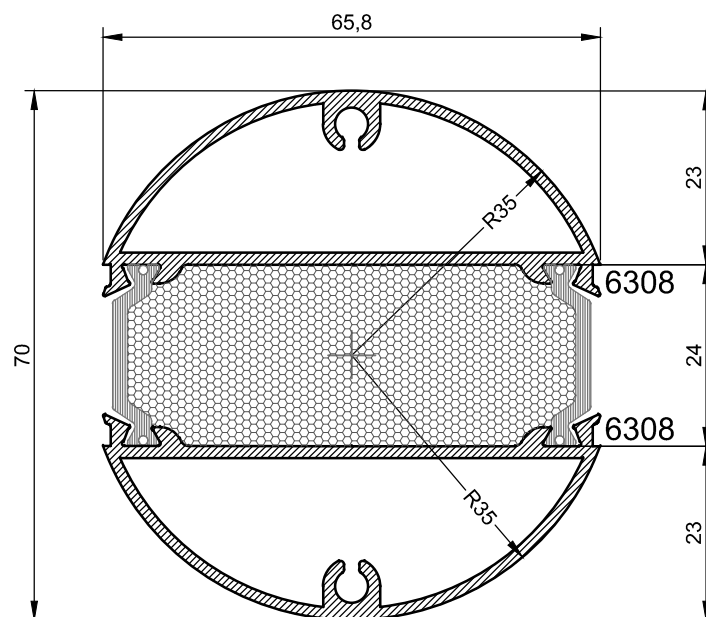


вес профиля	кг/м	1.564	6308
длина периметра	мм	361.1	ПРОФИЛЬ РЕГУЛИРУЕМОГО УГЛА




вес профиля	кг/м	0.135	6309
длина периметра	мм	69.8	ВНУТРЕННИЙ АДАПТЕР РЕГУЛИРУЕМОГО УГЛА




вес профиля	кг/м	0.194	6310
длина периметра	мм	95.7	НАРУЖНЫЙ АДАПТЕР РЕГУЛИРУЕМОГО УГЛА




вес профиля	кг/м	0,124	5581
длина периметра	мм	48.2	НАПРАВЛЯЮЩИЙ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ РАМ




вес профиля	кг/м	0,128	2052
длина периметра	мм	48.2	МУВИЛЬ ШПИНГАЛЕТА











вес профиля	кг/м	0.199	2159*
длина периметра	мм	81.8	ПРОФИЛЬ ОТЛИВА







вес профиля	кг/м	0.200	2088
длина периметра	мм	113.8	АДАПТЕР




вес профиля	кг/м	0.106	2217
длина периметра	мм	62.4	ПРОФИЛЬ ЧЕТВЕРТИ ДВЕРНОЙ СТОРКИ

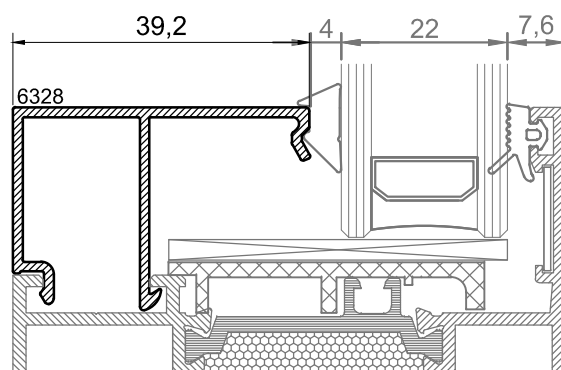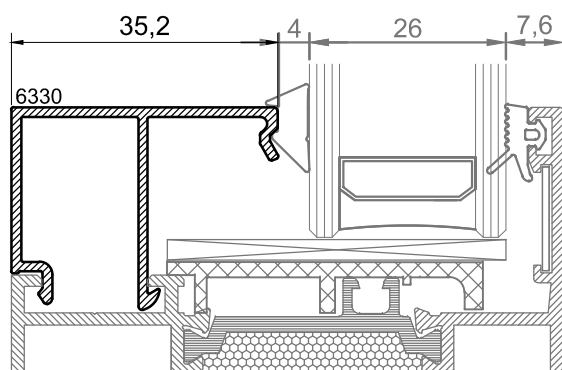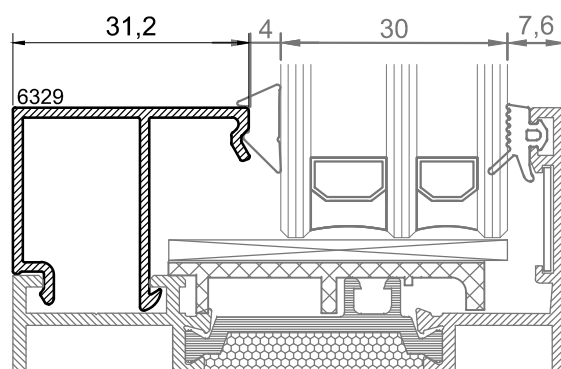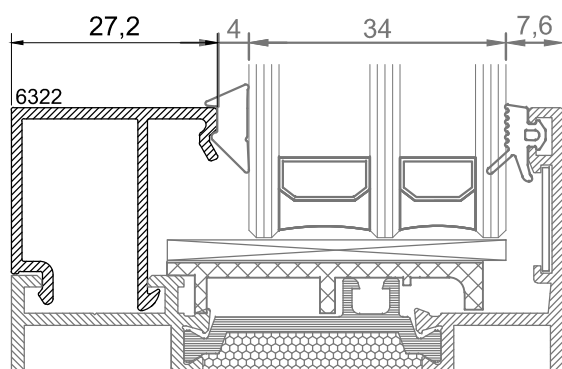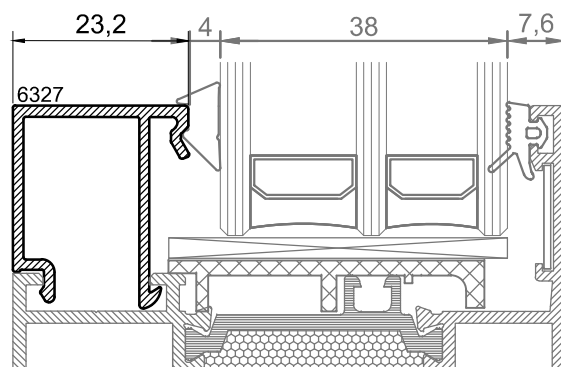
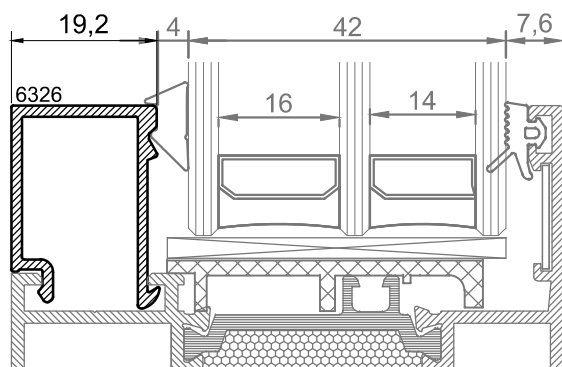
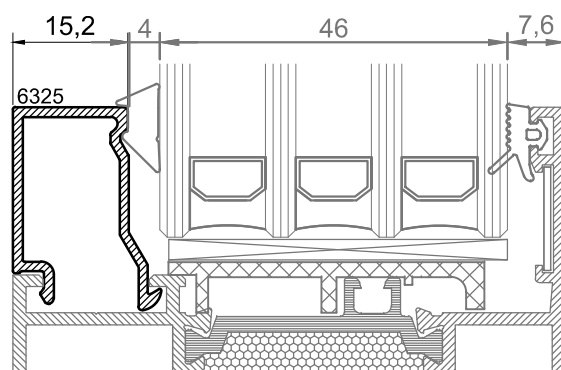
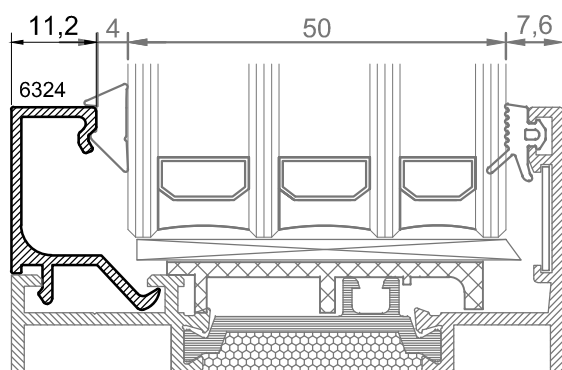


вес профиля	кг/м	0.243	6324 (заполнение 50мм)	ШТАПИКИ
		0.260	6325 (заполнение 46-48мм)	
		0.304	6326 (заполнение 42-44мм)	
		0.331	6327 (заполнение 38-40мм)	
		0.348	6322 (заполнение 34-36мм)	
		0.334	6329 (заполнение 30-32мм)	
		0.349	6330 (заполнение 26-28мм)	
		0.363	6328 (заполнение 22-24мм)	

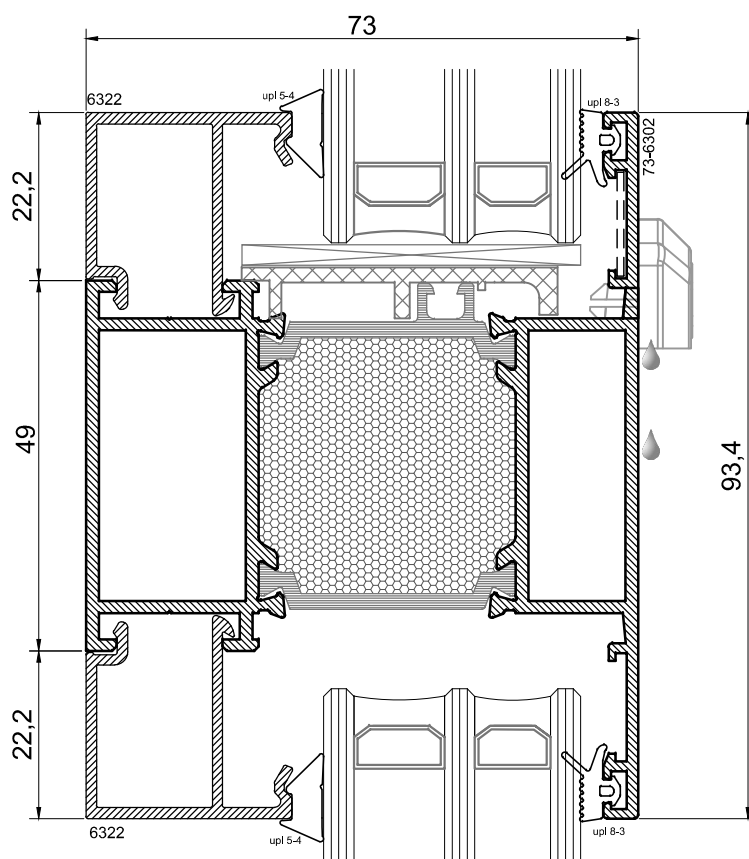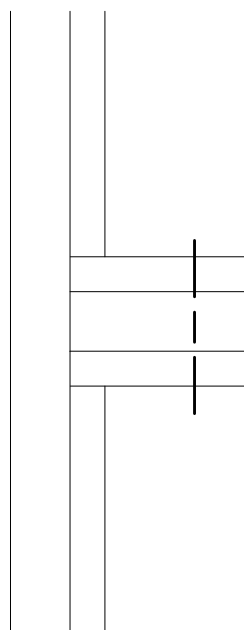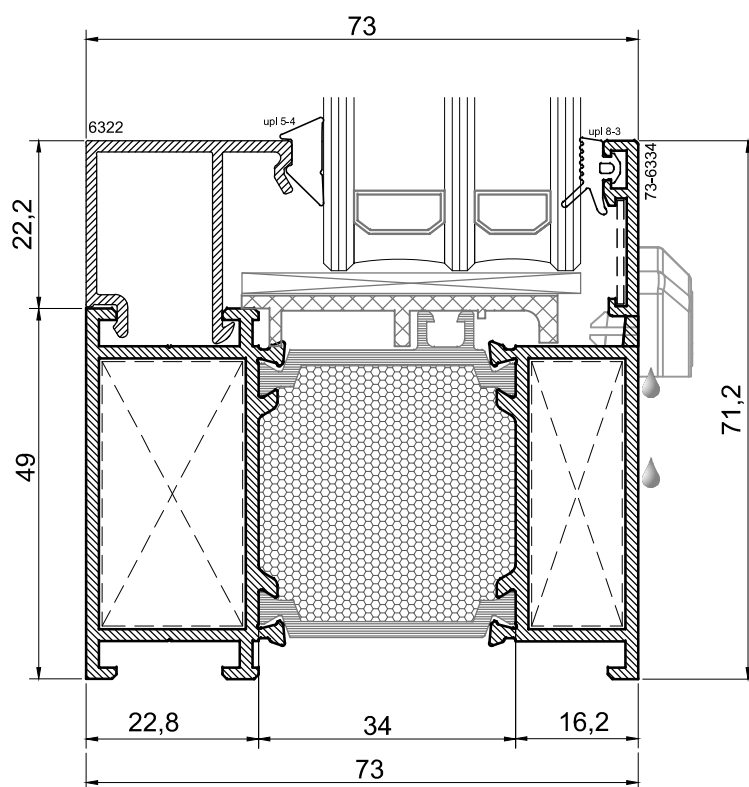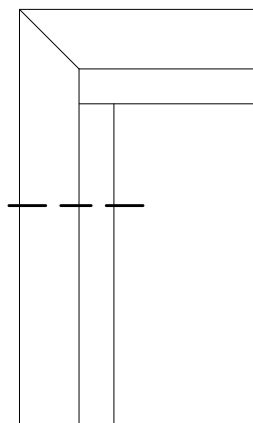

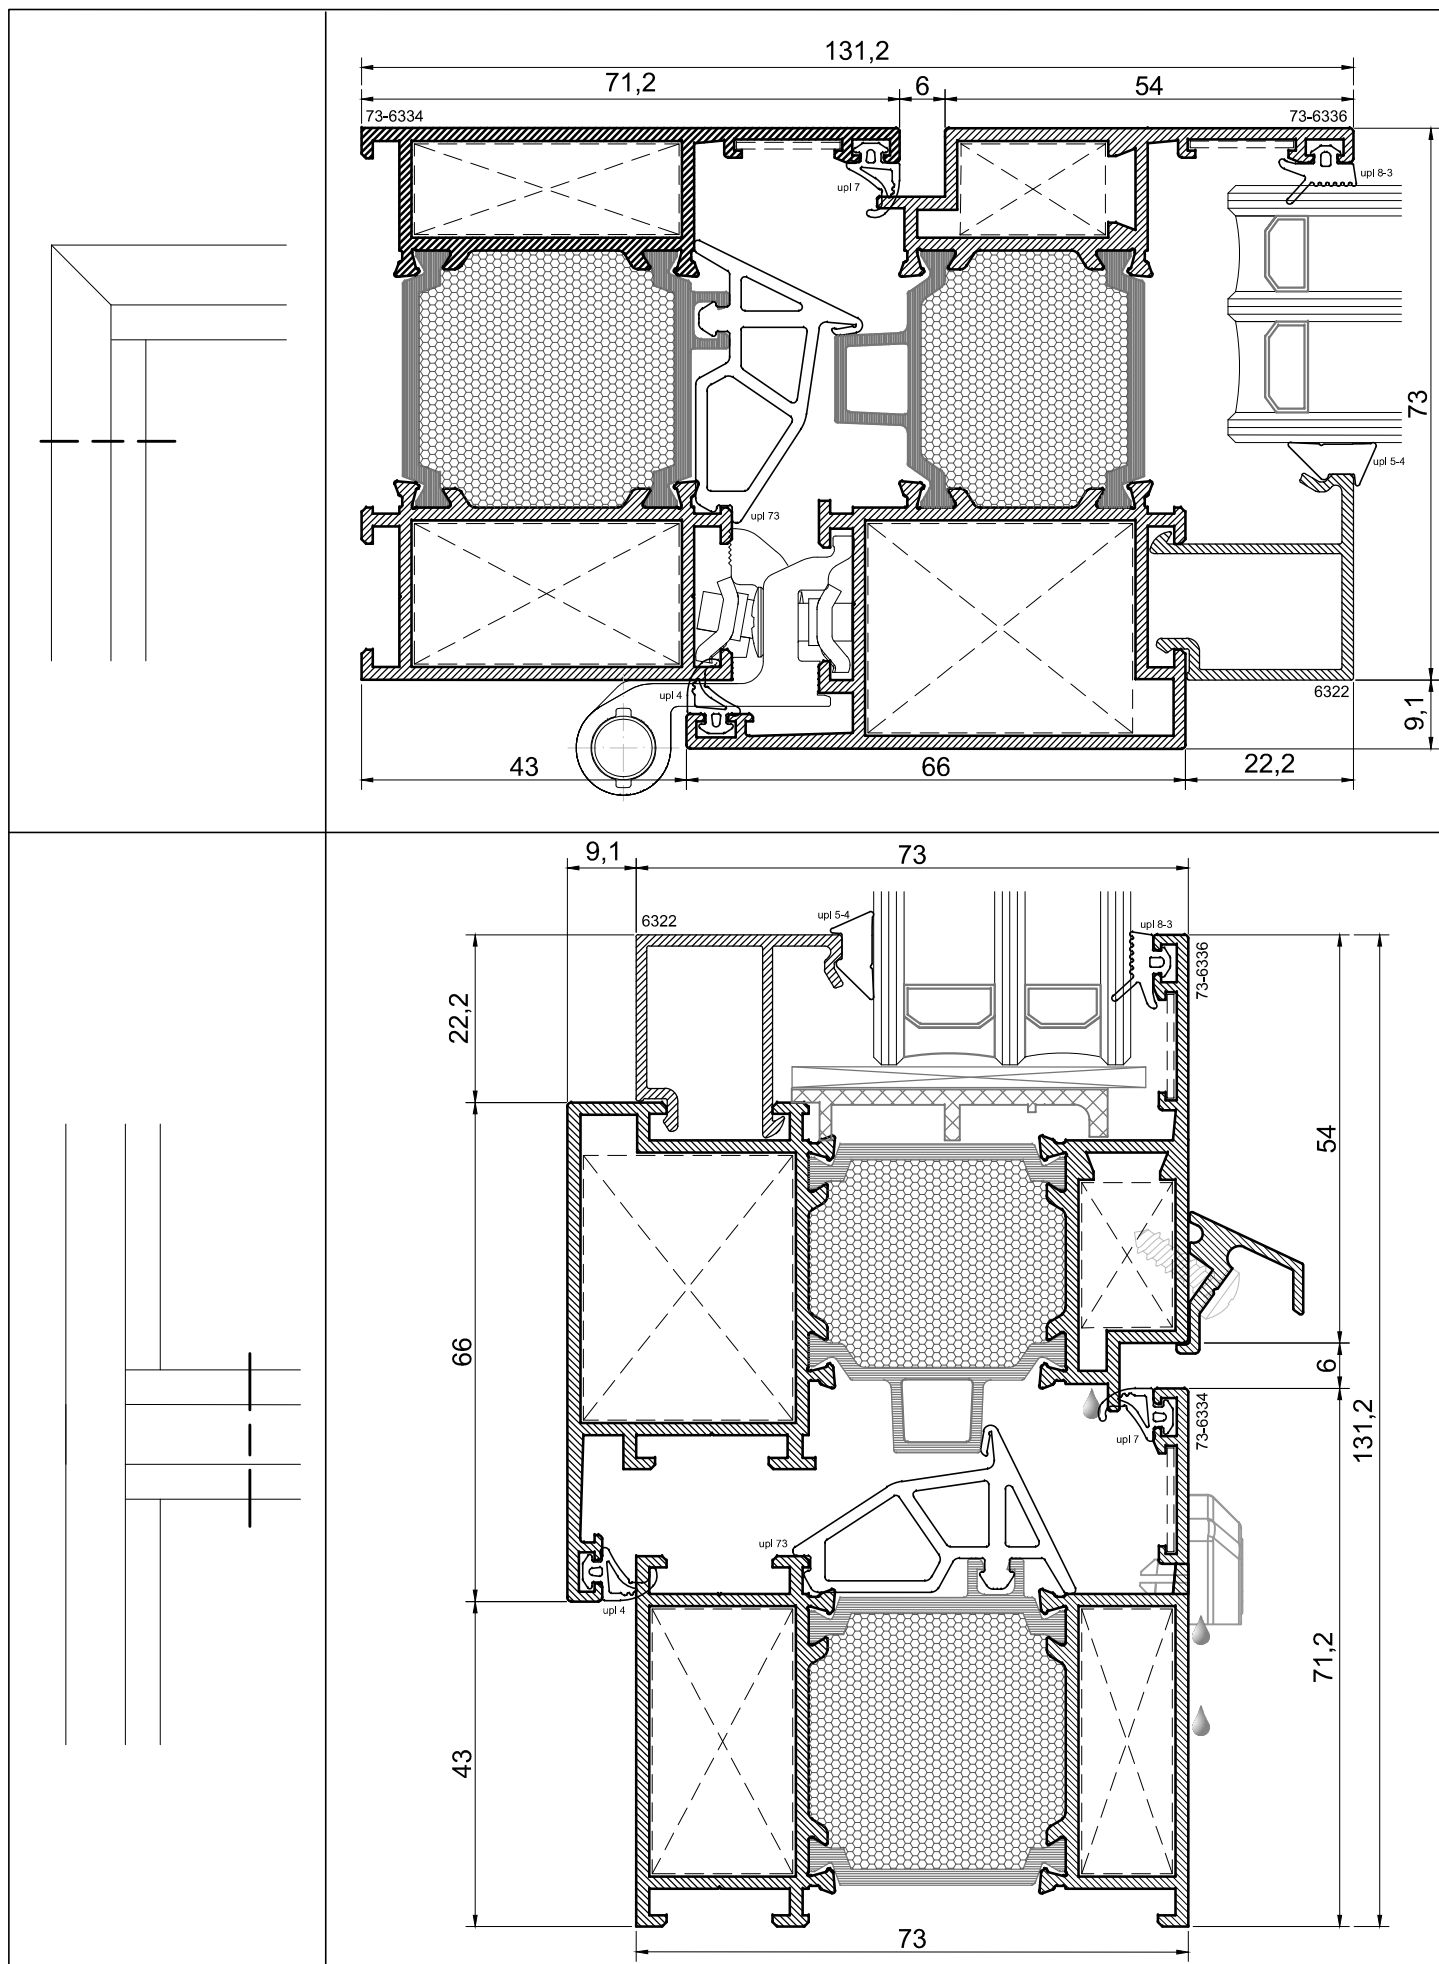


ОБРАБОТКА И КРЕПЛЕНИЕ ИМПОСТА

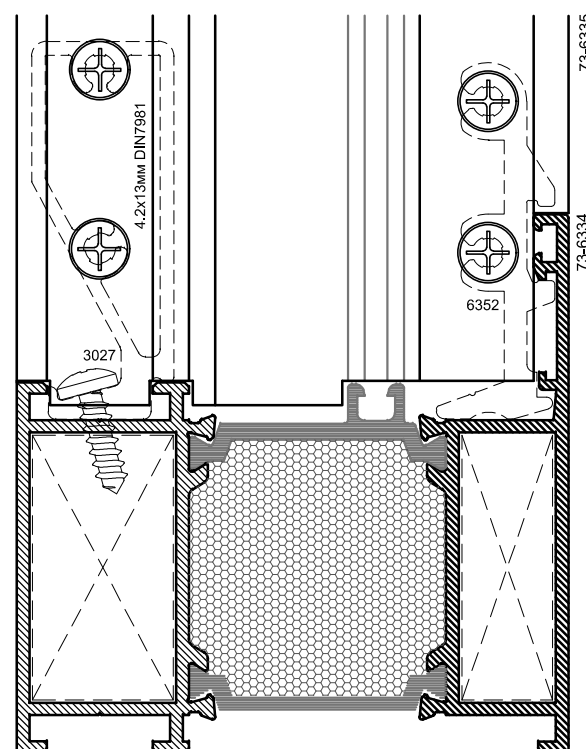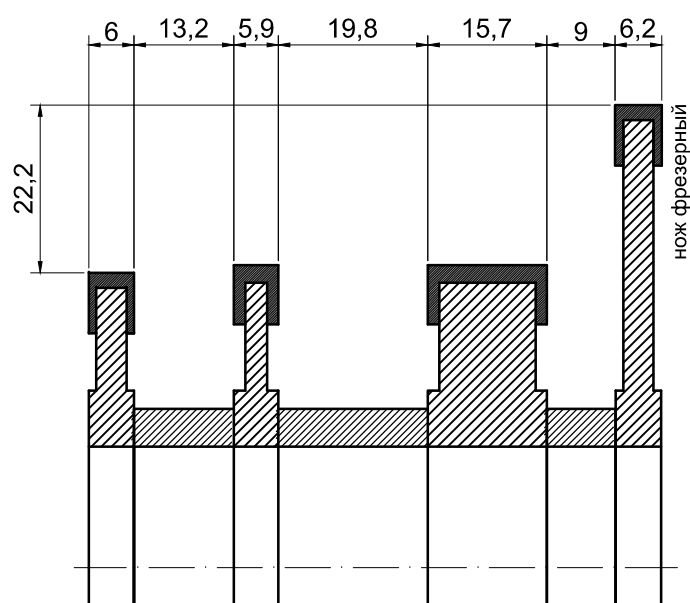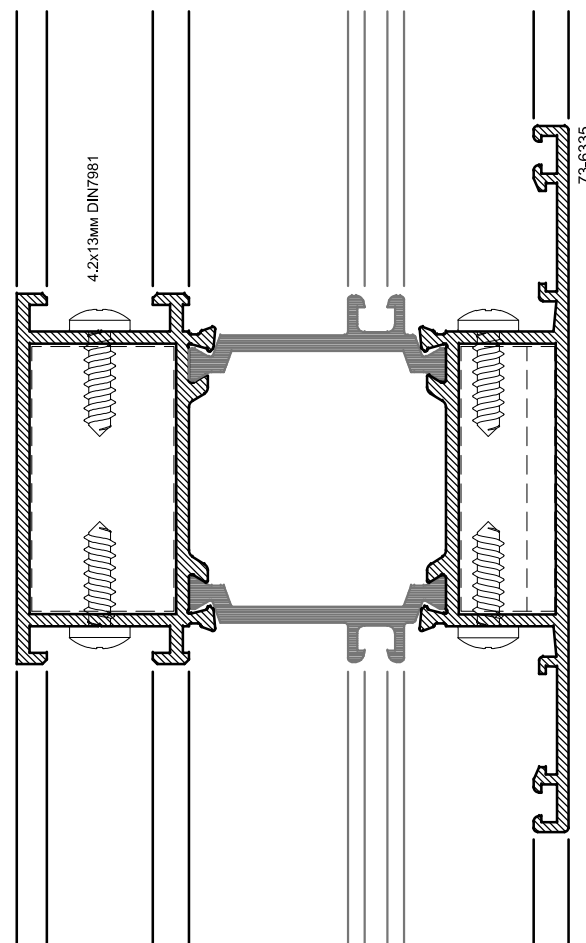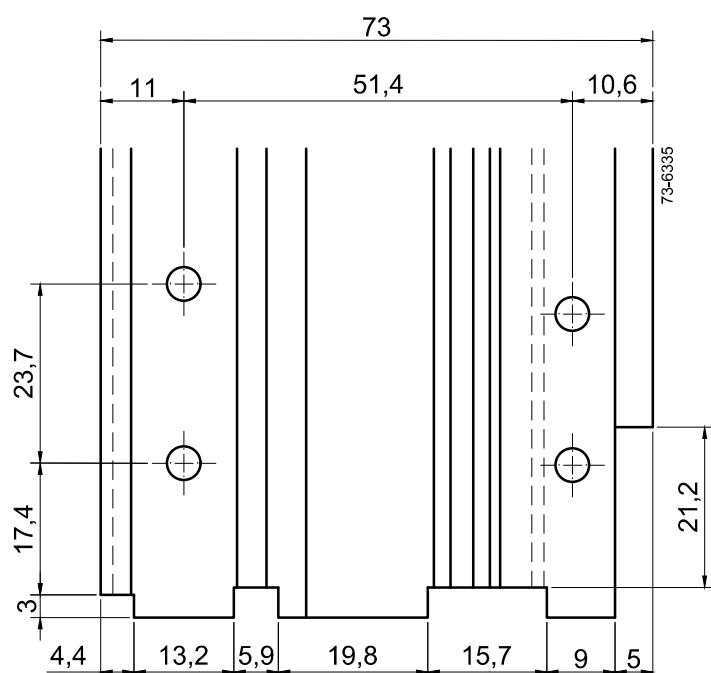


ПРИМЕЧАНИЕ: - соединитель импоста имеет две точки крепления по высоте.
- для эстетического вида боковое крепление к соединителю импоста со стороны створки предлагаем не производить.


УЗЕЛ КОМПЛАНАРНОЙ ДВЕРНОЙ СТВОРКИ
 НАРУЖНОГО ОТКРЫВАНИЯ

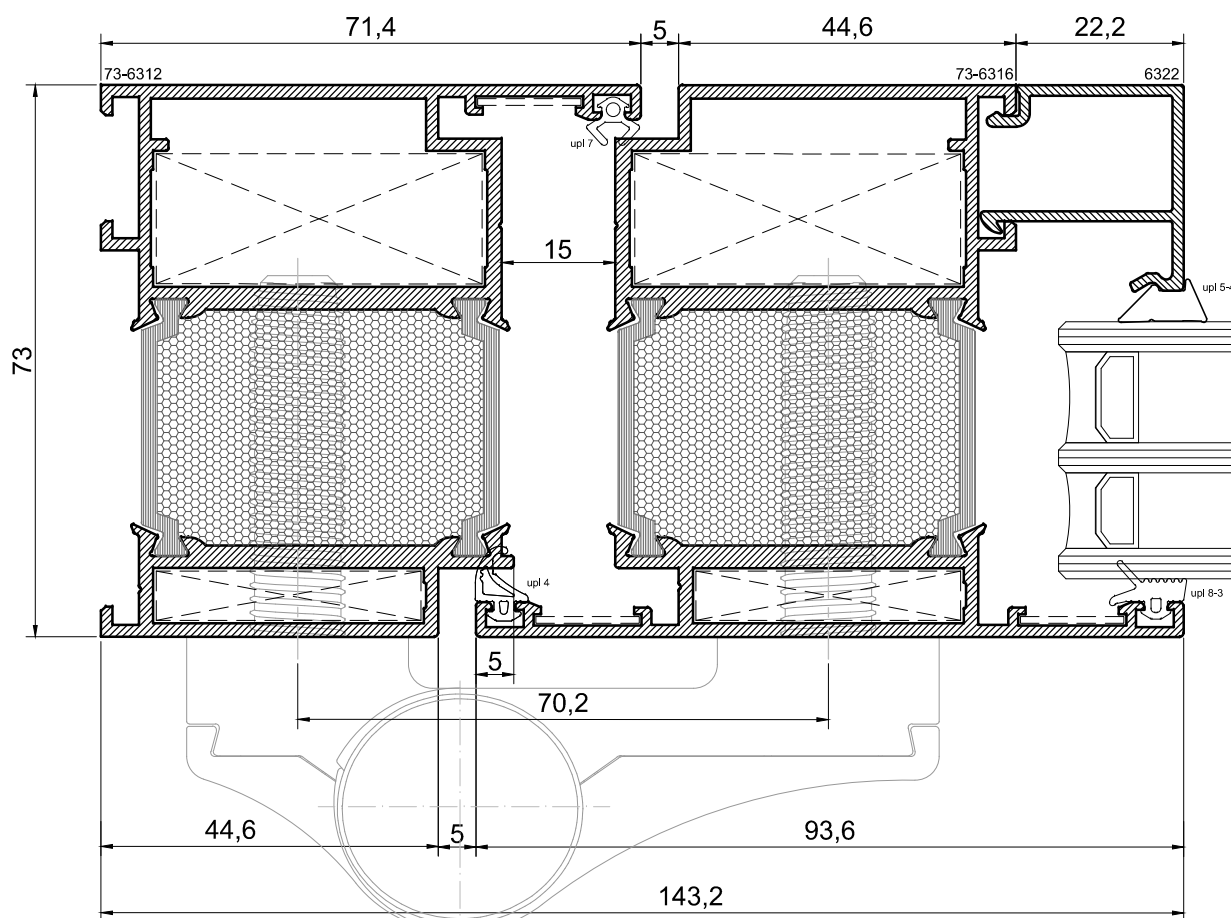


УЗЕЛ КОМПЛАНАРНОЙ ДВЕРНОЙ СТВОРКИ
 НАРУЖНОГО ОТКРЫВАНИЯ

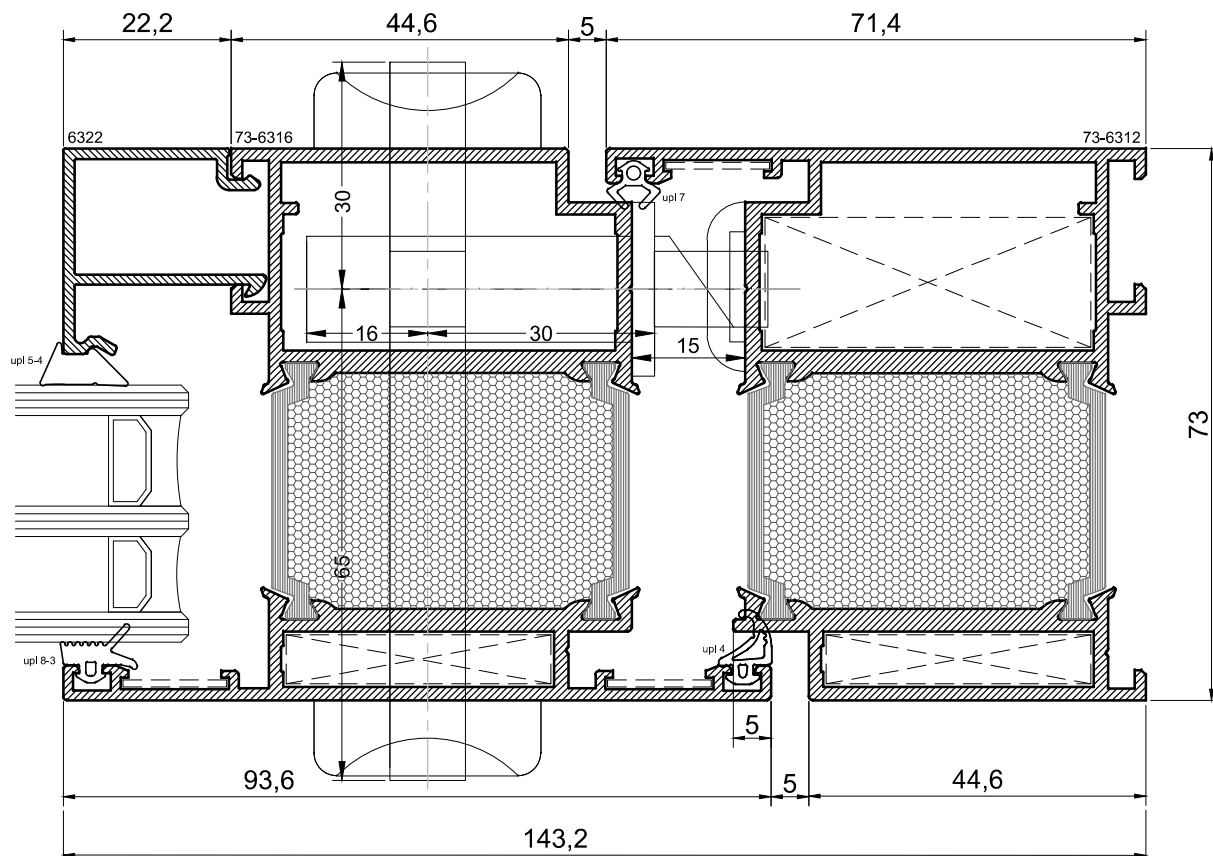



УЗЕЛ КОМПЛАНАРНОЙ ДВЕРНОЙ СТВОРКИ
ВНУТРЕННЕГО ОТКРЫВАНИЯ

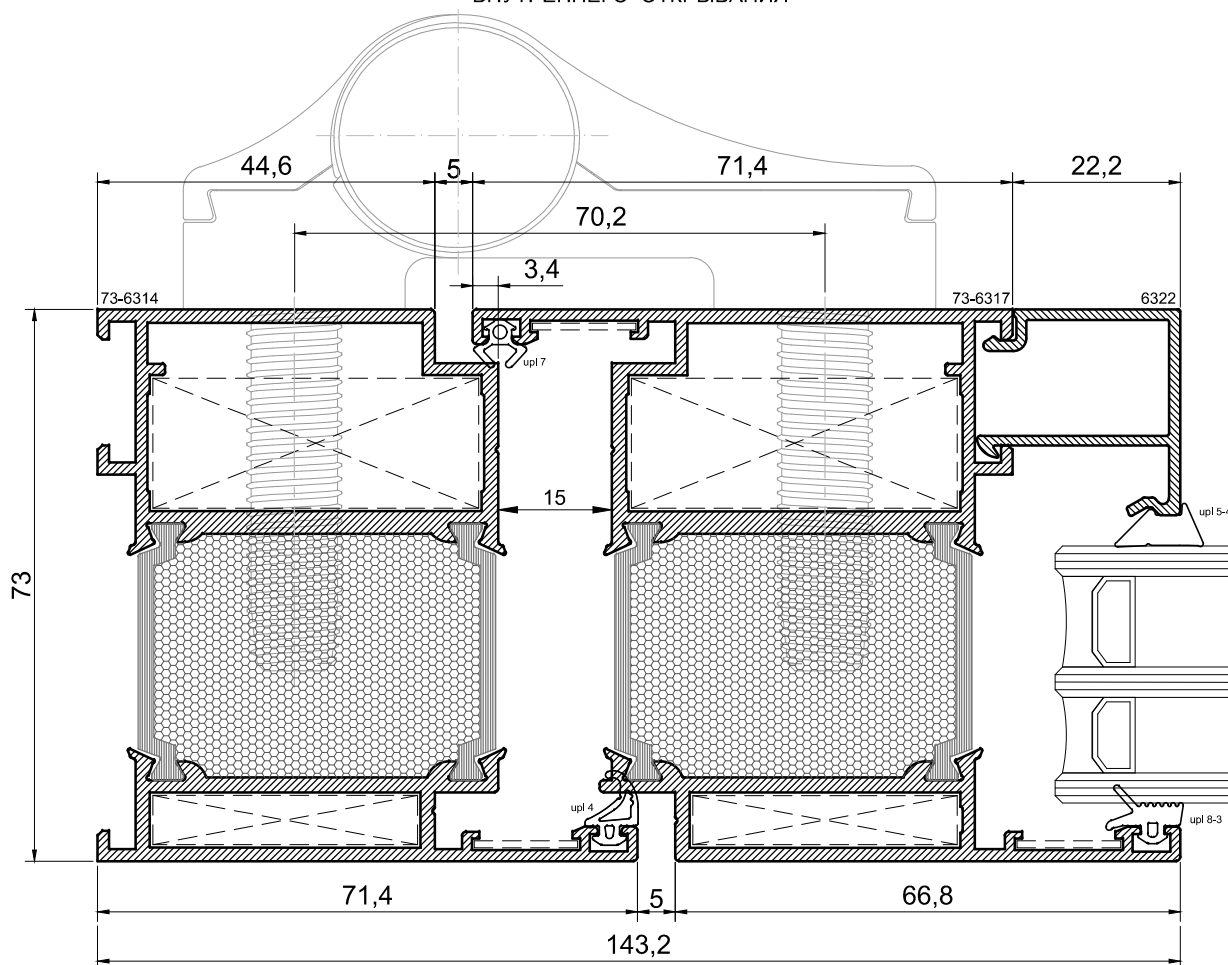


УЗЕЛ КОМПЛАНАРНОЙ ДВЕРНОЙ СТВОРКИ
ВНУТРЕННЕГО ОТКРЫВАНИЯ

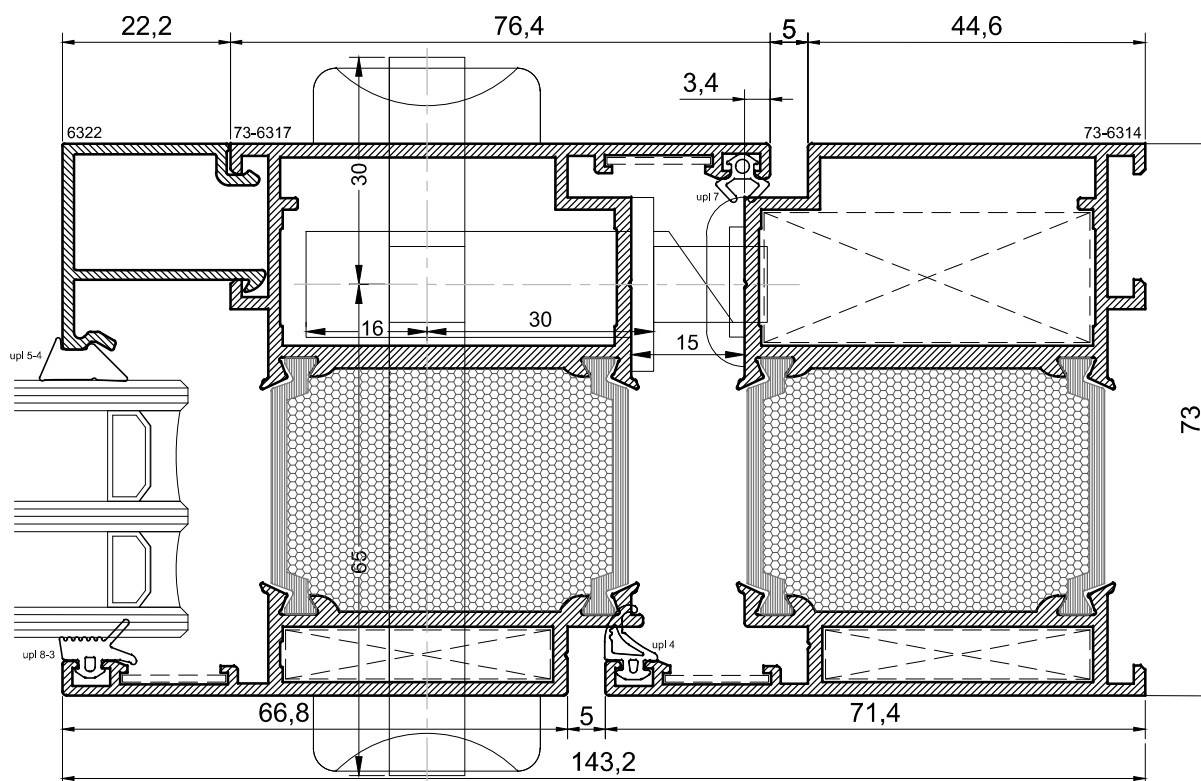



УЗЕЛ КОМПЛАНАРНОЙ
ДВУСТВОРЧАТОЙ ДВЕРИ НАРУЖНОГО ОТКРЫВАНИЯ
(БЕЗШТУЛЬПОВАЯ)

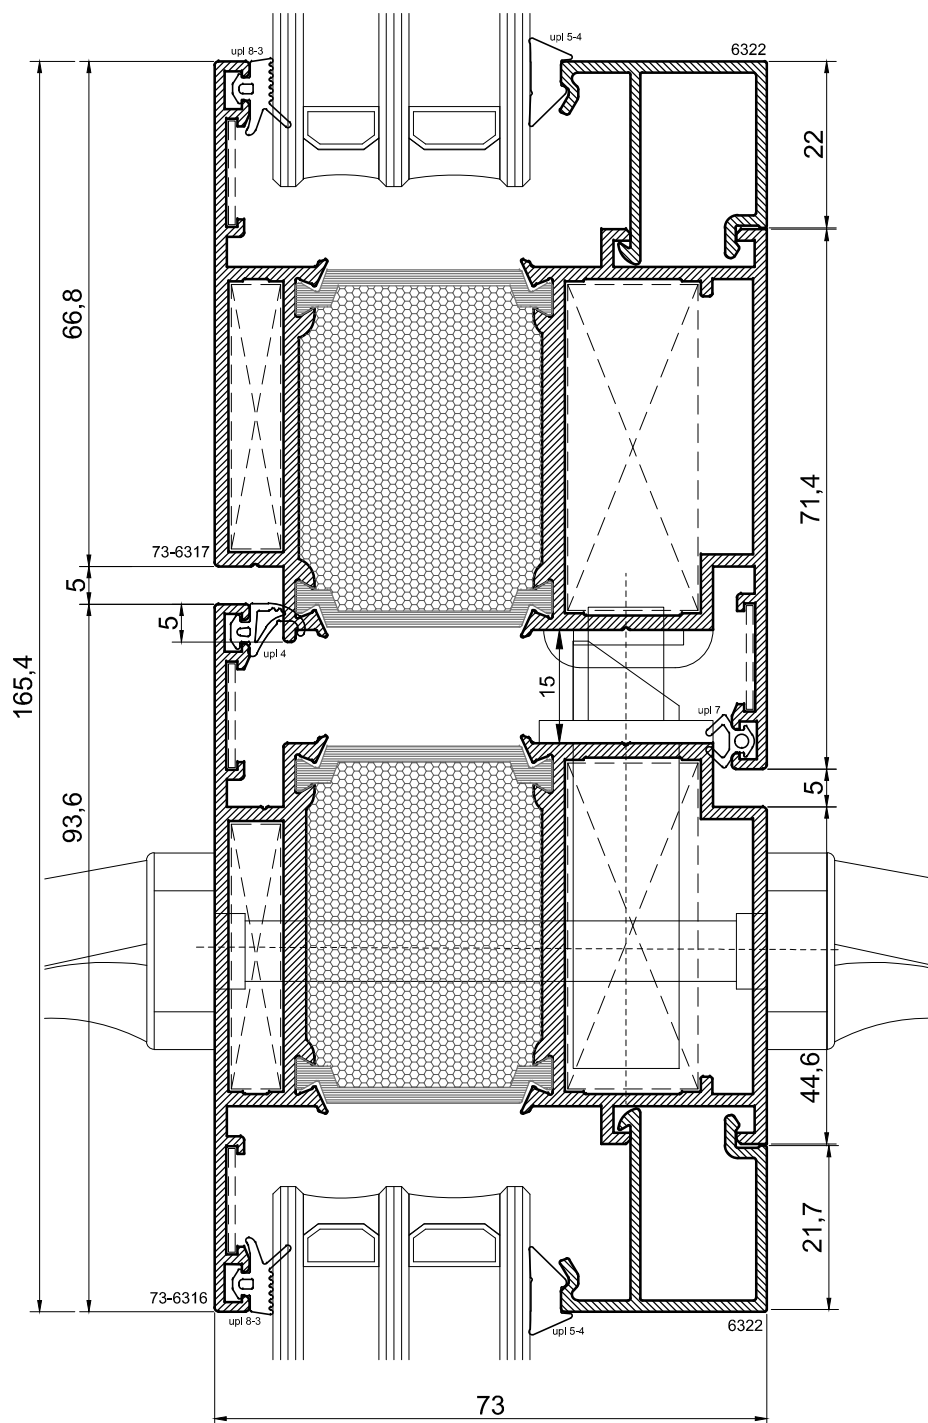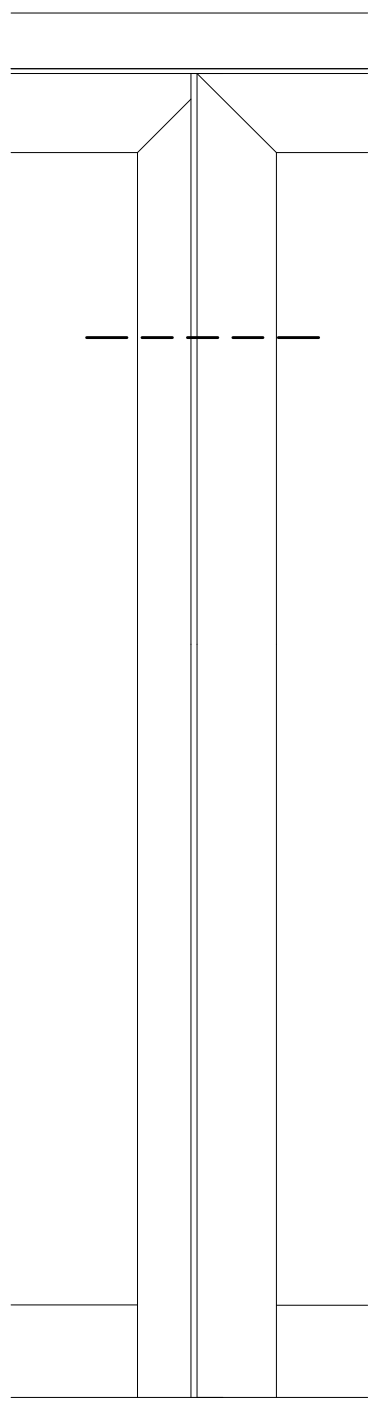


УЗЕЛ ДВУСТВОРЧАТОЙ ДВЕРИ
НАРУЖНОГО ОТКРЫВАНИЯ
(ШТУЛЬПОВАЯ)

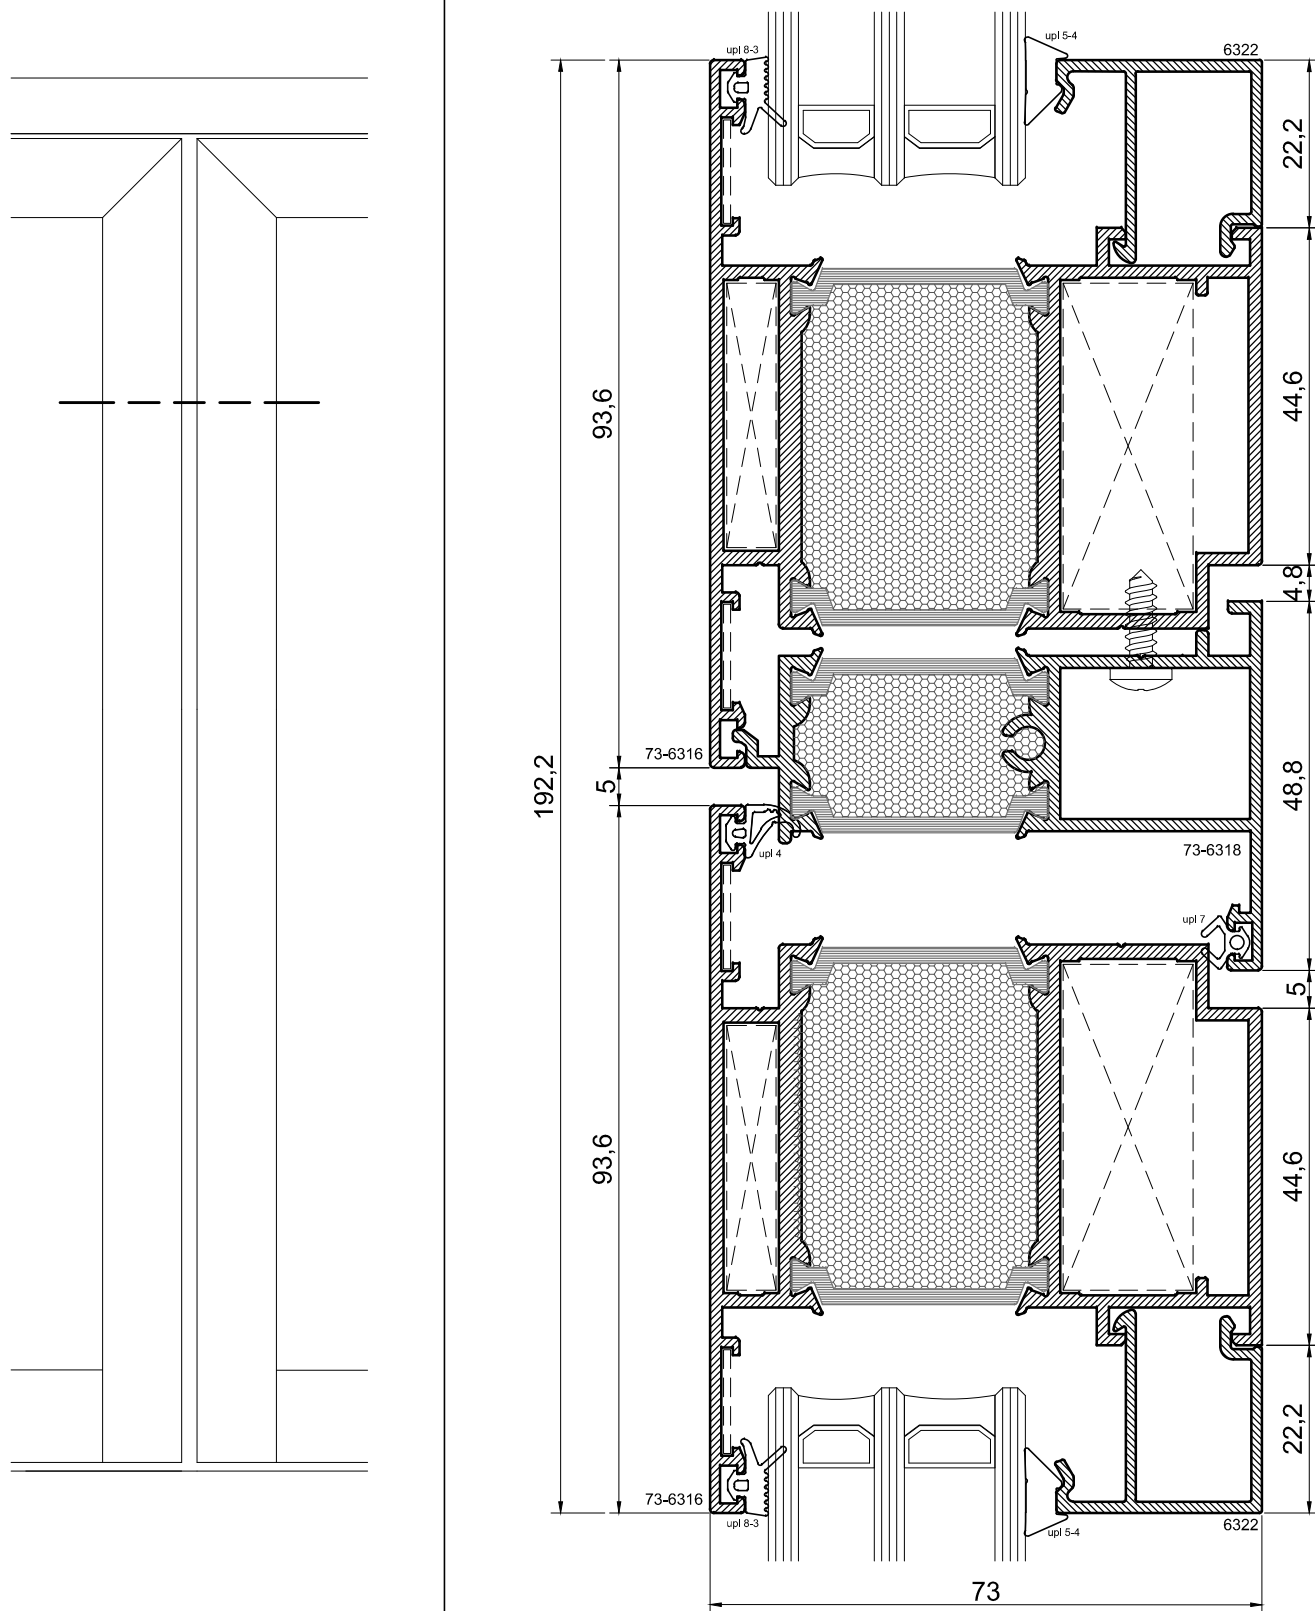

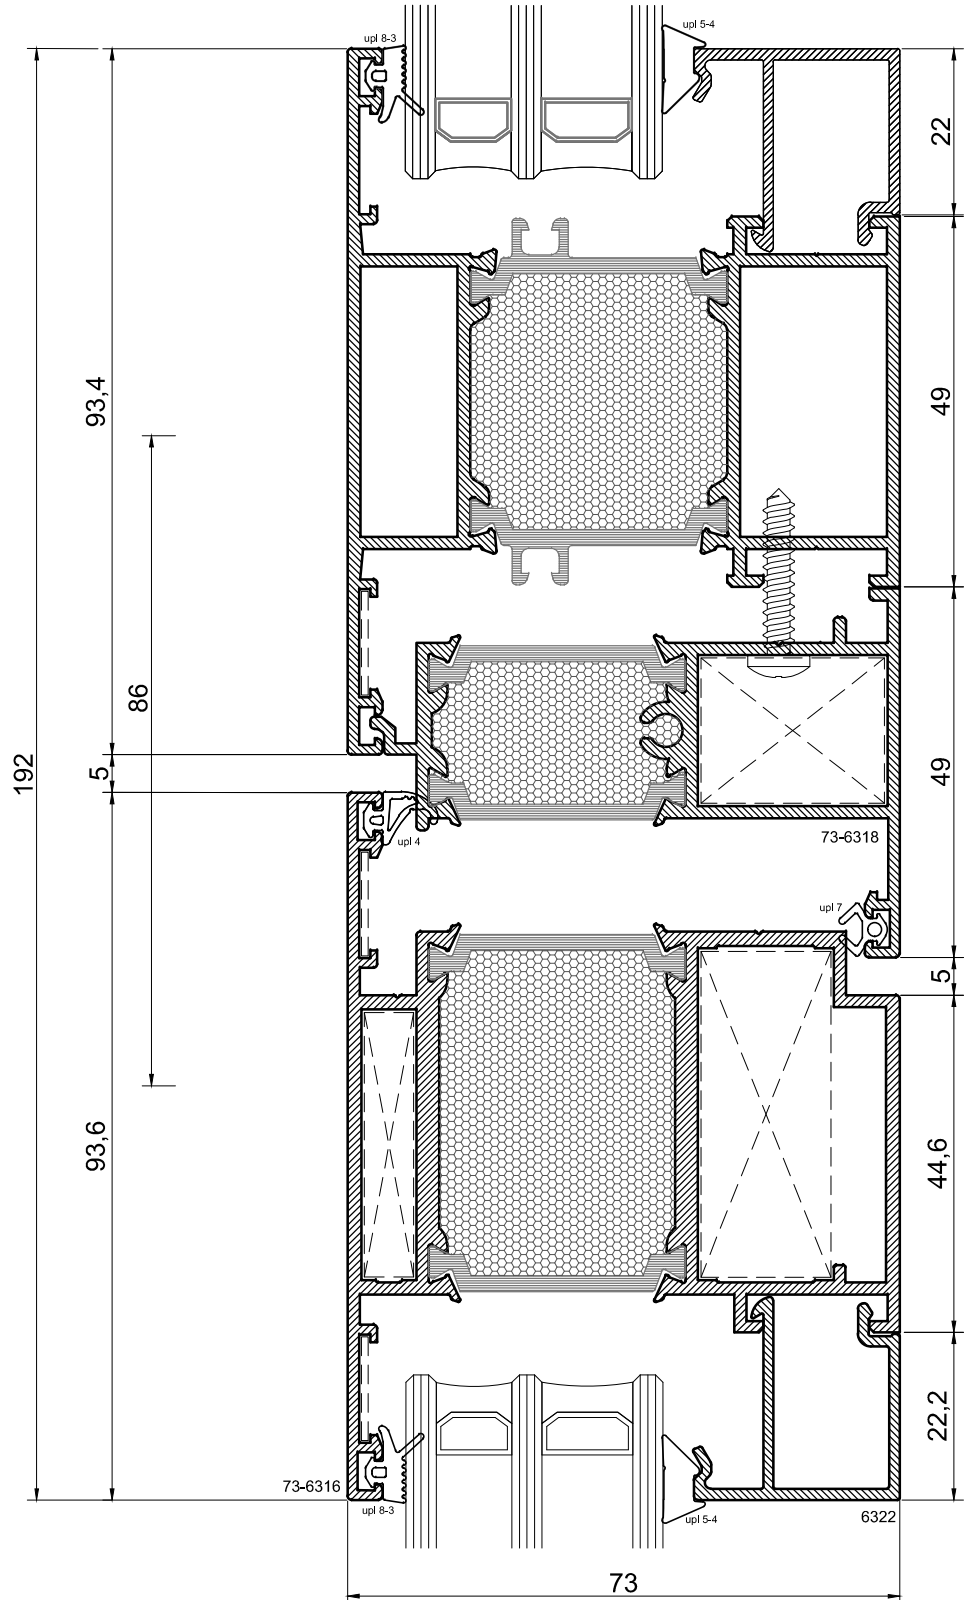






УЗЕЛ НИЖНЕЙ ЧАСТИ КОМПЛАНАРНОЙ ДВЕРНОЙ
СТВОРКИ НАРУЖНОГО ОТКРЫВАНИЯ
(ДВЕРЬ С ПОРОГОМ)

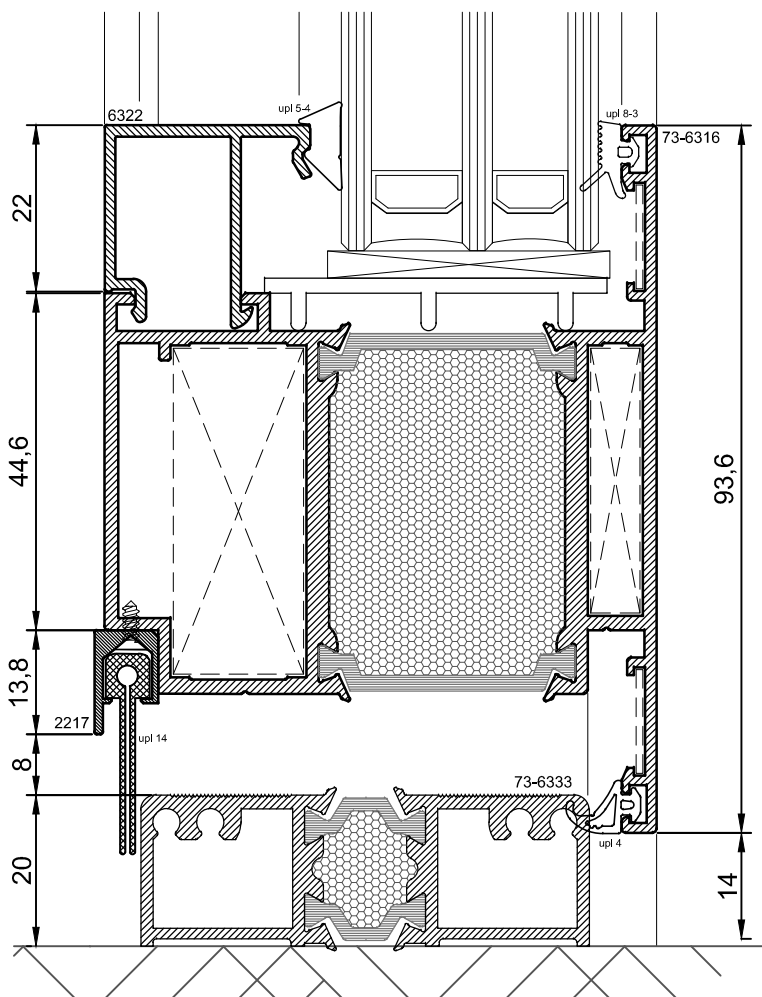


СОЕДИНЕНИЕ ПОРОГА С РАМОЙ
(без адаптера порога)

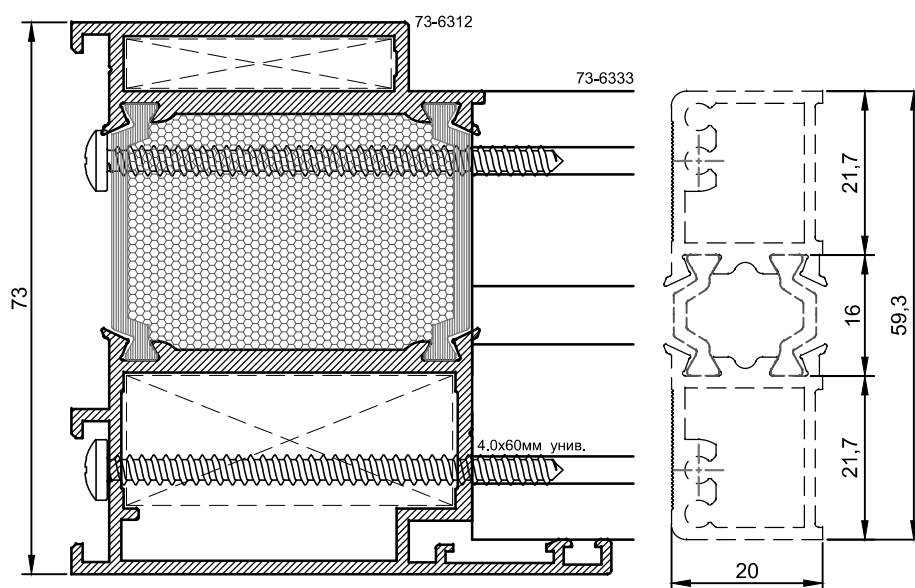


ВЕРТИКАЛЬНОЕ СЕЧЕНИЕ НИЖНЕЙ ЧАСТИ КОМПЛАНАРНОЙ
ДВЕРНОЙ СТВОРКИ НАРУЖНОГО ОТКРЫВАНИЯ
(ДВЕРЬ БЕЗ ПОРОГА)

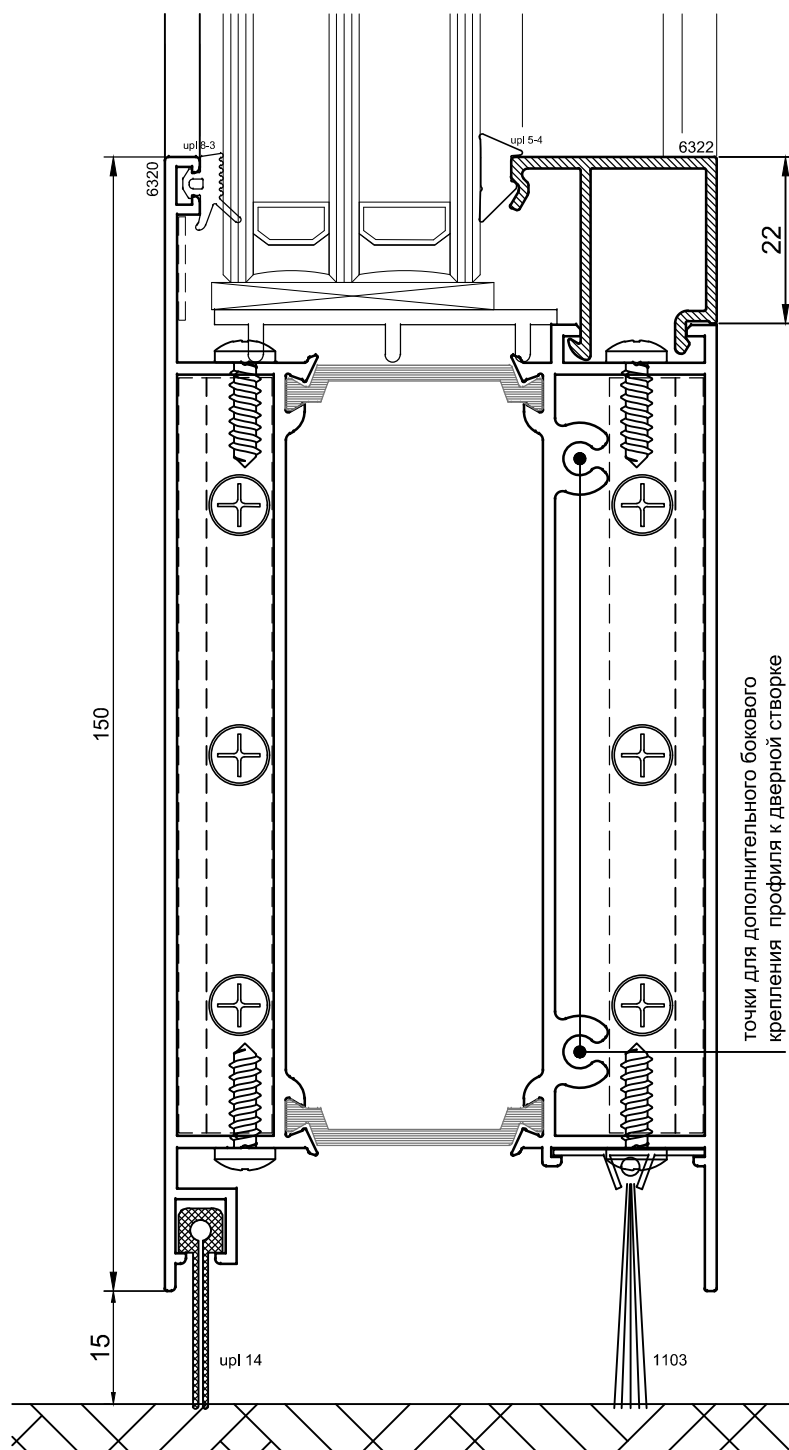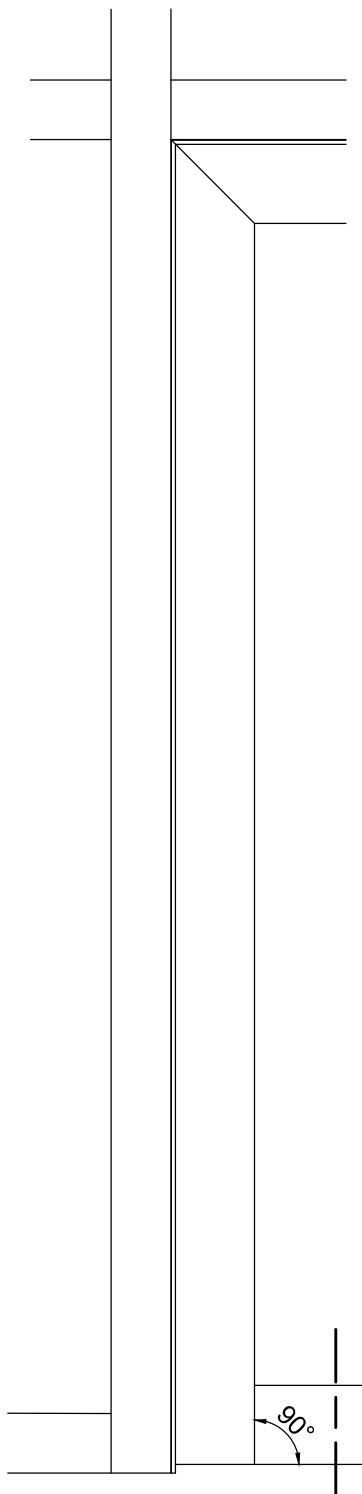


УЗЕЛ ВНУТРЕННЕГО УГЛА 90°

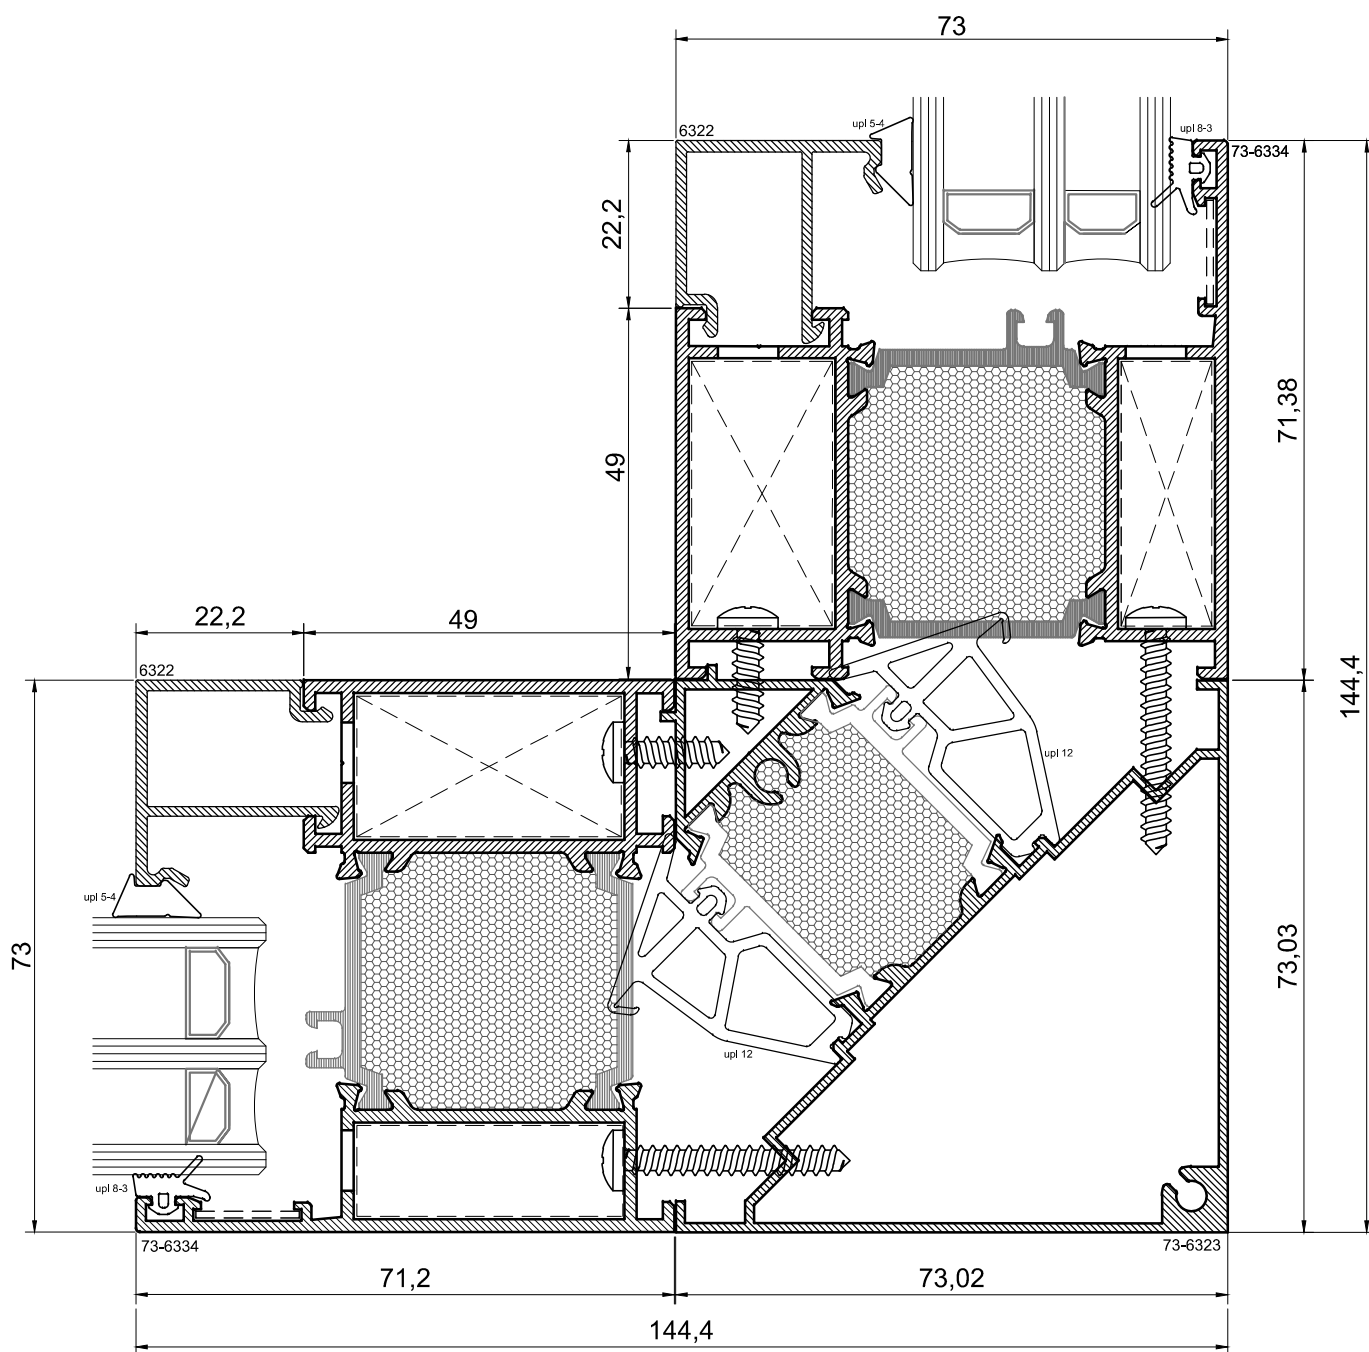


УЗЕЛ НАРУЖНОГО УГЛА 90°

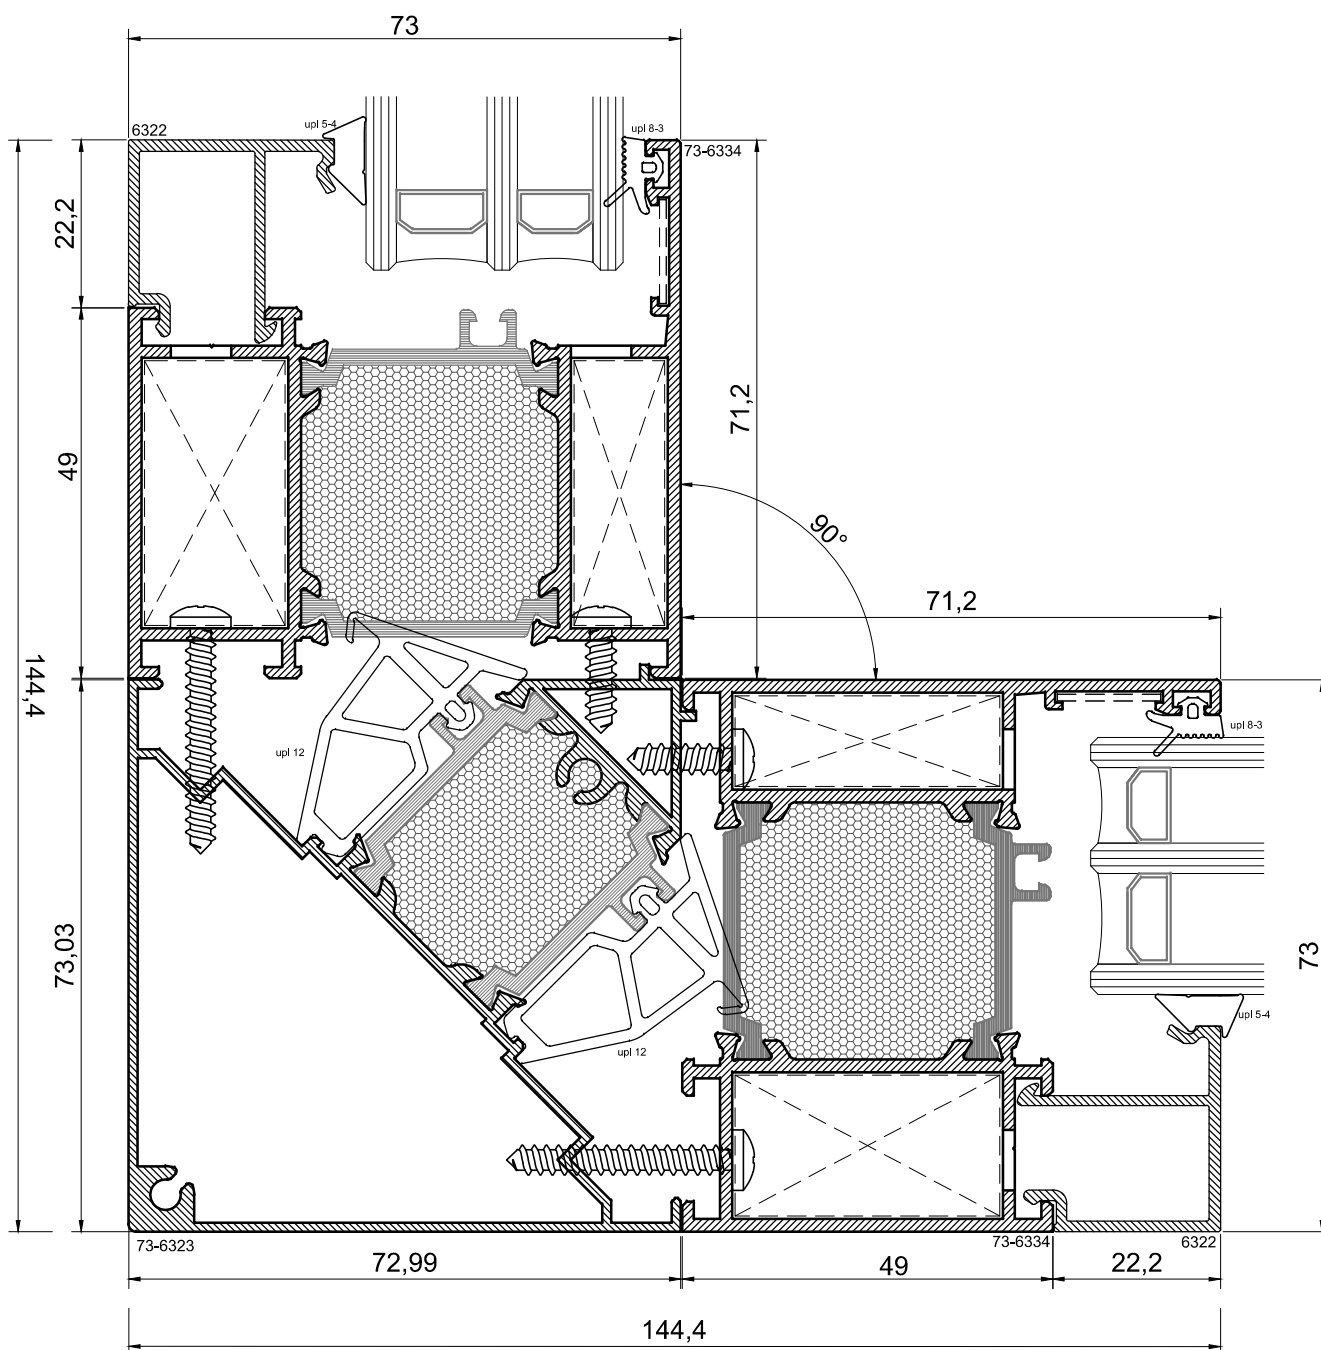


УЗЕЛ РЕГУЛИРУЕМОГО ВНУТРЕННЕГО УГЛА

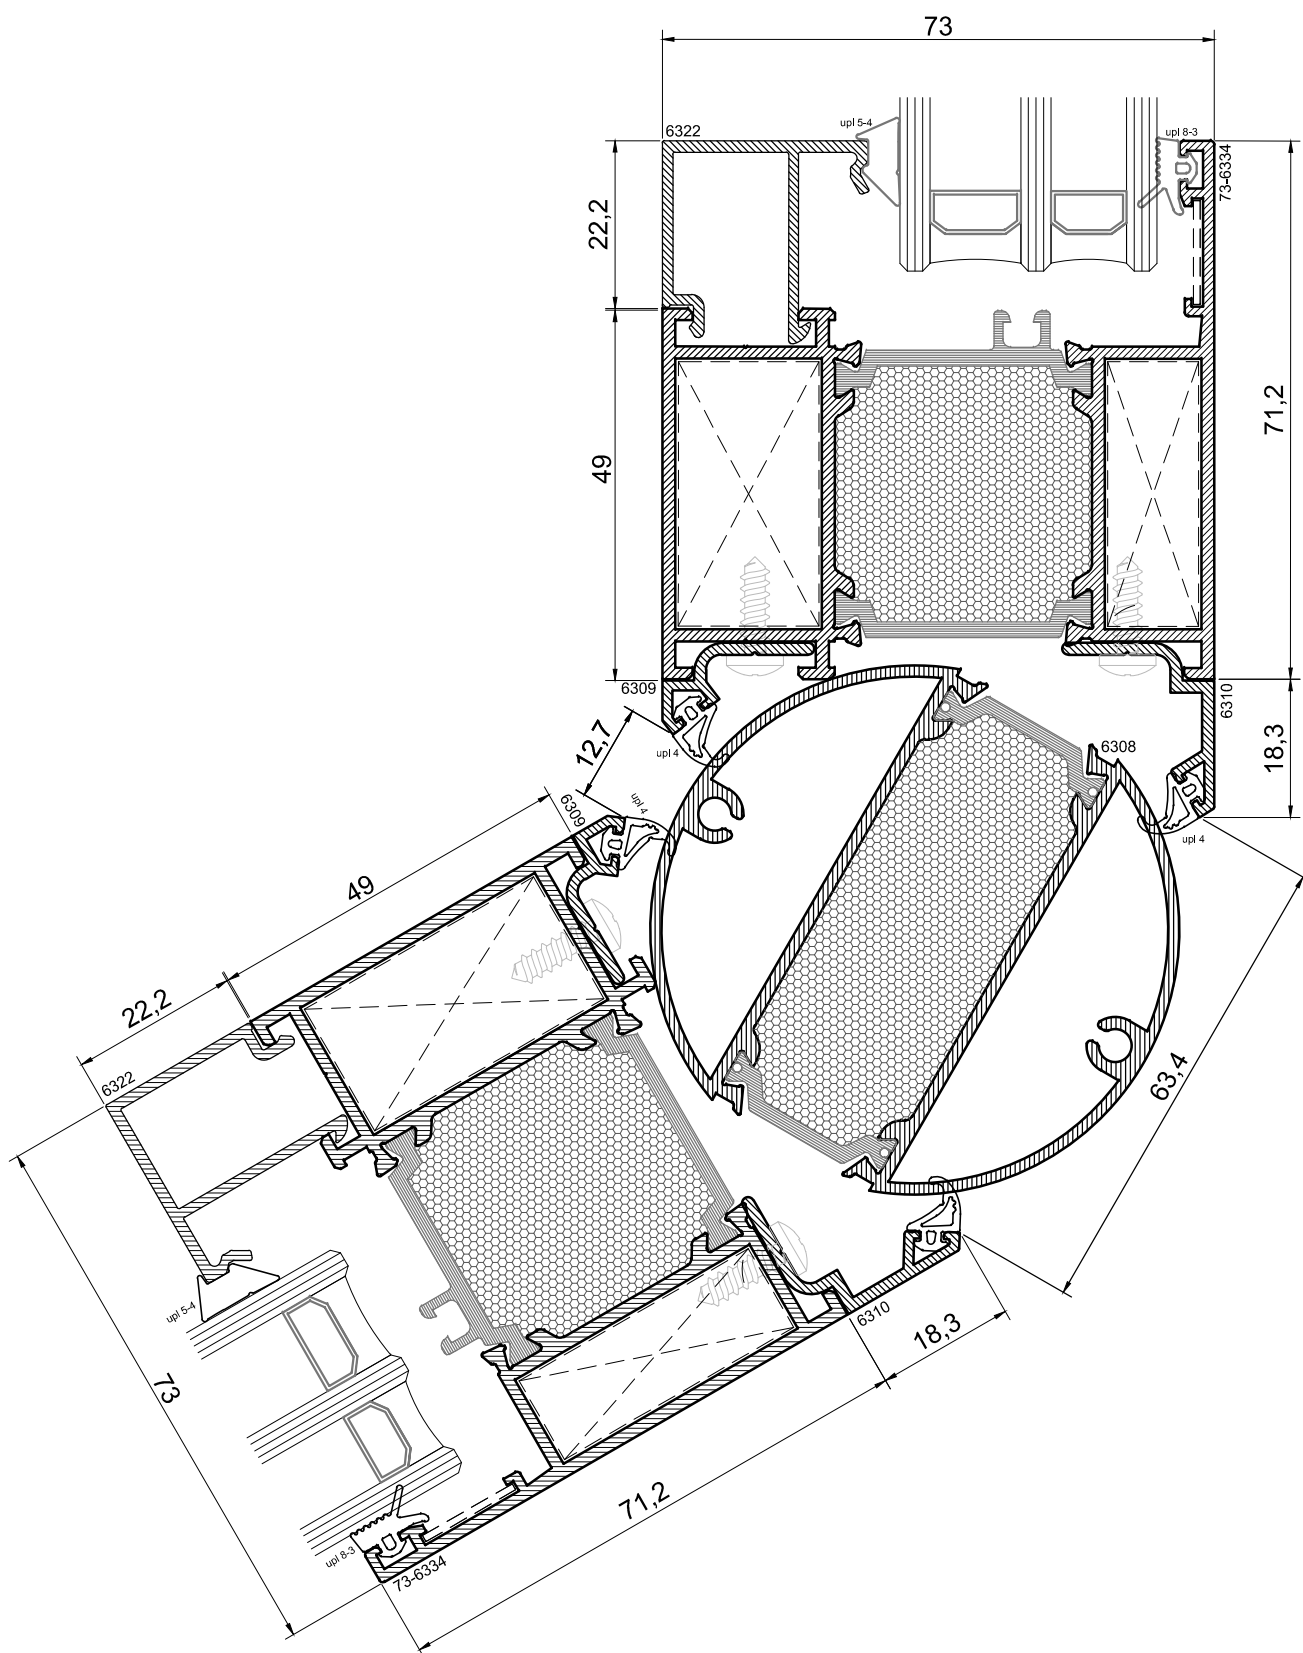


УЗЕЛ РЕГУЛИРУЕМОГО НАРУЖНОГО УГЛА

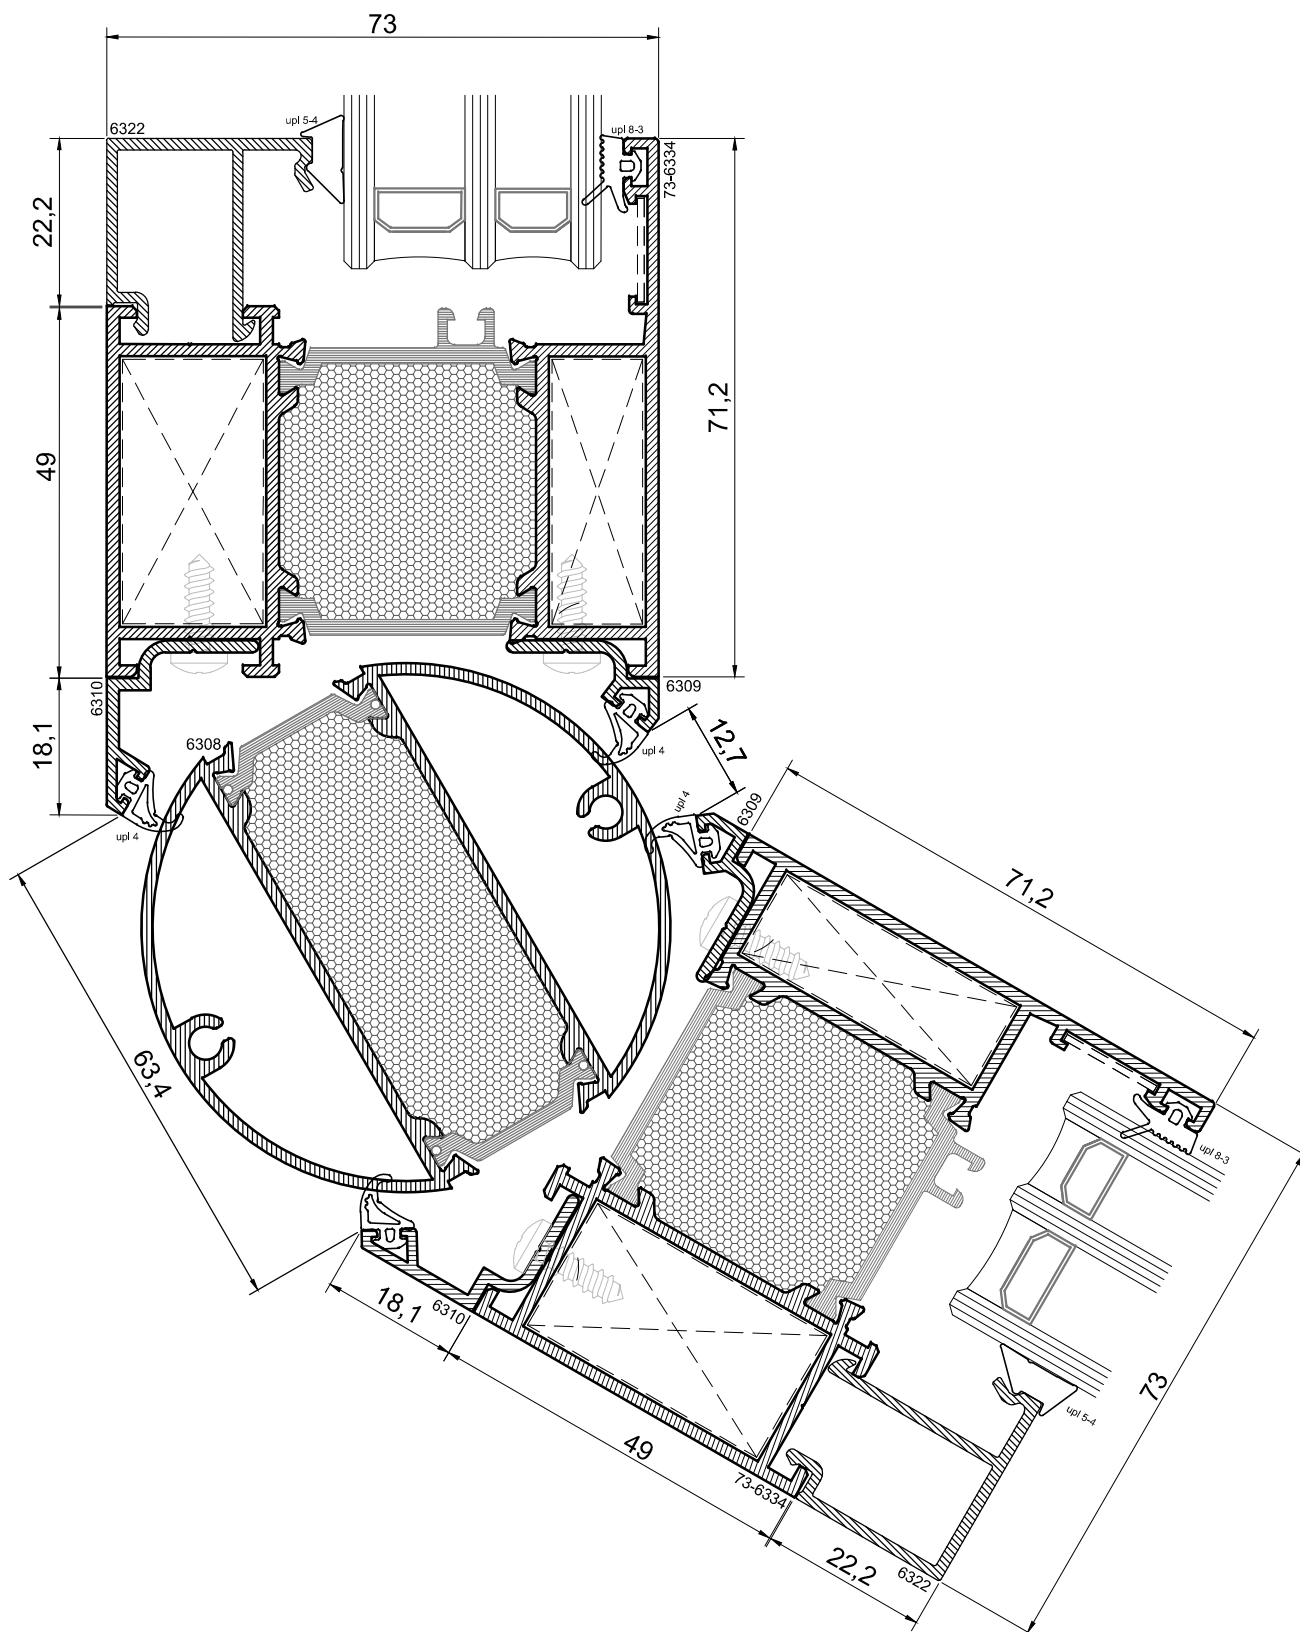


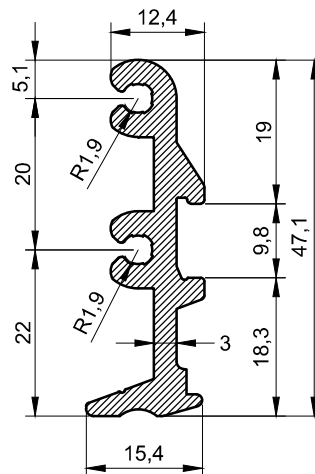

вес профиля	кг/м	0.780	6352
длина периметра	мм	170.7	СОЕДИНИТЕЛЬ ИМПОСТА

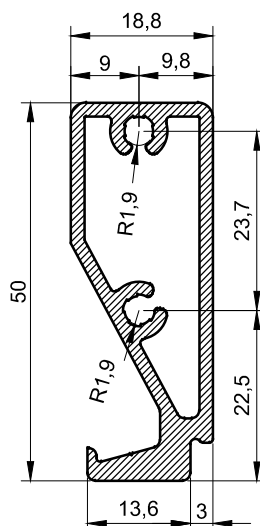

вес профиля	кг/м	0.835	3027
			СОЕДИНИТЕЛЬ ИМПОСТА

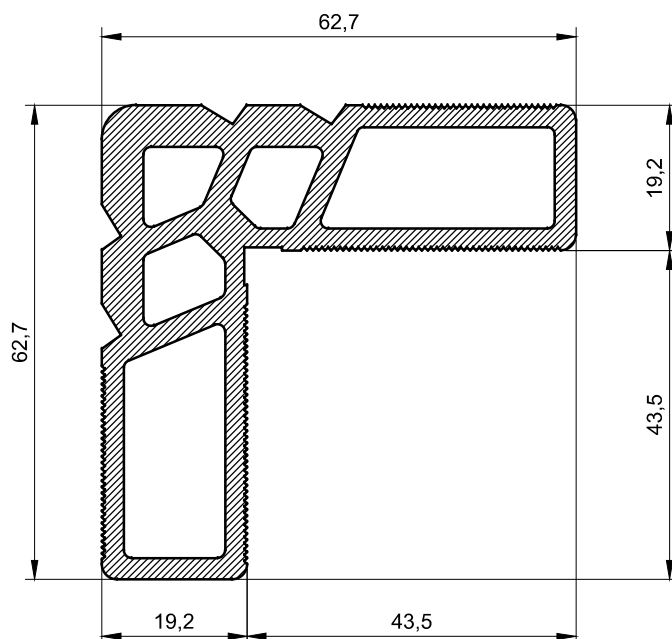


вес профиля

кг/м

2.610

2064

УГЛОВОЙ ЗАКЛАДНОЙ СУХАРЬ

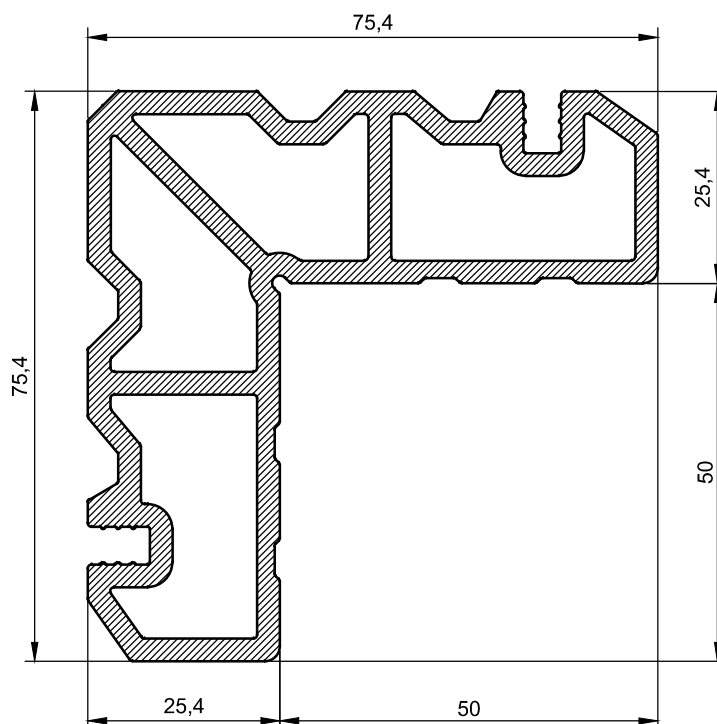


вес профиля

кг/м











3.140

0254


УГЛОВОЙ ЗАКЛАДНОЙ СУХАРЬ

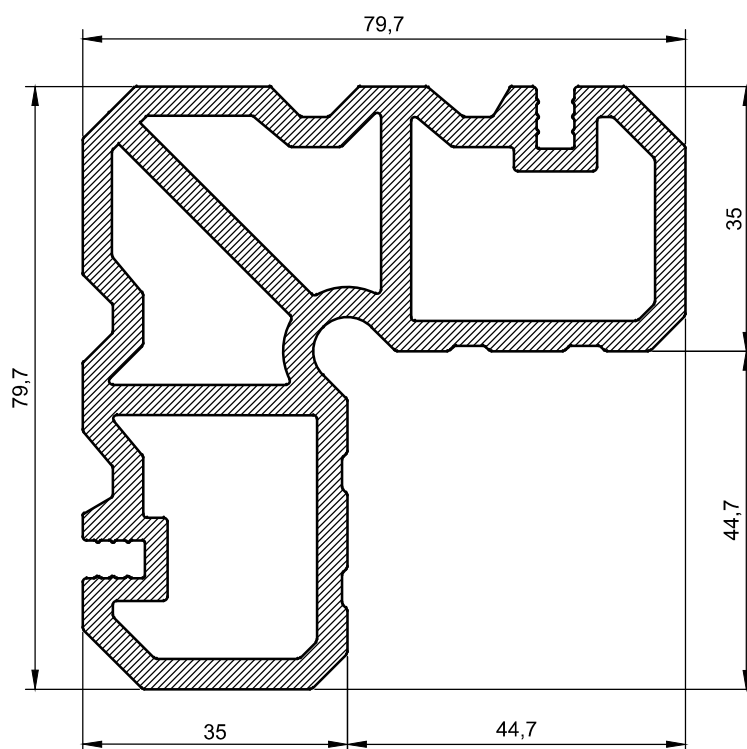



вес профиля	кг/м	4.406	2037
			УГЛОВОЙ ЗАКЛАДНОЙ СУХАРЬ


	уплотнитель наружный		применяется для уплотнения наружного контура заполнения		
	upl 8-3		 - 300м		
	уплотнитель наружный (поролоновый)		применяется для уплотнения наружного контура заполнения		
	upl TCN-63		 - 375м		
	уплотнитель створки		применяется для уплотнения наружного контура притвора		
	upl 7		 - 300м		
 	уплотнитель створки	уплотнитель угловой	применяется для уплотнения наружного и внутреннего контура притвора		
	upl 4	4с	 - 300м	упаковка	
	уплотнитель внутренний		применяется для уплотнения внутреннего контура заполнения		
	upl 6-2		 - 300м		
	уплотнитель внутренний		применяется для уплотнения внутреннего контура заполнения		
	upl 6-3		 - 300м		
	уплотнитель внутренний		применяется для уплотнения внутреннего контура заполнения		
	upl 6-4		 - 300м		
	уплотнитель средний		применяется для уплотнения среднего контура притвора		
	upl12		 - 50м		
	уплотнитель нижний		применяется для тепло - и шумоизоляции нижнего зазора дверной створки		
	upl 14		 - 100м		

	направляющий угла толщина -1,0мм нерж. сталь	применяется для выравнивания профилей при угловом соединении
	6803	упаковка
	дверная "щетка"	применяется для тепло - и шумоизоляции нижнего зазора дверной створки безпорожной двери
	1103	длина - 1,0м
	направляющий для соединения рам (ПВХ)	применяется для выравнивания торцевого соединения рам
	NPP350	длина - 6,0м
	упор (ПВХ)	применяется для упора заполнения
	3038	упаковка
	заглушка стульпа компланарной двери (ПВХ)	применяются для дополнительной защиты от продувания и сохранения герметичности двери, несут эстетическую функцию
	ПВХ заглушка 73	комплект
	крышка дренажного отверстия (ПВХ)	имеет защитную и декоративную функцию
		упаковка

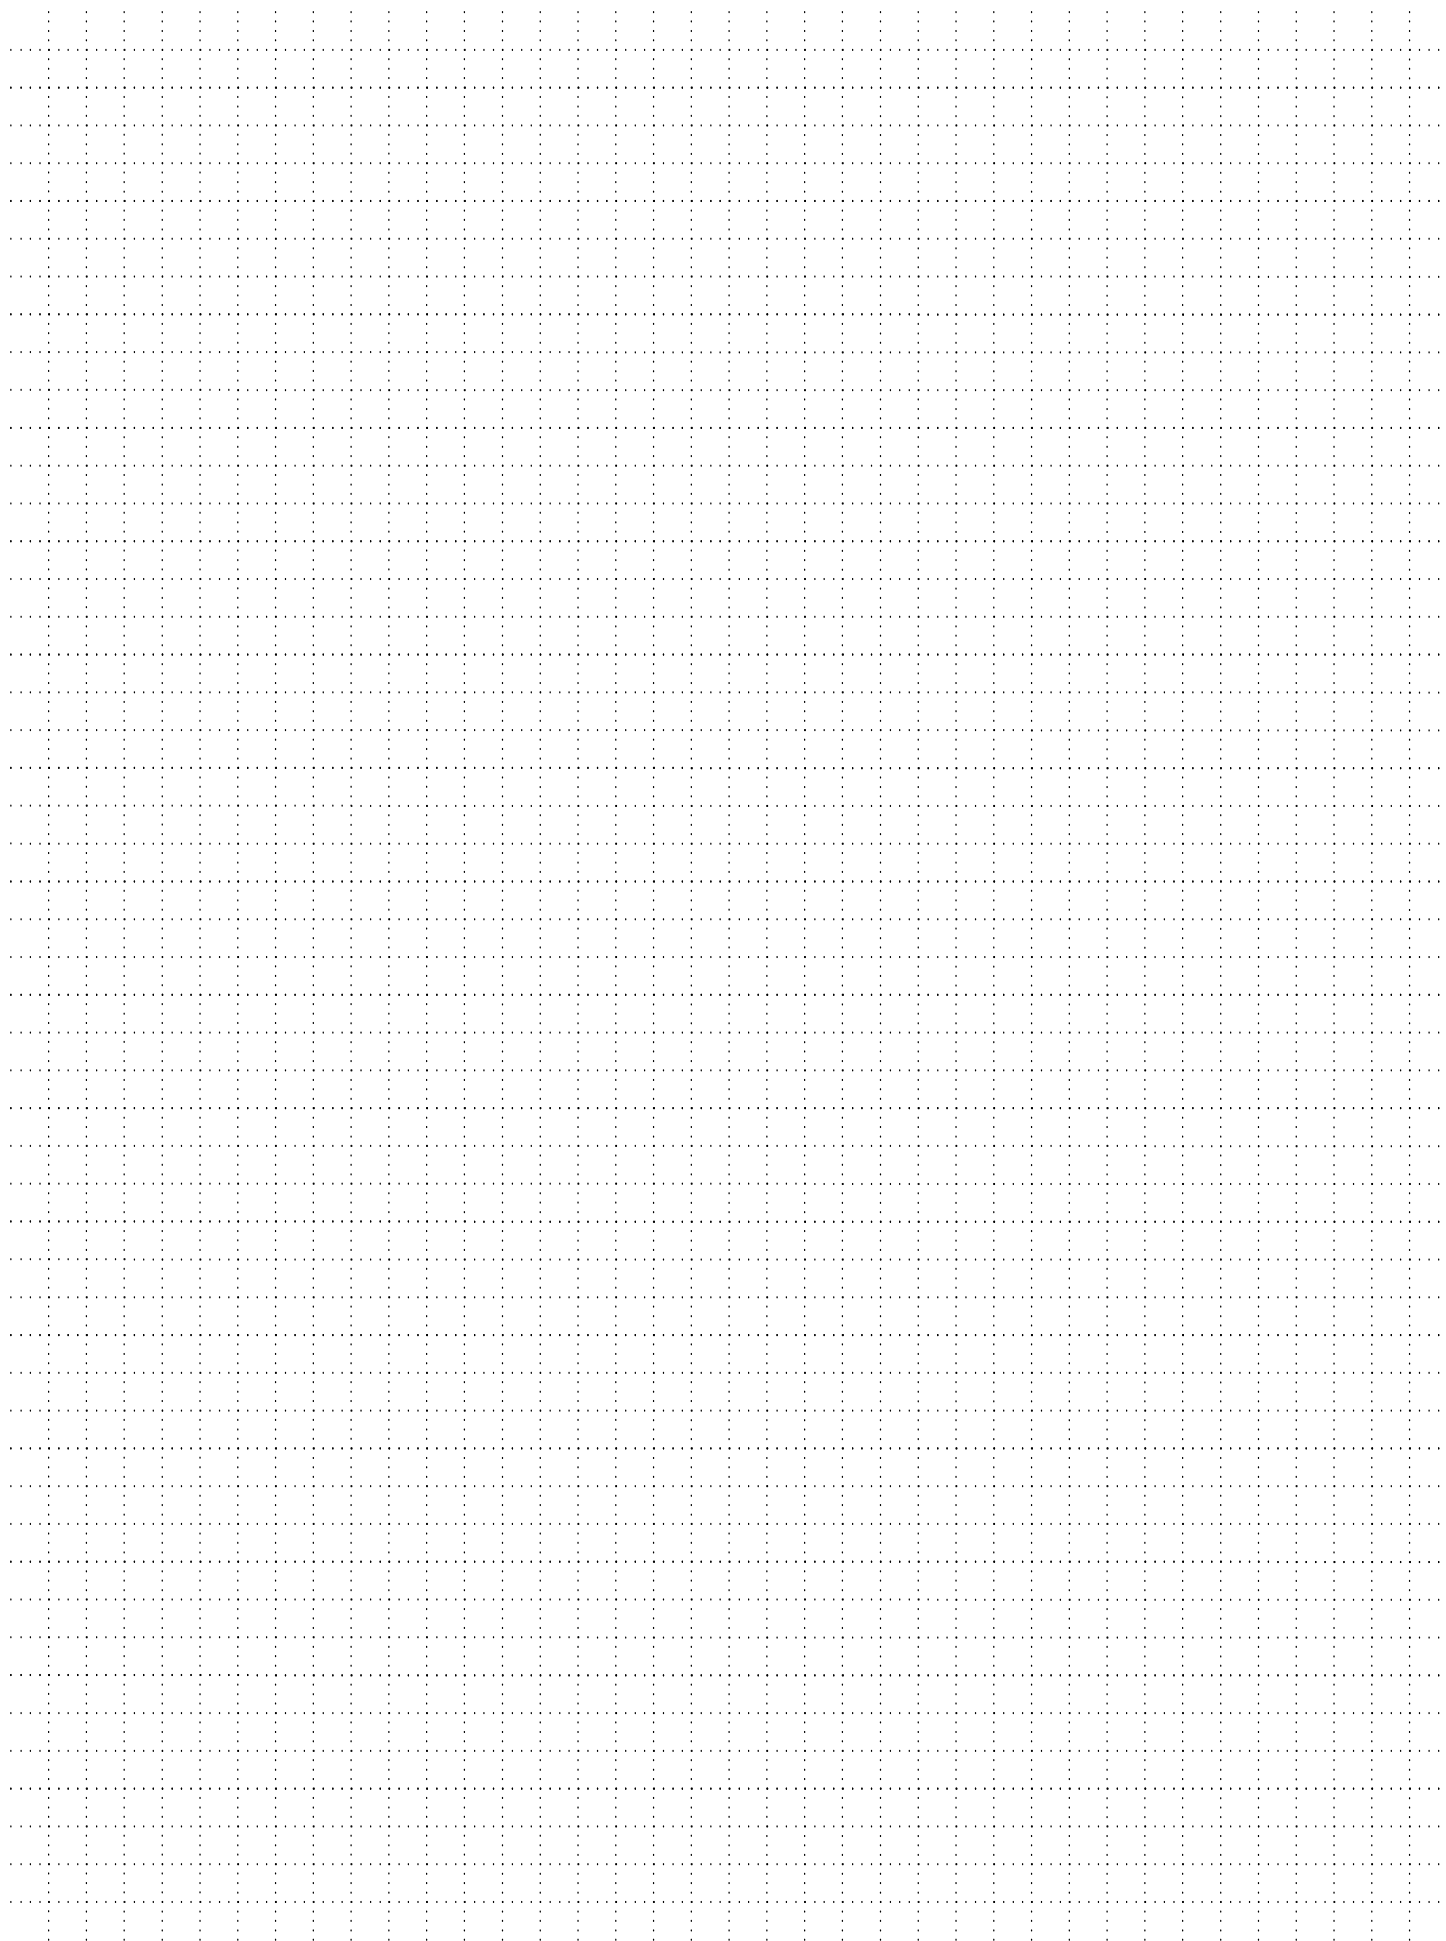

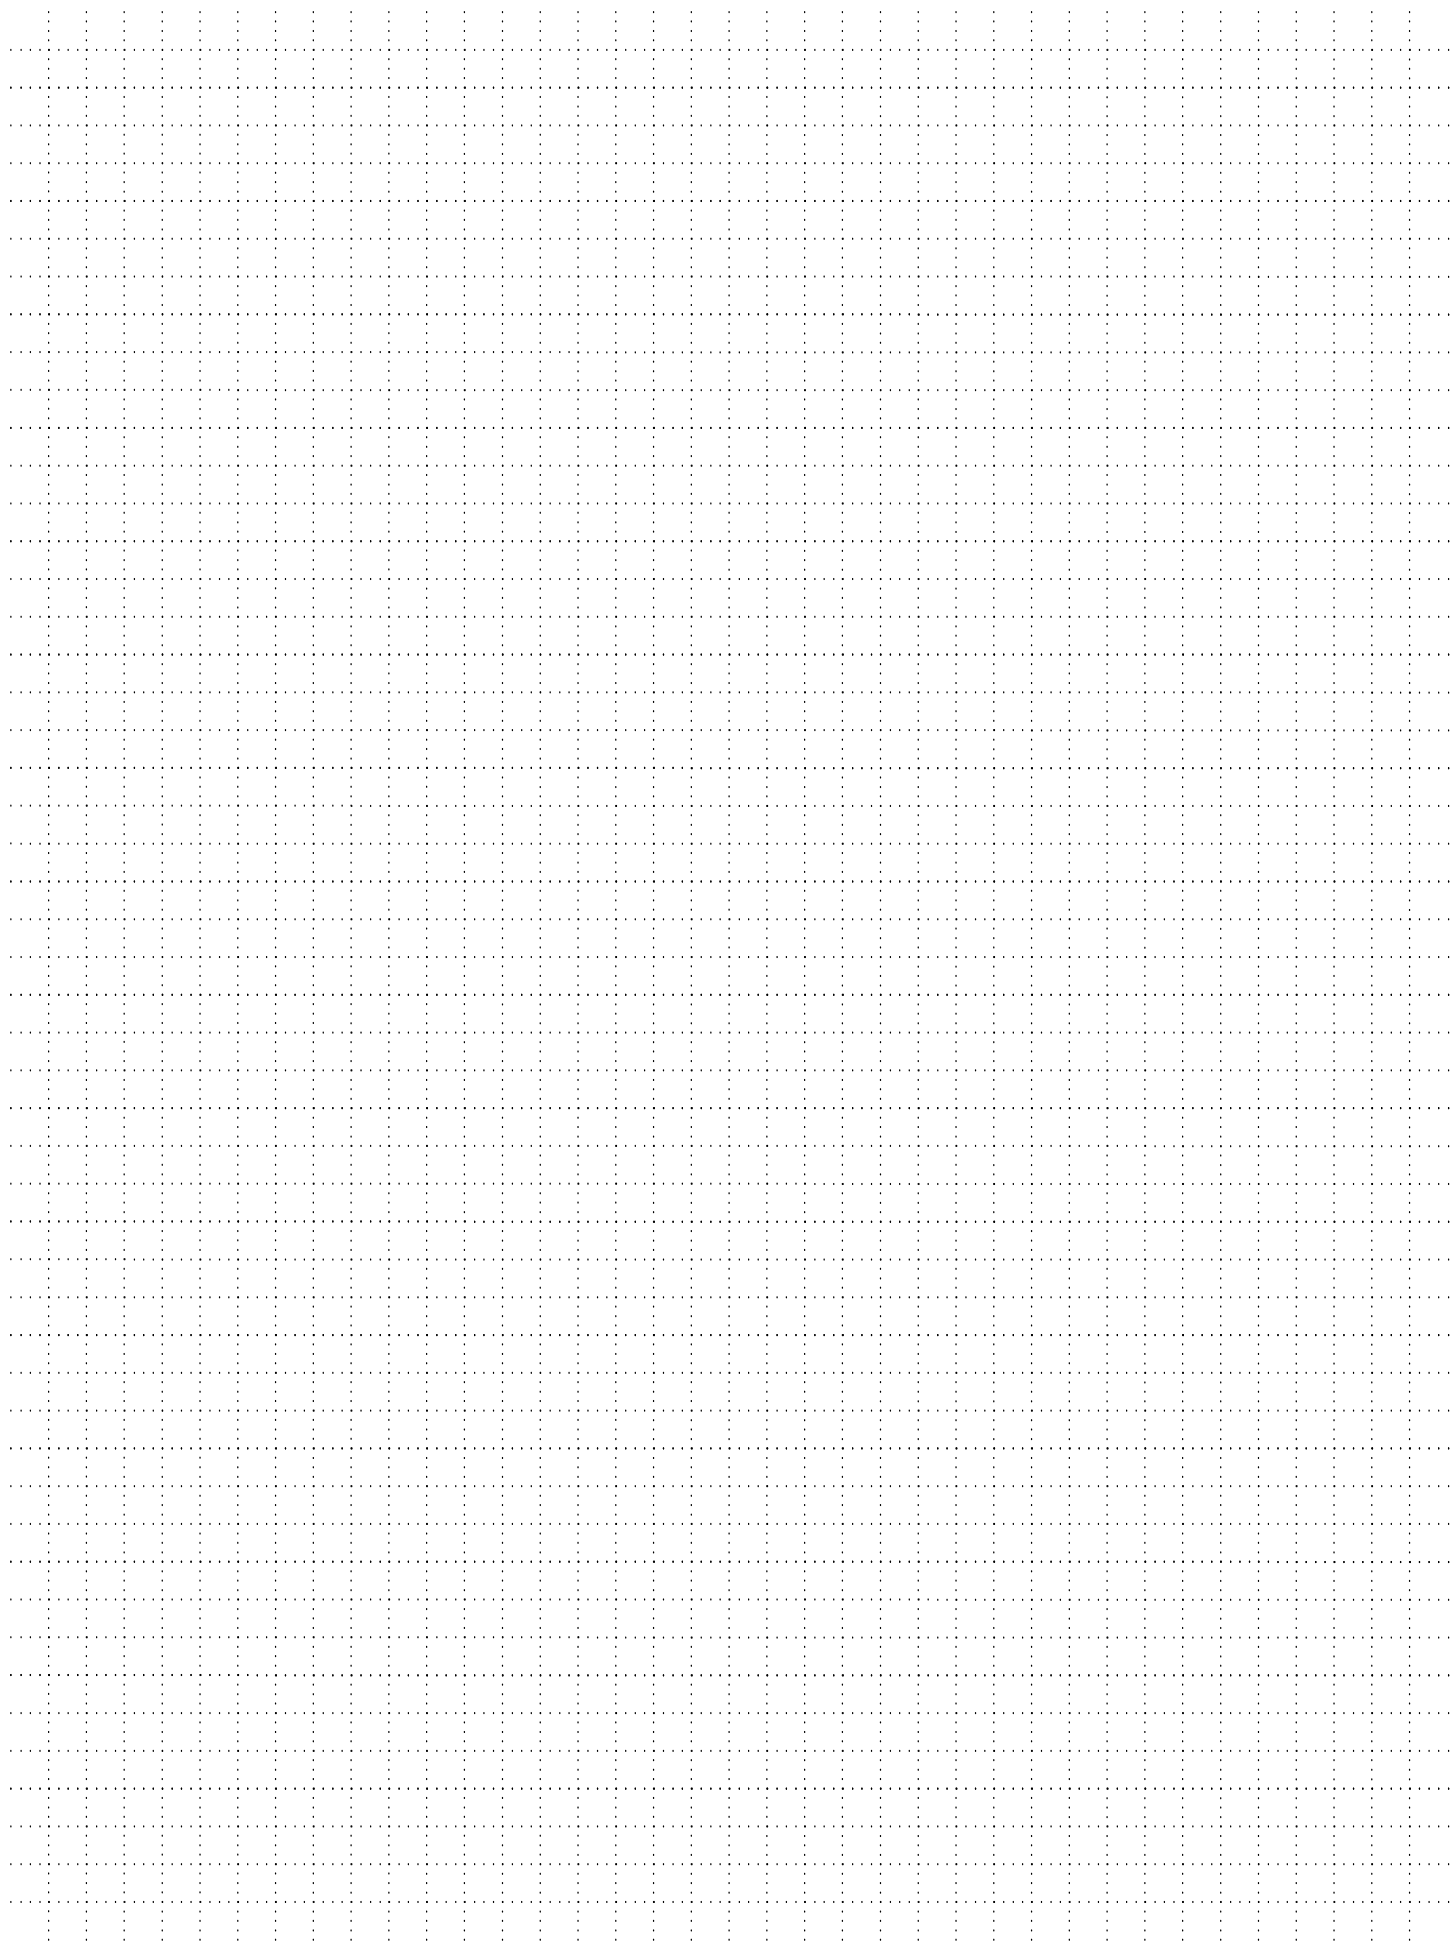

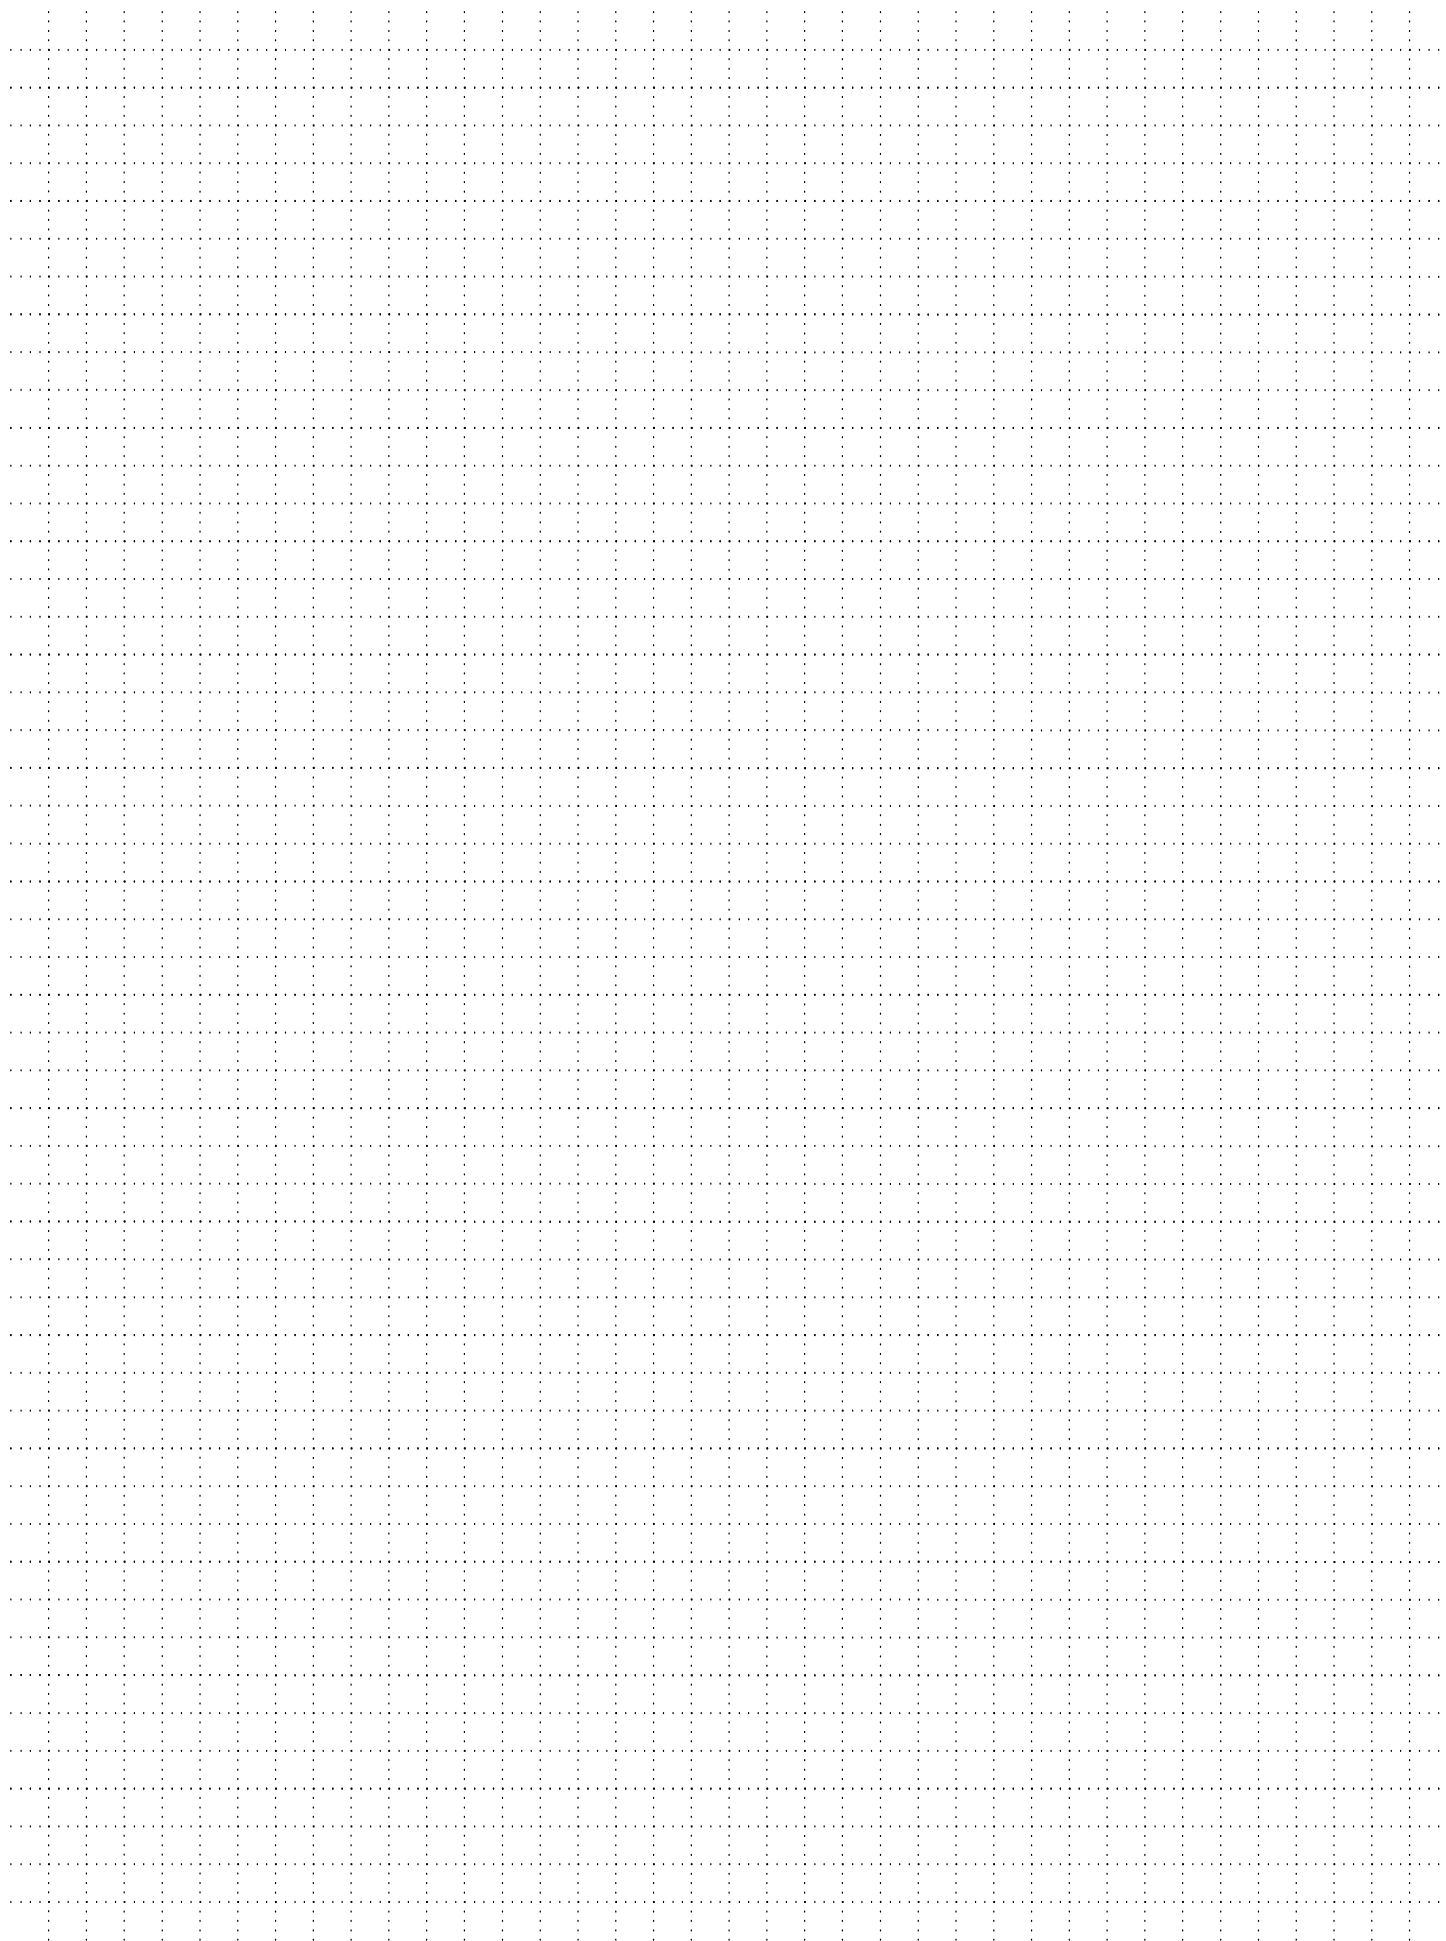



SIEGER
windows doors facades

Düsseldorf Astana Dubai Almaty Amsterdam Bishkek Istanbul

