



architectural aluminium systems

50f

СТОЕЧНО-РИГЕЛЬНАЯ
ФАСАДНАЯ СИСТЕМА

50f

СТОЕЧНО-РИГЕЛЬНАЯ
ФАСАДНАЯ СИСТЕМА


Стоечно-ригельная фасадная система Ruit 50f предназначена для изготовления вертикальных и наклонных светопрозрачных конструкций.

Универсальность, возможность реализовать широкий спектр потребностей заказчика с помощью небольшого количества профилей и комплектующих.

В качестве заполнения может использоваться стекло, стеклопакет и другие виды непрозрачного заполнения от 4 до 38 мм.

Простота и легкость в проектировании, изготовлении и монтаже.

За счет небольшой ширины видимой части профилей 50 мм придает легкость и прозрачность витражным конструкциям.

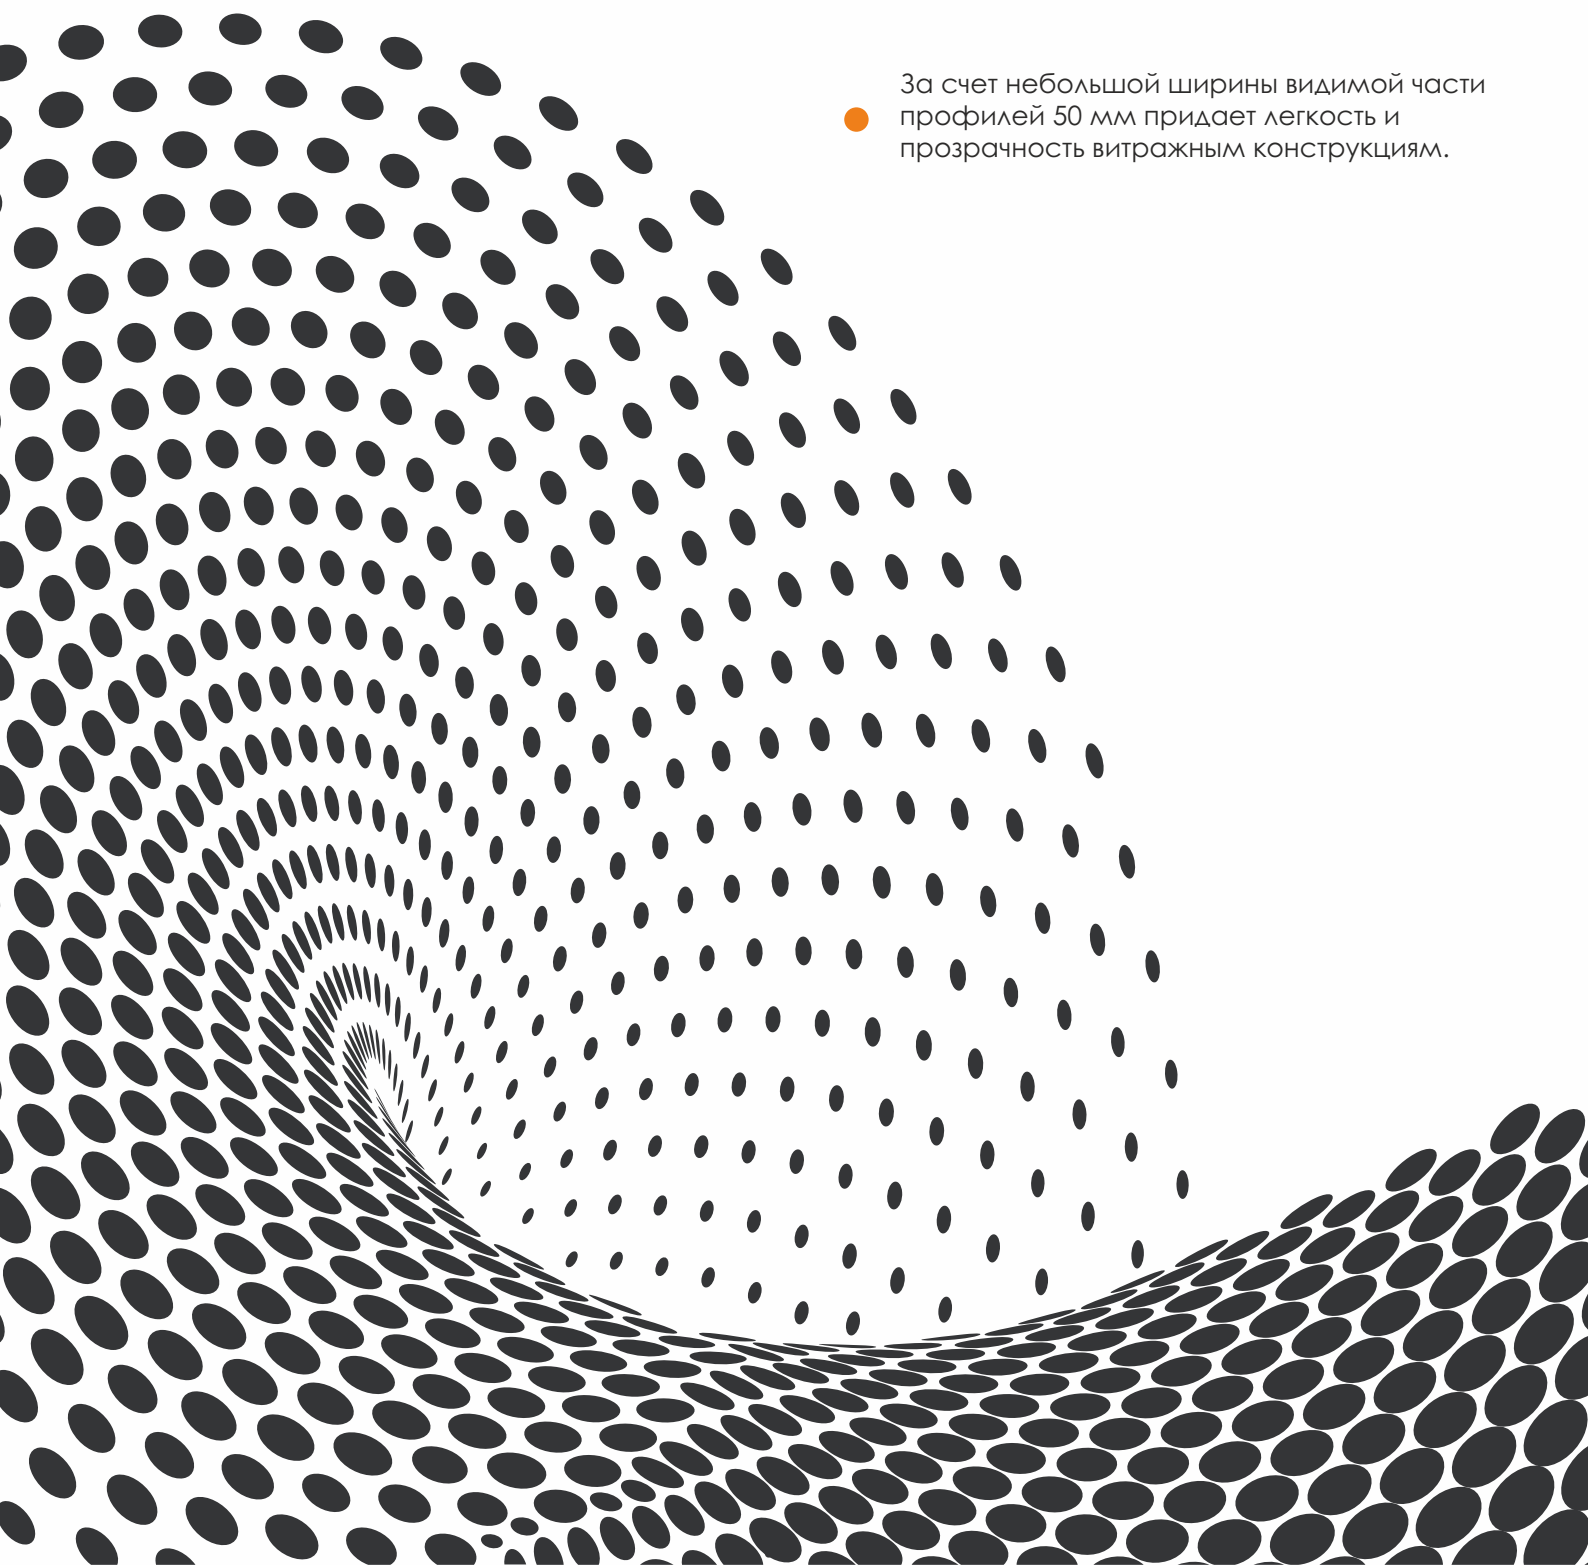


Технические характеристики и физико-механические показатели

используемый алюминиевый сплав	АД 31	- ГОСТ 4784
удельный вес профиля	2,7 г/см ³	
по точности геометрических размеров	(Н) нормальной точности	- ГОСТ 22233
по отклонению номинальных толщин полок и стенок	(Н) нормальной точности	- ГОСТ 22233
предельное отклонение длины профиля	не более 10мм	
относительное удлинение при растяжении	не менее 8%	- ГОСТ 8617
сопротивление разрыву при растяжении	157 МПа или 16 кгс/мм ²	- ГОСТ 8617
предел текучести при растяжении	118 МПа или 12 кгс/мм ²	- ГОСТ 8617
толщина порошково-полимерного слоя	60 мкм	- ГОСТ 9.410
температура эксплуатации профилей	от -45 0С до + 50 0С	- ГОСТ 15150




СИСТЕМНЫЕ ПРОФИЛИ


ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ 160 мм		5005
масса	кг/м.п.	3.262
длина периметра	мм	571.15
момент инерции J_x	см ⁴	422.0
момент инерции J_y	см ⁴	46.1

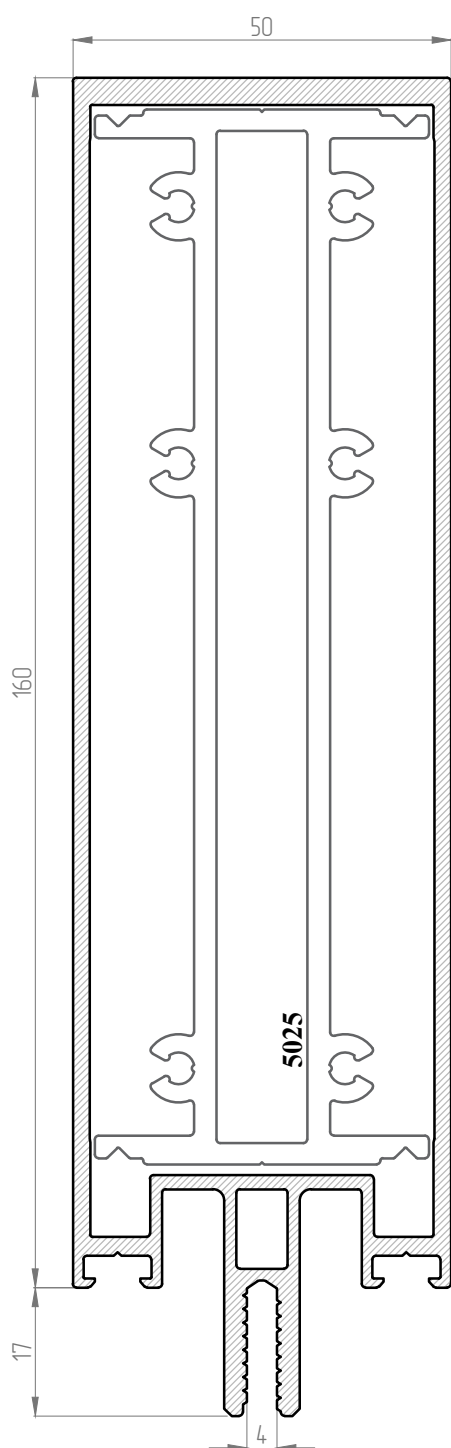


ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ 140 мм		5004
масса	кг/м.п.	2.748
длина периметра	мм	531.15
момент инерции J_x	см ⁴	282.0
момент инерции J_y	см ⁴	37.0

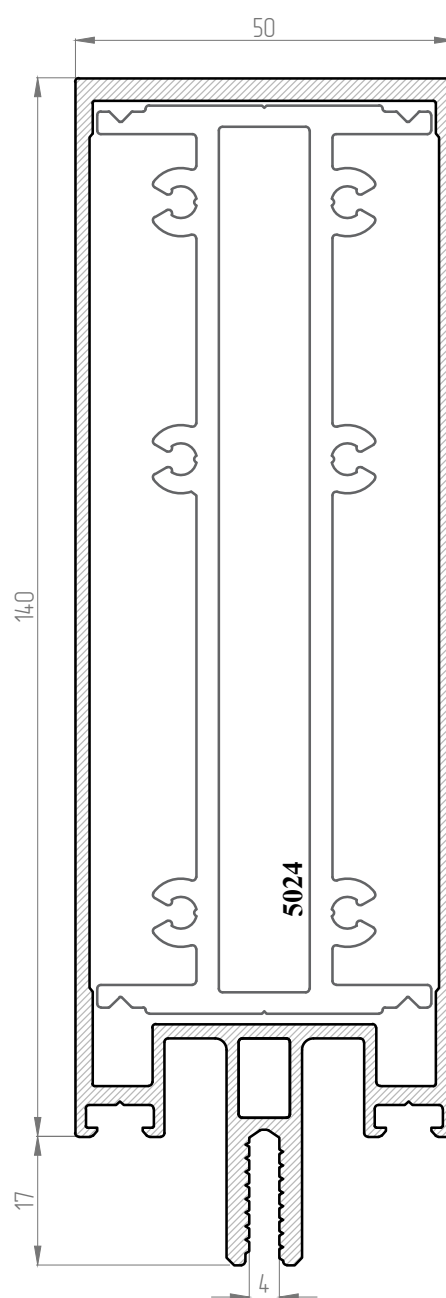


ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ 120 мм		5003
масса	кг/м.п.	2.482
длина периметра	мм	491.15
момент инерции J _x	см ⁴	194.2
момент инерции J _y	см ⁴	316

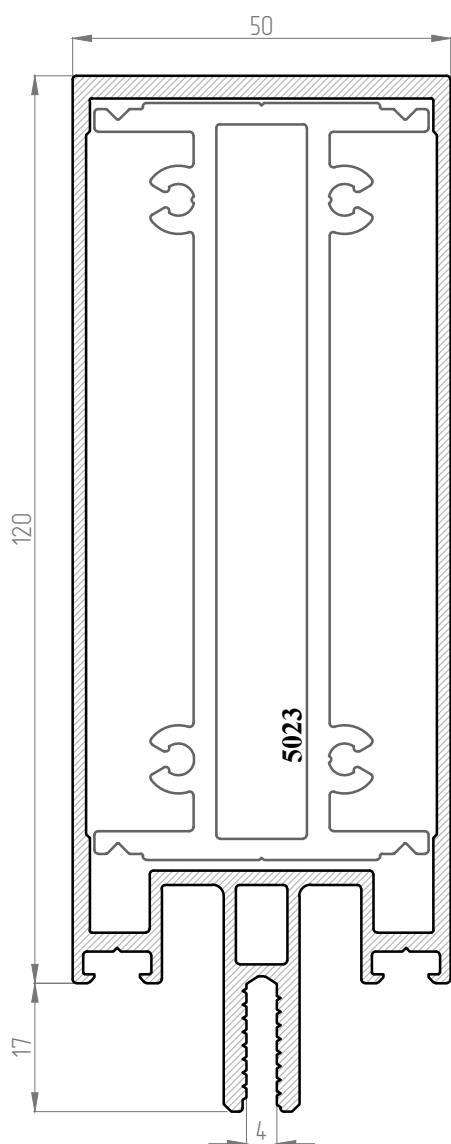


ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ 100 мм		5002
масса	кг/м.п.	2.207
длина периметра	мм	451.15
момент инерции J _x	см ⁴	124.0
момент инерции J _y	см ⁴	26.4

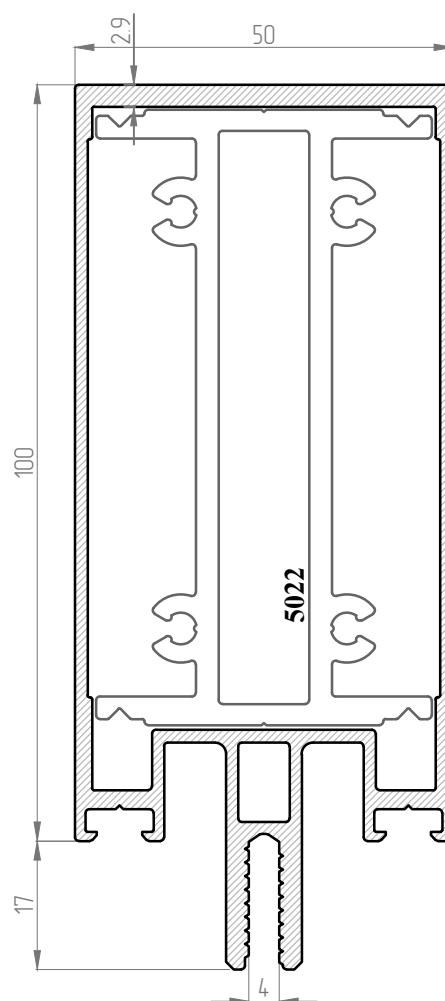


ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ 80 мм		5001
масса	кг/м.п.	1.948
длина периметра	мм	411.15
момент инерции J _x	см ⁴	71.2
момент инерции J _y	см ⁴	216

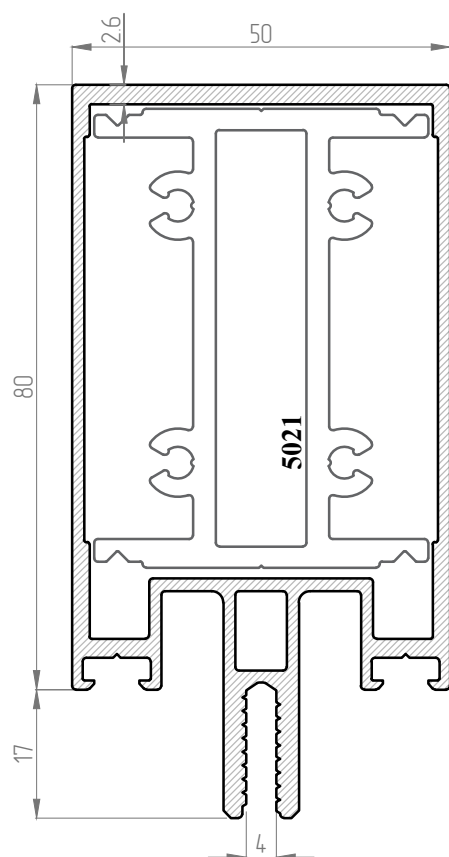


ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ 145 мм		5017 *
масса	кг/м.п.	2.256
длина периметра	мм	493.84
момент инерции J _x	см ⁴	226,0
момент инерции J _y	см ⁴	34.2

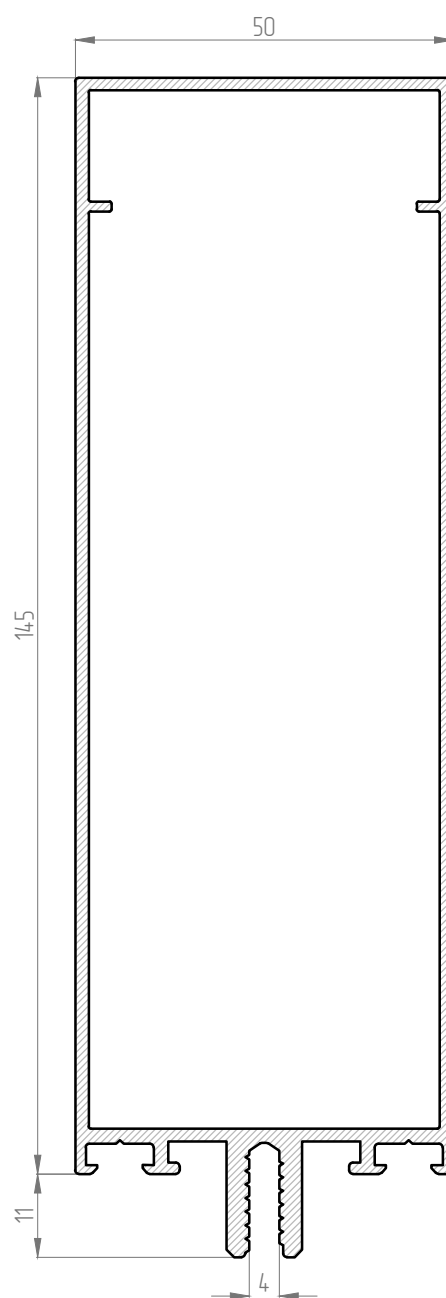


ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ 125 мм		5016
масса	кг/м.п.	2.053
длина периметра	мм	453.84
момент инерции J _x	см ⁴	157.0
момент инерции J _y	см ⁴	30.0

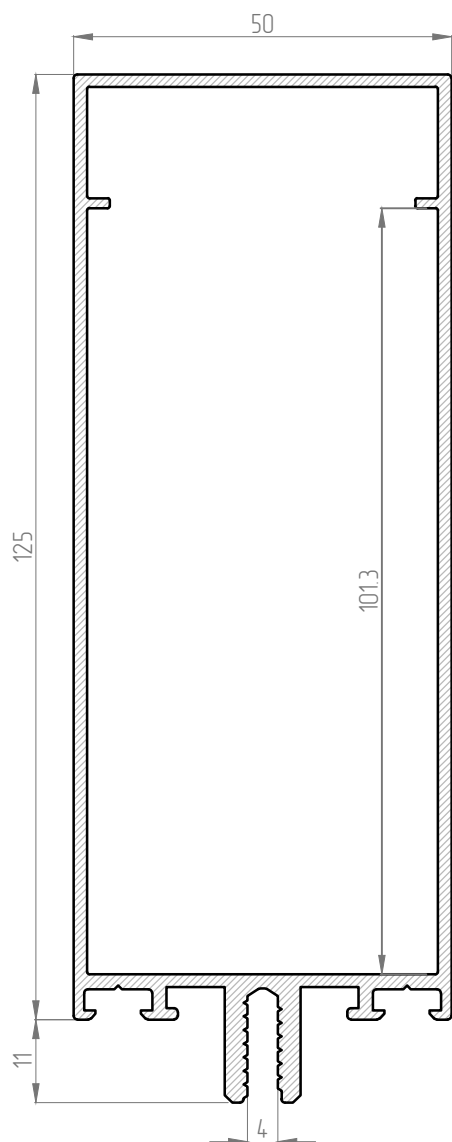


ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ 105 мм		5015
масса	кг/м.п.	1.851
длина периметра	мм	413.84
момент инерции J _x	см ⁴	101.8
момент инерции J _y	см ⁴	26.0

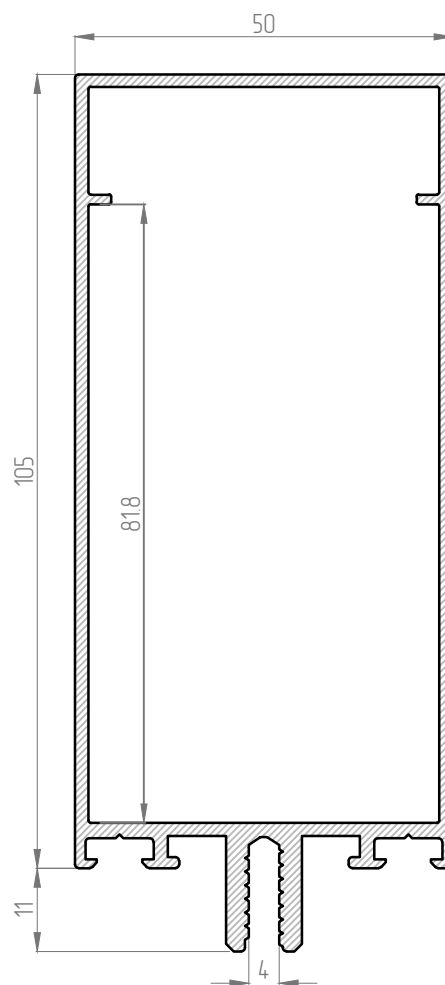


ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ 95 мм		5018
масса	кг/м.п.	1646
длина периметра	мм	342,05
момент инерции J _x	см ⁴	78,2
момент инерции J _y	см ⁴	22,1

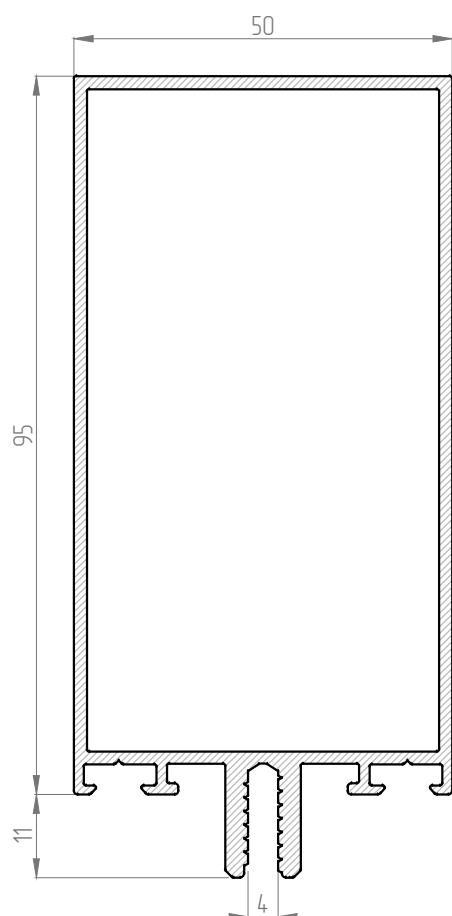


ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ 85 мм		5014
масса	кг/м.п.	1649
длина периметра	мм	373,84
момент инерции J _x	см ⁴	62,7
момент инерции J _y	см ⁴	216

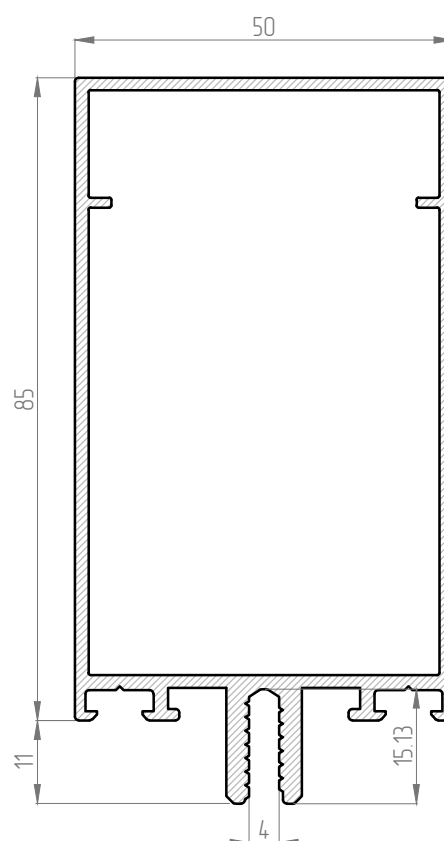


ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ 70 мм		5019
масса	кг/м.п.	1.384
длина периметра	мм	558.14
момент инерции Jx	см ⁴	36,5
момент инерции Jy	см ⁴	16,9

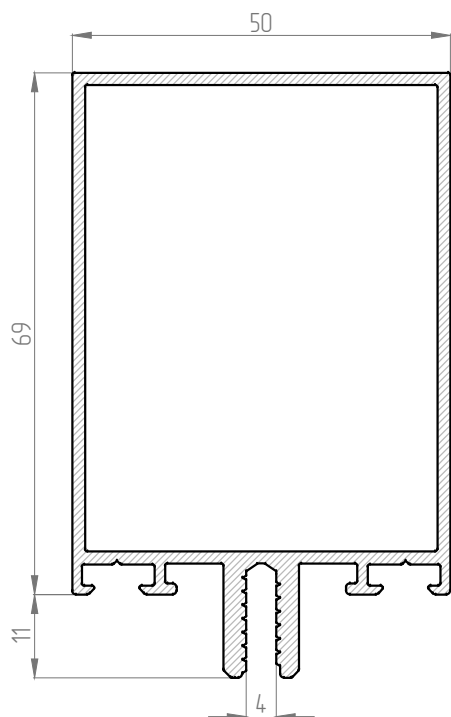


ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ 50 мм		5013
масса	кг/м.п.	1.280
длина периметра	мм	303.84
момент инерции Jx	см ⁴	18.4
момент инерции Jy	см ⁴	14.0

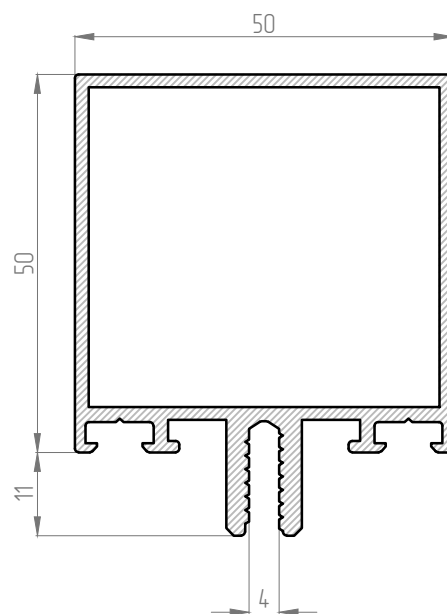


ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ 25 мм		5012 *
масса	кг/м.п.	0.981
длина периметра	мм	253.84
момент инерции Jx	см ⁴	3.9
момент инерции Jy	см ⁴	8.2

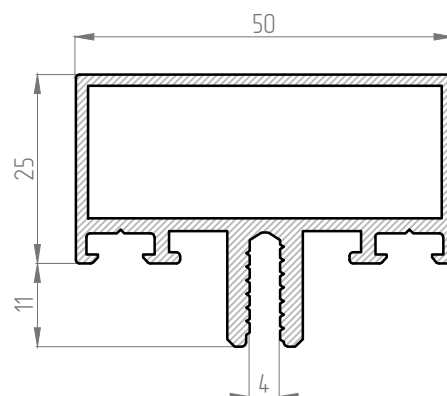


ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ 100 мм		5009
масса	кг/м.п.	1,976
длина периметра	мм	423,34
момент инерции J _x	см ⁴	117,0
момент инерции J _y	см ⁴	24,8

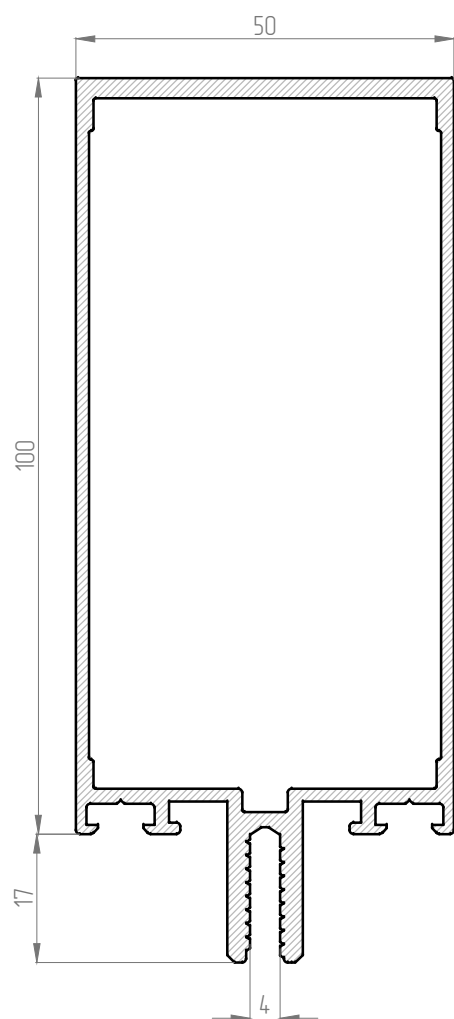


ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ 90 мм		5008
масса	кг/м.п.	1,880
длина периметра	мм	403,34
момент инерции J _x	см ⁴	92,5
момент инерции J _y	см ⁴	22,8

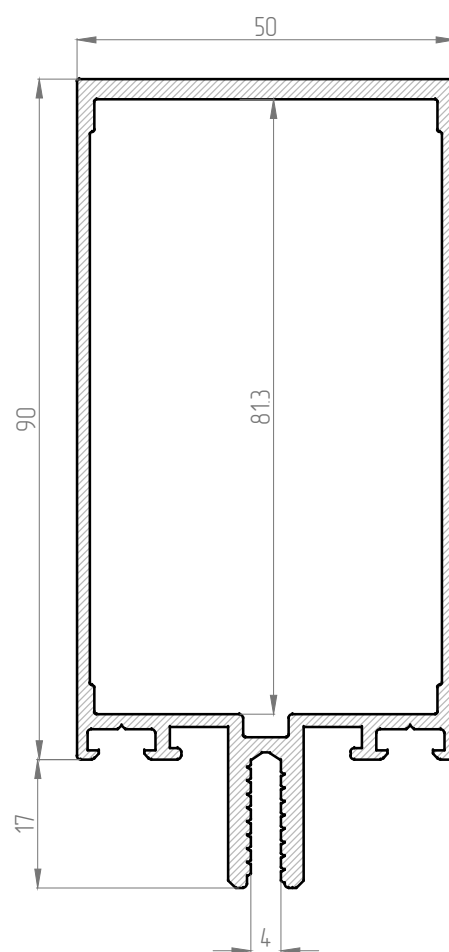


ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ 64 мм		5007
масса	кг/м.п.	1553
длина периметра	мм	35134
момент инерции J _x	см ⁴	42,3
момент инерции J _y	см ⁴	16,5

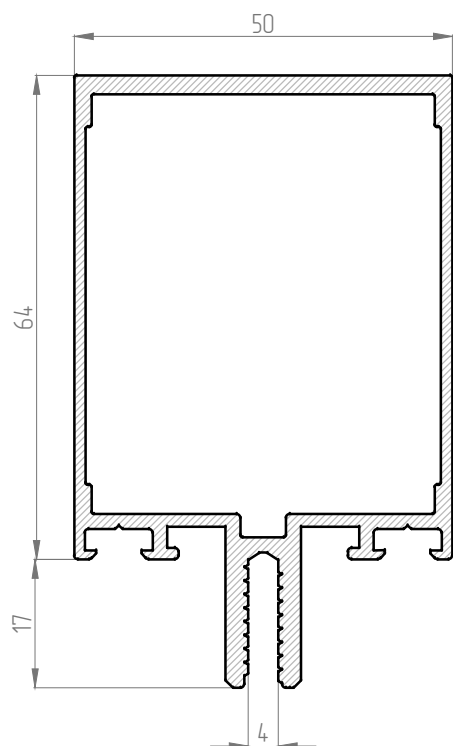


СОЕДИНИТЕЛЬ СТОЕК		5029
масса	кг/м.п.	4.276
длина периметра	мм	838.05
момент инерции J _x	см ⁴	700,7
момент инерции J _y	см ⁴	34,0

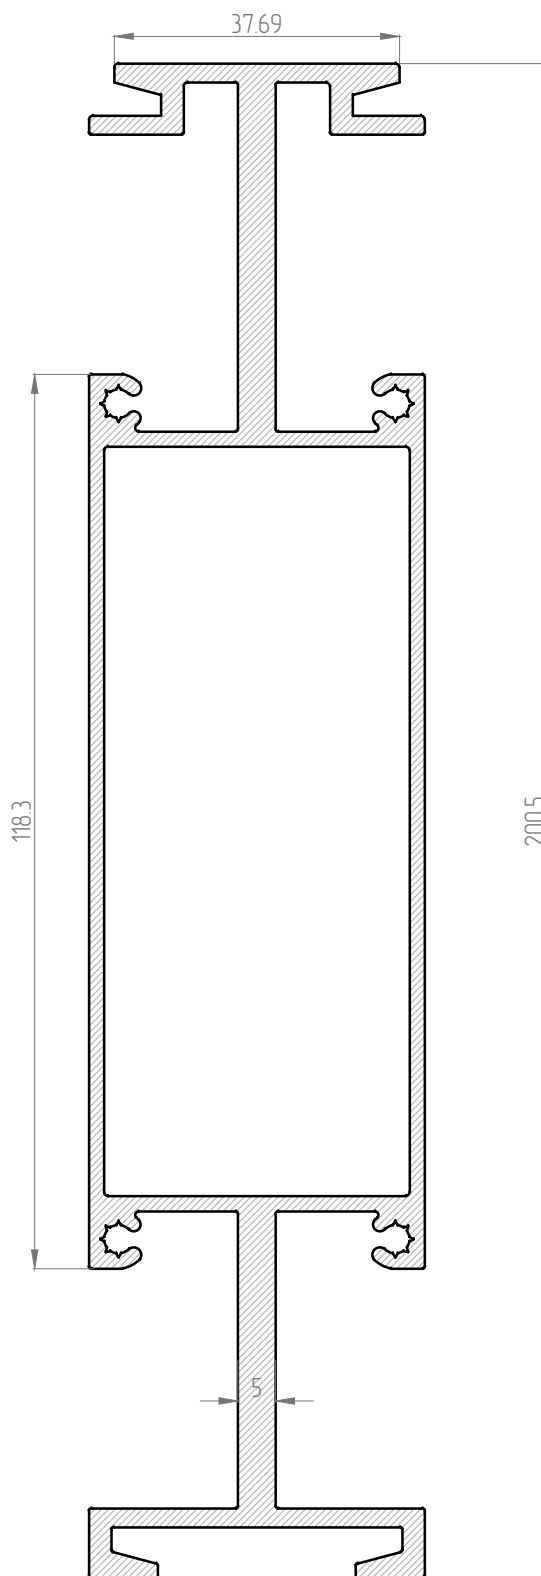


СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ СТОЕК 160 ММ		5025
масса	кг/м.п.	3.487
длина периметра	мм	544.85
момент инерции J _x	см ⁴	289.9
момент инерции J _y	см ⁴	11.3

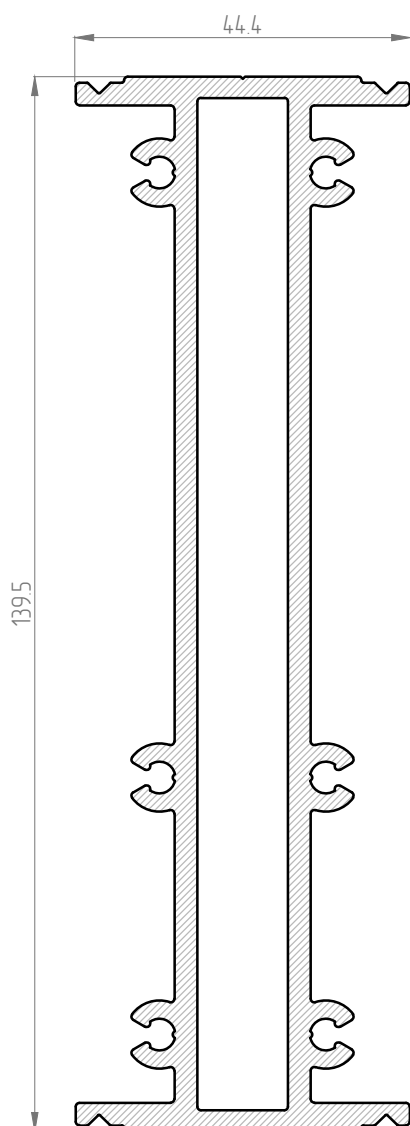


СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ СТОЕК 140 ММ		5024
масса	кг/м.п.	3.160
длина периметра	мм	505.92
момент инерции J _x	см ⁴	197.0
момент инерции J _y	см ⁴	10.6

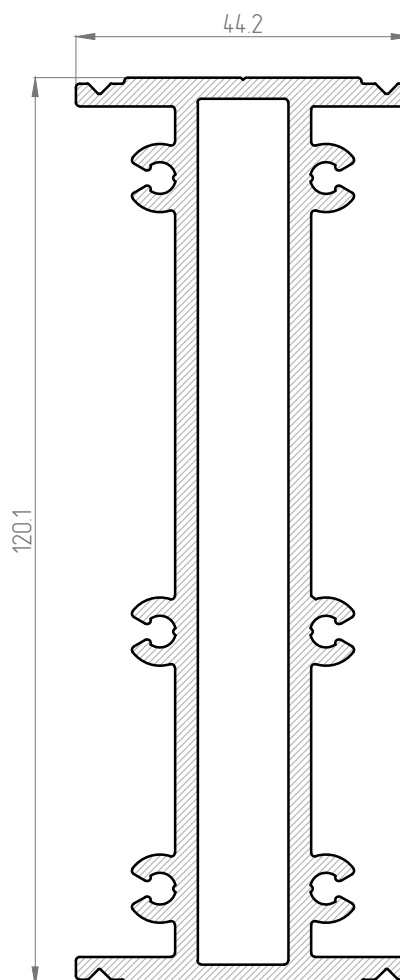


СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ СТОЕК 120 ММ		5023
масса	кг/м.п.	2.665
длина периметра	мм	424.49
момент инерции J _x	см ⁴	123.8
момент инерции J _y	см ⁴	9.25

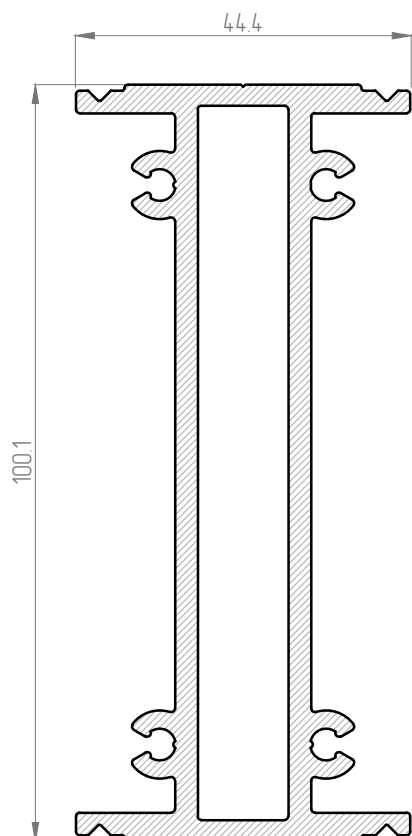

СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ СТОЕК 100 ММ		5022
масса	кг/м.п.	2.355
длина периметра	мм	388.13
момент инерции J _x	см ⁴	71.4
момент инерции J _y	см ⁴	8.5

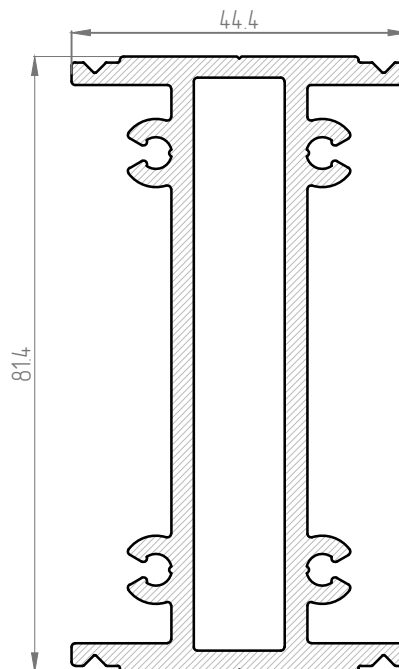


СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ СТОЕК 80 ММ		5021
масса	кг/м.п.	2.002
длина периметра	мм	345.93
момент инерции J _x	см ⁴	35.2
момент инерции J _y	см ⁴	7.8

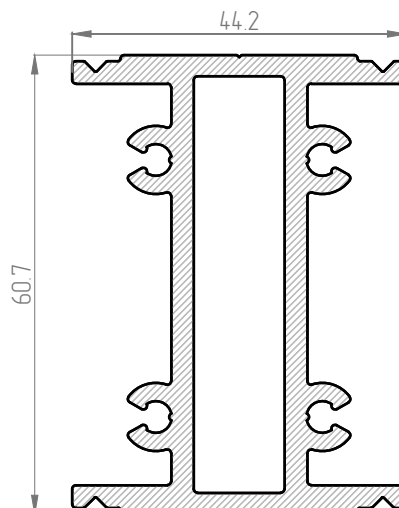


СОЕДИНИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫХ
 ПРОФИЛЕЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

		6177
масса	кг/м.п.	3.203
длина периметра	мм	48167
момент инерции Jx	см ⁴	288,8
момент инерции Jy	см ⁴	36,4

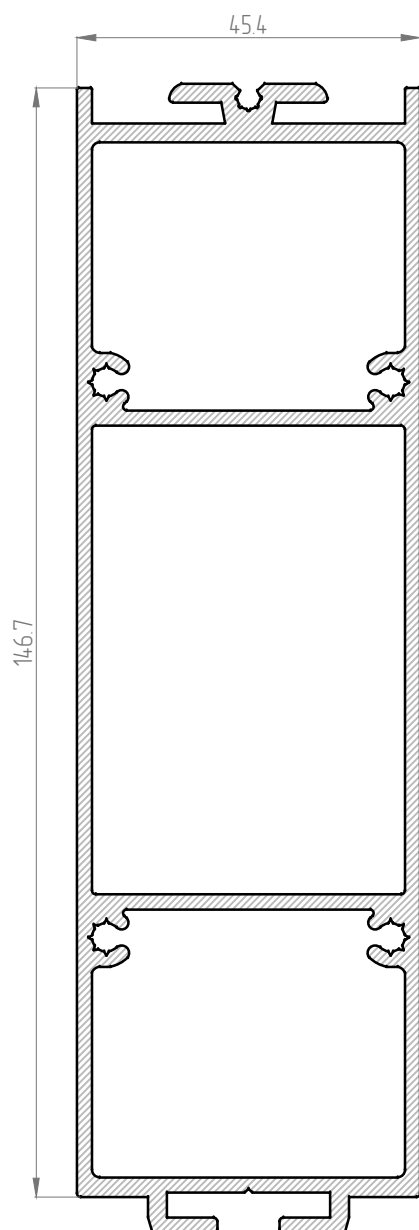


"U" СОЕДИНИТЕЛЬ РИГЕЛЯ

		5953
масса	кг/м.п.	0.735
длина периметра	мм	227.3

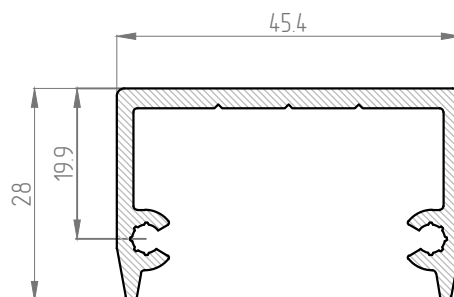


СОЕДИНИТЕЛЬ РИГЕЛЯ ПОД УГЛОМ


		5770
масса	кг/м.п.	1.458
длина периметра	мм	212.09

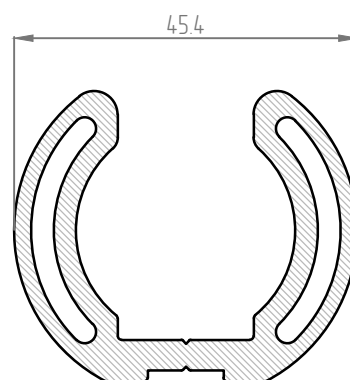


ПРИЖИМНАЯ ПЛАНКА С ПАЗОМ		6411
масса	кг/м.п.	0.425
длина периметра	мм	160.71

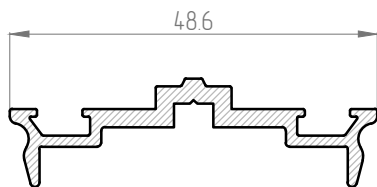


ПРИЖИМНАЯ ПЛАНКА		3331
масса	кг/м.п.	0.584
длина периметра	мм	197.05

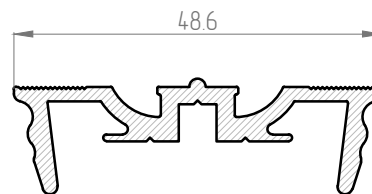


КРЫШКА "ОМЕГА"		6415
масса	кг/м.п.	0.516
длина периметра	мм	217.15




ПРИЖИМНАЯ ПЛАНКА		5051
масса	кг/м.п.	0.420
длина периметра	мм	146.73

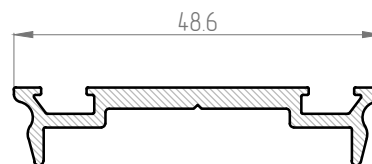


ПРИЖИМ ДЕКОРАТИВНЫЙ		5264
масса	кг/м.п.	0.368
длина периметра	мм	150.41




ДЕКОР ПРИЖИМ МЕГА 10°		5268
масса	кг/м.п.	0.445
длина периметра	мм	173.83

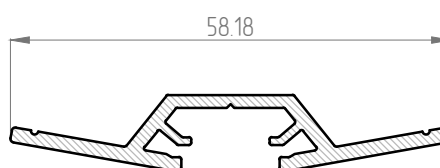


СКАЙЛАЙТ КРЫШКА ПРЯМАЯ		6480
масса	кг/м.п.	0.373
длина периметра	мм	143.99

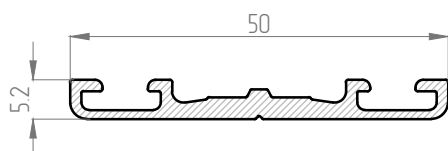


SKYLIGHT ПОВОРОТНАЯ КРЫШКА		6479
масса	кг/м.п.	0.474
длина периметра	мм	165.56

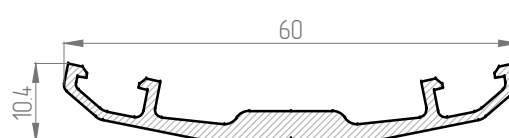


ПРИЖИМНАЯ ПЛАНКА 160°		5764
масса	кг/м.п.	0.645
длина периметра	мм	211.56

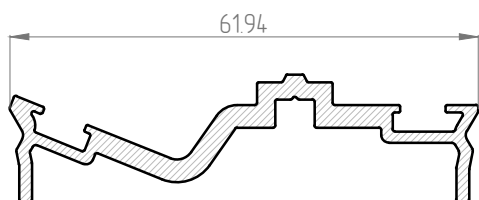


КРЫШКА 160°		5765
масса	кг/м.п.	0.406
длина периметра	мм	219.67

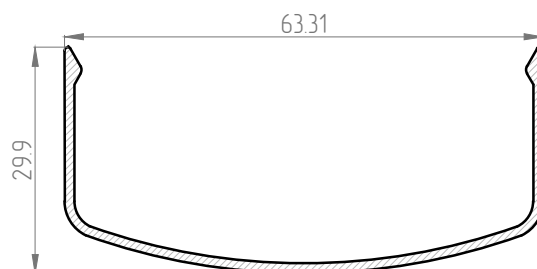


ПРИЖИМНАЯ ПЛАНКА ОДНОСТОРОННЯЯ 135°		5767
масса	кг/м.п.	0.738
длина периметра	мм	235.04

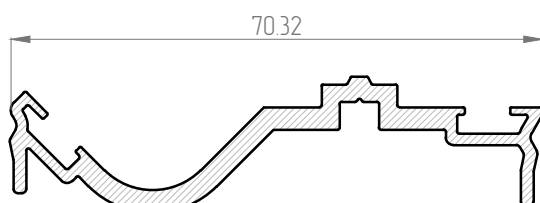


КРЫШКА ОДНОСТОРОННЯЯ 135°		5766
масса	кг/м.п.	0.493
длина периметра	мм	269.15

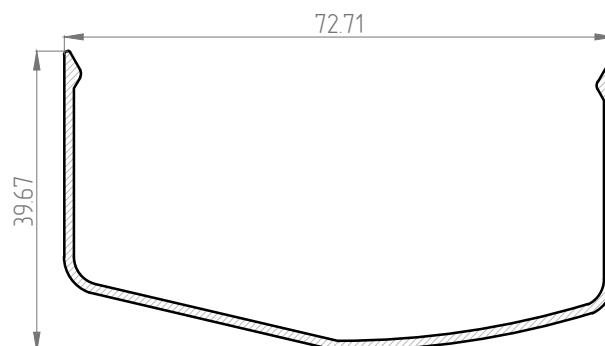


ПРИЖИМНАЯ ПЛАНКА ДВУХСТОРОННЯЯ 135°		5769
масса	кг/м.п.	0.781
длина периметра	мм	241.88

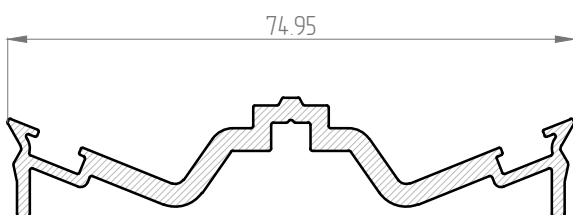


КРЫШКА ДВУХСТОРОННЯЯ 135°		5768
масса	кг/м.п.	0.454
длина периметра	мм	245.77

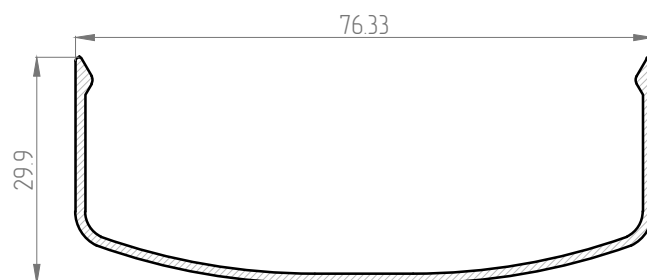


КРЫШКА ПРЯМАЯ 16 мм		5260
масса	кг/м.п.	0.309
длина периметра	мм	161.42

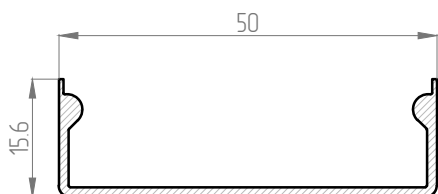


КРЫШКА ПРЯМАЯ 21 мм		5259
масса	кг/м.п.	0.345
длина периметра	мм	181.42

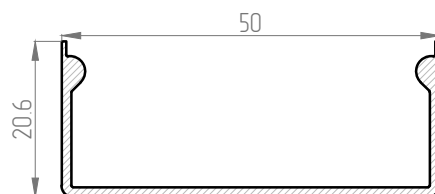


КРЫШКА ОВАЛЬНАЯ СТОЕЧНАЯ		6418
масса	кг/м.п.	0.371
длина периметра	мм	193.61

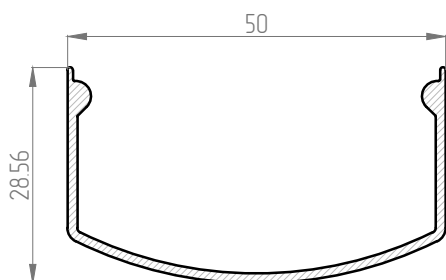


КРЫШКА ОВАЛЬНАЯ РИГЕЛЬНАЯ		6419
масса	кг/м.п.	0.310
длина периметра	мм	160.17

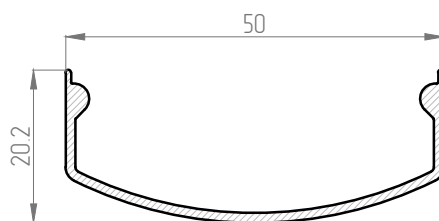


КРЫШКА СКОШЕННАЯ		3329
масса	кг/м.п.	0.284
длина периметра	мм	150.69

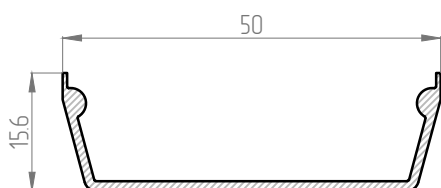


КРЫШКА ДЛЯ АРКИ		5263
масса	кг/м.п.	0.555
длина периметра	мм	157.20

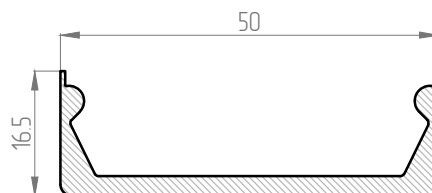


КРЫШКА "БАДЕМ" 150 мм		3361
масса	кг/м.п.	1304
длина периметра	мм	40164

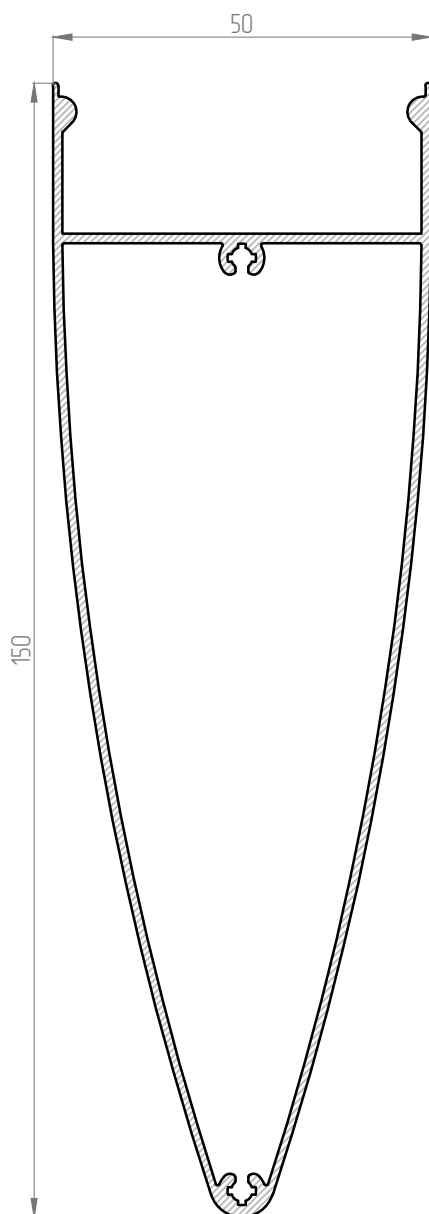


КРЫШКА "БАДЕМ" 120 мм		3358
масса	кг/м.п.	1.176
длина периметра	мм	343.22

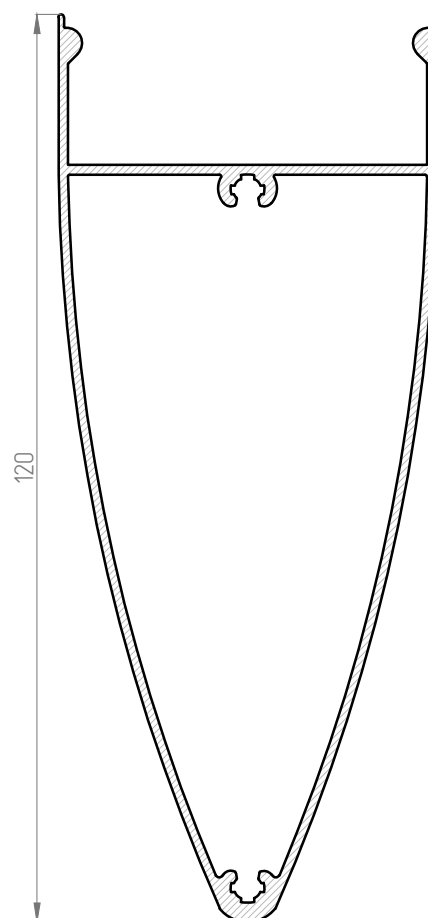


КРЫШКА "БАДЕМ" 80 мм		3357
масса	кг/м.п.	0.867
длина периметра	мм	269.46

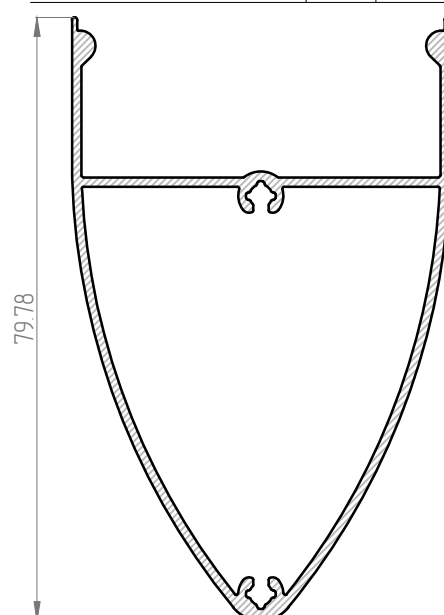


ПРИЖИМНАЯ ПЛАНКА 90°		5772
масса	кг/м.п.	1.741
длина периметра	мм	466.07

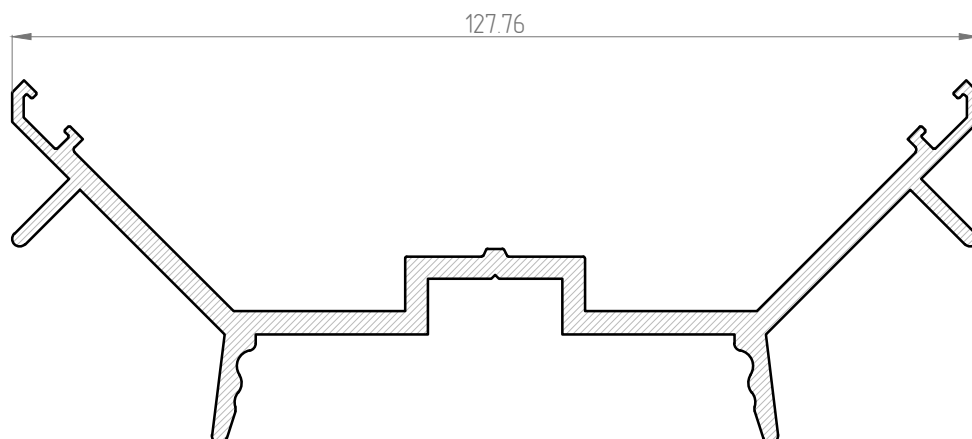


АДАПТЕР ФАСАДНОГО ПРОФИЛЯ		5773
масса	кг/м.п.	0.202
длина периметра	мм	116.47




КРЫШКА 90°		5771
масса	кг/м.п.	1.645
длина периметра	мм	604.12

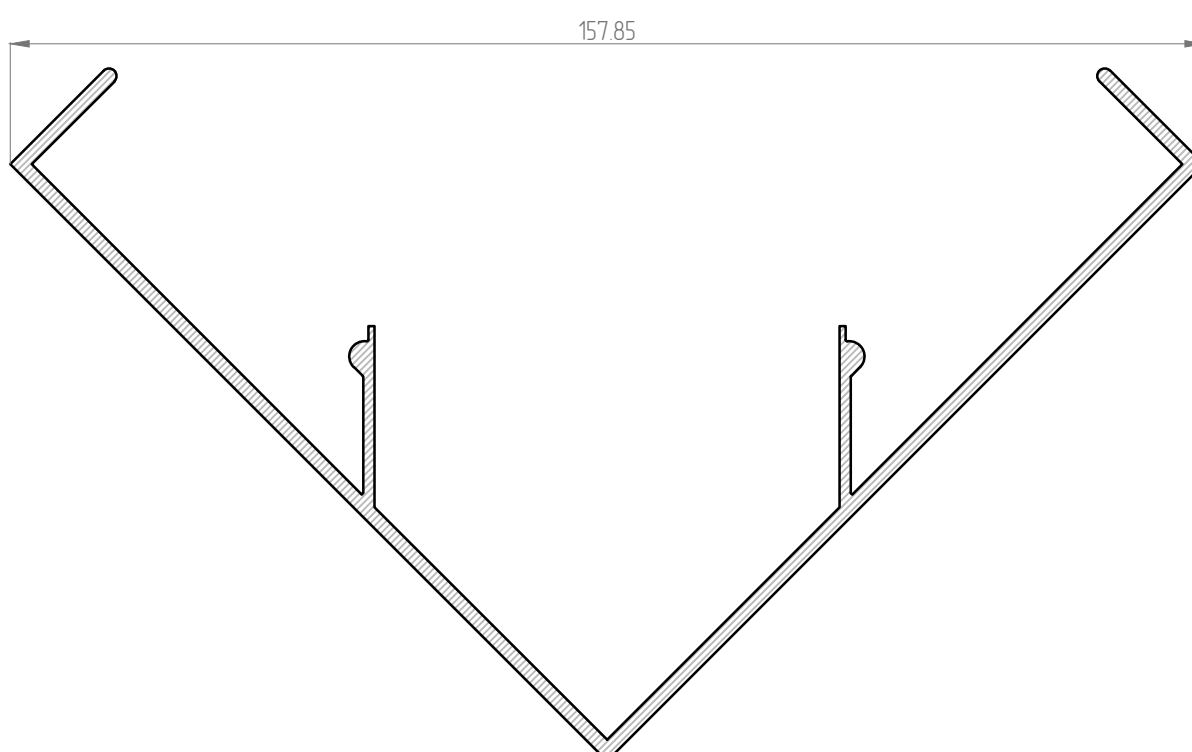


ФИКСАТОР СТЕКЛОПАКЕТА		6417
масса	кг/м.п.	0.234
длина периметра	мм	123.19




ДЕКОРАТИВНАЯ НАКЛАДКА		6416
масса	кг/м.п.	0.516
длина периметра	мм	217.15




КРЫШКА "ТРЕУГОЛЬНИК" ДЛЯ СТОЙКИ		6413
масса	кг/м.п.	1.98
длина периметра	мм	257.88

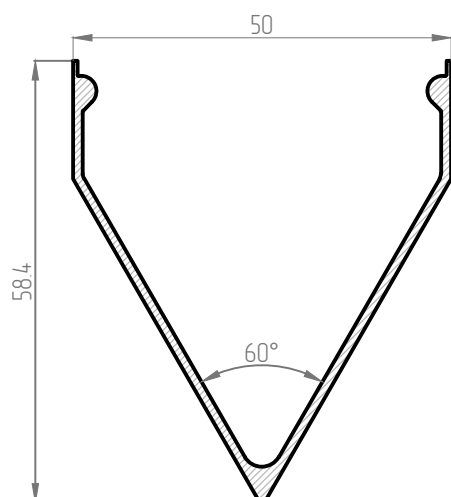


КРЫШКА ПРИЖИМ С ПАЗОМ ПОД КРОНШТЕЙН 50X50		5265
масса	кг/м.п.	1.508
длина периметра	мм	266.95

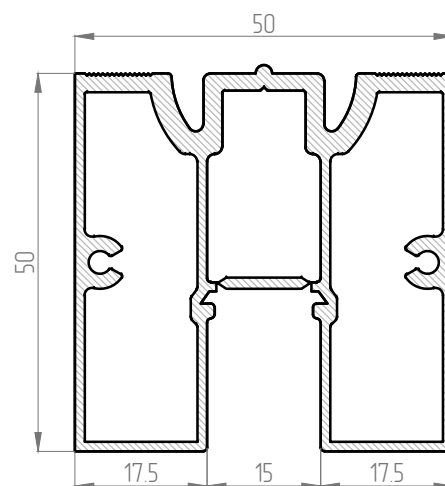

ALF-50 ПРИЖИМ ДЕКОРАТИВНЫЙ ВНУТР. 135° ОДНОСТОРОННИЙ		5774
масса	кг/м.п.	1.113
длина периметра	мм	339.70

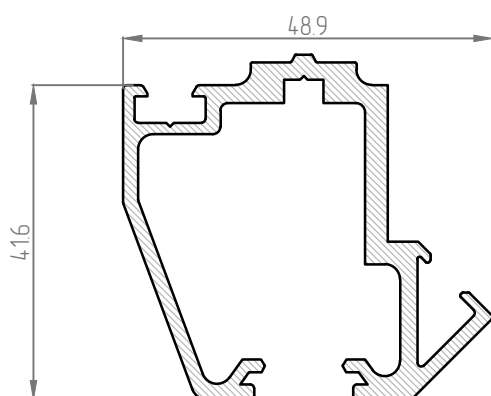


КРЫШКА "ДУГА" ДЛЯ СТОЙКИ		6414
масса	кг/м.п.	0.424
длина периметра	мм	224.51

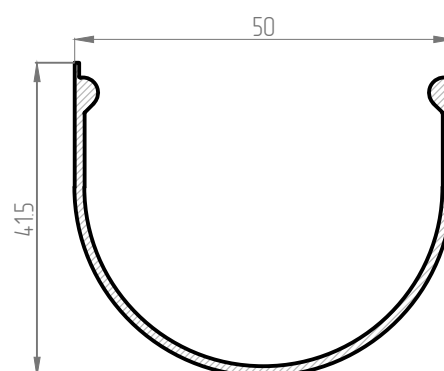


СКРЫТАЯ СТВОРКА
НАРУЖНОГО ОТКРЫВАНИЯ

		6444
масса	кг/м.п.	14.17
длина периметра	мм	314.83

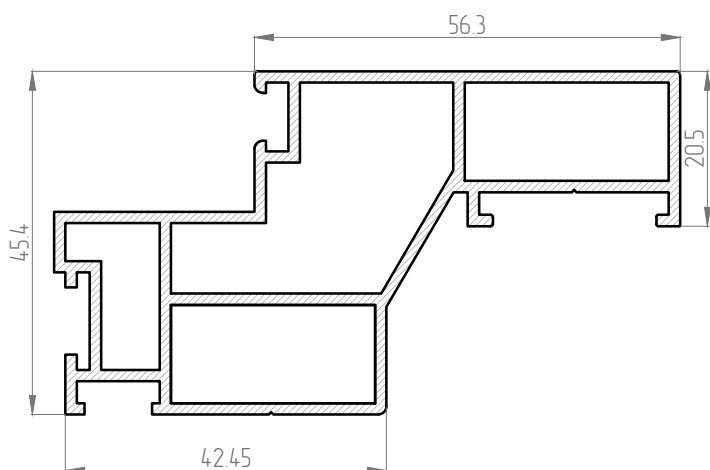


РАМА СКРЫТОЙ СТВОРКИ
НАРУЖНОГО ОТКРЫВАНИЯ

		6445
масса	кг/м.п.	0.846
длина периметра	мм	293.59

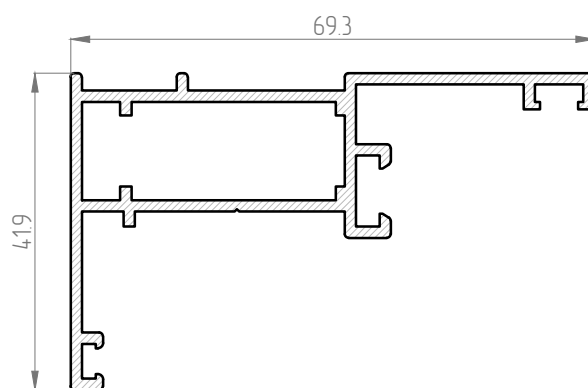


РАМА СКРЫТОЙ СТВОРКИ
НАРУЖНОГО ОТКРЫВАНИЯ

		2186
масса	кг/м.п.	1.70
длина периметра	мм	488.56

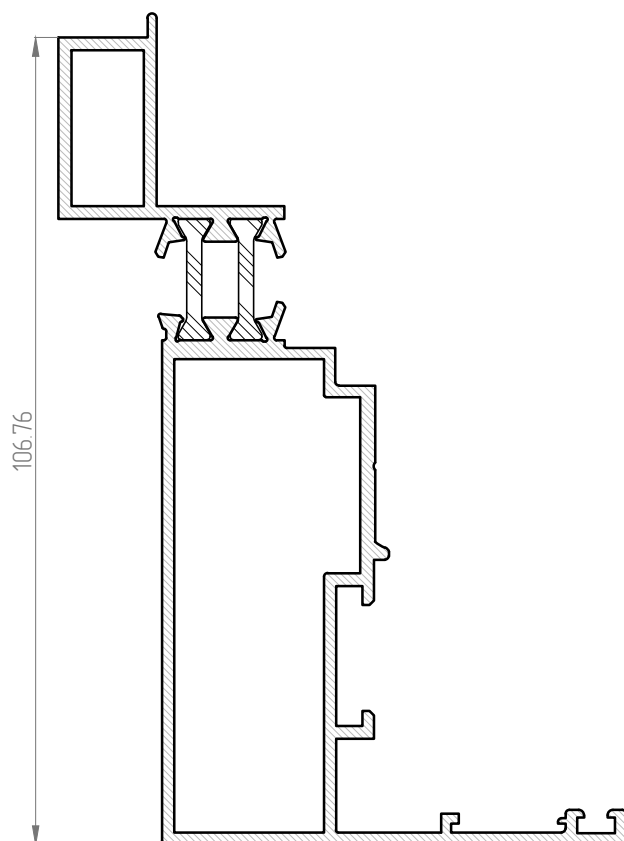


СКРЫТАЯ СТВОРКА
НАРУЖНОГО ОТКРЫВАНИЯ


		2188
масса	кг/м.п.	1.50
длина периметра	мм	455.59

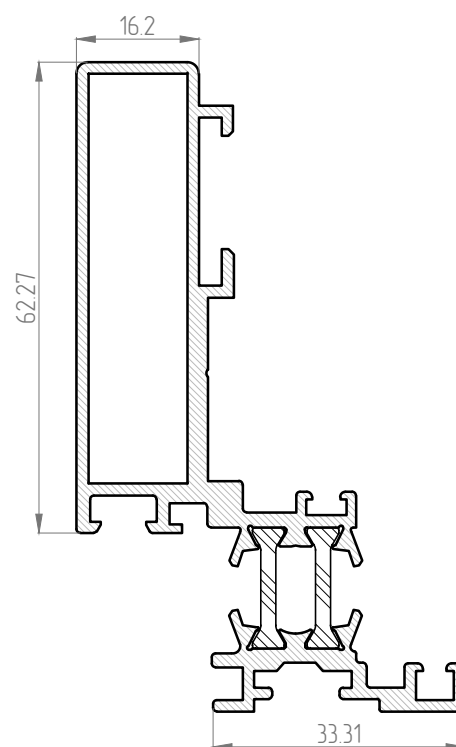


ПРОФИЛЬ ОПОРНЫЙ		5080
масса	кг/м.п.	0.221
длина периметра	мм	111.75




РАМА СКРЫТОЙ СТВОРКИ НАРУЖНОГО ОТКРЫВАНИЯ		5081
масса	кг/м.п.	1.567
длина периметра	мм	364.54

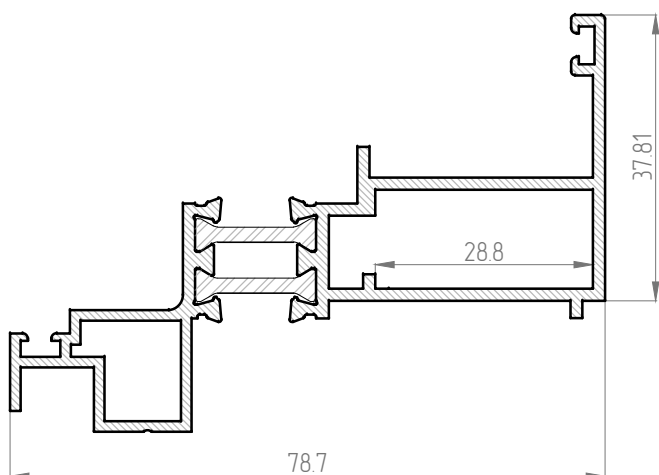


СКРЫТАЯ СТВОРКА НАРУЖНОГО ОТКРЫВАНИЯ		5083
масса	кг/м.п.	1.500
длина периметра	мм	324.97

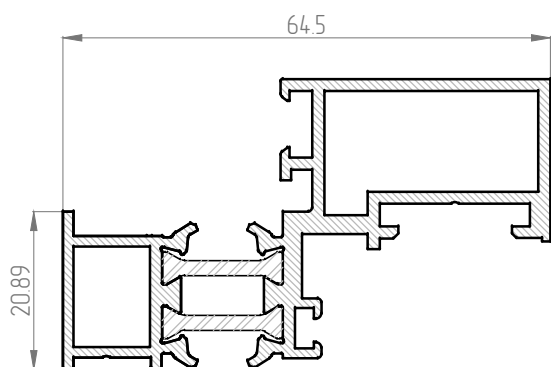


КРЫШКА ФАСАДНАЯ ПРЯМАЯ 40 ММ		5269
масса	кг/м.п.	0.681
длина периметра	мм	222.25

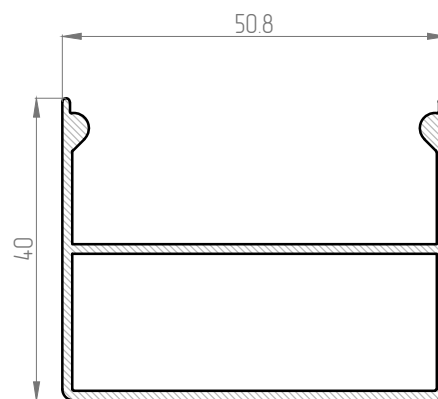


ПРЯМАЯ ФАСАДНАЯ КРЫШКА 108 ММ		6360
масса	кг/м.п.	1.215
длина периметра	мм	365.43

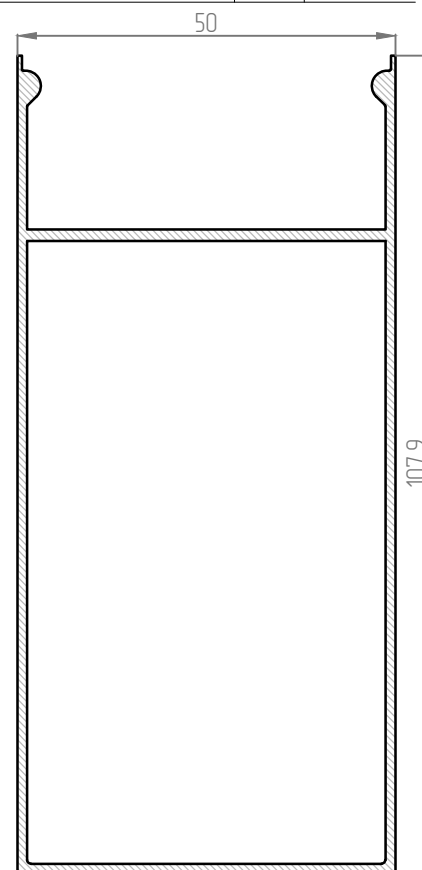


ПЛАНКА ДЛЯ ПРИКЛЕИВАНИЯ СТЕКЛА			6432
масса	кг/м.п.		0.09
длина периметра	мм		49.42




АДАПТОР 17X35 мм С ПАЗОМ			6446
масса	кг/м.п.		0.39
длина периметра	мм		129.84




АДАПТОР 17X25 мм С ПАЗОМ			6447
масса	кг/м.п.		0.31
длина периметра	мм		109.84




ПРЯМОУГОЛЬНИК 17X23 мм			6441
масса	кг/м.п.		0.25
длина периметра	мм		94.69




ПРЯМОУГОЛЬНИК 17X42 мм			3351
масса	кг/м.п.		0.38
длина периметра	мм		118.00

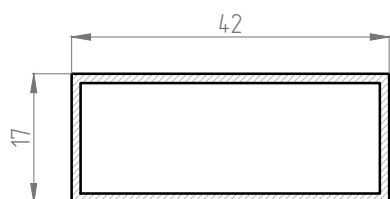


ПРЯМОУГОЛЬНИК 17X25 мм			5728
масса	кг/м.п.		0.33
длина периметра	мм		84.00




АДАПТОР 8 мм		5759
масса	кг/м.п.	0.146
длина периметра	мм	84.57




АДАПТОР 10 мм		6448
масса	кг/м.п.	0.153
длина периметра	мм	97.47




АДАПТОР 17 мм		5760
масса	кг/м.п.	0.22
длина периметра	мм	125.43




АДАПТОР 135°		5757
масса	кг/м.п.	0.22
длина периметра	мм	127.02




АДАПТОР 160°		5758
масса	кг/м.п.	0.18
длина периметра	мм	102.80




ПОДКЛАДКА ПОД СТЕК/ЛОПАКЕТ 20,22,24 мм		6442
масса	кг/м.п.	0.24
длина периметра	мм	74.83



ПОДКЛАДКА ПОД СТЕК/ЛОПАКЕТ 30,32,34 мм		6455
масса	кг/м.п.	0.31
длина периметра	мм	94.84











ПОДКЛАДКА ПОД СТЕК/ЛОПАКЕТ 38,40,42 мм		3352
масса	кг/м.п.	0.36
длина периметра	мм	109.71














КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ

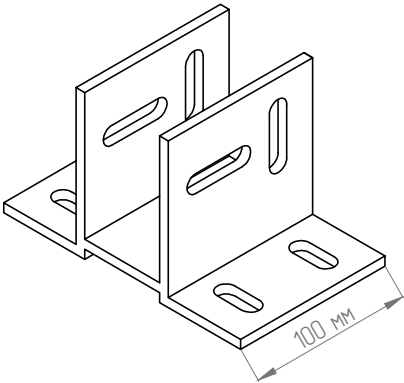



ЭСКИЗ	КОД	ПРИМЕНЕНИЕ
	5013-0044	Уплотнитель торцевой 44 мм
	5013-0063	Уплотнитель торцевой 63 мм
	5013-0079	Уплотнитель торцевой 79 мм
	5013-0089	Уплотнитель торцевой 89 мм
	5013-0099	Уплотнитель торцевой 99 мм
	5013-0119	Уплотнитель торцевой 119 мм
	5013-0139	Уплотнитель торцевой 139 мм
	7982-1	U – кронштейн регулируемый 100x100
	7984-1	U – кронштейн регулируемый 125x100
	7987-1	U – кронштейн регулируемый 150x100
	7983-1	L – кронштейн регулируемый 100x100
	7985-1	L – кронштейн регулируемый 125x100
	7320	Монтажная пластина
	3361	Крышка "Бадем" 150мм
	3358	Крышка "Бадем" 120мм
	3357	Крышка "Бадем" 80мм

ЭСКИЗ	КОД	ПРИМЕНЕНИЕ
	5953-0015	"U" соединитель ригеля 5012 (15 мм)
	5953-0040	"U" соединитель ригеля 5013 (40 мм)
	5953-0060	"U" соединитель ригеля 5014 (60 мм) "U" соединитель ригеля 5019 (60 мм)
	5953-0080	"U" соединитель ригеля 5015 (80 мм)
	5953-0086	"U" соединитель ригеля 5018 (86 мм)
	5953-0100	"U" соединитель ригеля 5016 (100 мм)
	5953-0120	"U" соединитель ригеля 5017 (120 мм)
	00-6180	Дренаж для соединения стоек
	0039	Капельник








УПЛОТНИТЕЛИ

ЭСКИЗ	КОД	ПРИМЕНЕНИЕ
	UPL-32	Уплотнитель заполнения 3 мм  - 275 м
	UPL-43	Уплотнитель заполнения 3 мм с фартуком  - 175 м
	UPL-35	Уплотнитель заполнения 4.9 мм  - 200 м
	UPL-45	Уплотнитель заполнения 4.9 мм с фартуком  - 150 м
	UPL-36	Уплотнитель заполнения 6.9 мм  - 150 м
	UPL-44	Уплотнитель заполнения 9 мм
	UPL-38	Уплотнитель заполнения 11 мм с фартуком  - 100 м
	UPL-39	Уплотнитель заполнения 13 мм с фартуком  - 75 м
	UPL-40	Уплотнитель заполнения под углом  - 100 м
	UPL-30	Уплотнитель заполнения под углом  - 200 м
	UPL-37	Уплотнитель заполнения для прижимной ланки 3331  - 200 м
	UPL-26	Уплотнитель декоративной планки 5264  - 100 м
 Цвет:  	UPL-27	Уплотнитель декоративного прижима  - 275 м

ЭСКИЗ	КОД	ПРИМЕНЕНИЕ
	UPL-19	Уплотнитель скрытой створки структурного остекления  – 75 м
	UPL-4	Уплотнитель створки  – 300 м
	UPL F44	Уплотнитель скрытой створки
	UPL-51	Упл. рычаговый UPL-51 (90м)  – 90 м



ПРОФИЛИ ПВХ

ЭСКИЗ	КОД	ПРИМЕНЕНИЕ
	NPP 018	ПВХ Профиль термомоста для заполнений до 26 мм
	NPP 024	ПВХ Профиль термомоста для заполнений до 32 мм
	NPP 030	ПВХ Профиль термомоста для заполнений до 38 мм
	NPP253	ПВХ Заглушка торцевая 13 мм
	NPP 251	ПВХ Заглушка торцевая 27 мм






ЭСКИЗ	КОД	ПРИМЕНЕНИЕ
	NPP 285	ПВХ Заглушка торцевая 31 мм
	NPP 252	ПВХ Заглушка торцевая 37 мм.
	NPP 059	ПВХ Прямоугольный профиль 17x25.




ТАБЛИЦА ОСТЕКЛЕНИЯ




Заполнение	Стойка	Ригель	Термоост	Прижим	Крайняя СТ	Крайний Рз
	Эскиз					
38,0 мм	 Упл-34	 Упл-43	 NPP 030	 Упл-32	 NPP-252 6448	 NPP-285 6448





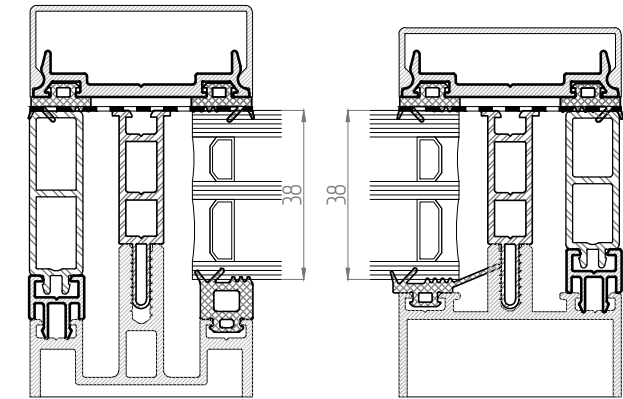
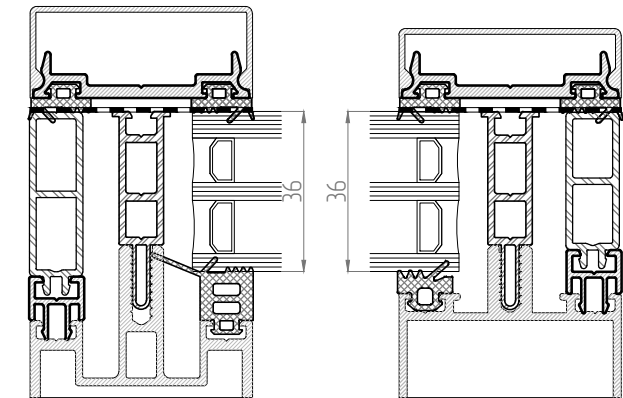



Заполнение	Стойка	Ригель	Термоост	Прижим	Крайняя СТ	Крайний Рз
	Эскиз					
36,0 мм	 Упл-38	 Упл-35	 NPP 030	 Упл-32	 NPP-252 6448	 NPP-285 6448






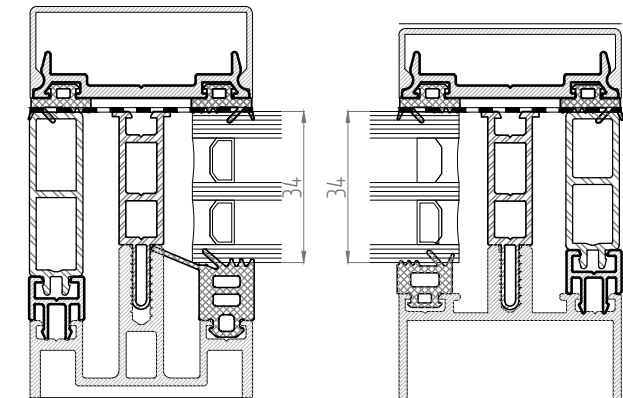



Заполнение	Стойка	Ригель	Термоост	Прижим	Крайняя СТ	Крайний Рз
	Эскиз					
34,0 мм	 Упл-39	 Упл-36	 NPP 030	 Упл-32	 NPP-252 6448	 NPP-285 6448






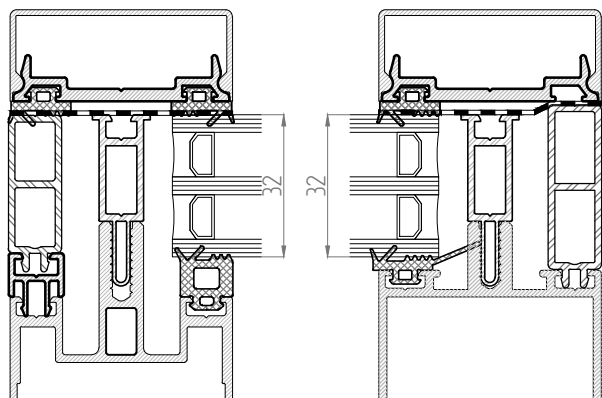



	Стойка	Ригель	Термоост	Прижим	Крайняя СТ	Крайний Р2
Заполнение	Эскиз					
						
32,0 мм	 Упл-34	 Упл-43	 NPP 024	 Упл-32	 NPP-285 6448	 NPP 252

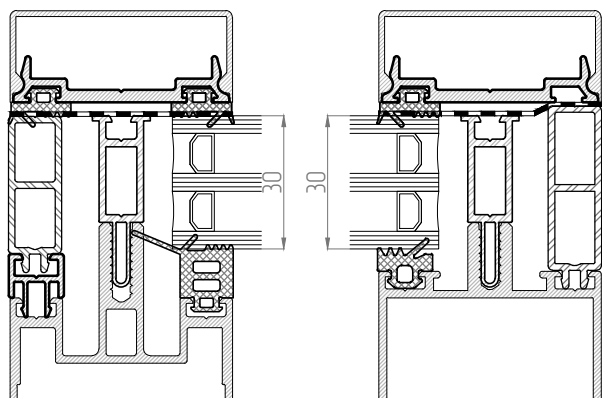


	Стойка	Ригель	Термоост	Прижим	Крайняя СТ	Крайний Р2
Заполнение	Эскиз					
						
30,0 мм	 Упл-38	 Упл-35	 NPP 024	 Упл-32	 NPP-285 6448	 NPP 252

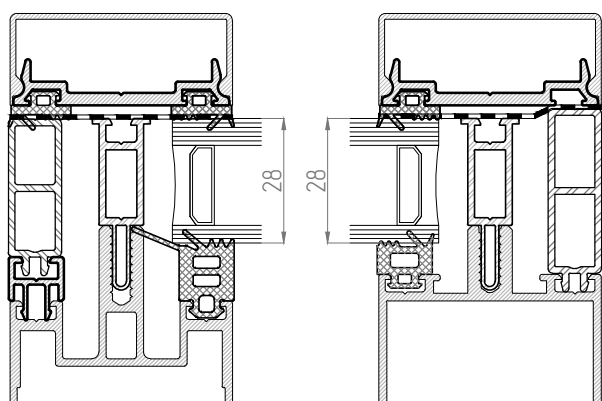


	Стойка	Ригель	Термоост	Прижим	Крайняя СТ	Крайний Р2
Заполнение	Эскиз					
						
28,0 мм	 Упл-39	 Упл-36	 NPP 024	 Упл-32	 NPP-285 6448	 NPP 252

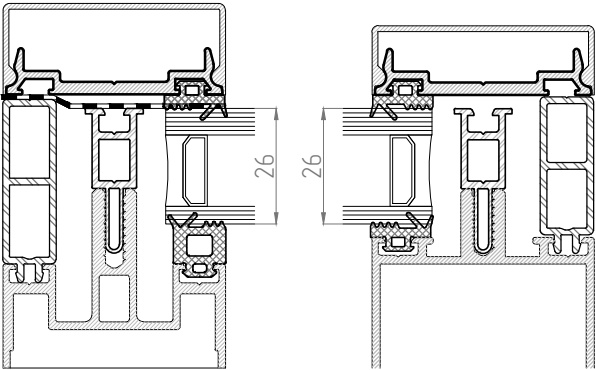


Заполнение	Стойка	Ригель	Термоост	Прижим	Крайняя СТ	Крайний Рз
	Эскиз					
26,0 мм	 Упл-34	 Упл-43	 NPP 018	 Упл-32	 NPP 252	 NPP 285






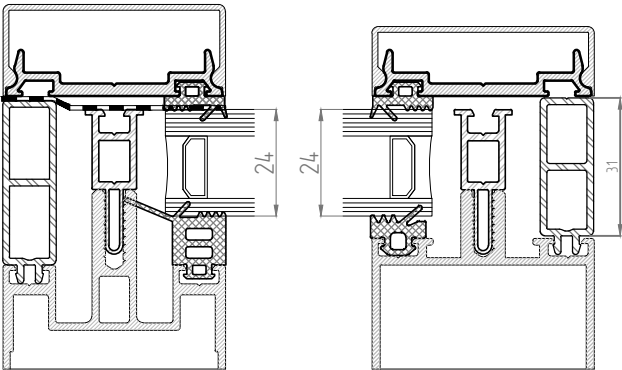



Заполнение	Стойка	Ригель	Термоост	Прижим	Крайняя СТ	Крайний Рз
	Эскиз					
24,0 мм	 Упл-38	 Упл-35	 NPP 018	 Упл-32	 NPP 252	 NPP 285






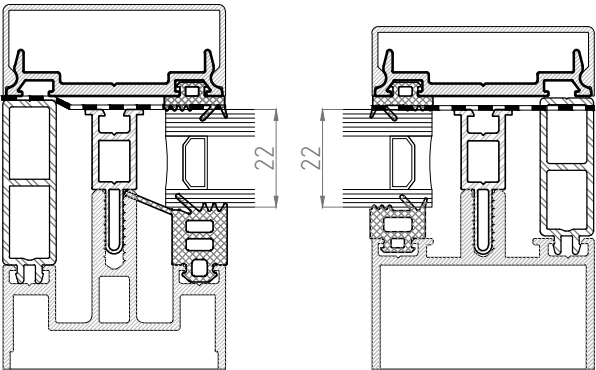



Заполнение	Стойка	Ригель	Термоост	Прижим	Крайняя СТ	Крайний Рз
	Эскиз					
22,0 мм	 Упл-39	 Упл-36	 NPP 018	 Упл-32	 NPP 252	 NPP 285






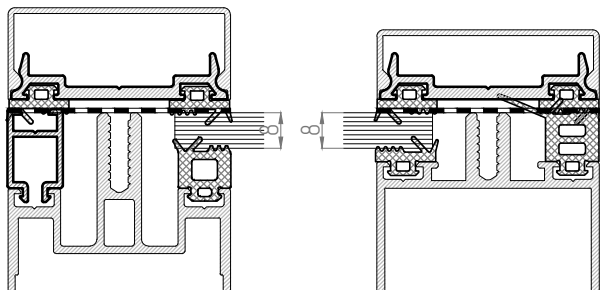


Заполнение	Стойка	Ригель	Термоост	Прижим	Крайняя СТ	Крайний Р2
	Эскиз					
						
8,0 мм	 Упл-34	 Упл-43	-	 Упл-32	 5760	 Упл-38

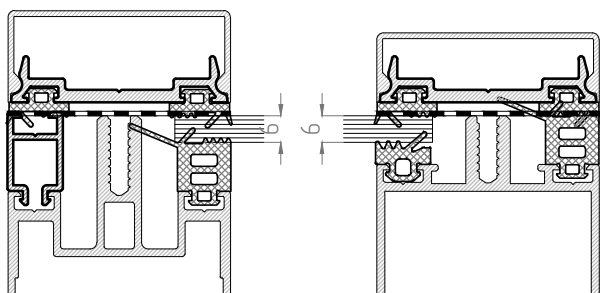



Заполнение	Стойка	Ригель	Термоост	Прижим	Крайняя СТ	Крайний Р2
	Эскиз					
						
6,0 мм	 Упл-38	 Упл-35	-	 Упл-32	 5760	 Упл-38


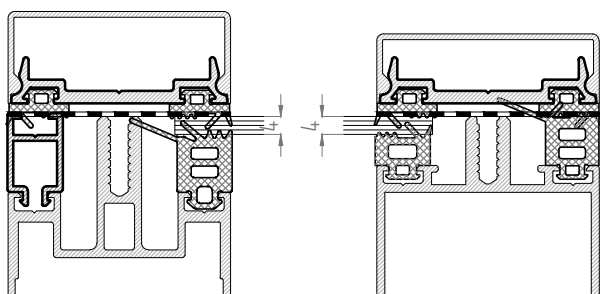




Заполнение	Стойка	Ригель	Термоост	Прижим	Крайняя СТ	Крайний Р2
	Эскиз					
						
4,0 мм	 Упл-39	 Упл-36	-	 Упл-32	 5760	 Упл-38








УЗЛЫ И СЕЧЕНИЯ

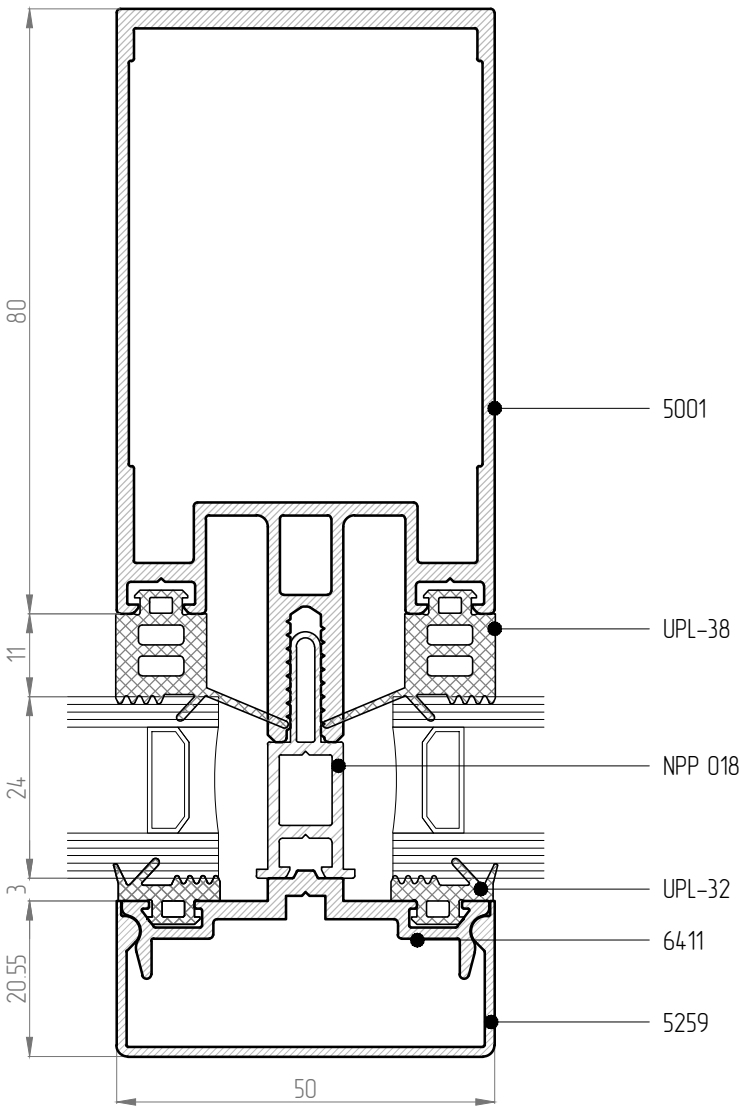



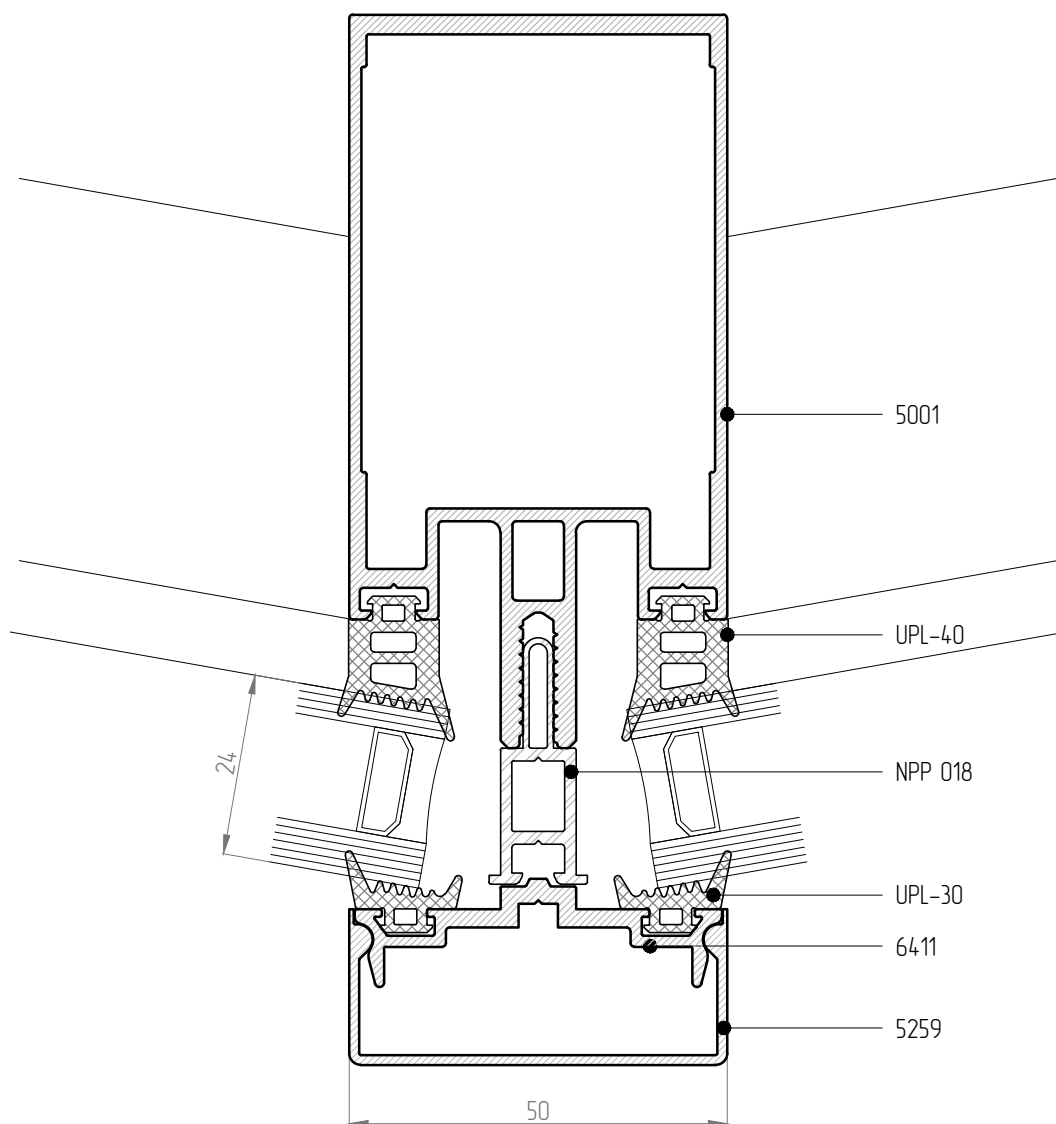



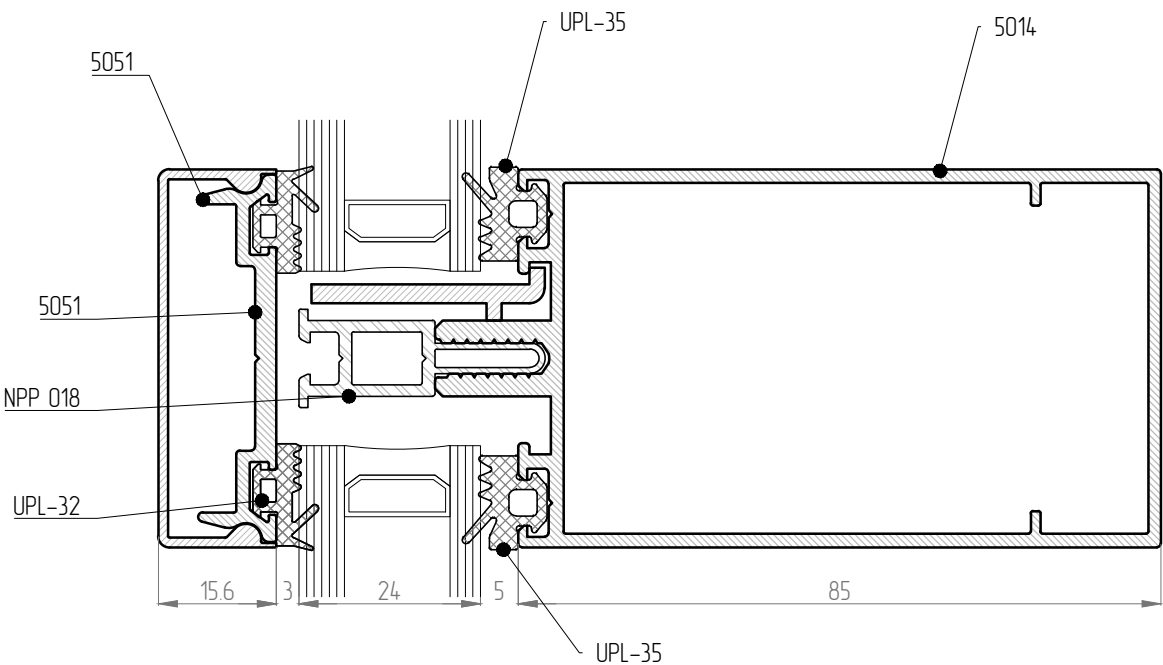



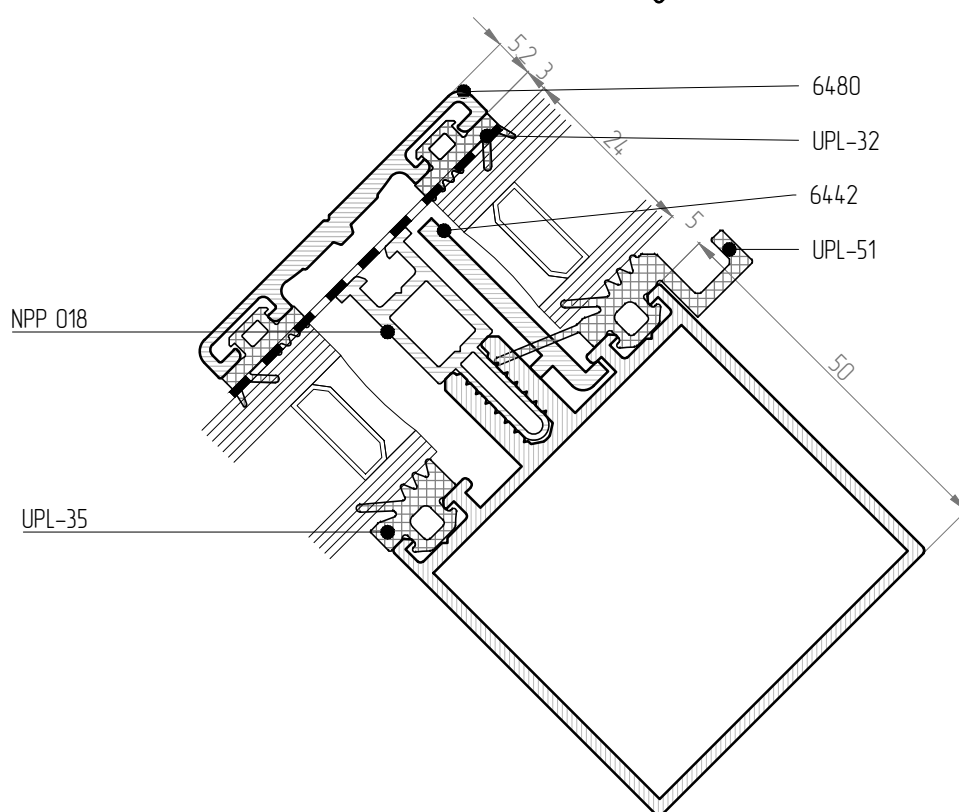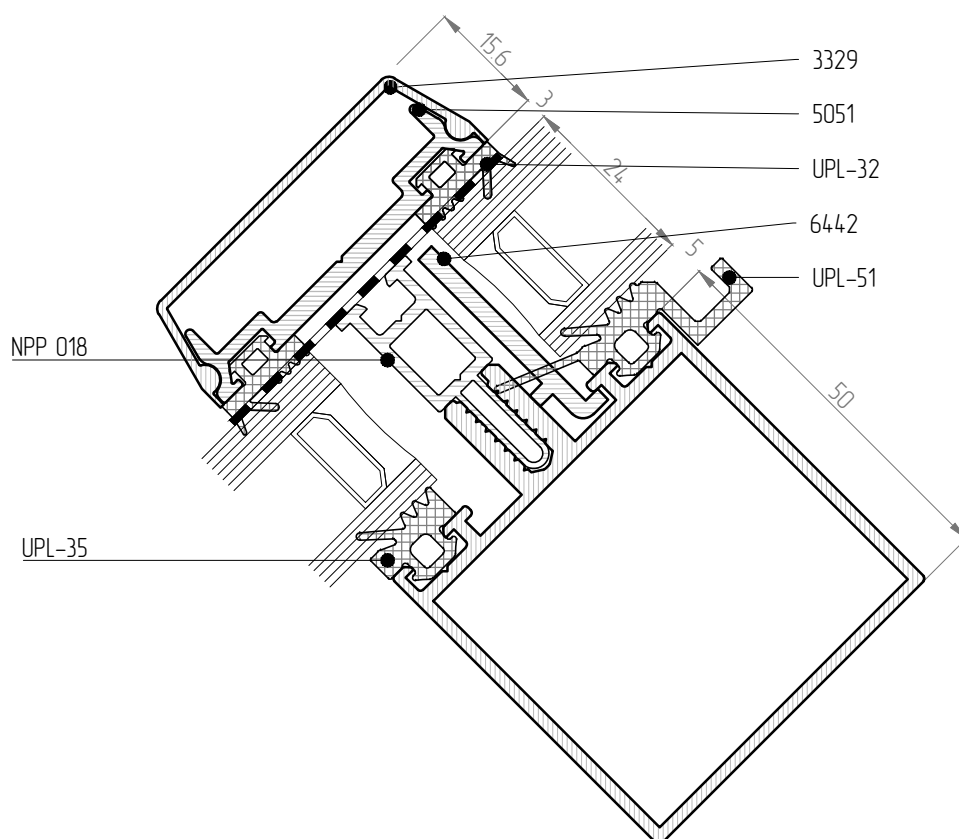



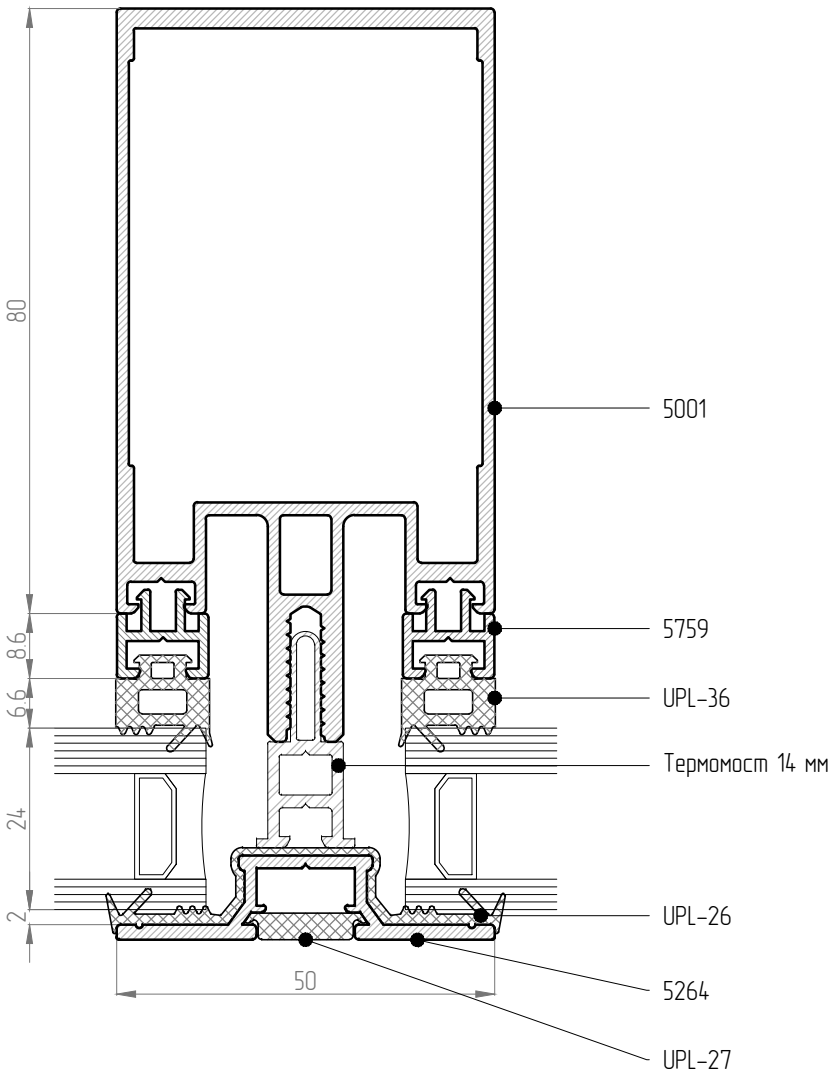



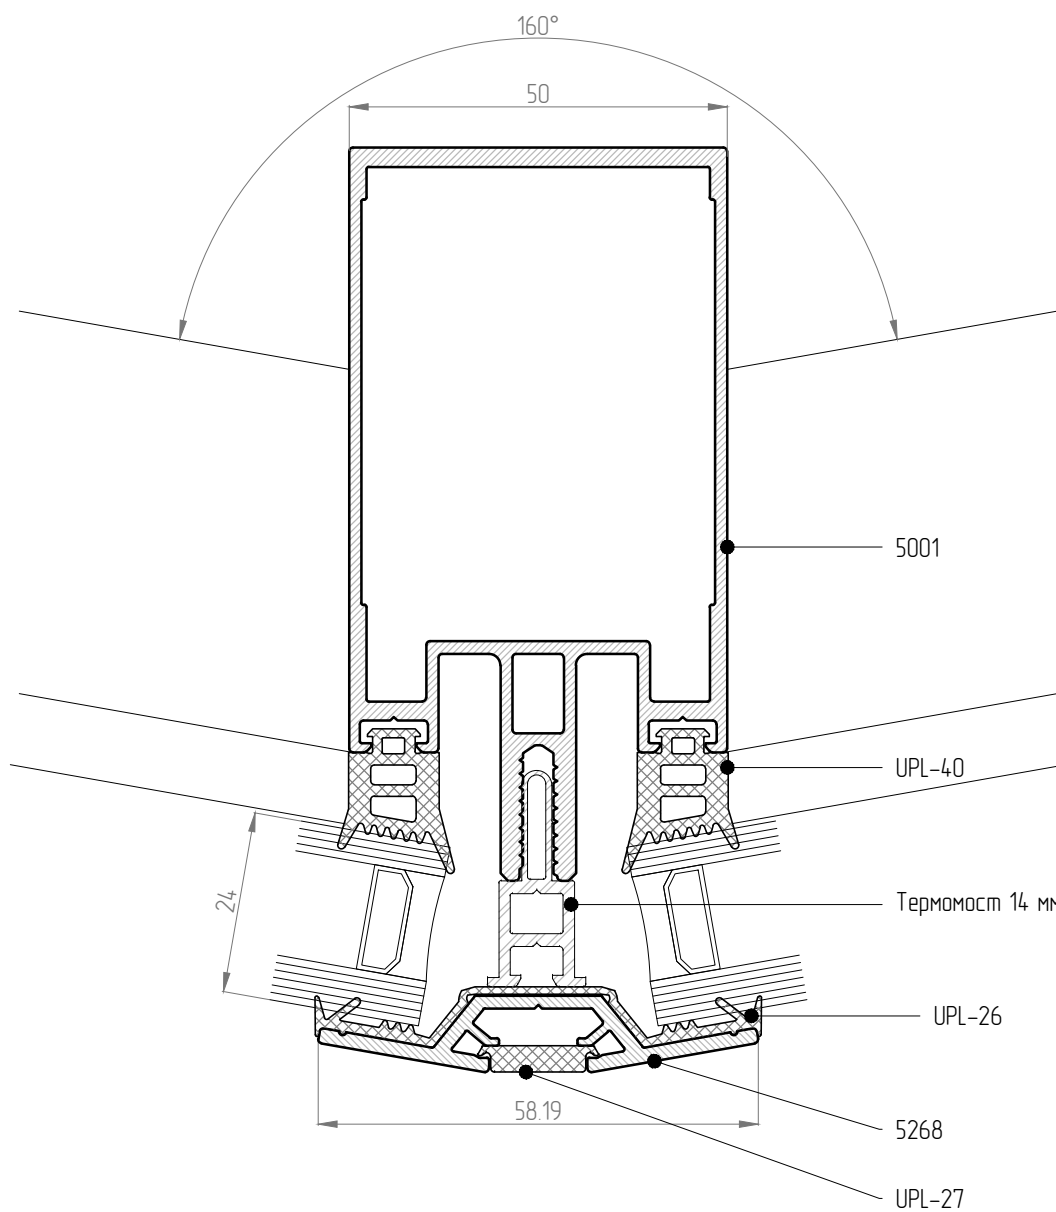


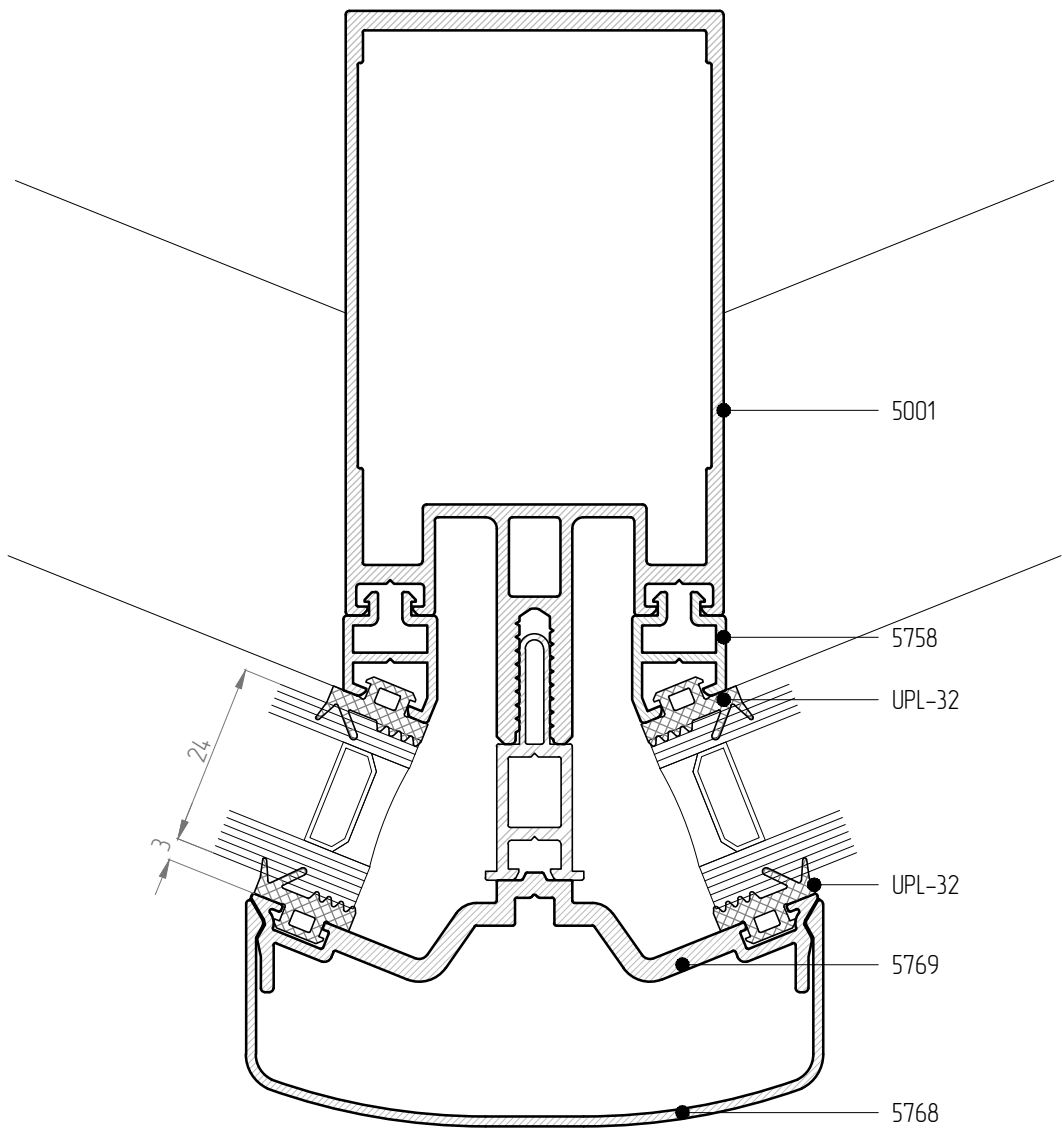


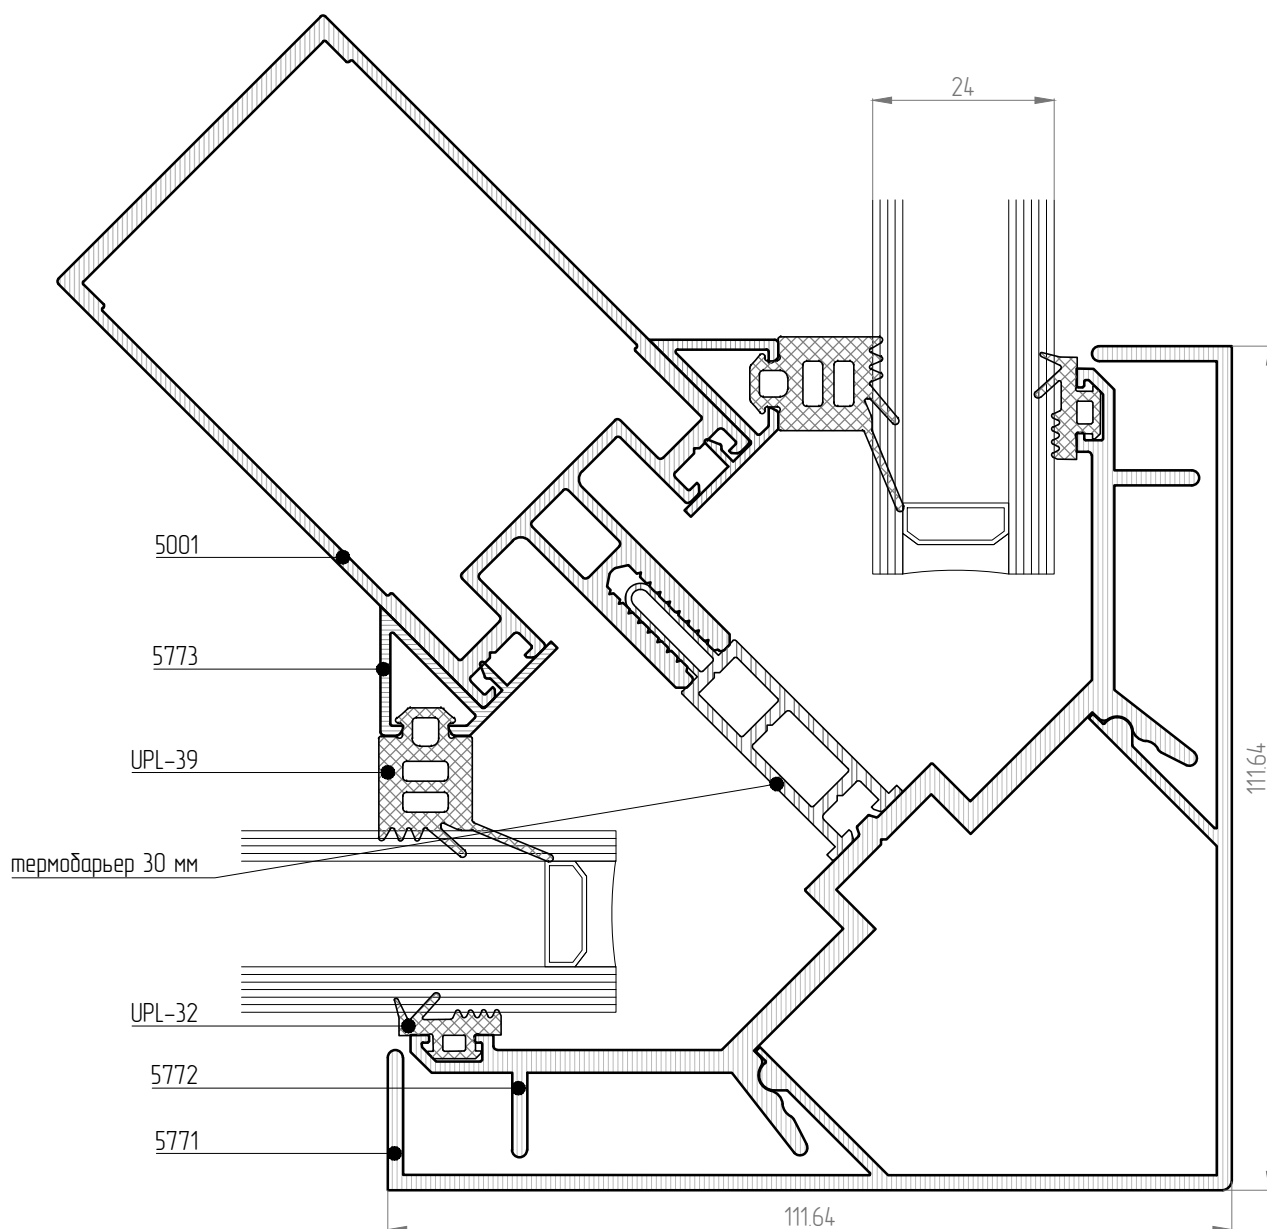


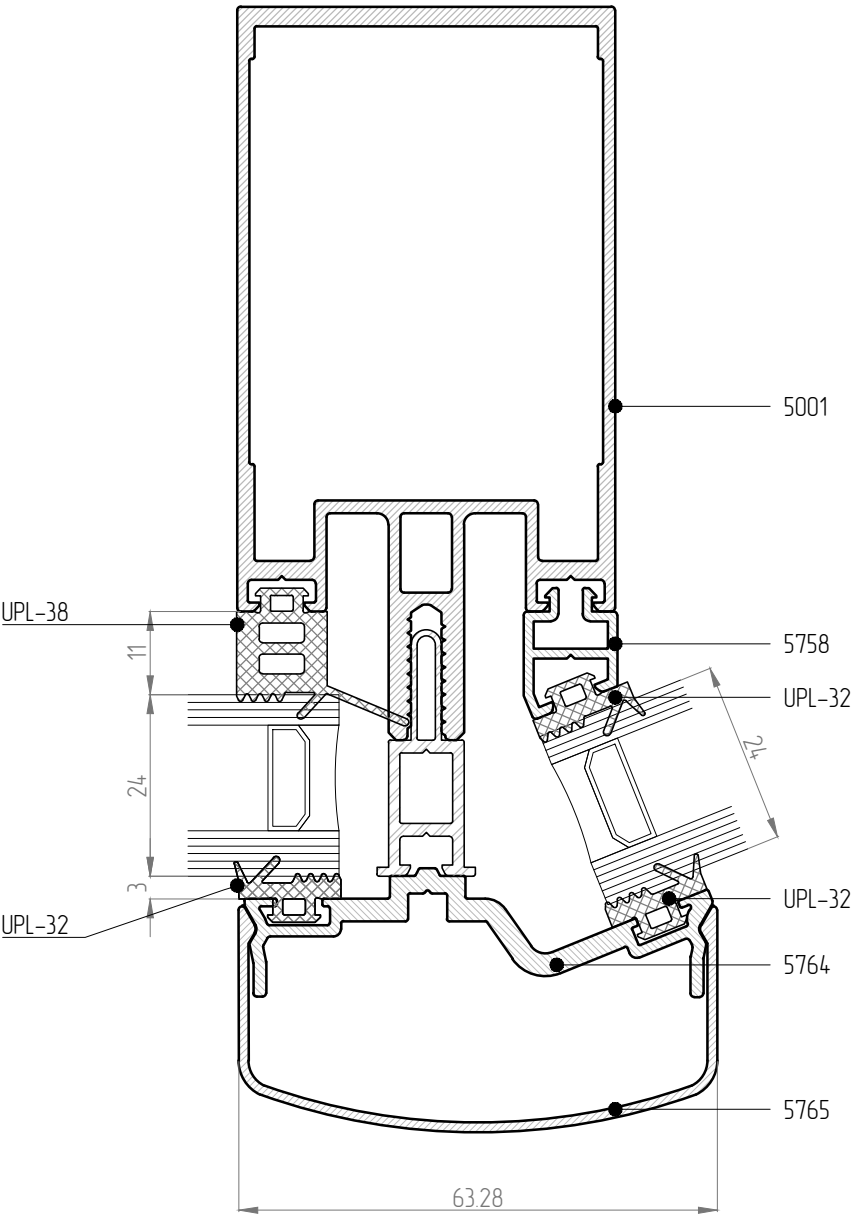


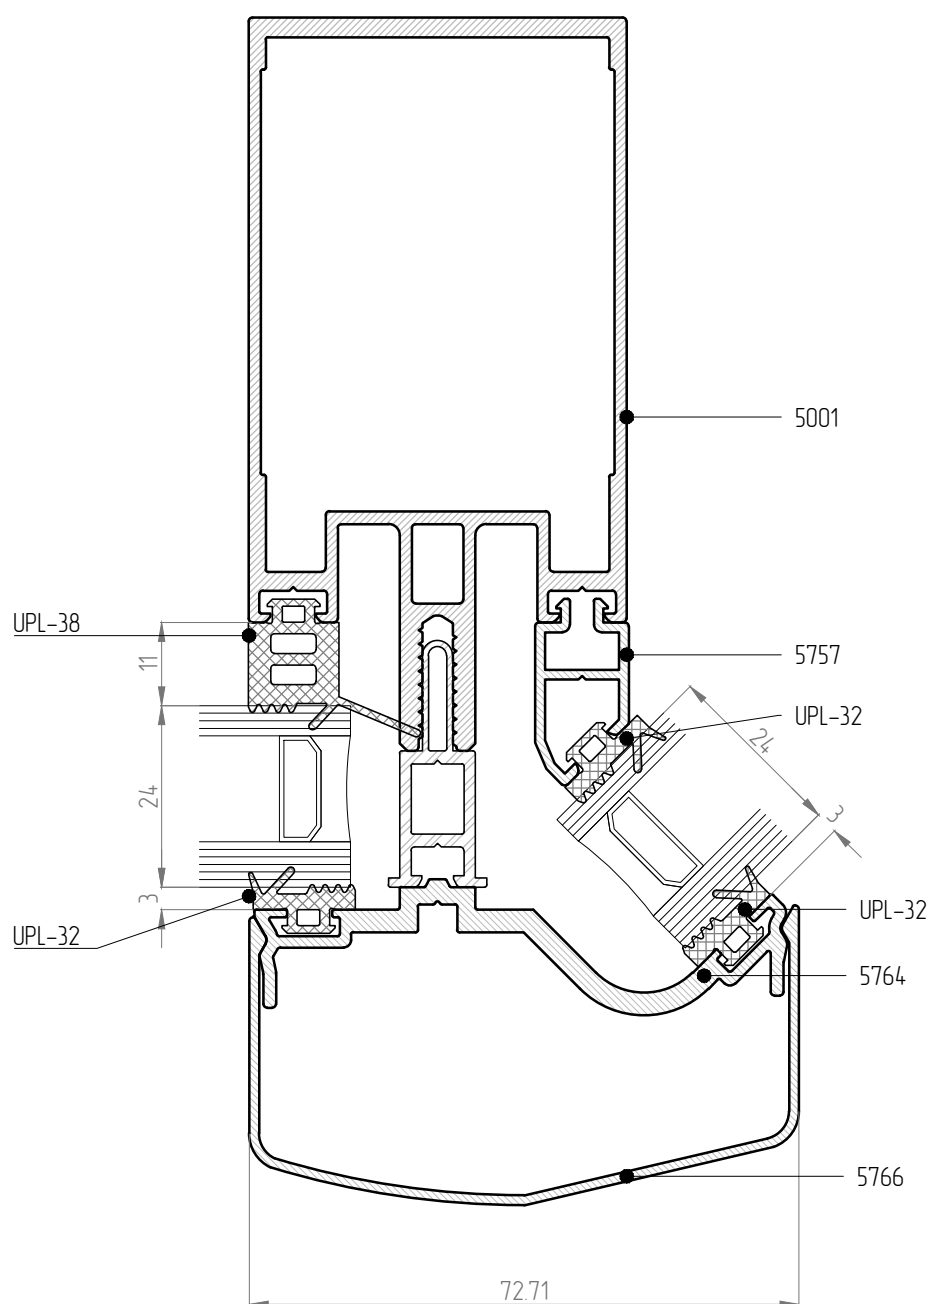


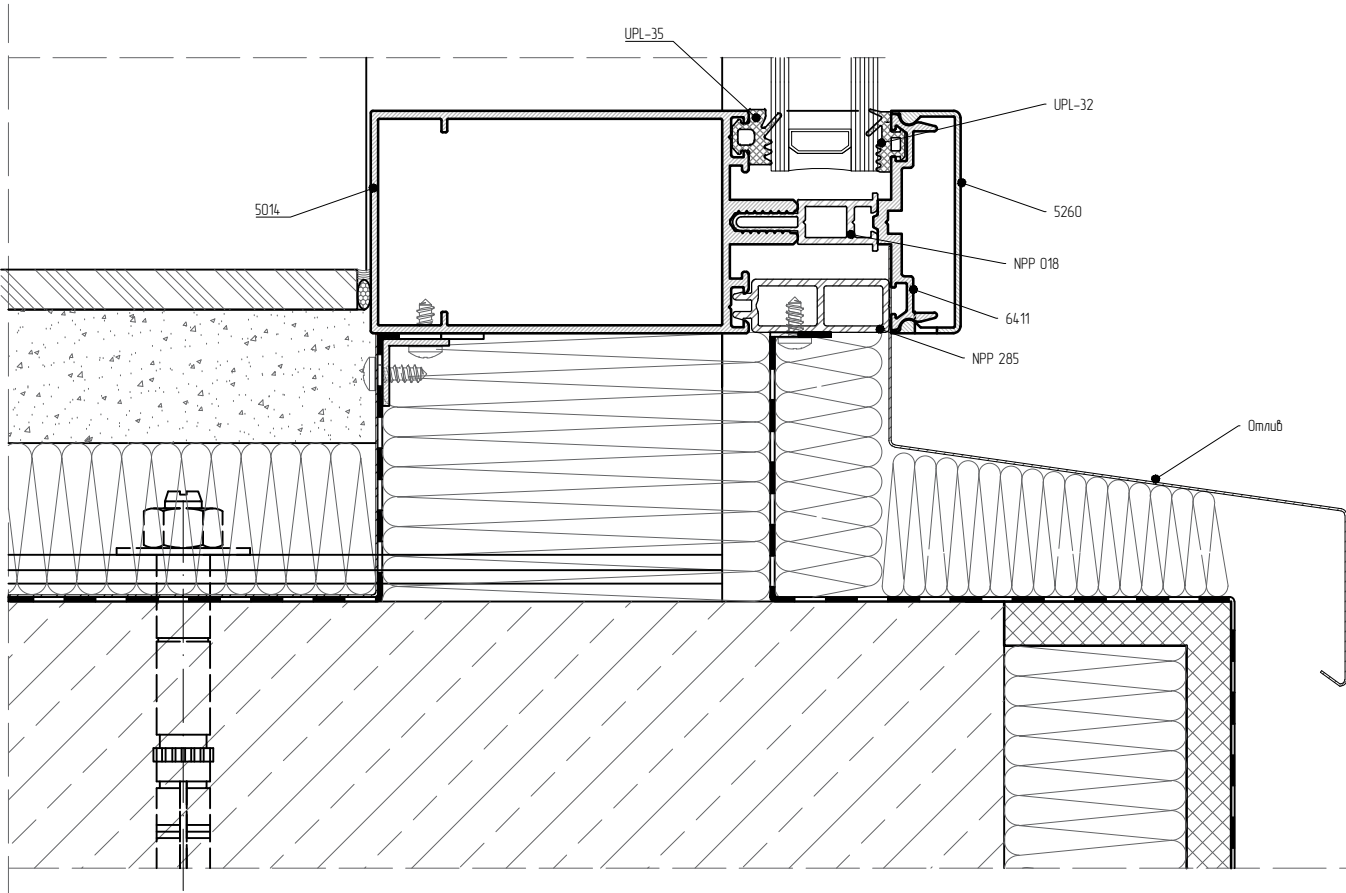


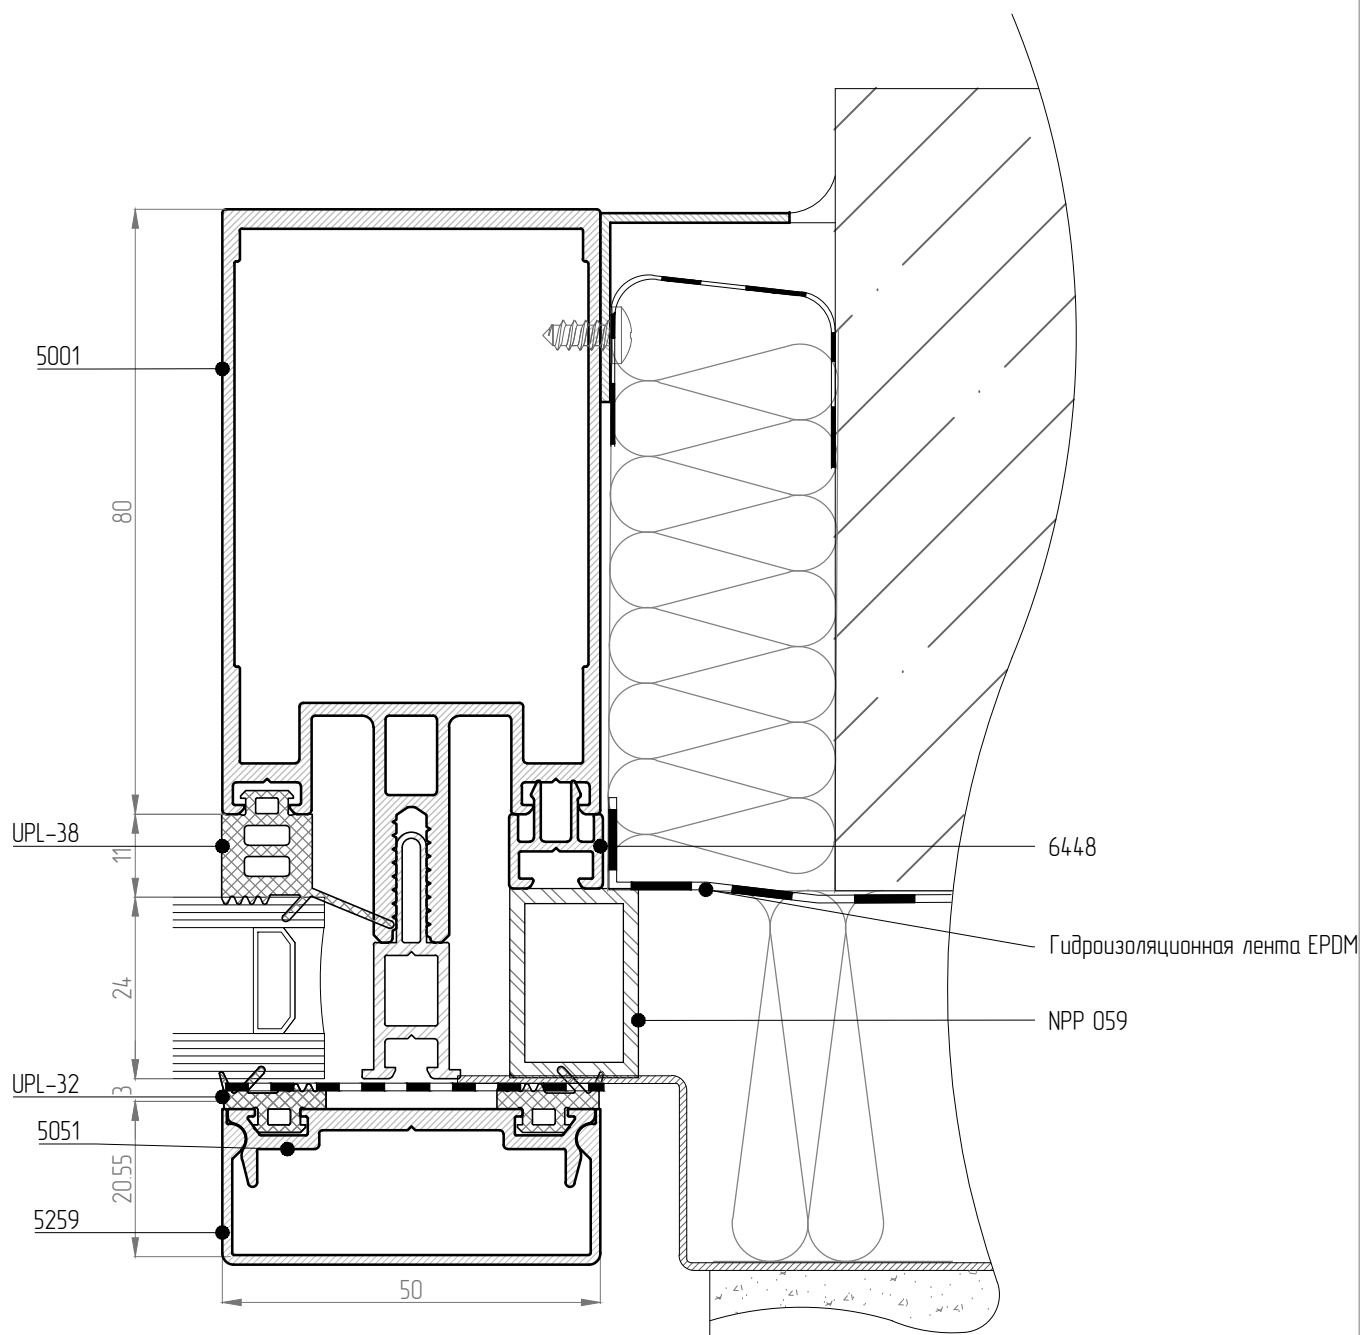


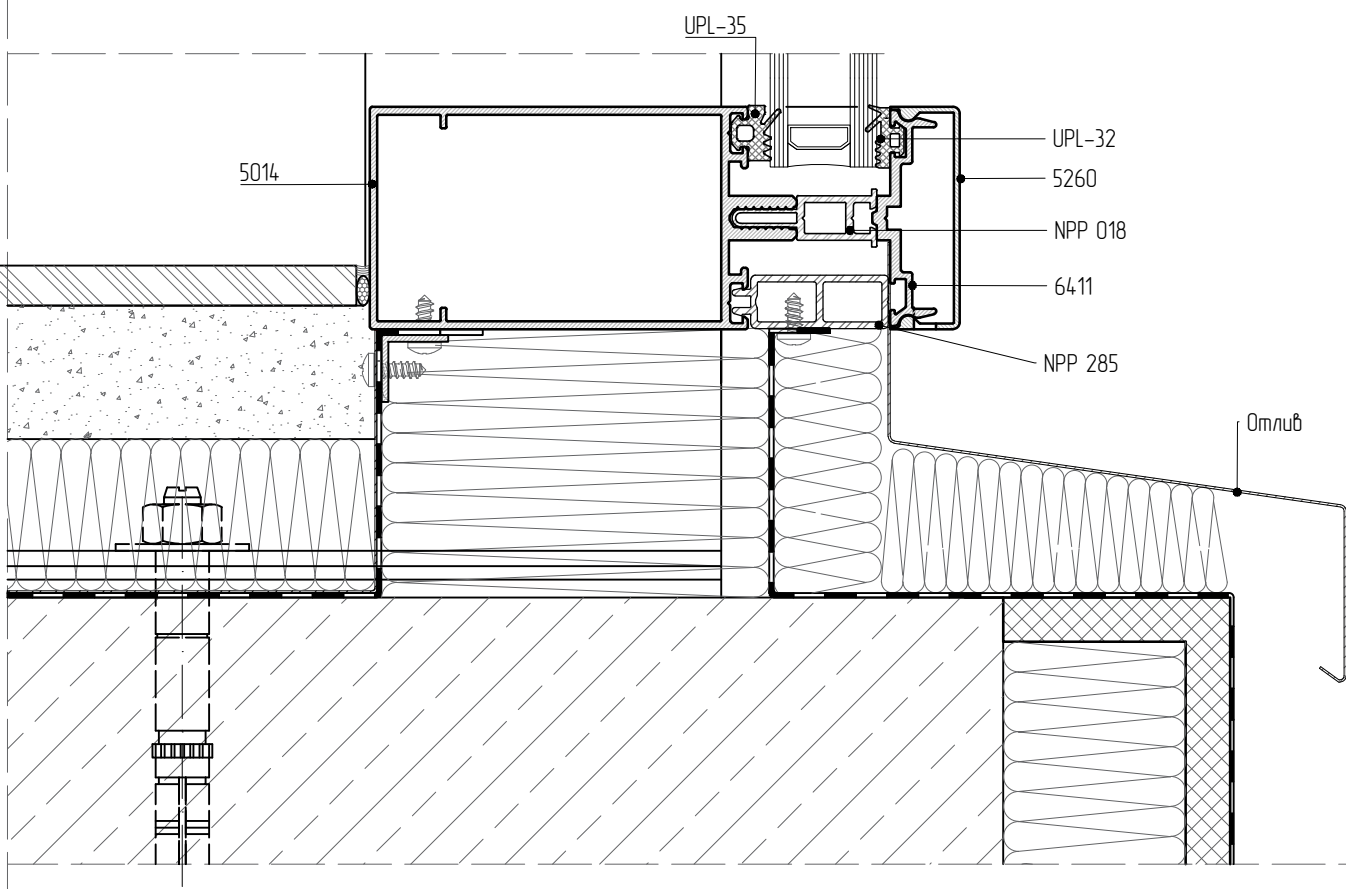


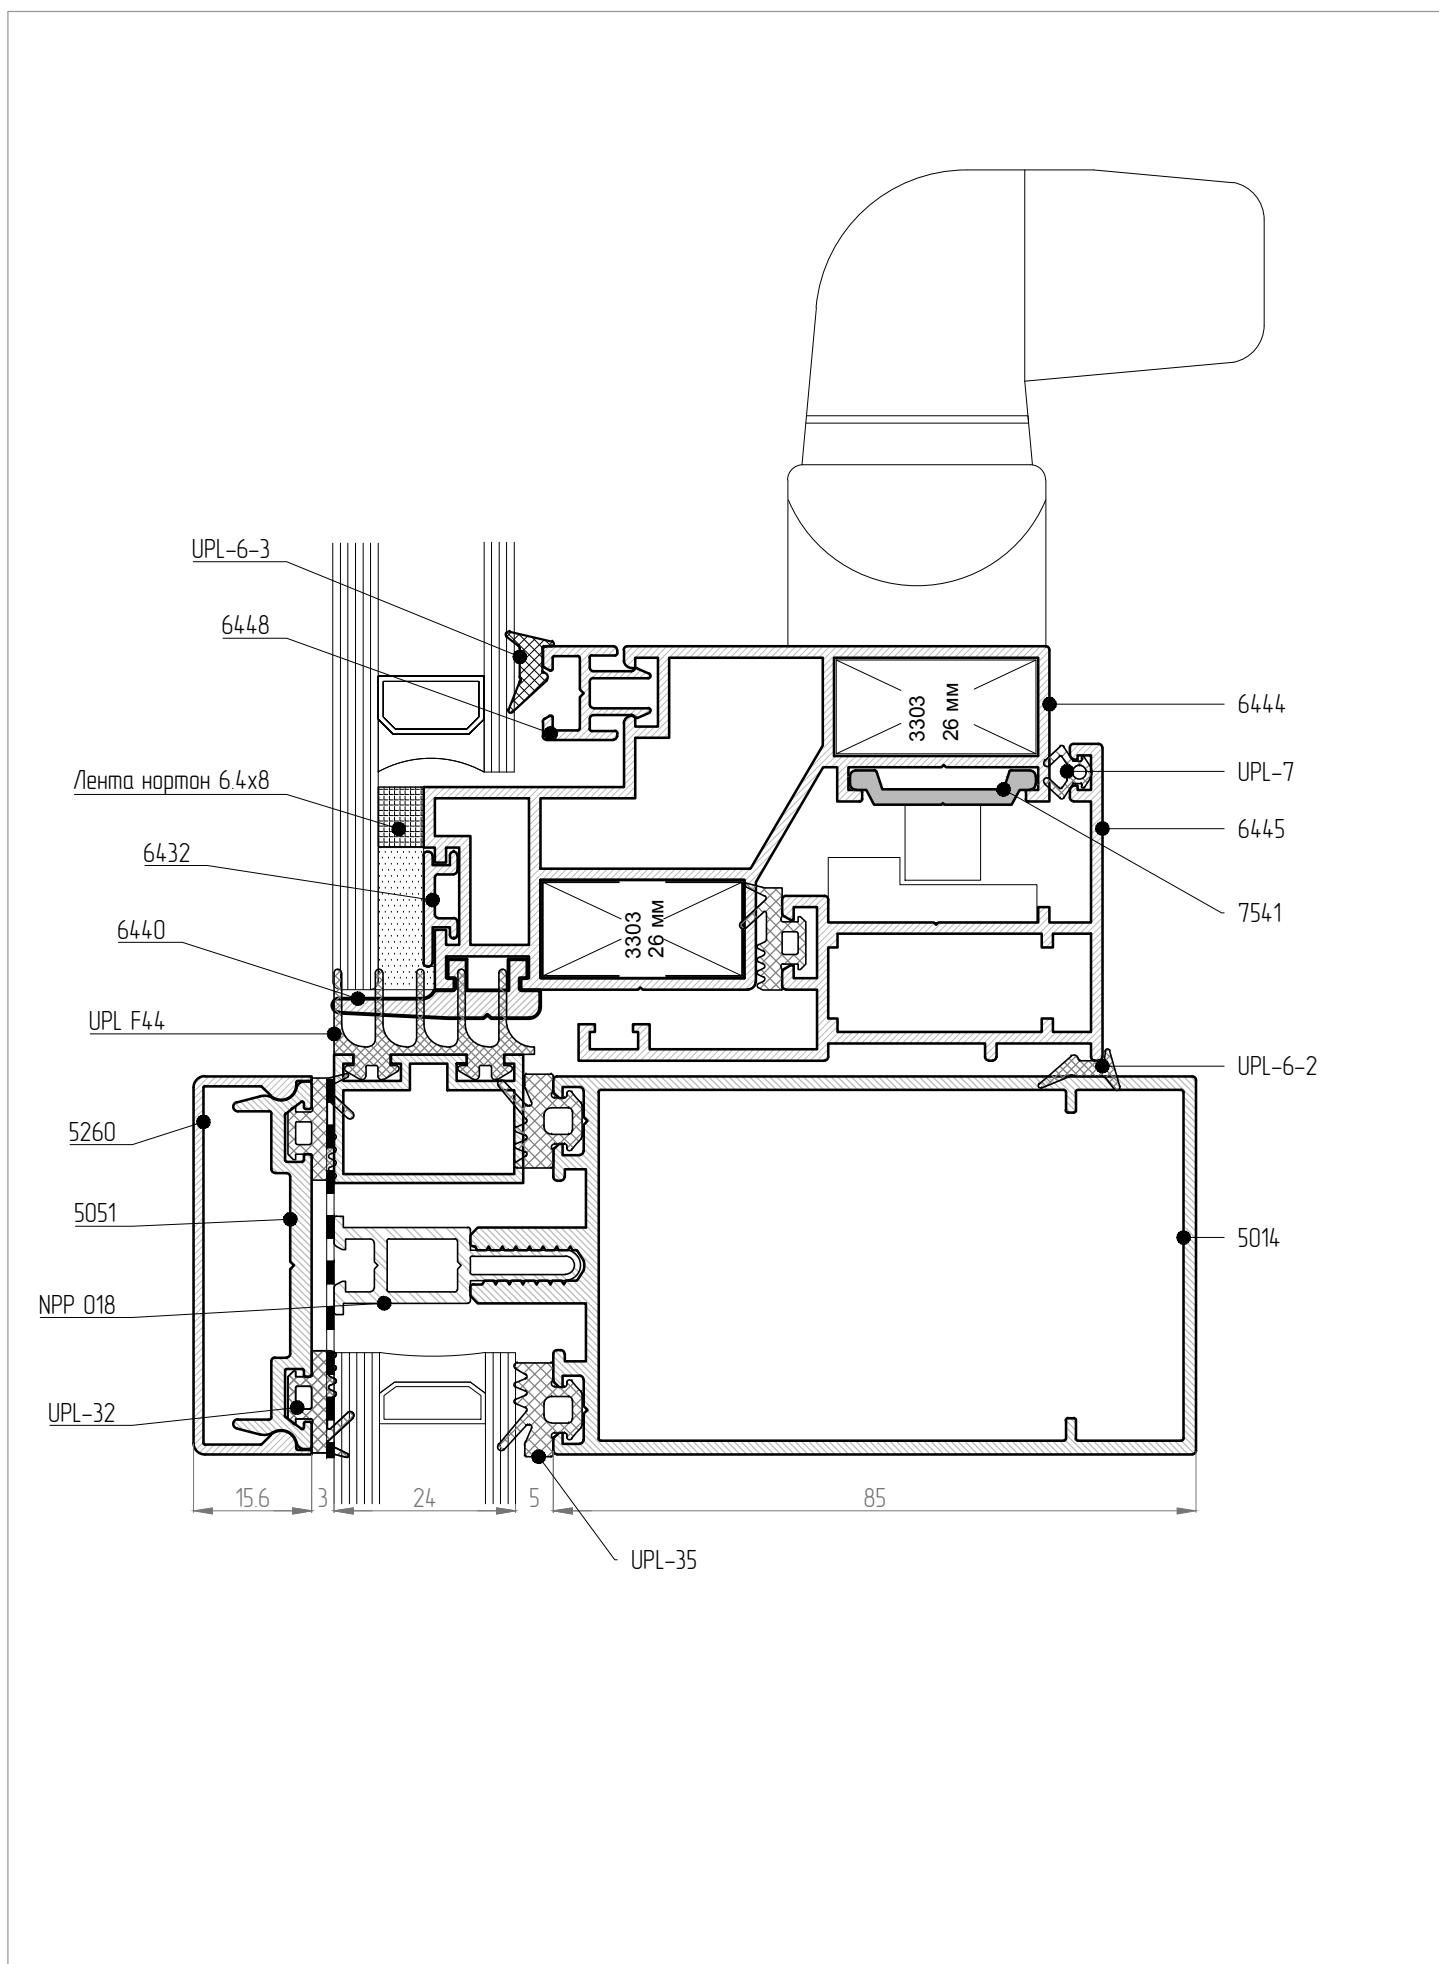


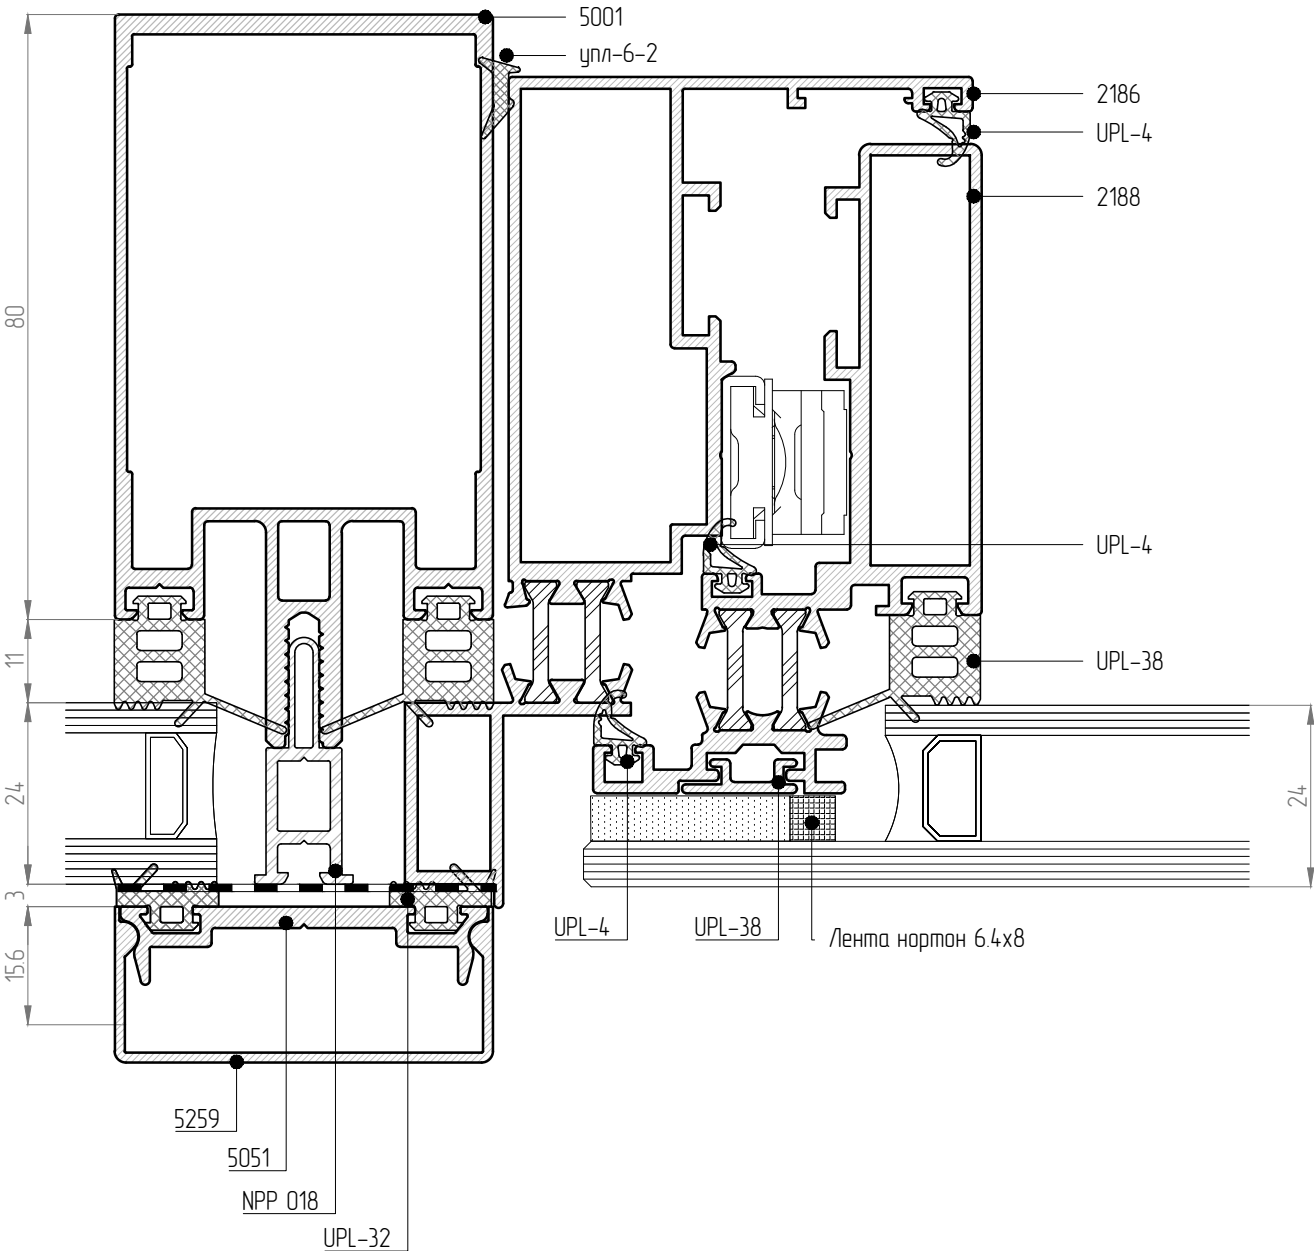


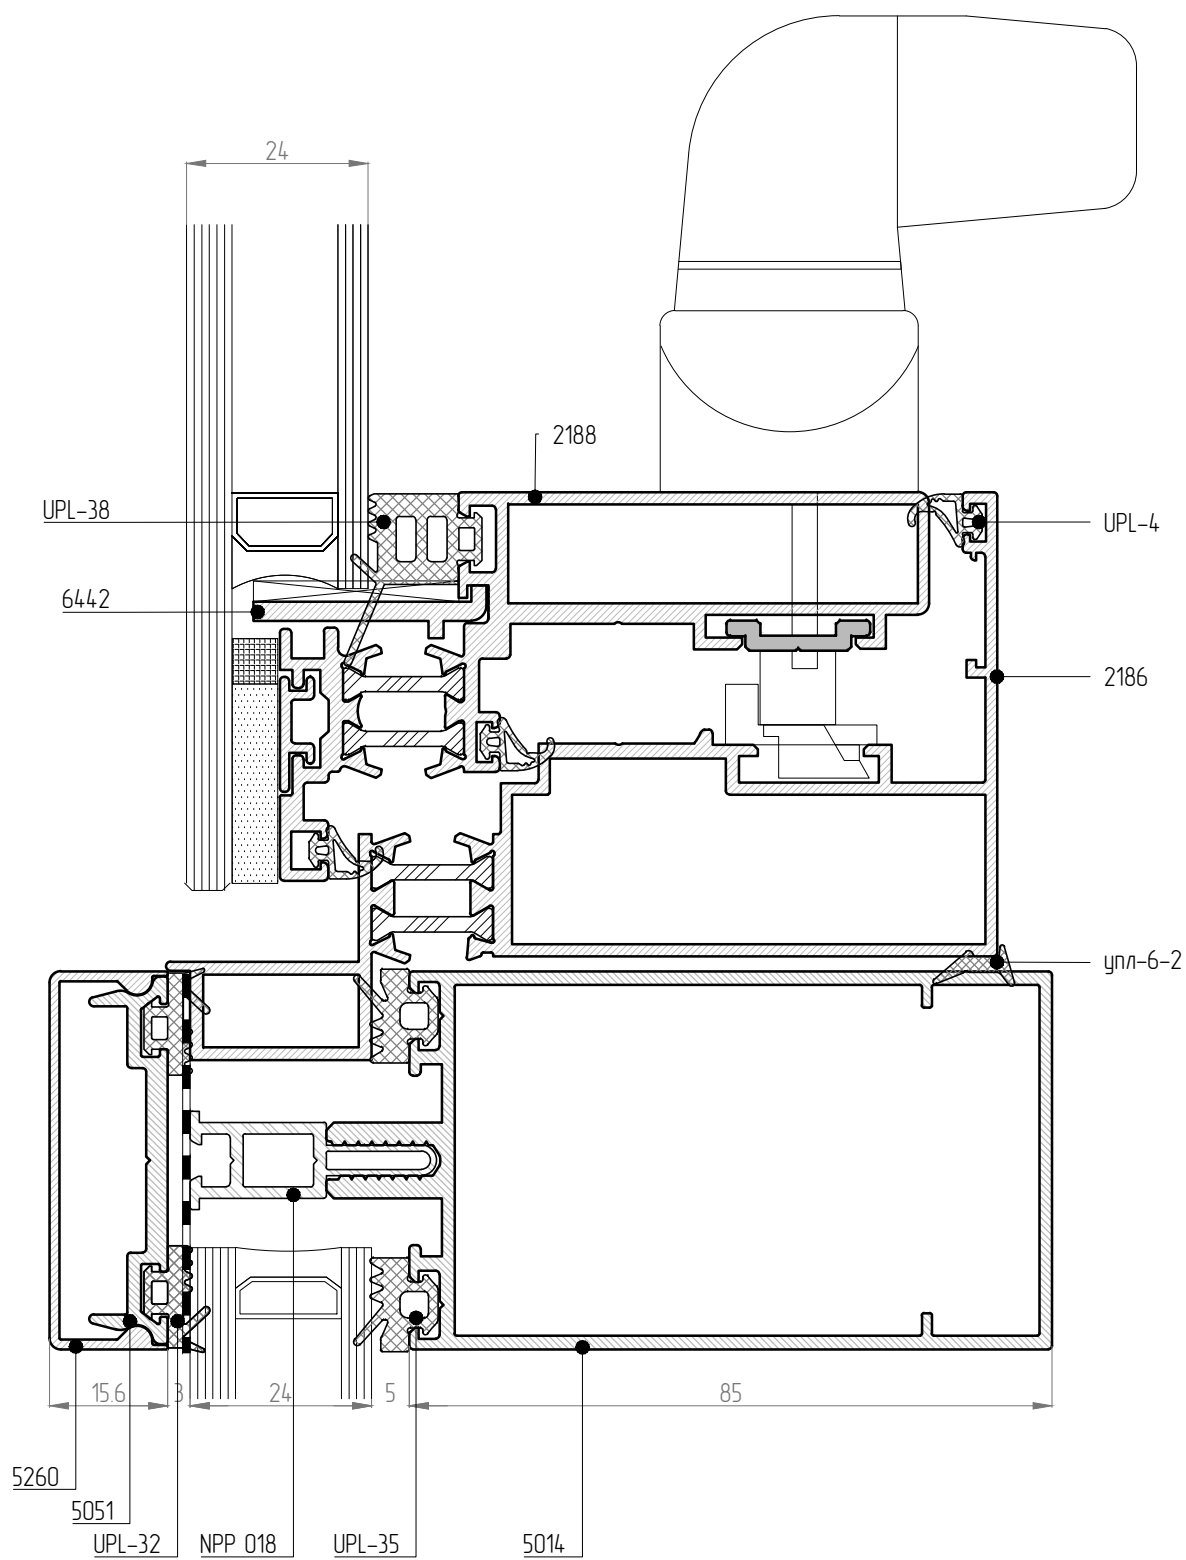


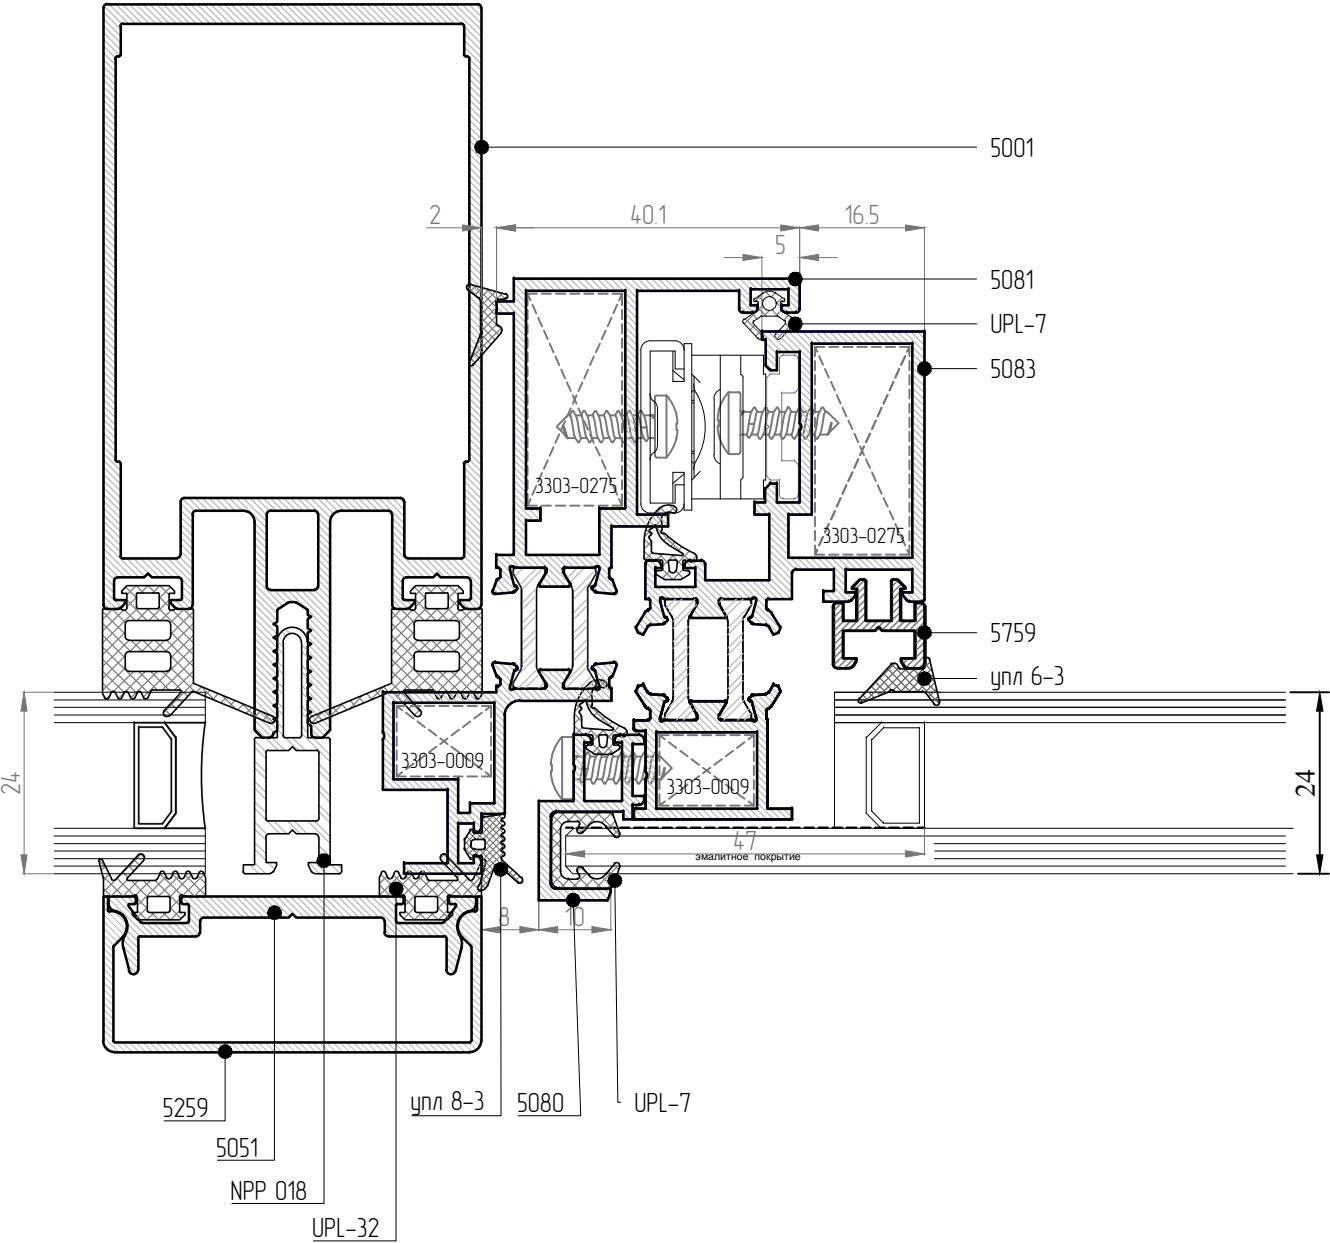

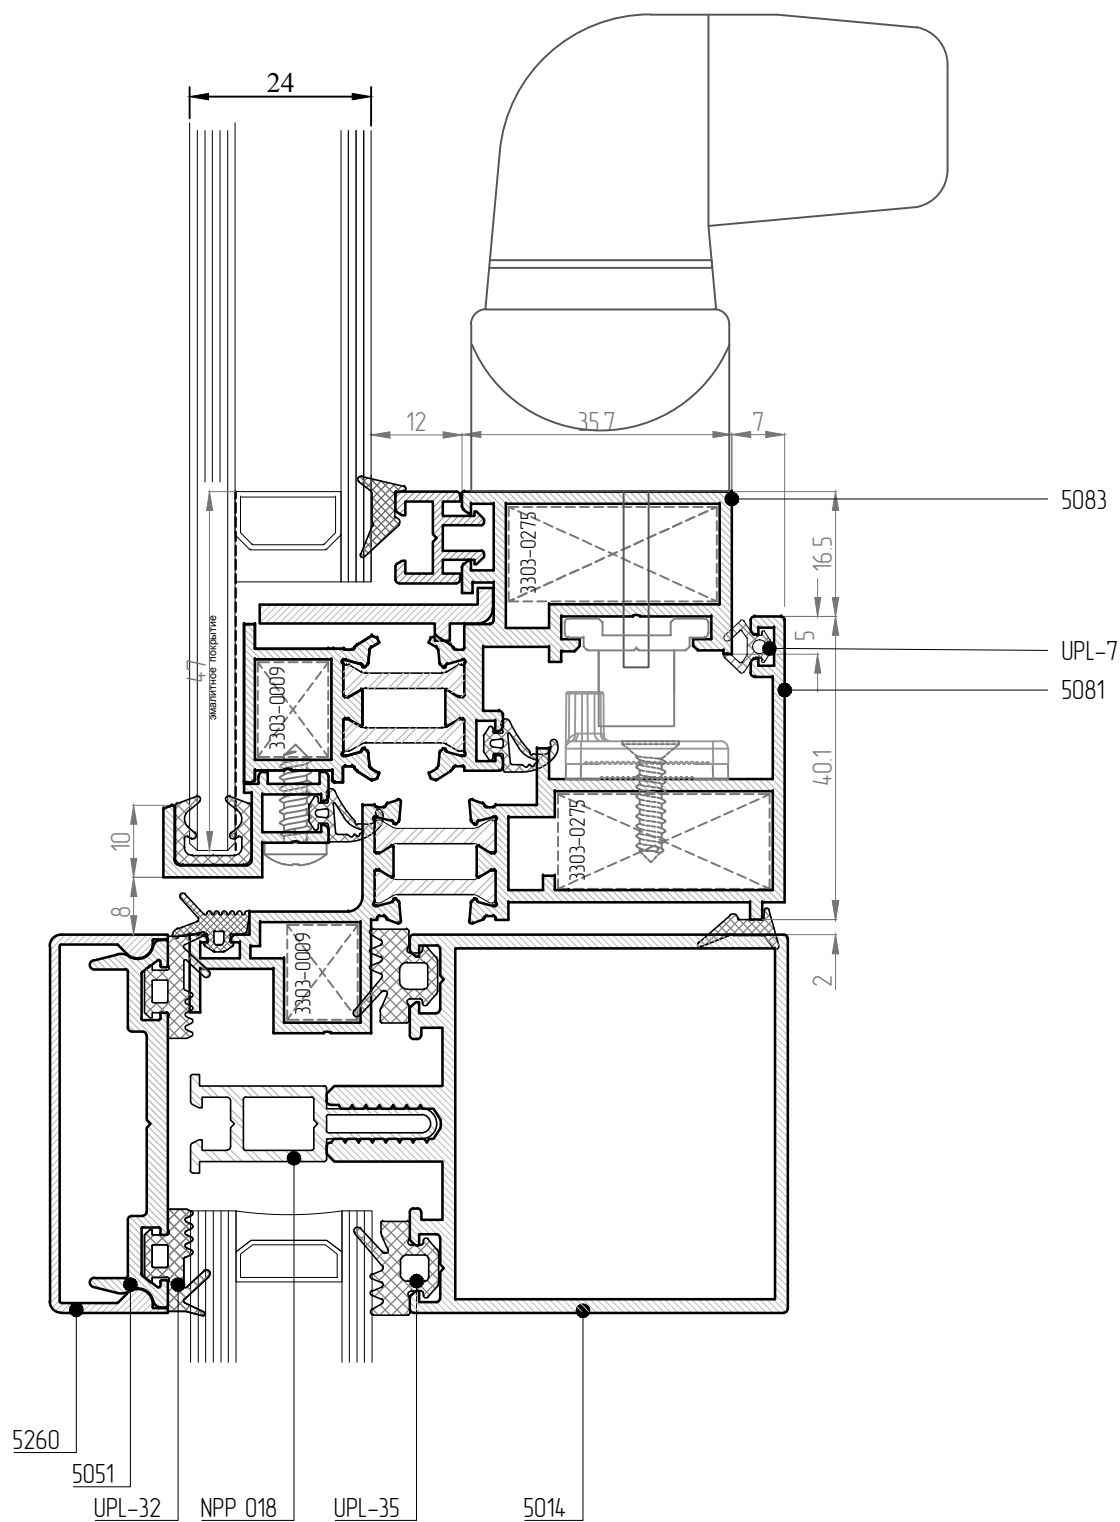


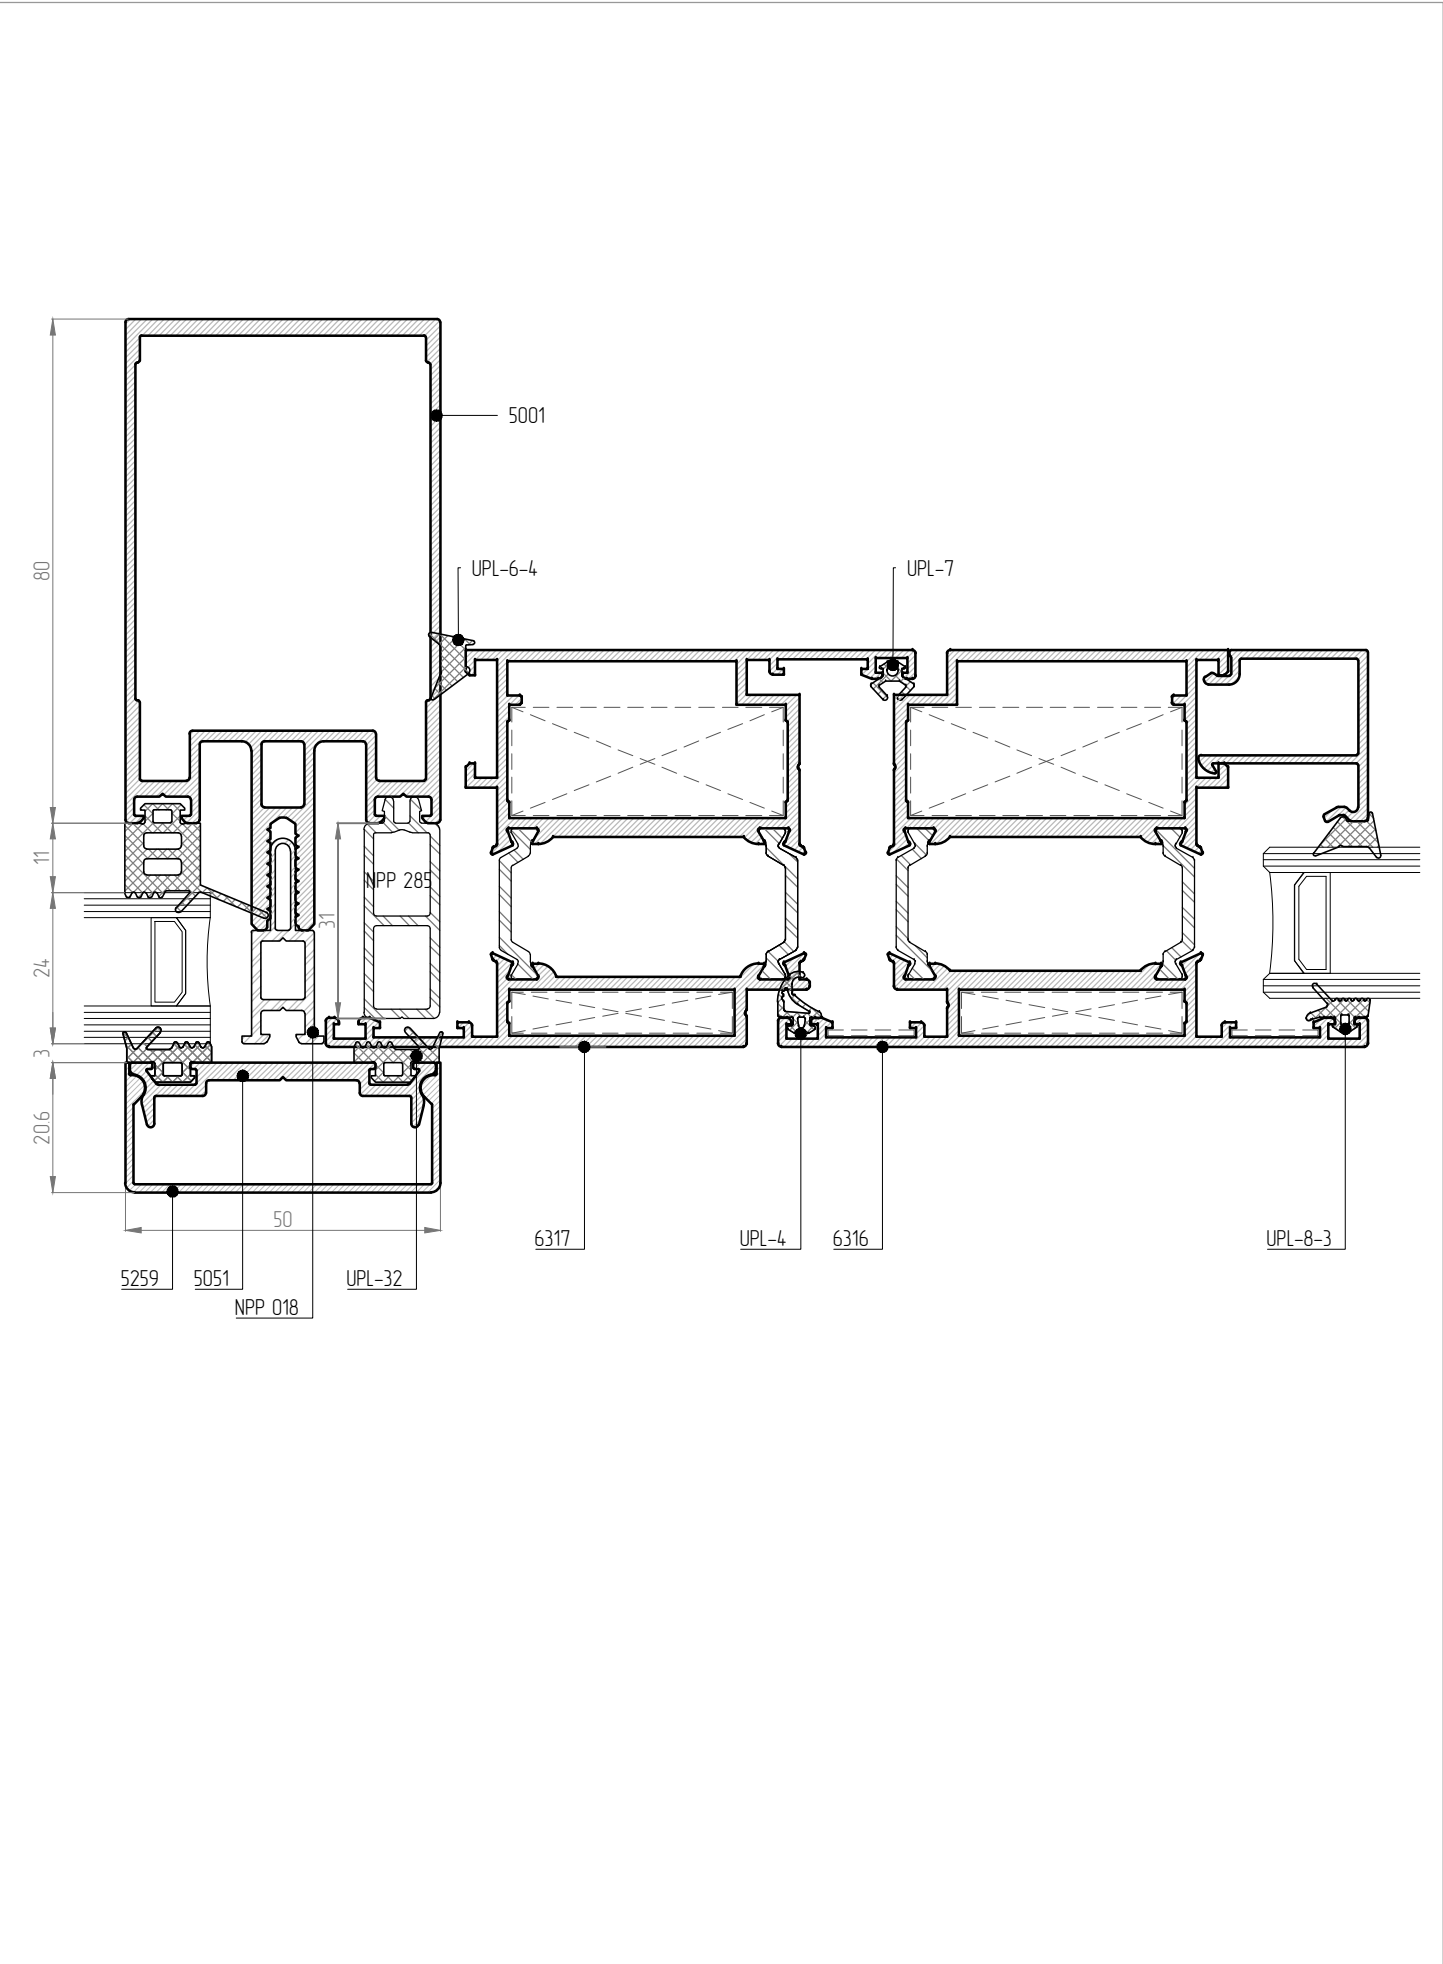


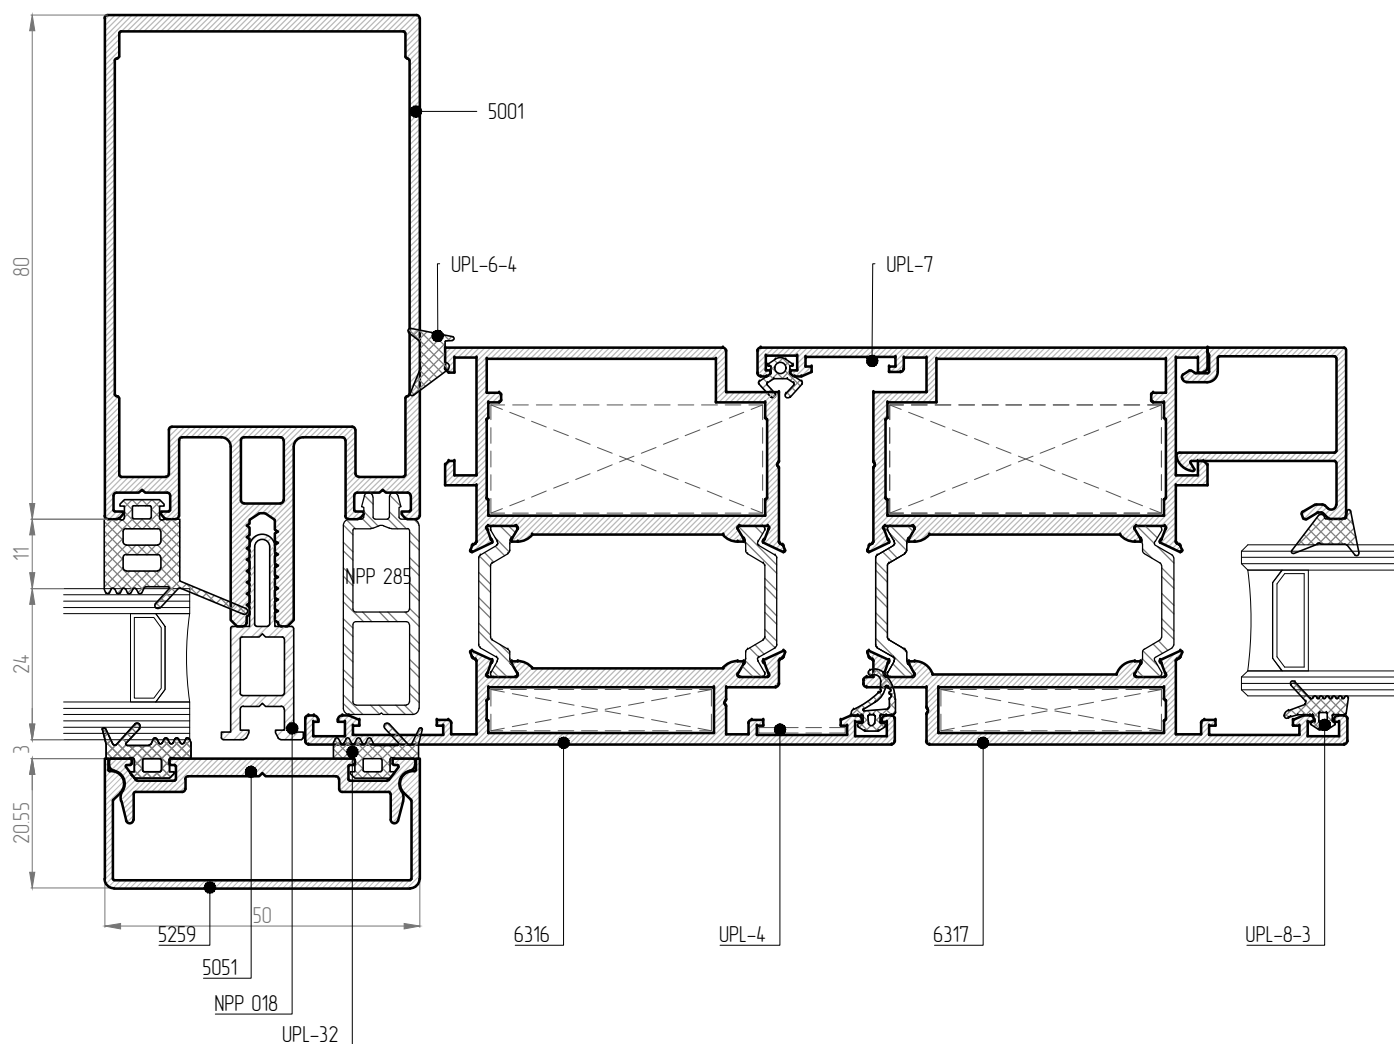

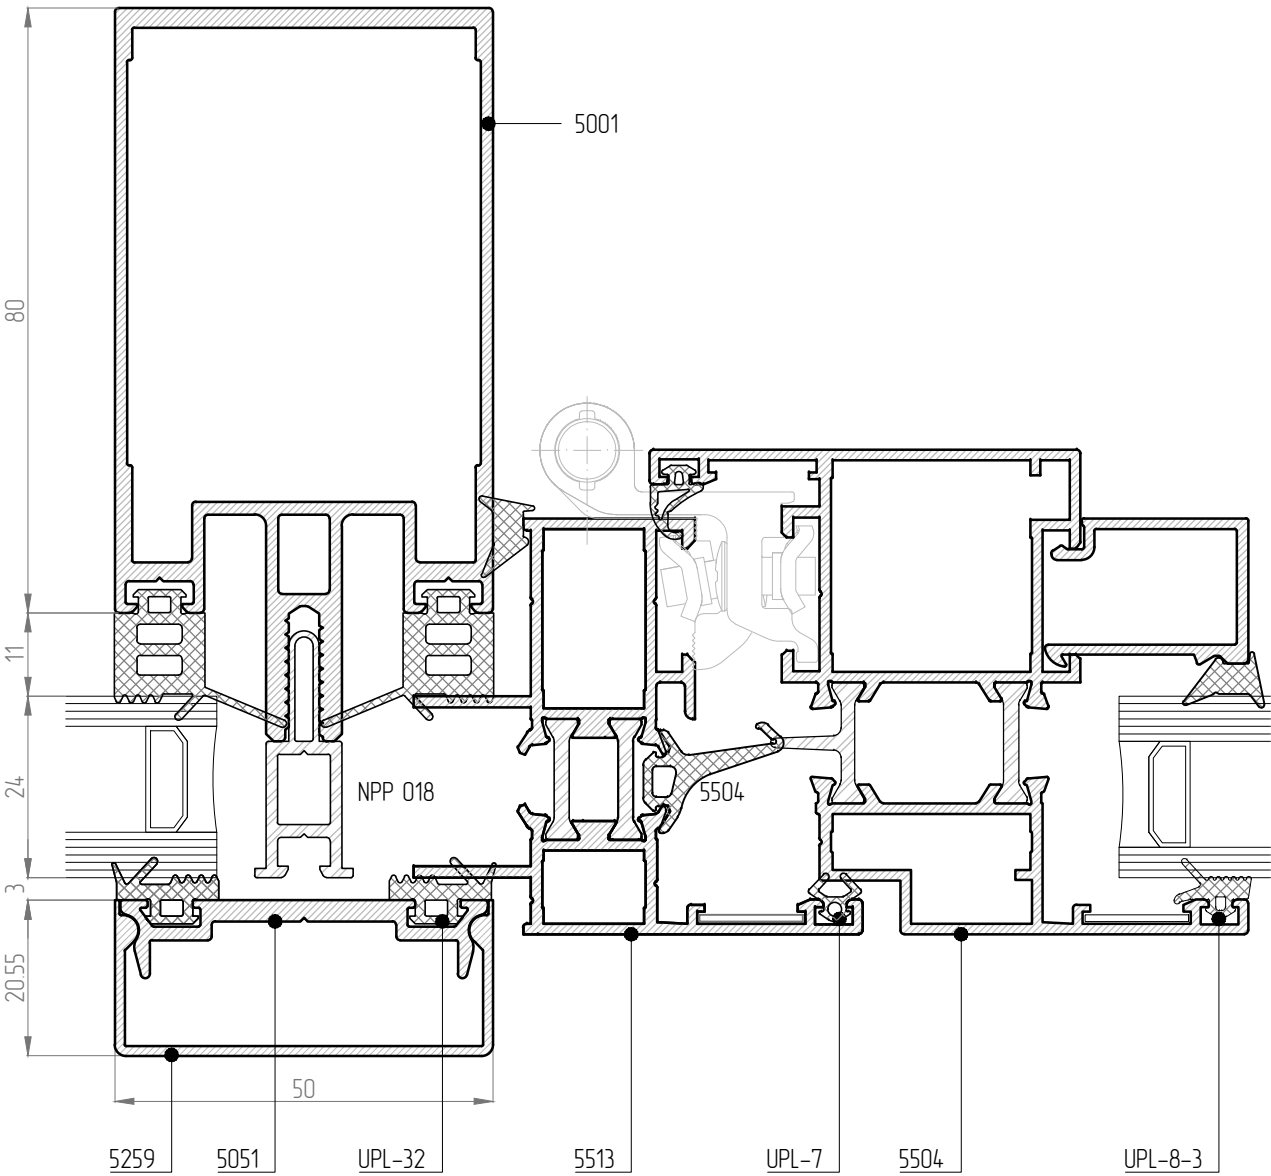





СБОРКА И УСТАНОВКА


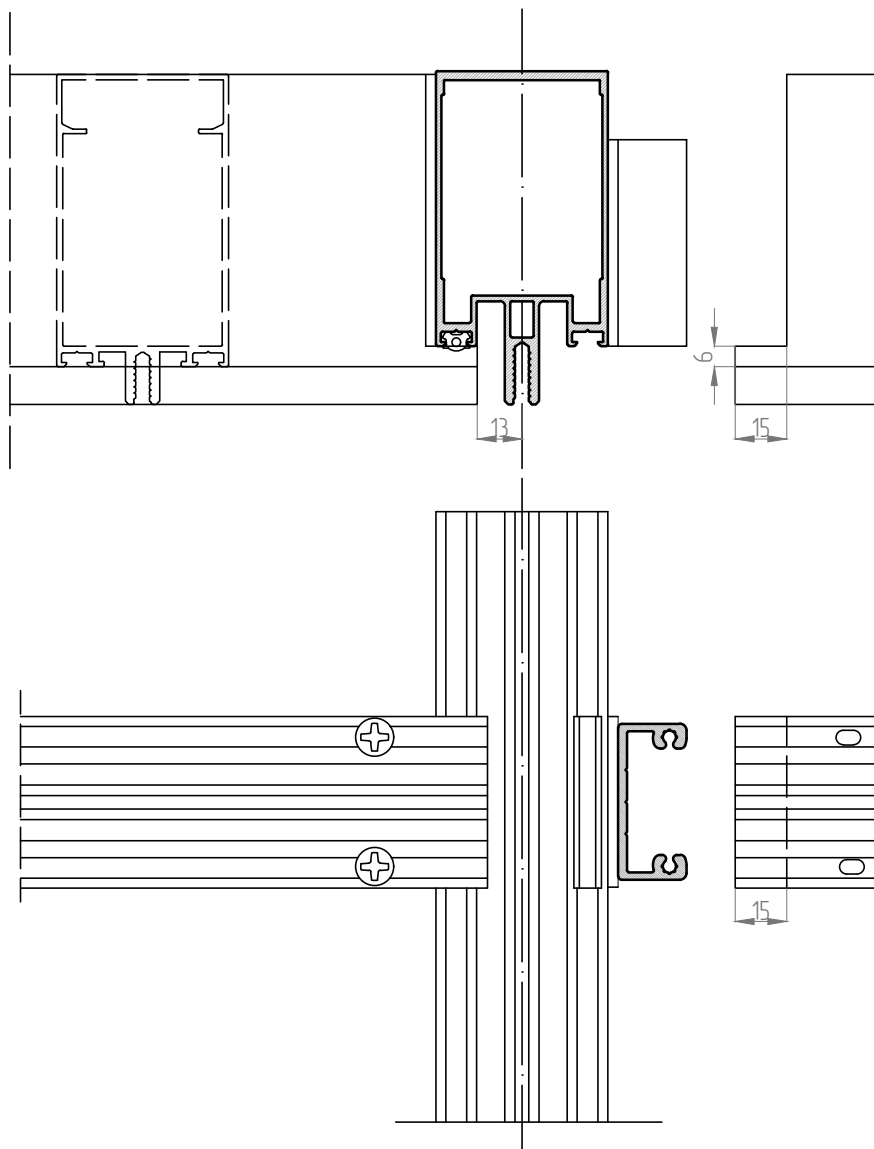
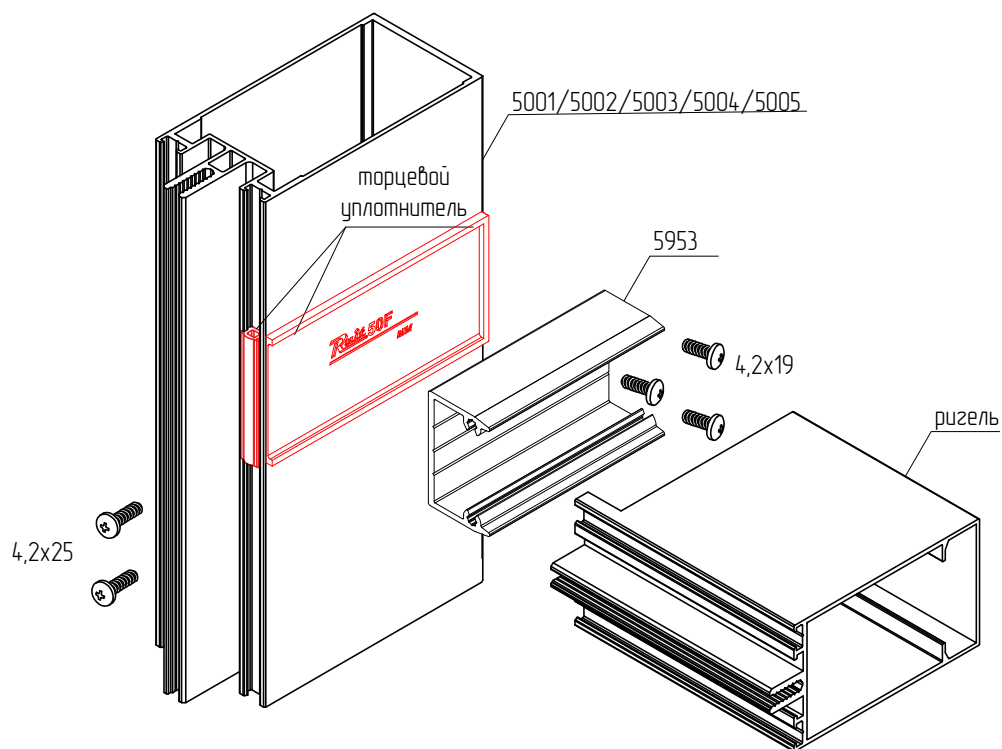


Монтажный узел навесного фасада

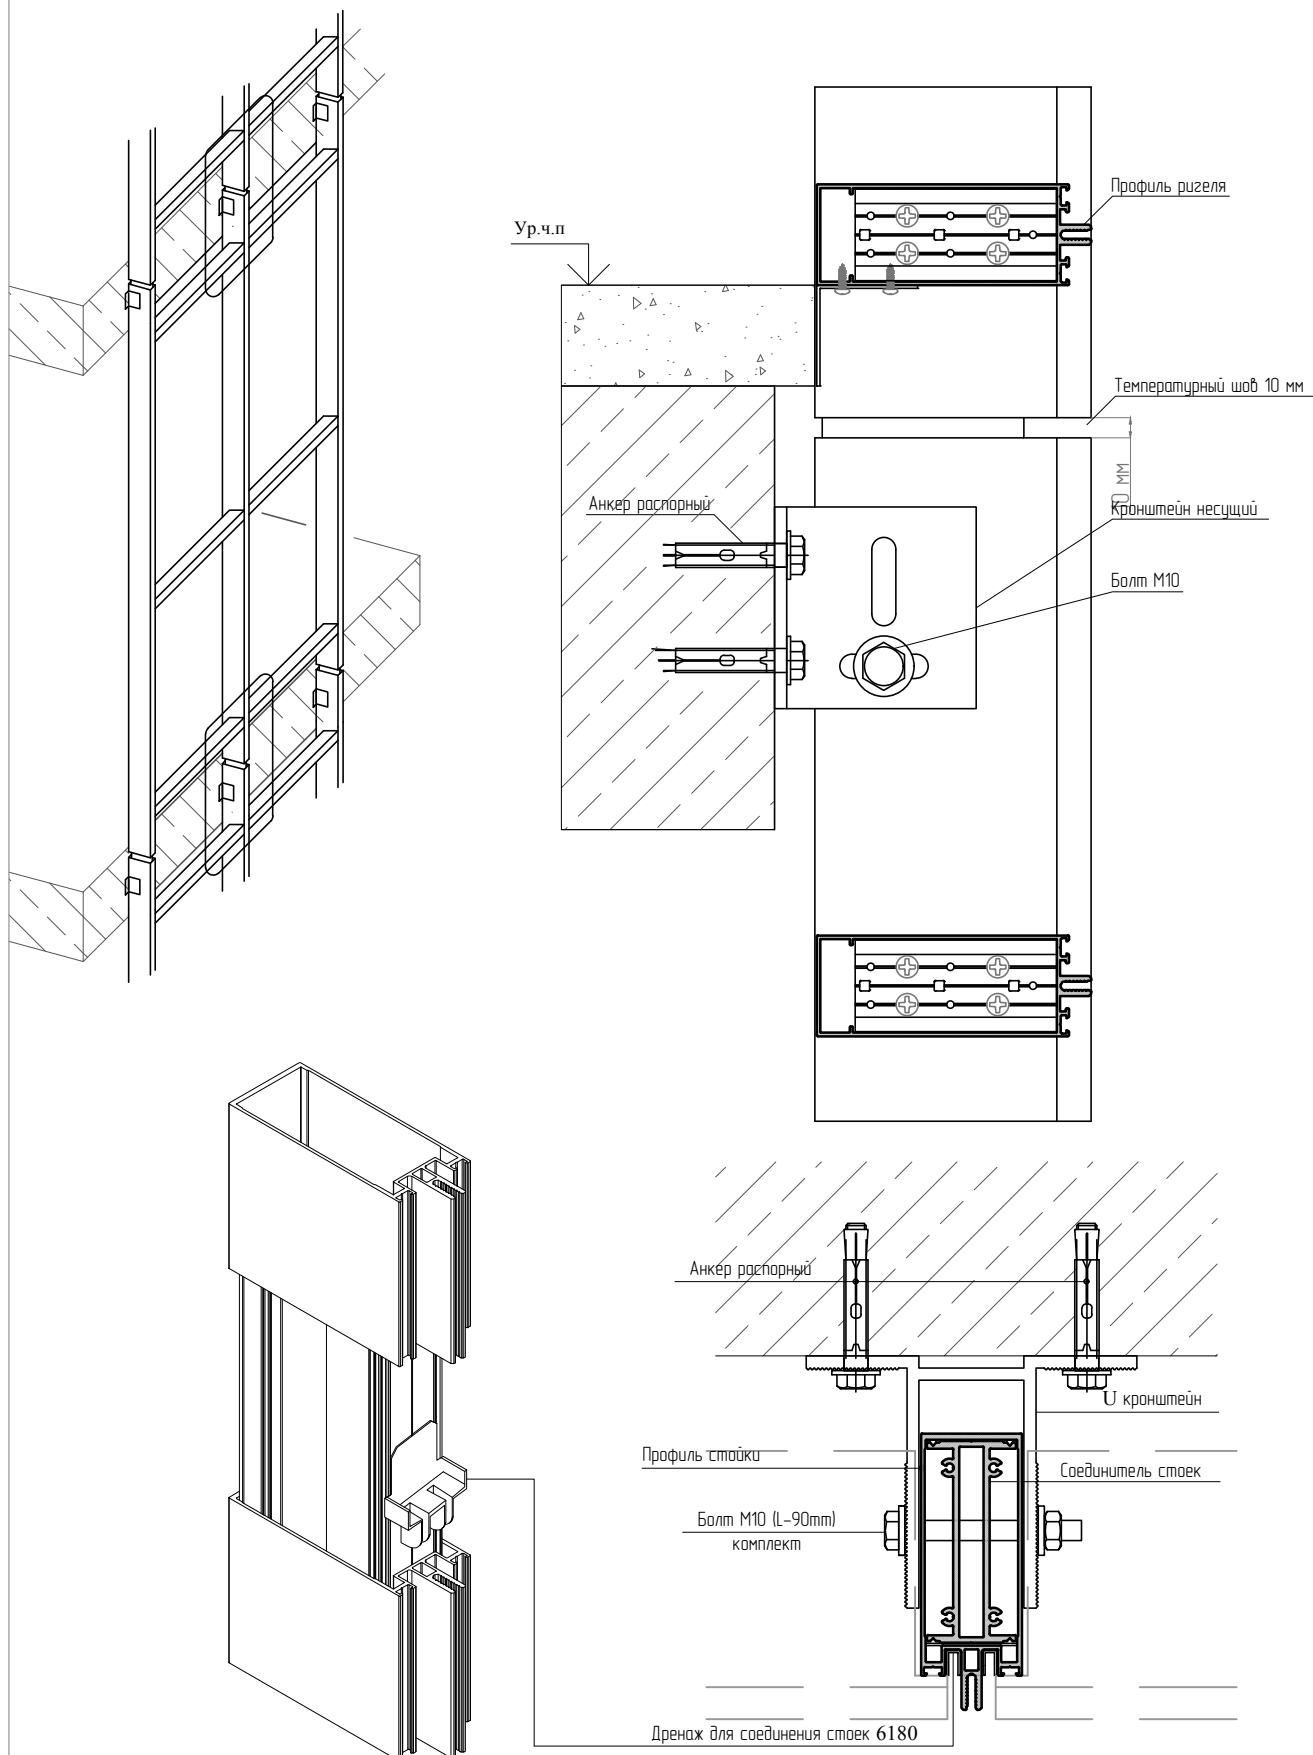

Обработка профиля крышки и прижимной планки

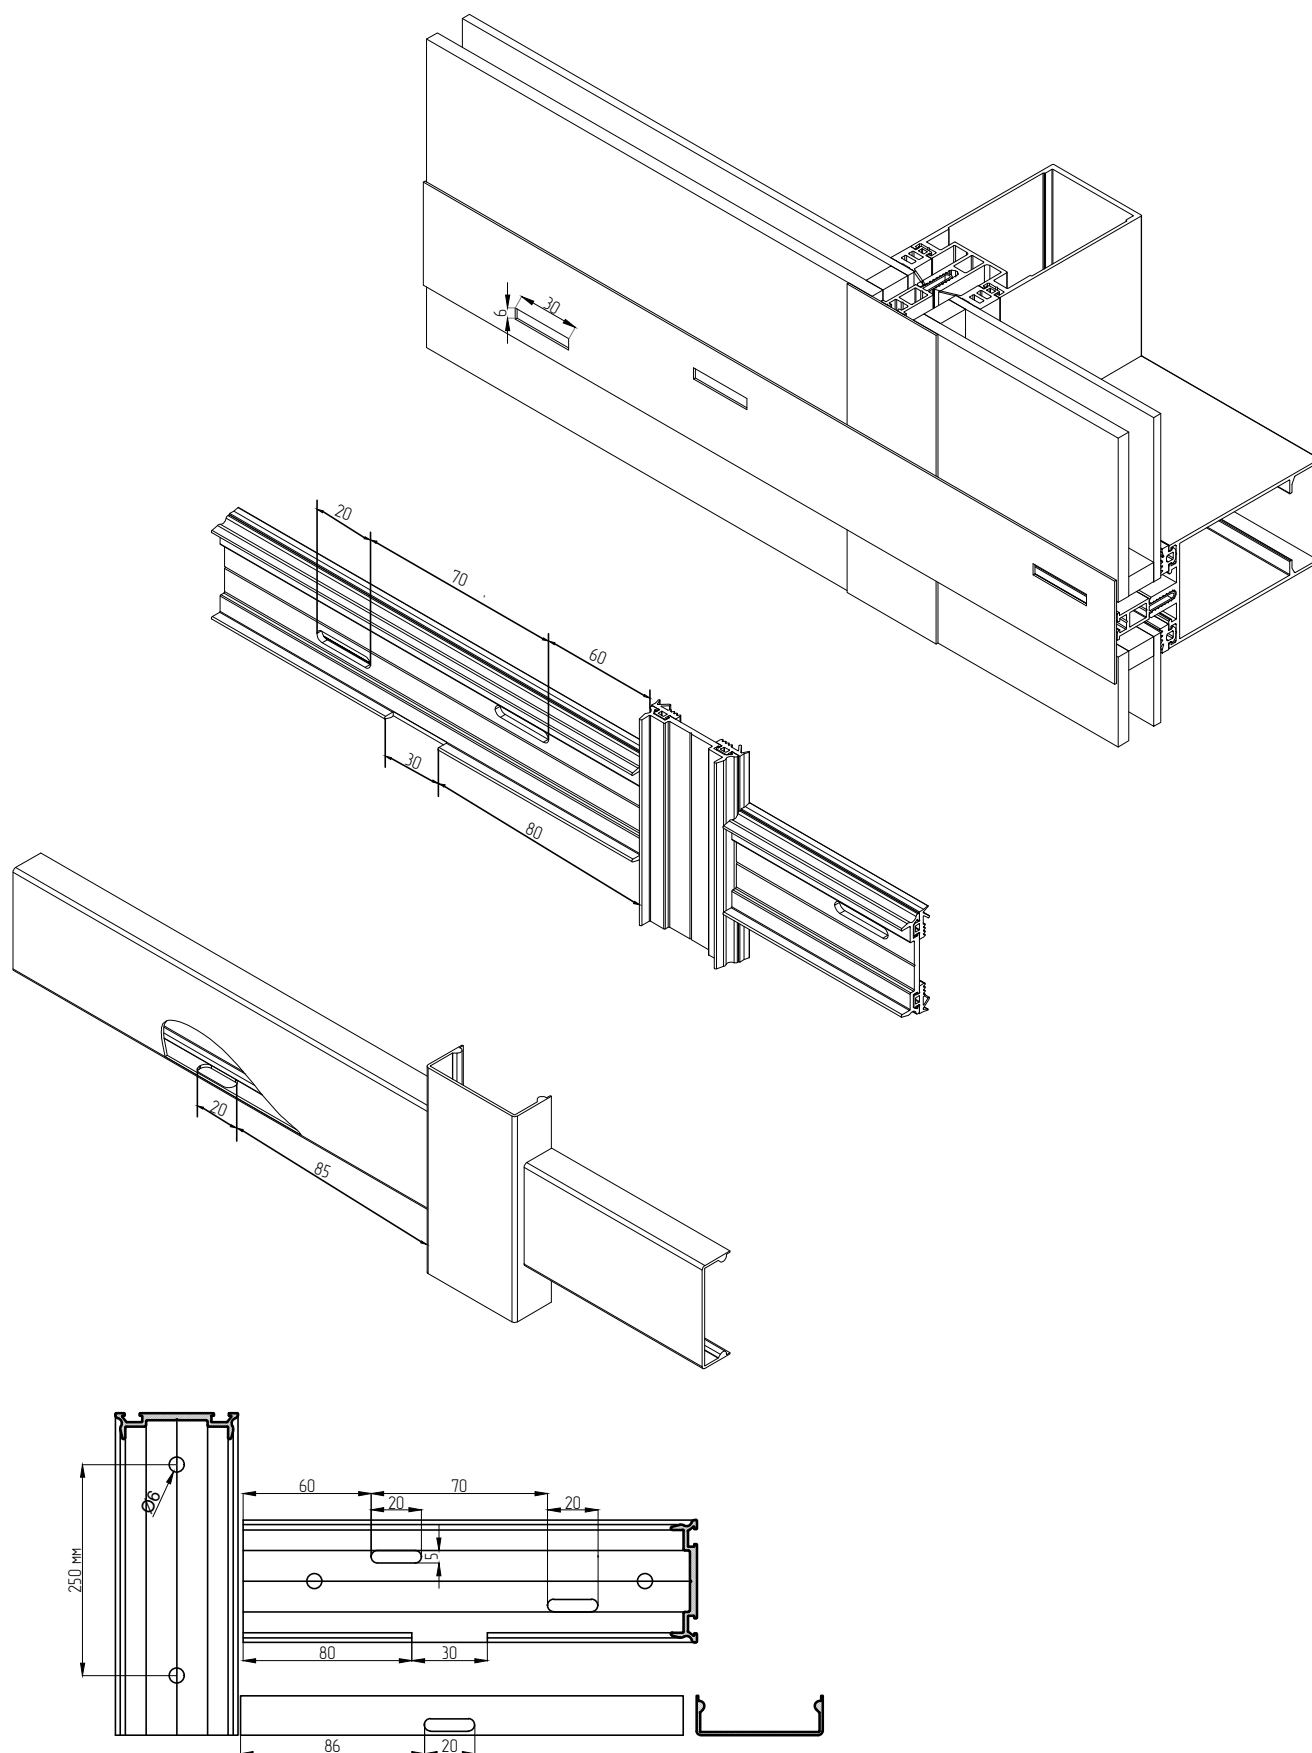

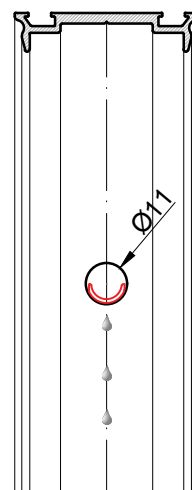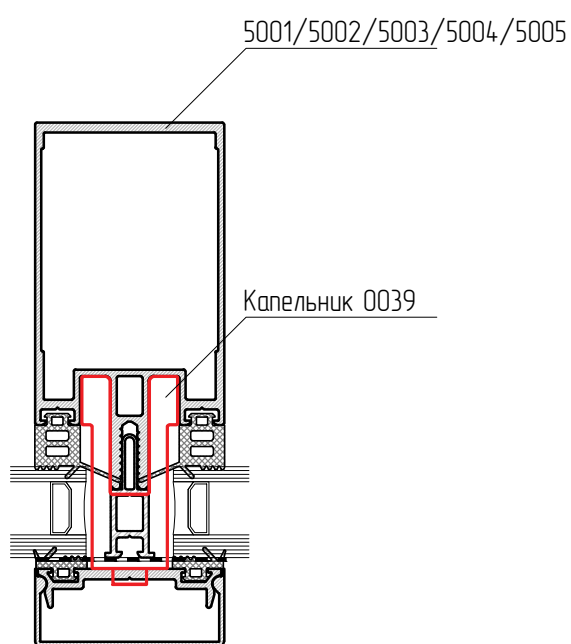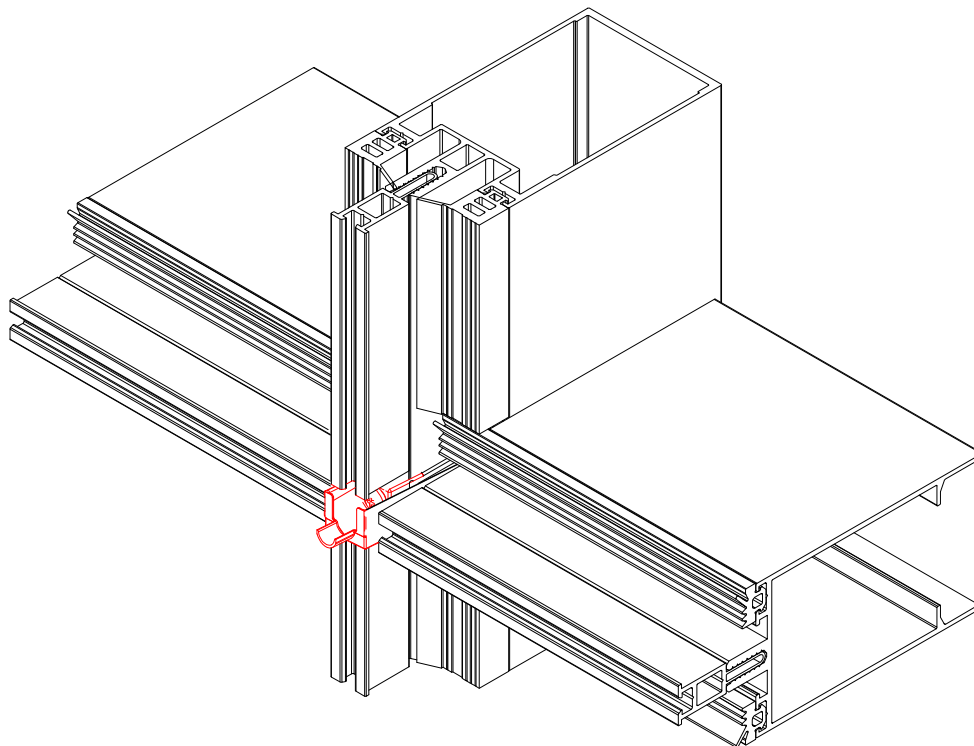

Дренажные лотки обеспечивают отвод
влаги и вентиляцию

