

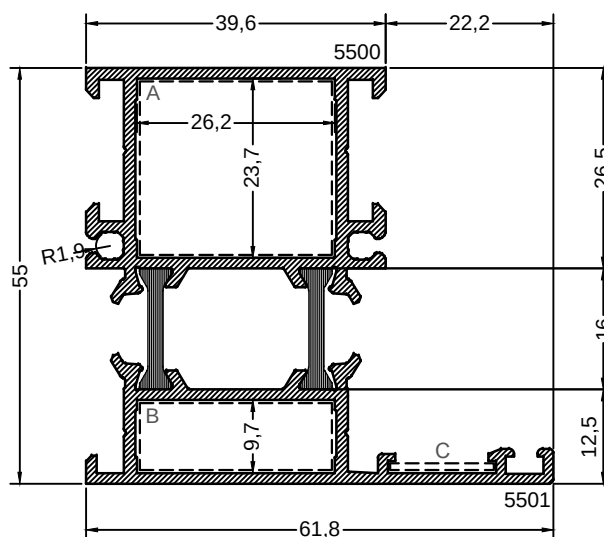





ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ


используемый алюминиевый сплав	АД 31	ГОСТ 4784
удельный вес профиля	2,7 г/см ³	
по точности геометрических размеров	(Н) нормальной точности	ГОСТ 22233
предельное отклонение длины профиля	не более 10мм	ГОСТ 22233
относительное удлинение при растяжении	не менее 8%	ГОСТ 8617
сопротивление разрыву при растяжении	157 МПа или 16 кгс/мм ²	ГОСТ 8617
предел текучести при растяжении	118 МПа или 12 кгс/мм ²	ГОСТ 8617
толщина порошково-полимерного слоя	60 мкм	ГОСТ 9410
температура эксплуатации профилей	от -45 °С до + 50 °С	ГОСТ15150
сопротивление теплопередачи	м ² °С/Вт	ГОСТ 26602.1-99






вес профиля	кг/м	1.262	5501										
длина периметра	мм	435.0											
момент инерции Jx	см ⁴	17.7	ПРОФИЛЬ РАМЫ										
момент инерции Jy	см ⁴	9.5											
<table><tr><td rowspan="2"></td><td>A</td><td>0254</td><td>22.9мм</td></tr><tr><td>B</td><td>0254</td><td>8.9мм</td></tr></table>				A	0254	22.9мм	B	0254	8.9мм	<table><tr><td></td><td>C</td><td>6803</td></tr></table>		C	6803
	A	0254		22.9мм									
	B	0254	8.9мм										
	C	6803											
ЗАКЛАДНЫЕ			НАПРАВЛЯЮЩИЕ										

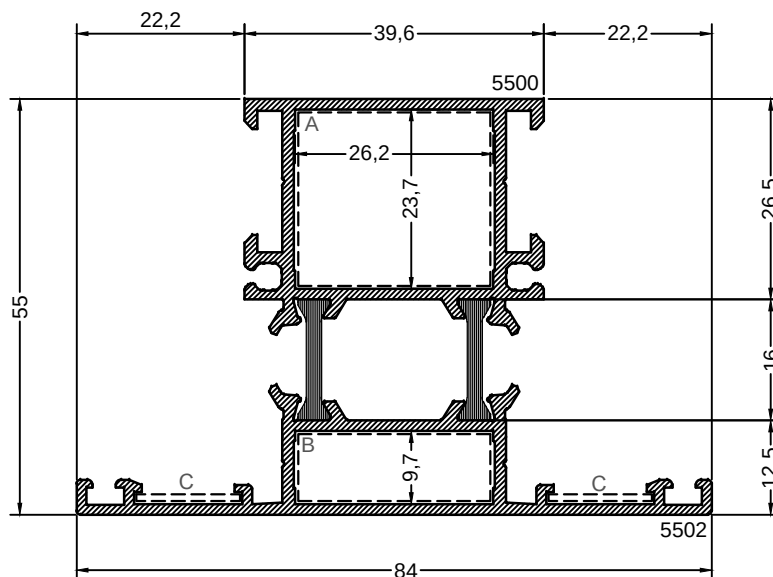



вес профиля	кг/м	1.383	5502																	
длина периметра	мм	499.0																		
момент инерции Jx	см ⁴	18.3	ПРОФИЛЬ ИМПОСТА																	
момент инерции Jy	см ⁴	16.0																		
<table><tr><td rowspan="2">A</td><td>0254</td><td>22.9мм</td></tr><tr><td>B</td><td>0254</td><td>8.9мм</td></tr></table> <table><tr><td>C</td><td>6803</td></tr></table>			A	0254	22.9мм	B	0254	8.9мм	C	6803	<table><tr><td rowspan="2">A</td><td>6352</td><td>25.4мм</td></tr></table> <table><tr><td>B</td><td>5553</td><td>25.4мм</td></tr></table>				A	6352	25.4мм	B	5553	25.4мм
				A	0254	22.9мм														
			B		0254	8.9мм														
C	6803																			
A	6352	25.4мм																		
	B	5553	25.4мм																	
ЗАКЛАДНЫЕ И НАПРАВЛЯЮЩИЕ			СОЕДИНИТЕЛИ																	



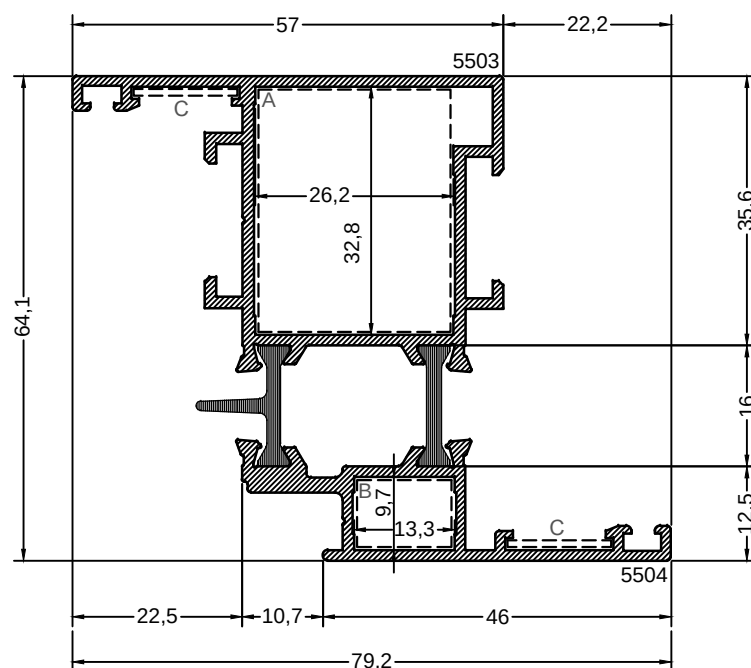



вес профиля	кг/м	1.363	5504 ПРОФИЛЬ ОКОННОЙ СТВОРКИ
длина периметра	мм	479.0	
момент инерции Jx	см ⁴	30.1	
момент инерции Jy	см ⁴	9.7	
 A 0254 32.0мм  B 3303 8.9мм			 C 6803
ЗАКЛАДНЫЕ			НАПРАВЛЯЮЩИЕ






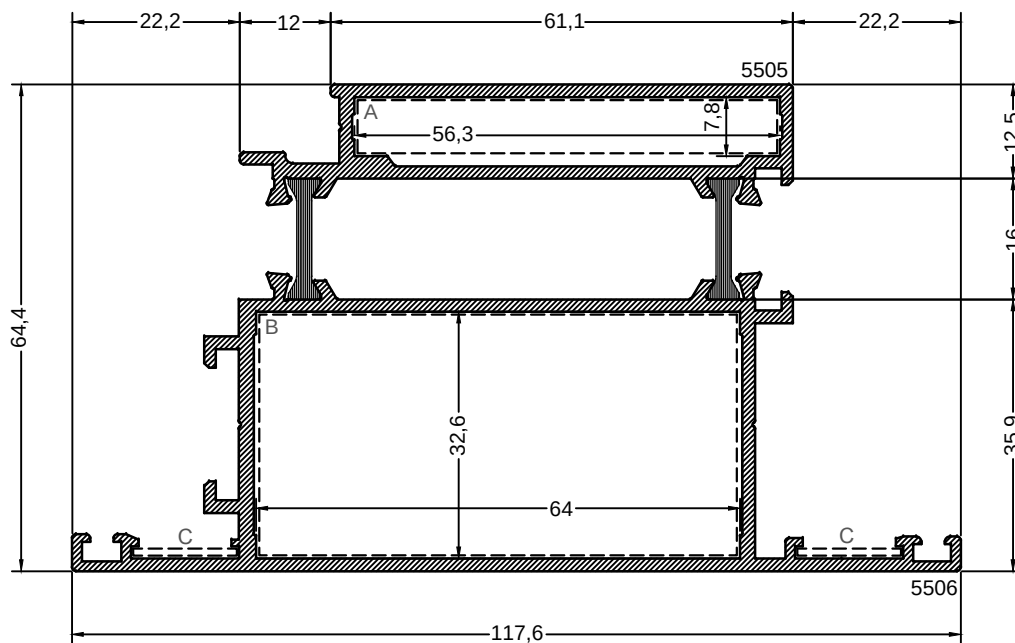



вес профиля	кг/м	2.262	5506
длина периметра	мм	629.5	
момент инерции Jx	см ⁴	69.0	
момент инерции Jy	см ⁴	44.2	
			ПРОФИЛЬ ДВЕРИ НАРУЖНОГО ОТКРЫВАНИЯ
 A 2063 7.0мм			 C 6803
 B 2065 31.8мм			
ЗАКЛАДНЫЕ			НАПРАВЛЯЮЩИЕ



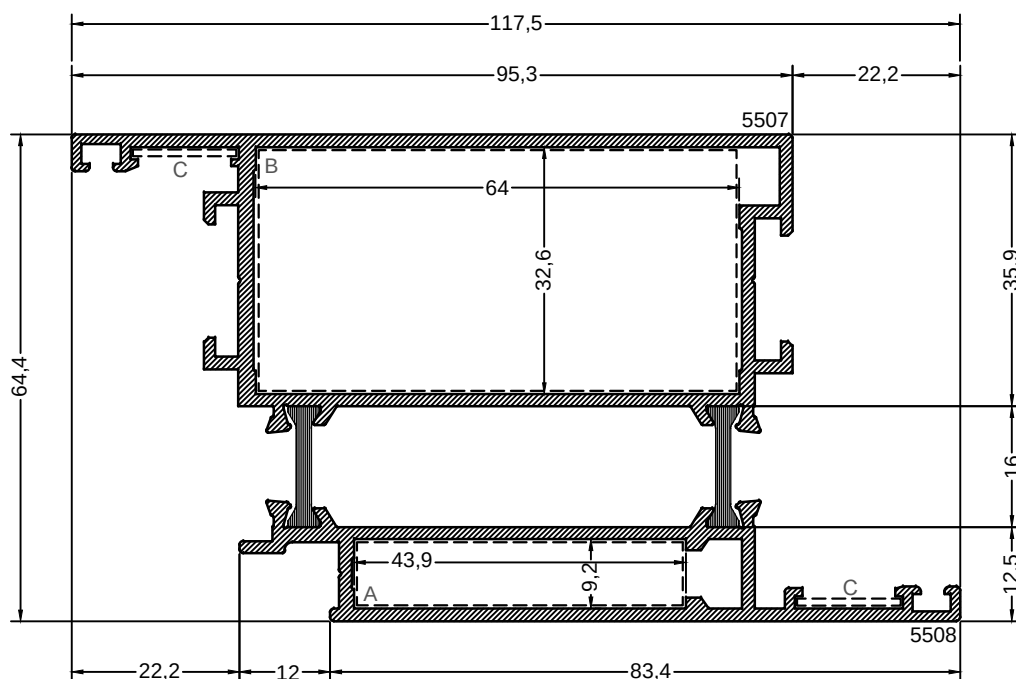


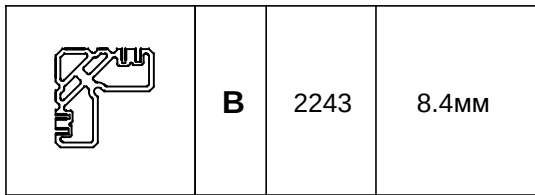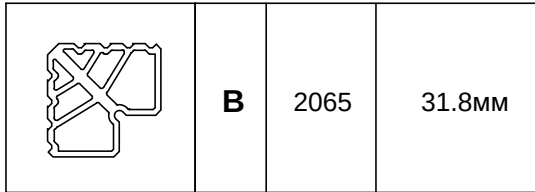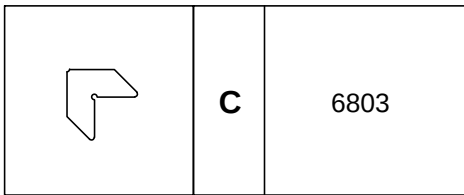
вес профиля	кг/м	2.258	5508
длина периметра	мм	624.7	
момент инерции Jx	см ⁴	78.1	ПРОФИЛЬ ДВЕРИ ВНУТРЕННЕГО ОТКРЫВАНИЯ
момент инерции Jy	см ⁴	36.8	
 			
ЗАКЛАДНЫЕ			НАПРАВЛЯЮЩИЕ

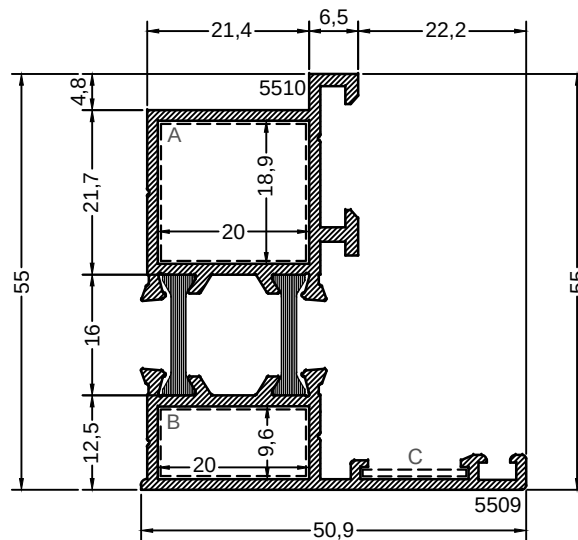


вес профиля	кг/м	0.971	5509											
длина периметра	мм	338.6	РАМА ПЕРЕХОДА ДВЕРНОЙ СТВОРКИ											
<table><tr><td rowspan="2"></td><td>A</td><td>2064</td><td>18.1мм</td></tr><tr><td>B</td><td>2064</td><td>8.8мм</td></tr></table>				A	2064	18.1мм	B	2064	8.8мм	<table><tr><td></td><td>C</td><td>6803</td></tr></table>			C	6803
	A	2064		18.1мм										
	B	2064	8.8мм											
	C	6803												
ЗАКЛАДНЫЕ			НАПРАВЛЯЮЩИЕ											

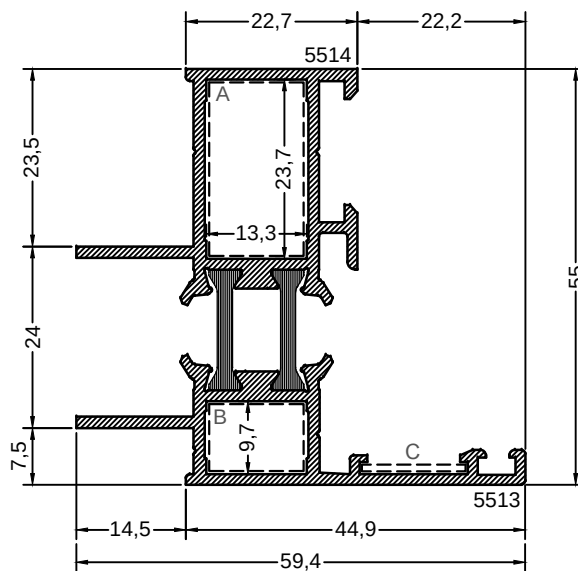


вес профиля	кг/м	1.083	5513										
длина периметра	мм	388.8	РАМА ОКОННОЙ СТВОРКИ ВИТРАЖА										
<table><tr><td rowspan="2"></td><td>A</td><td>3303</td><td>22.9мм</td></tr><tr><td>B</td><td>3303</td><td>8.9мм</td></tr></table>				A	3303	22.9мм	B	3303	8.9мм	<table><tr><td></td><td>C</td><td>6803</td></tr></table>		C	6803
	A	3303		22.9мм									
	B	3303	8.9мм										
	C	6803											
ЗАКЛАДНЫЕ			НАПРАВЛЯЮЩИЕ										

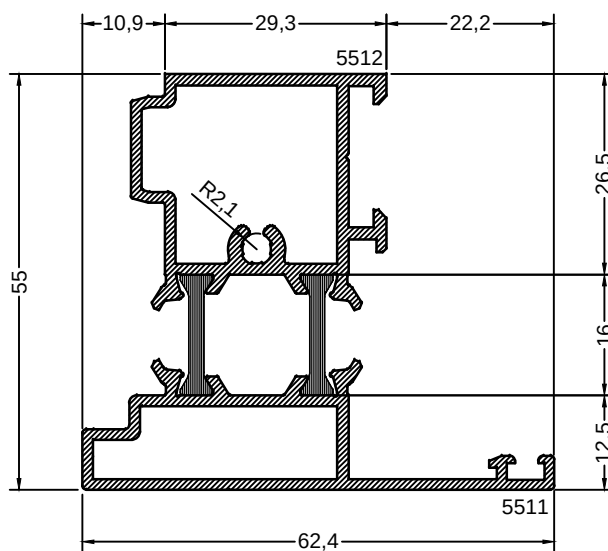


вес профиля	кг/м	1.194	5511
длина периметра	мм	373.8	СРЕДНИЙ ПРОФИЛЬ ДВУХСТВОРЧАТОЙ ДВЕРИ

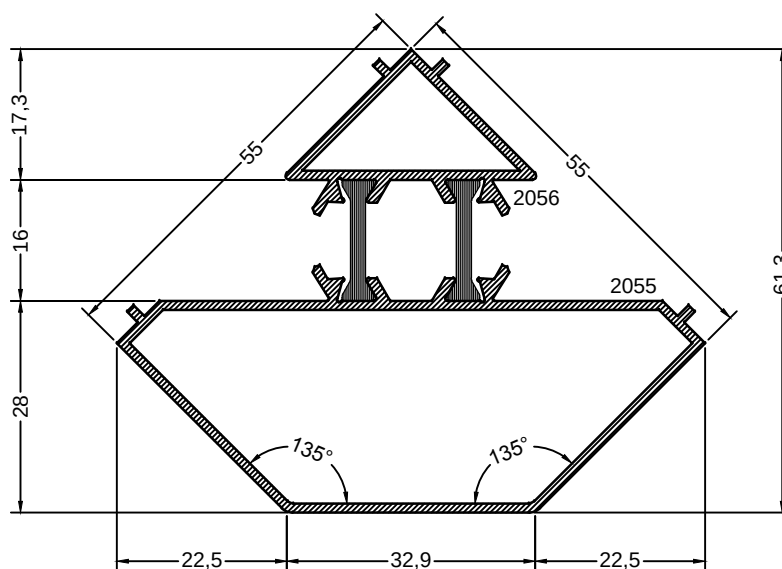


вес профиля	кг/м	1.020	2055
длина периметра	мм	350.0	ПРОФИЛЬ ПОВОРОТНОГО УГЛА 90°

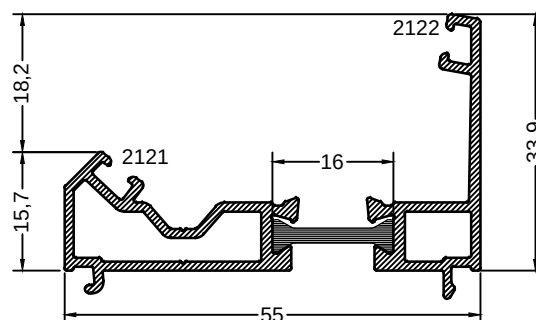


вес профиля	кг/м	0.640	2122
длина периметра	мм	246.6	АДАПТЕР РЕГУЛИРУЕМОГО УГЛА

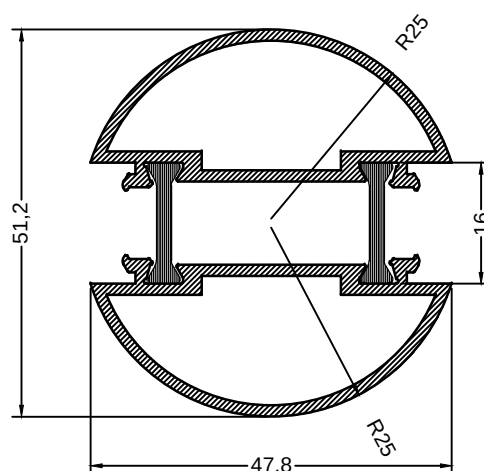


вес профиля	кг/м	1.059	2054
длина периметра	мм	280.5	ПРОФИЛЬ РЕГУЛИРУЕМОГО УГЛА Ø50мм

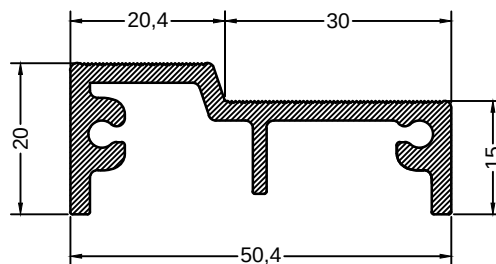


вес профиля	кг/м	0.771	0124
длина периметра	мм	240.0	ПРОФИЛЬ ДВЕРНОГО ПОРОГА

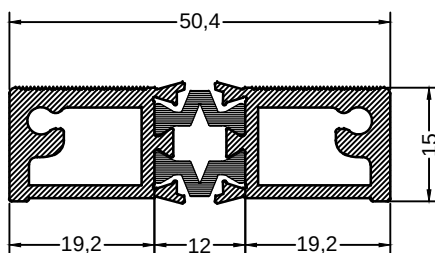


вес профиля	кг/м	0.905	2156
длина периметра	мм	204.0	ПРОФИЛЬ ПОРОГА С ТЕРМОБАРЬЕРОМ h=15мм

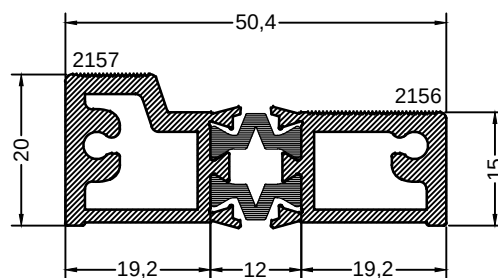


вес профиля	кг/м	1.006	2157
длина периметра	мм	209.5	ПРОФИЛЬ ПОРОГА С ТЕРМОБАРЬЕРОМ h=20мм




вес профиля	кг/м	0,124	2052
длина периметра	мм	48.2	МУВИЛЬ ШПИНГАЛЕТА




вес профиля	кг/м	0.200	2159
длина периметра	мм	81.8	ПРОФИЛЬ ОТЛИВА




вес профиля	кг/м	0.106	2217
длина периметра	мм	62.4	ПРОФИЛЬ ЧЕТВЕРТИ ДВЕРНОЙ СТОРКИ

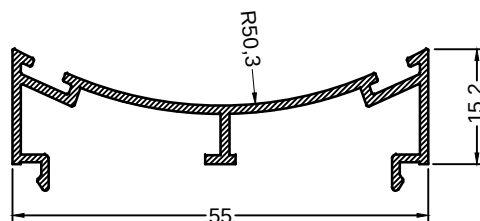


вес профиля	кг/м	0.374	2057
длина периметра	мм	236.8	АДАПТЕР РАМЫ МАЯТНИКОВОЙ ДВЕРИ

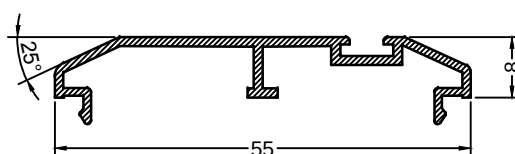


вес профиля	кг/м	0.307	2058
длина периметра	мм	190.5	АДАПТЕР СТОРКИ МАЯТНИКОВОЙ ДВЕРИ

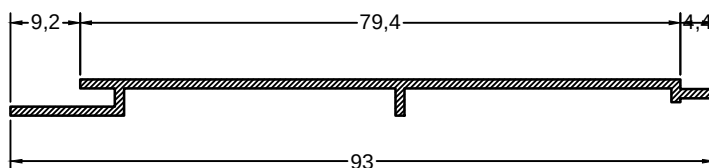









вес профиля	кг/м	0.360	3298
длина периметра	мм	215.6	ПРОФИЛЬ "ЛАМБРИИ СБОРНЫЙ"

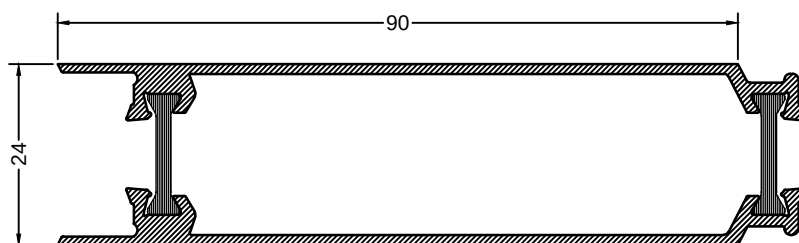

вес профиля	кг/м	0.984	3339
длина периметра	мм	642.34323	ПРОФИЛЬ "ЛАМБРИИ ТЕПЛЫЙ"








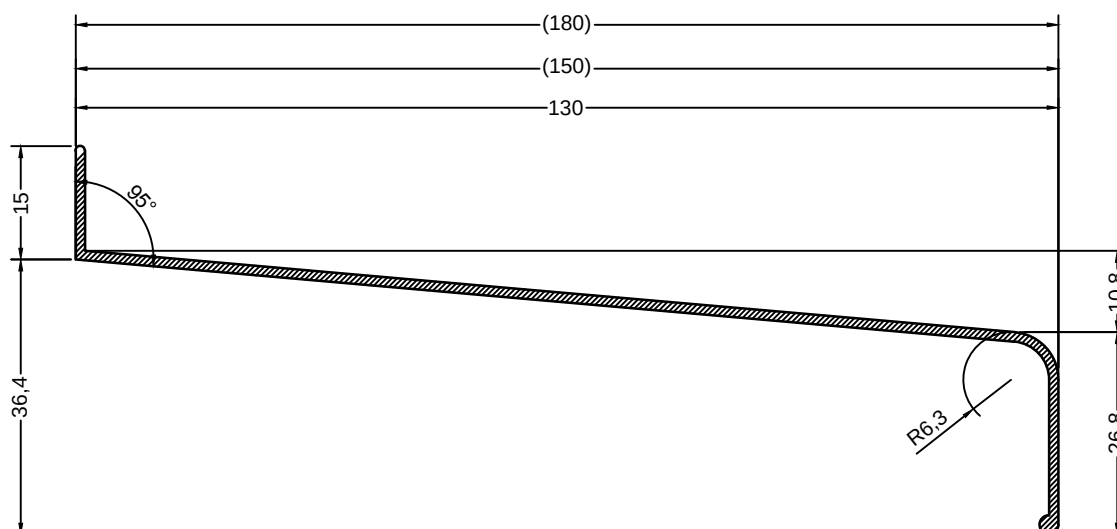



вес профиля	кг/м	0.598	7754 (130мм)	"ОТЛИВ" АЛЮМИНИЕВЫЙ
		0.669	7756 (150мм)	
		0.946	7755 (180мм)	

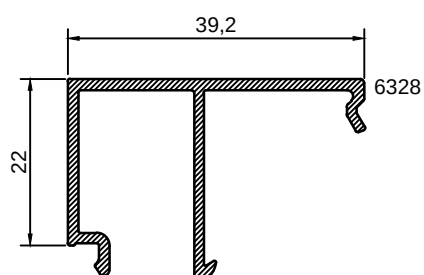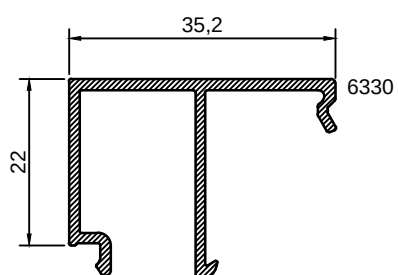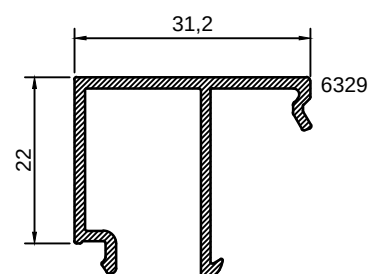


вес профиля	кг/м	0.284	6324 (заполнение 32-34мм)	ШТАПИКИ
		0.310	6325 (заполнение 28-30мм)	
		0.304	6326 (заполнение 24-26мм)	
		0.331	6327 (заполнение 20-22мм)	
		0.348	6322 (заполнение 16-18мм)	
		0.365	6329 (заполнение 12-14мм)	
		0.382	6330 (заполнение 8-10мм)	
		0.399	6328 (заполнение 4-6мм)	

ШТАПИКИ
ТОЛЩИНА ЗАПОЛНЕНИЯ

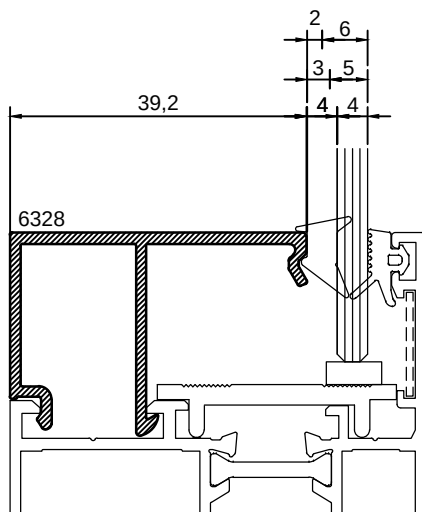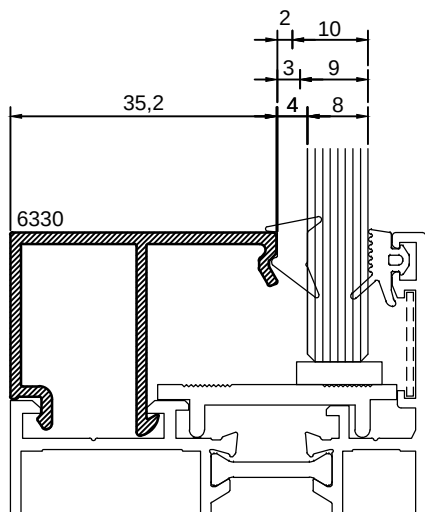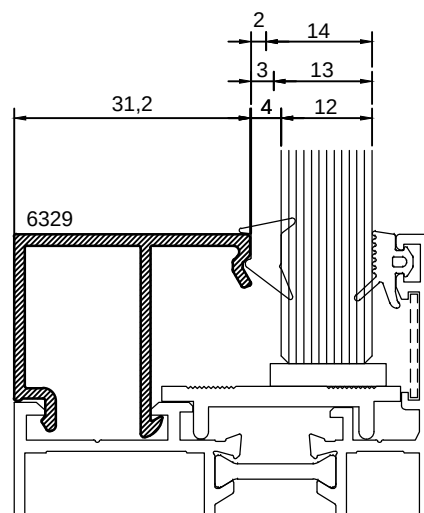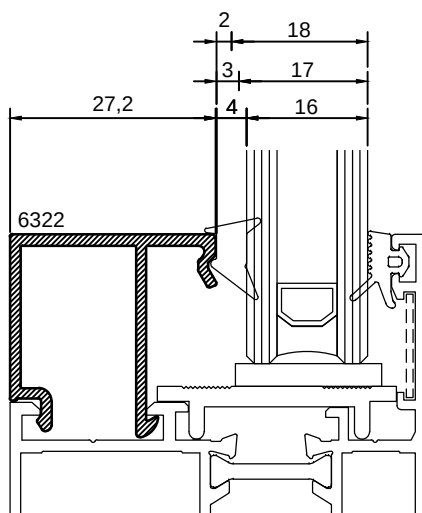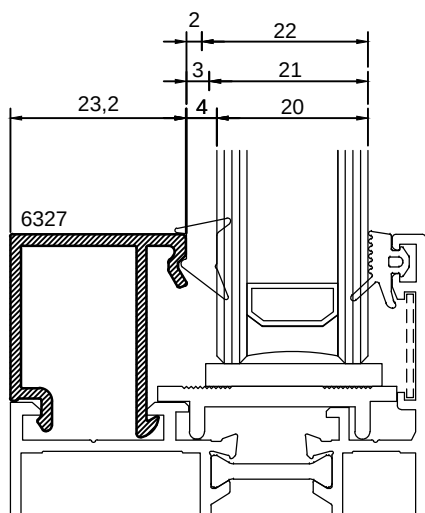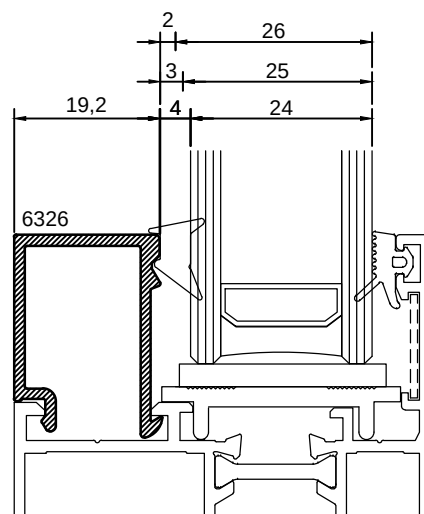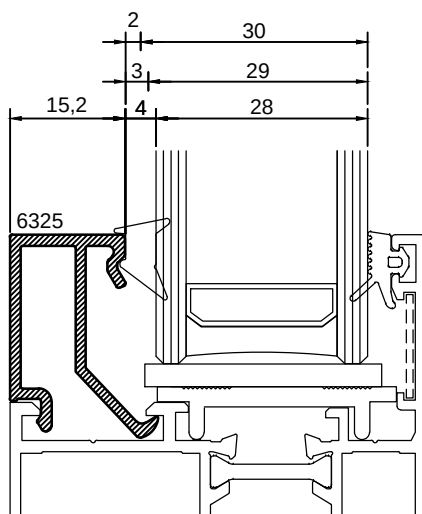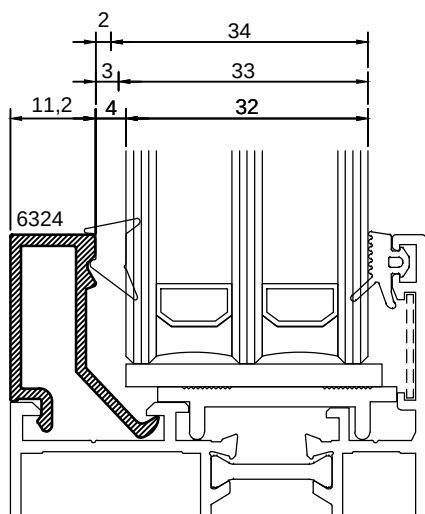

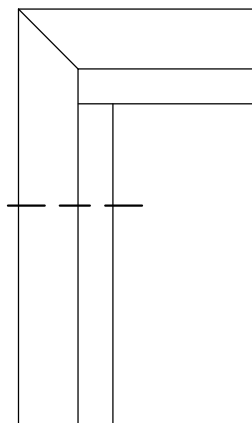


Technical drawing of a window frame cross-section. The drawing shows a multi-chambered frame profile with dimensions: total width 61,8; total height 55; inner width 39,6; inner height 19,2; and a small gap of 22,2. The frame is labeled with '5501' and '6326'. A detail view shows a '6803' component and 'upl 8-3' and 'upl 5-4' parts.

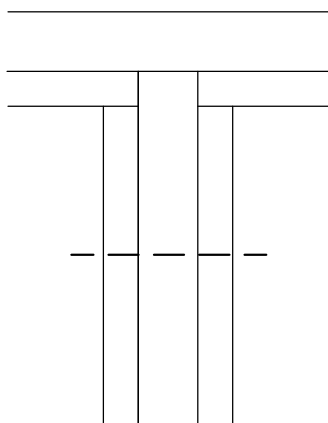



Technical drawing of a window frame cross-section. The drawing shows a central window unit with a frame and a sill. The frame is labeled with dimensions: 84 (width), 55 (height), and 19.2 (sill height). The frame is composed of two main parts: a top part labeled 'upl 8-3' and a bottom part labeled 'upl 5-4'. The frame is shown in a cross-section view, revealing internal components like the glass panes and the frame structure. The drawing includes various dimension lines and labels for components and dimensions.


Component / Dimension	Value
Frame Width	84
Frame Height	55
Sill Height	19.2
Top Frame Part (upl 8-3)	6803
Bottom Frame Part (upl 5-4)	6326
Frame Thickness (Left)	22.2
Frame Thickness (Right)	22.2
Frame Thickness (Bottom)	39.6
Frame Thickness (Top)	55.02

УЗЕЛ БОКОВОЙ ЧАСТИ ОКОННОЙ СТВОРКИ
СО СТОРОНЫ НАВЕСОВ

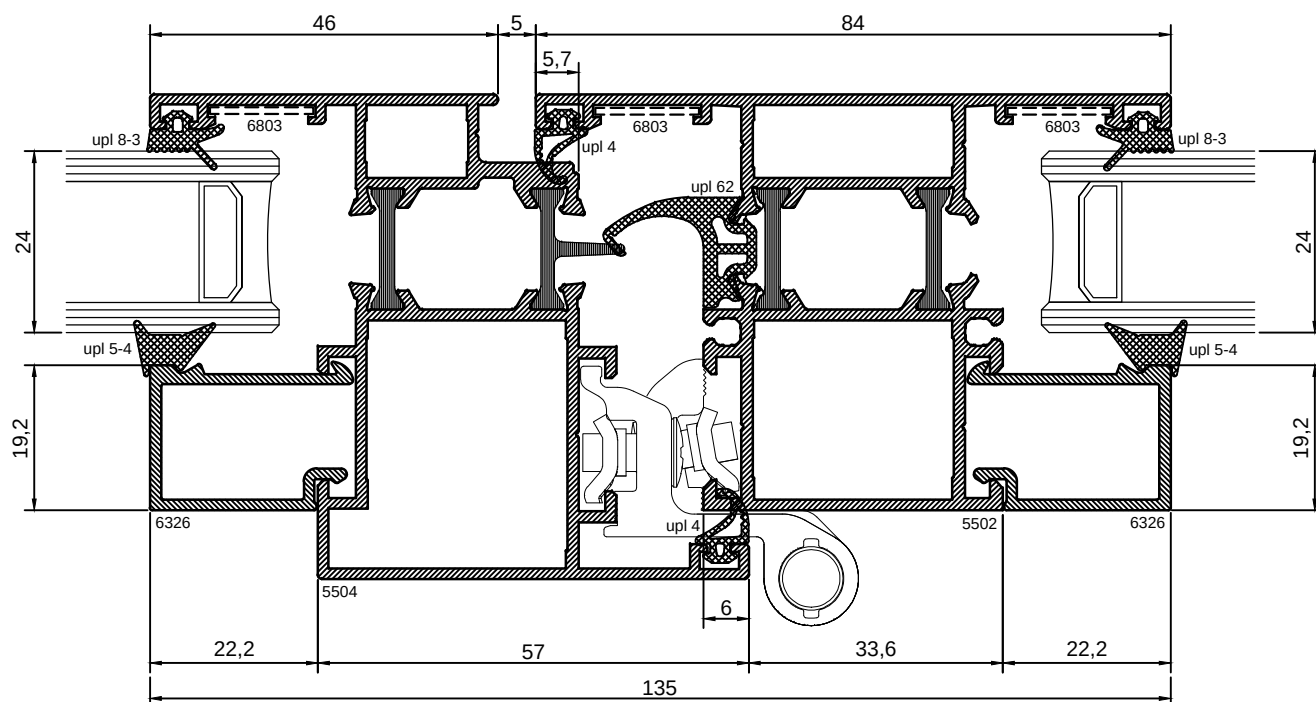


УЗЕЛ НИЖНЕЙ ЧАСТИ ОКОННОЙ СТВОРКИ

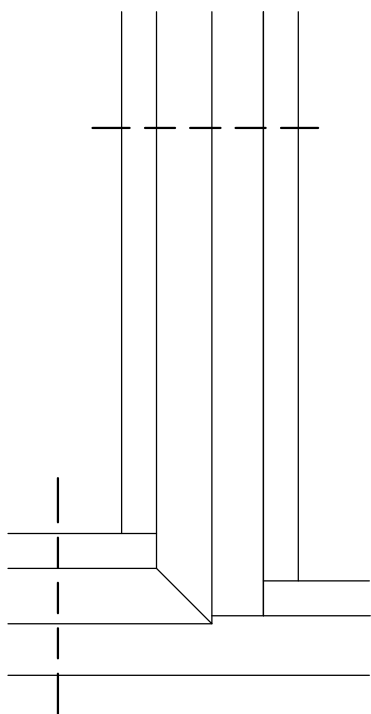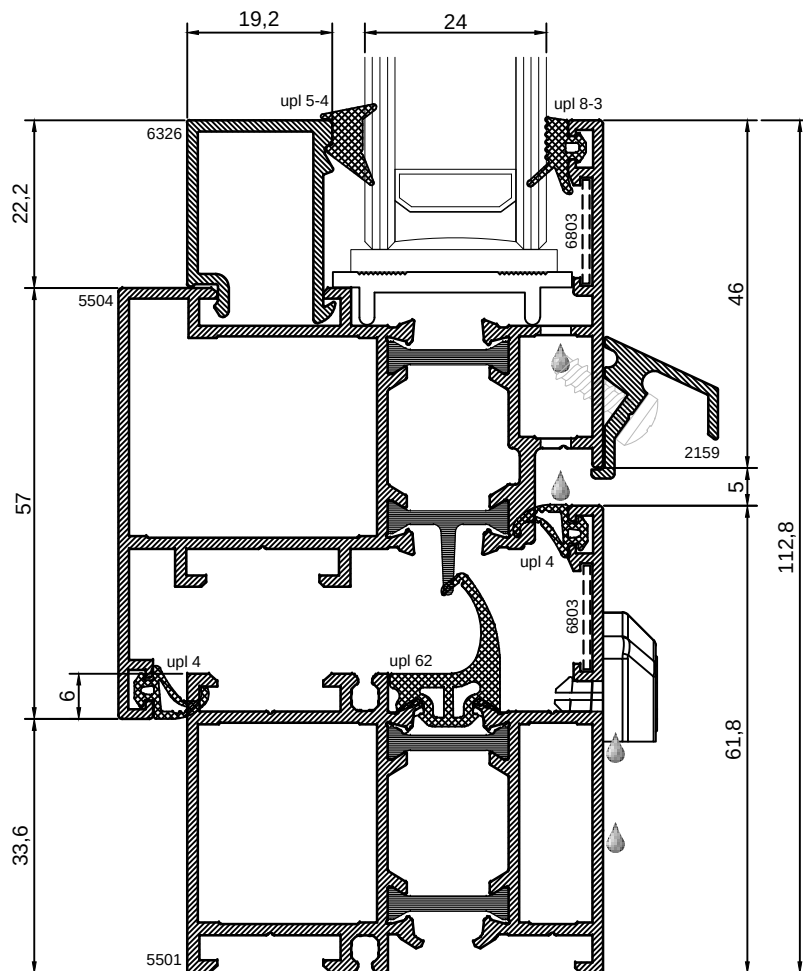


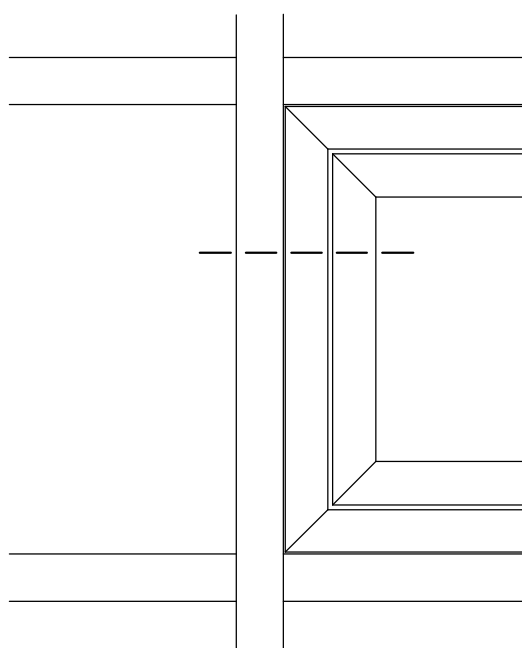


УЗЕЛ БОКОВОЙ ЧАСТИ ДВЕРНОЙ СТВОРКИ
НАРУЖНОГО ОТКРЫВАНИЯ СО СТОРОНЫ ЗАМКА И РУЧКИ

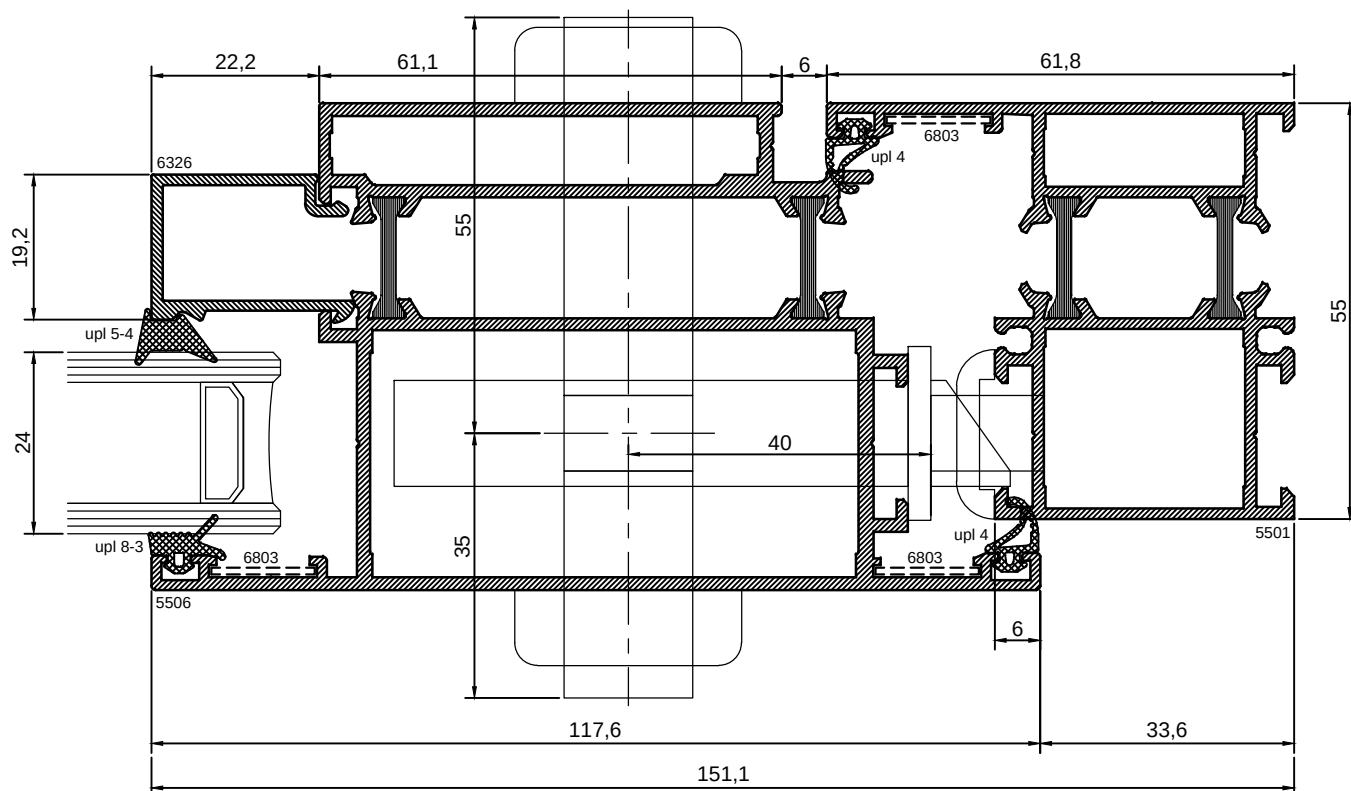


УЗЕЛ БОКОВОЙ ЧАСТИ ДВЕРНОЙ СТВОРКИ
НАРУЖНОГО ОТКРЫВАНИЯ СО СТОРОНЫ НАВЕСОВ

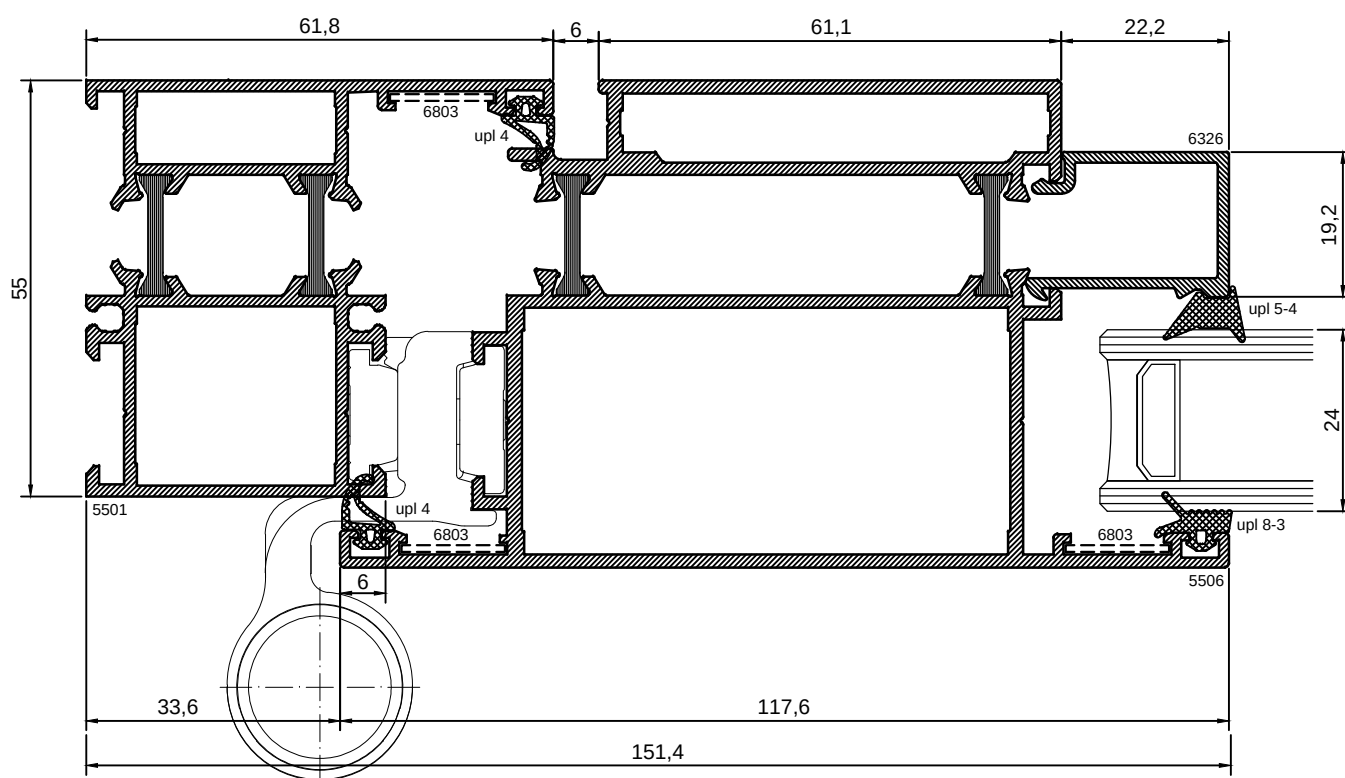



УЗЕЛ БОКОВОЙ ЧАСТИ ДВЕРНОЙ СТВОРКИ
ВНУТРЕННЕГО ОТКРЫВАНИЯ СО СТОРОНЫ ЗАМКА И РУЧКИ

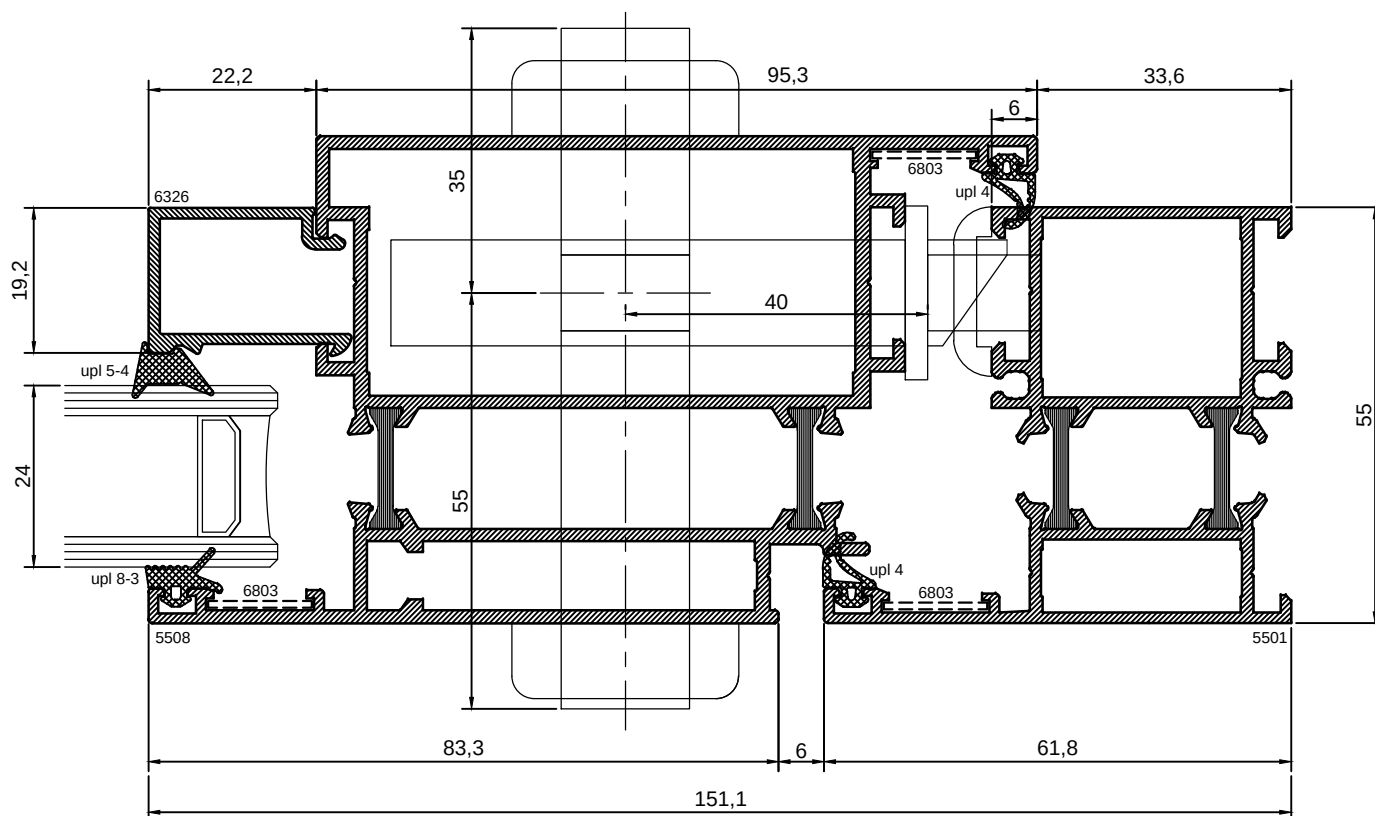



УЗЕЛ БОКОВОЙ ЧАСТИ ДВЕРНОЙ СТВОРКИ
ВНУТРЕННЕГО ОТКРЫВАНИЯ СО СТОРОНЫ НАВЕСОВ

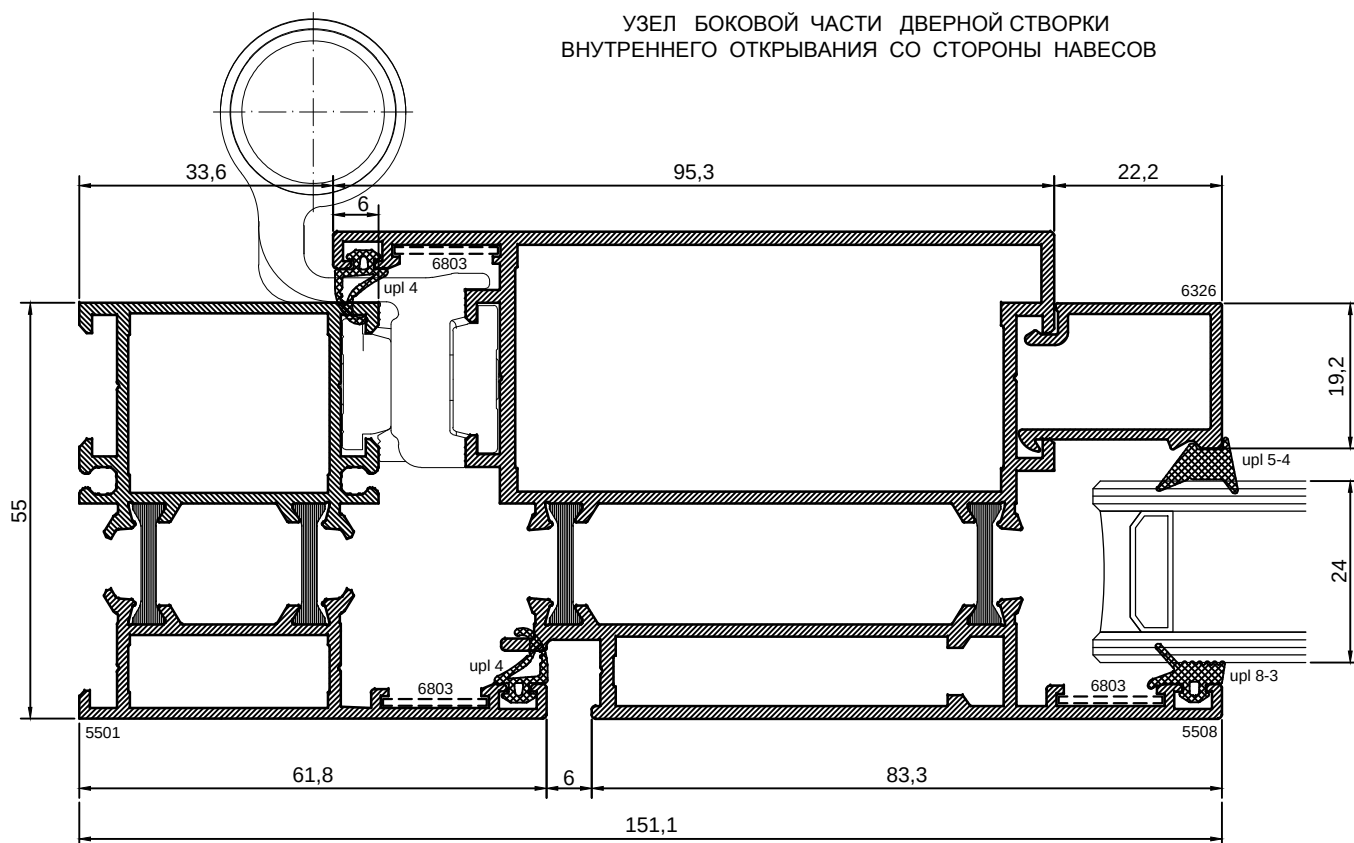


УЗЕЛ СРЕДНЕЙ ЧАСТИ ДВУХСТВОРЧАТОЙ ДВЕРИ
НАРУЖНОГО ОТКРЫВАНИЯ

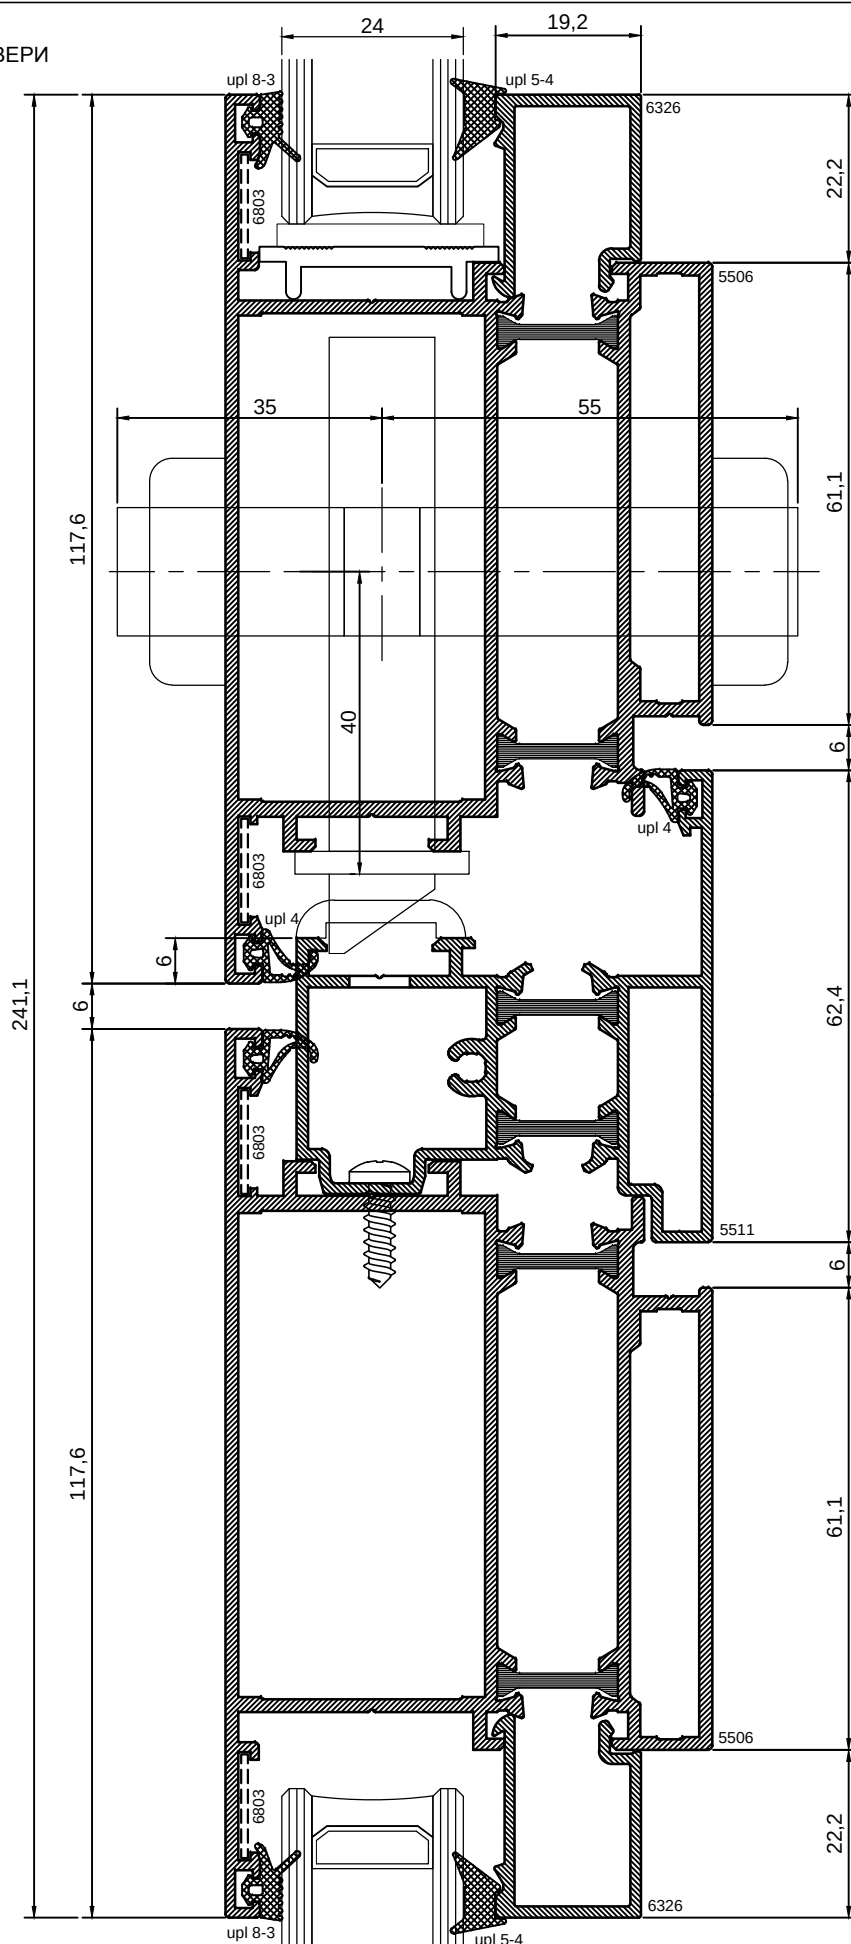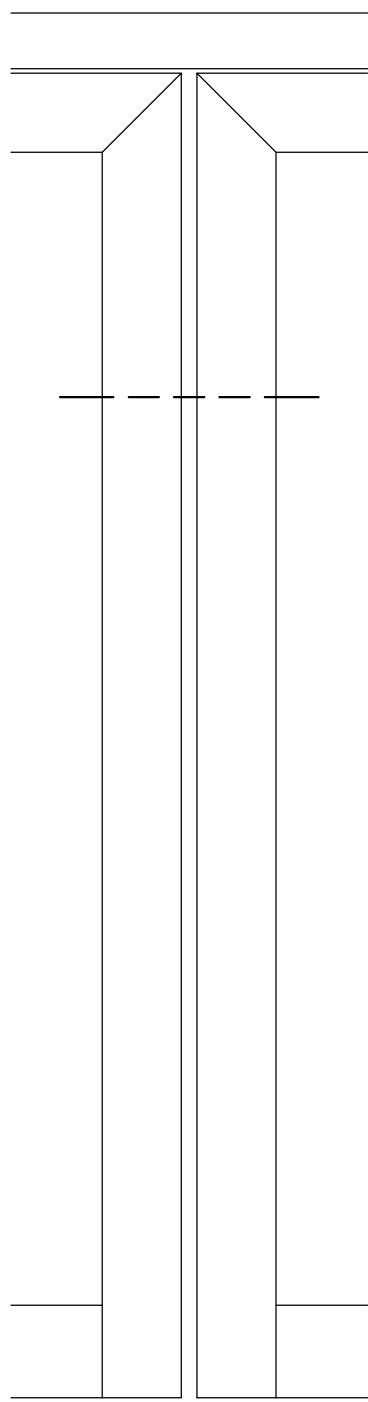


УЗЕЛ СРЕДНЕЙ ЧАСТИ ДВУХСТВОРЧАТОЙ ДВЕРИ
ВНУТРЕННЕГО ОТКРЫВАНИЯ

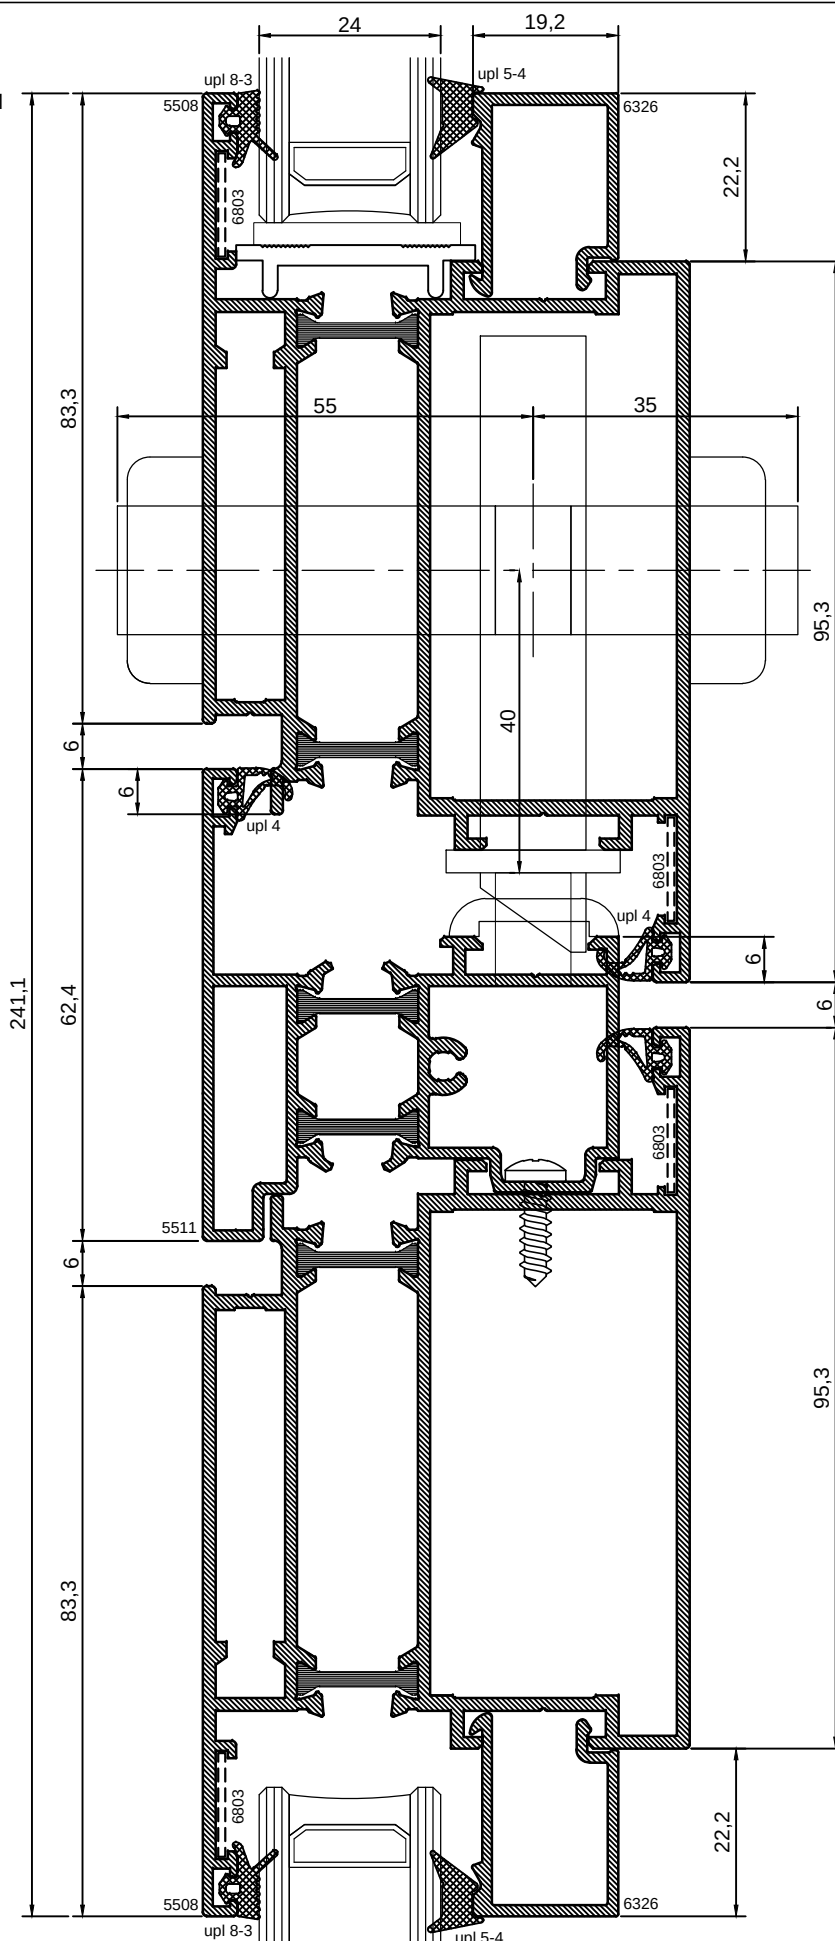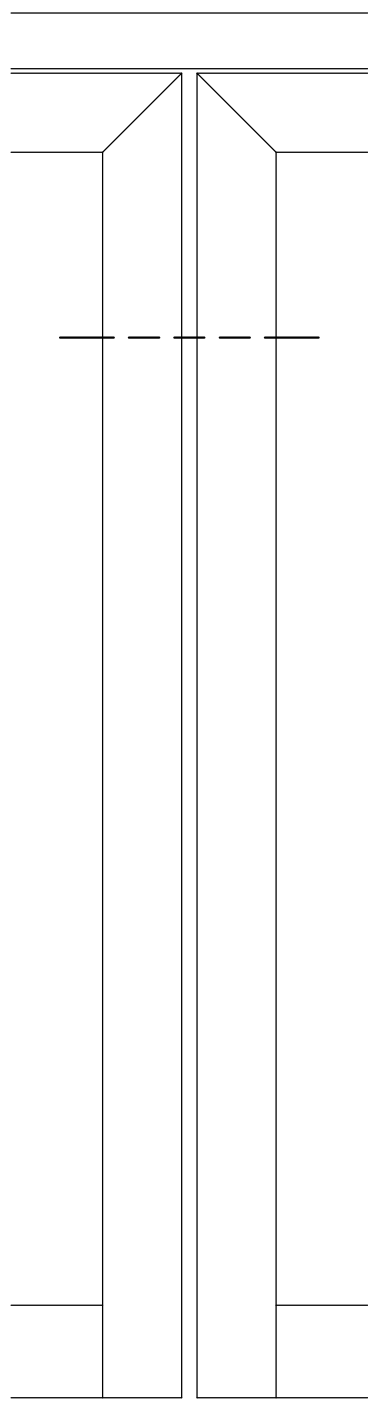


УЗЕЛ ПЕРЕХОДА СТОРОКИ ДВЕРИ
НАРУЖНОГО ОТКРЫВАНИЯ С ВЕРХНИМИ И БОКОВЫМИ ГЛУХИМИ
ЧАСТЯМИ В ОДНОЙ РАМЕ

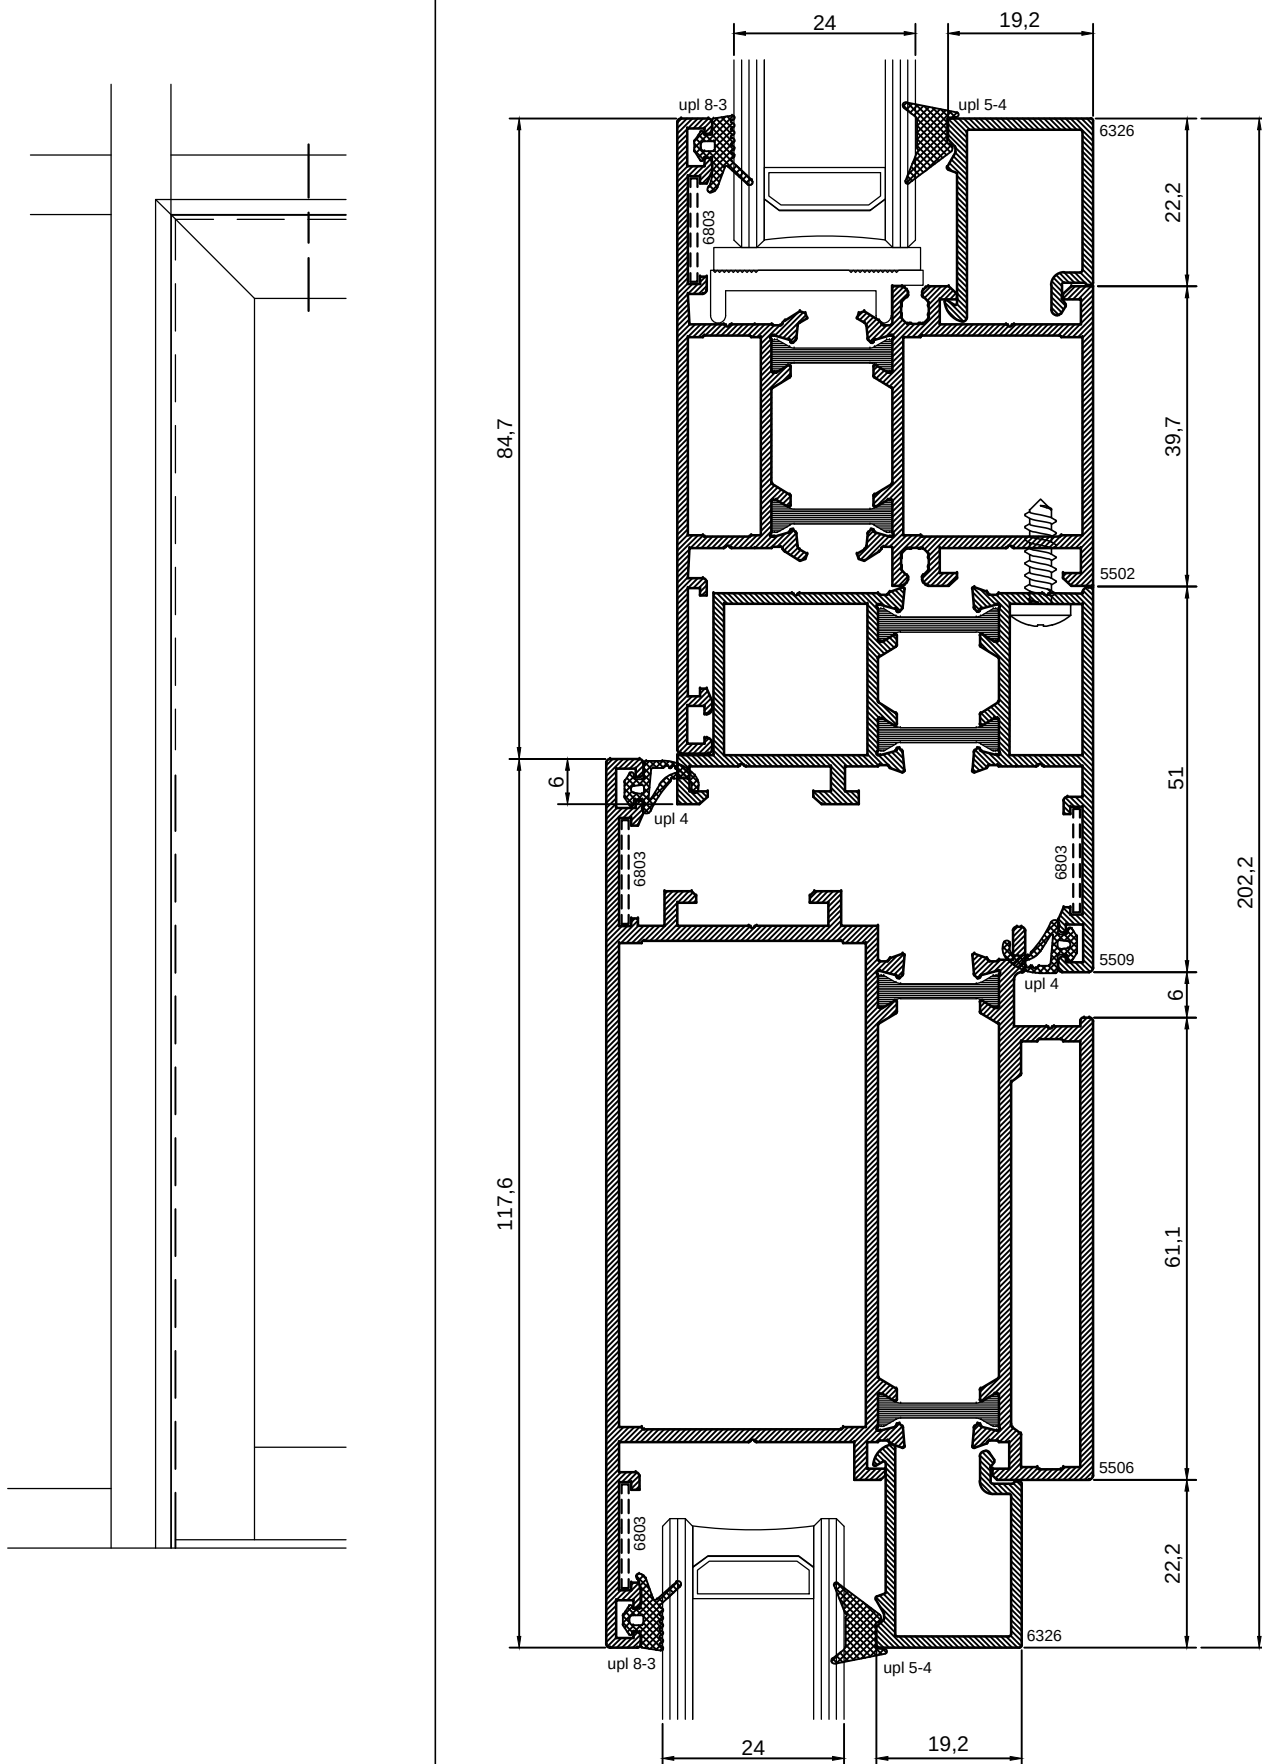



УЗЕЛ НИЖНЕЙ ЧАСТИ ДВЕРНОЙ СТВОРКИ
НАРУЖНОГО ОТКРЫВАНИЯ
(дверь с порогом)

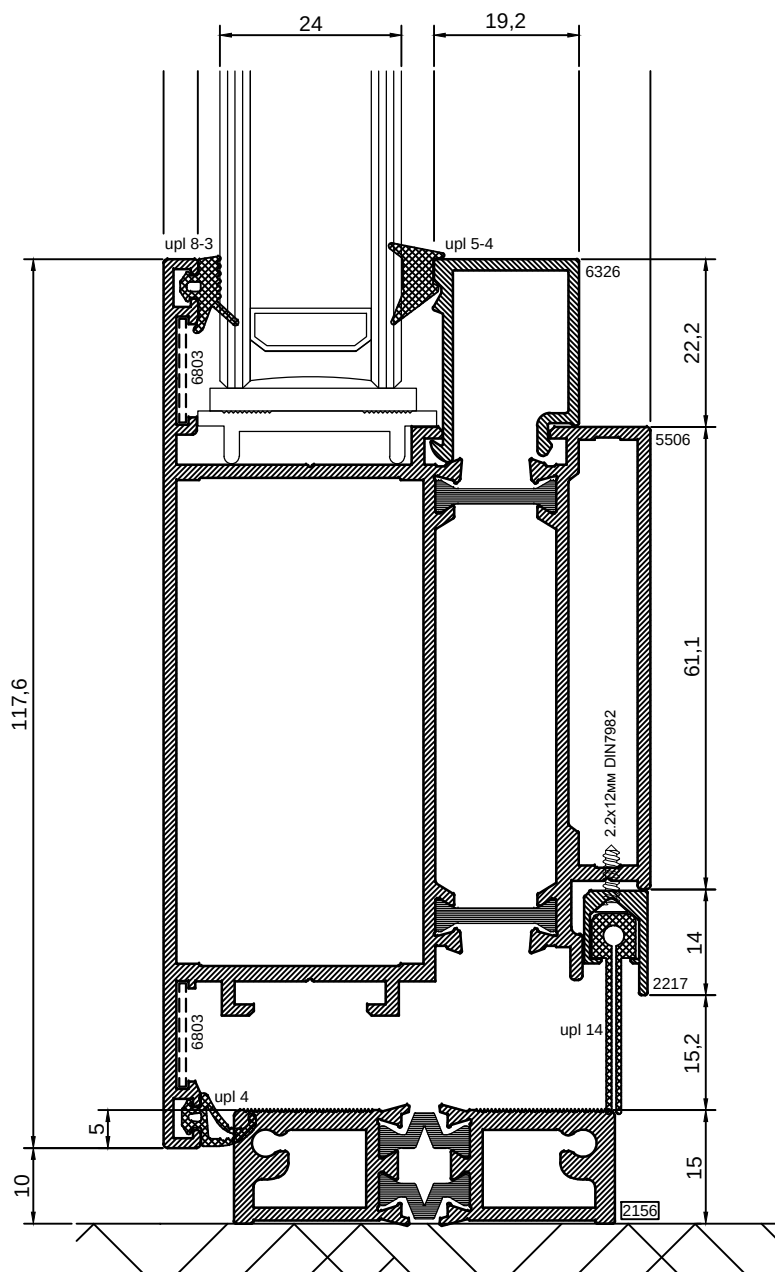



УЗЕЛ НИЖНЕЙ ЧАСТИ ДВЕРНОЙ СТВОРКИ
НАРУЖНОГО ОТКРЫВАНИЯ
(дверь без порога)

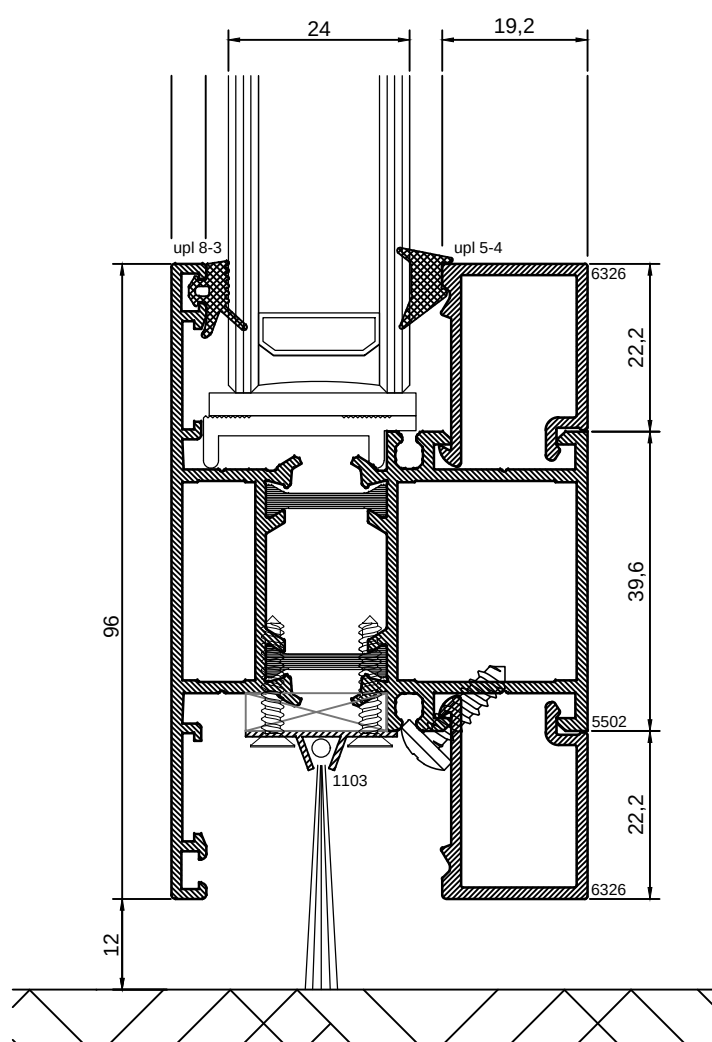





ОБРАБОТКА И КРЕПЛЕНИЕ ИМПОСТА
(вариант А)

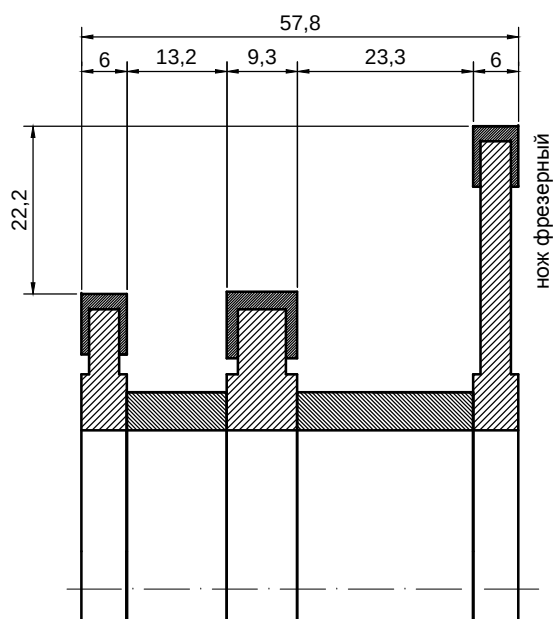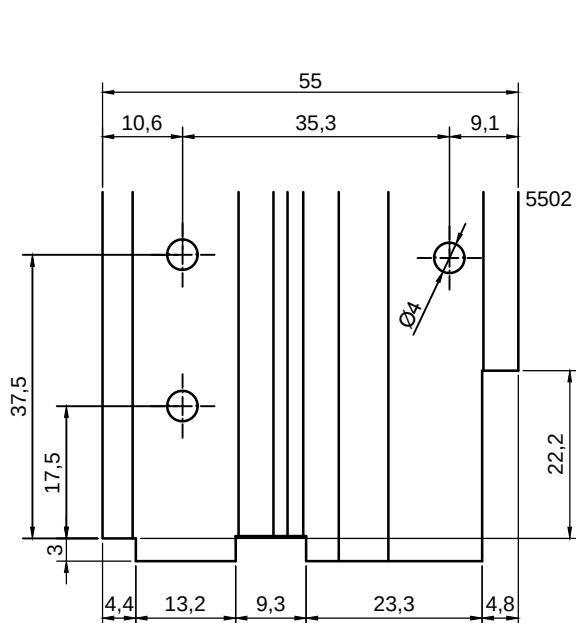





ПРИМЕЧАНИЕ: - соединитель импоста имеет две точки крепления по высоте.
- для эстетического вида боковое крепление к соединителю импоста со стороны створки предлагаем не производить.

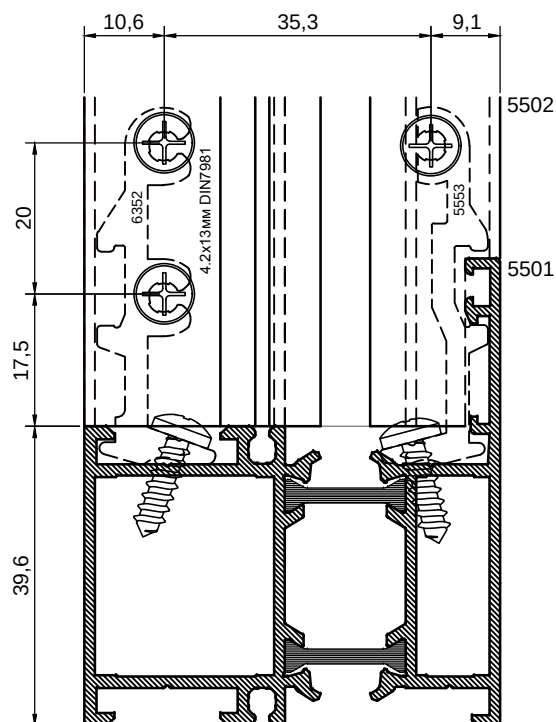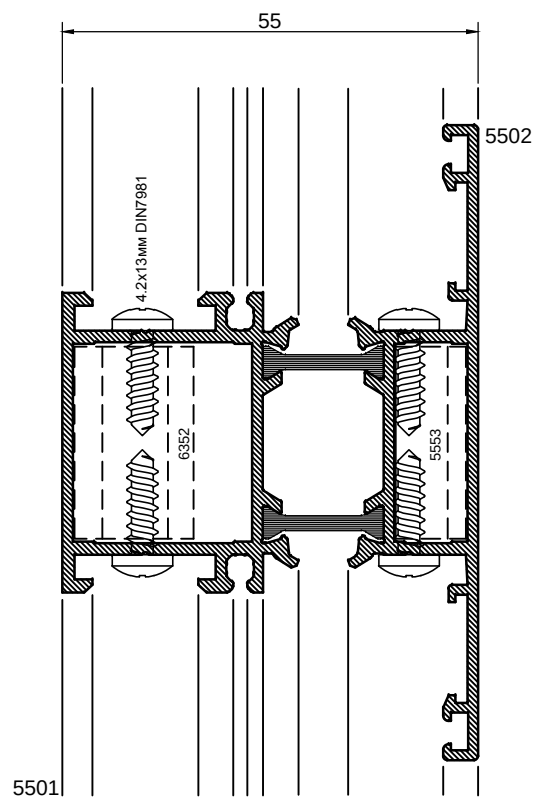

ОБРАБОТКА И КРЕПЛЕНИЕ ИМПОСТА
(вариант Б)

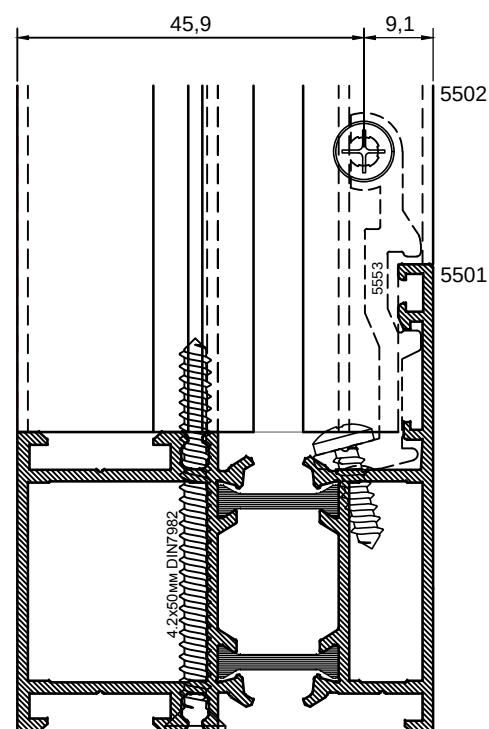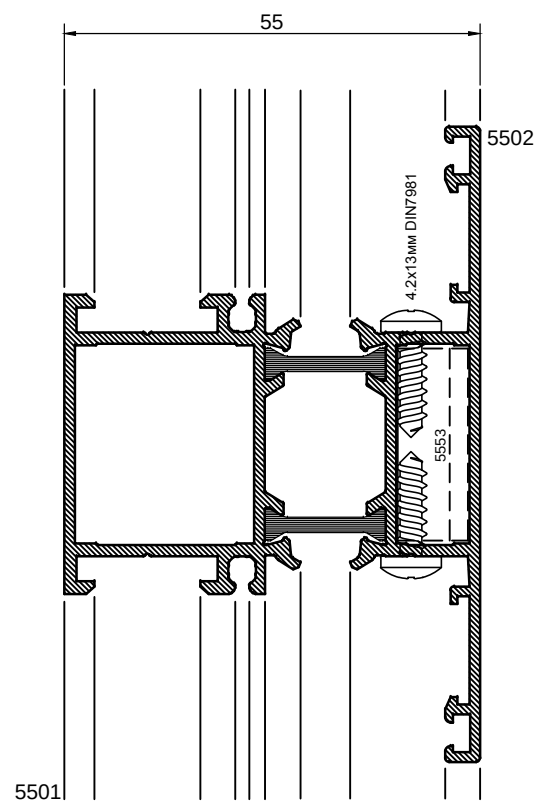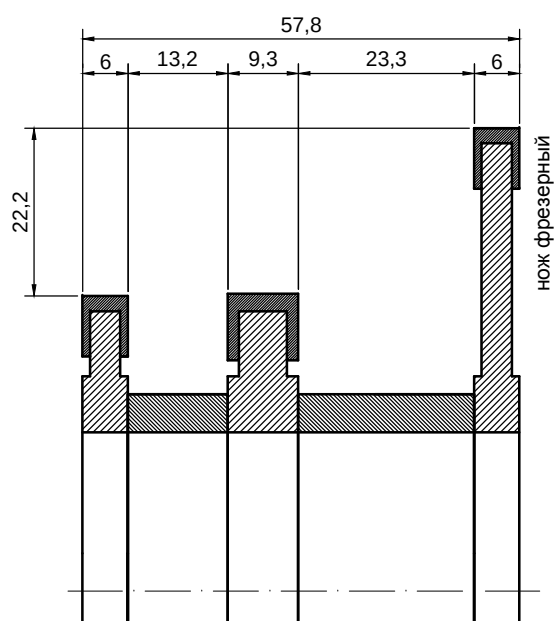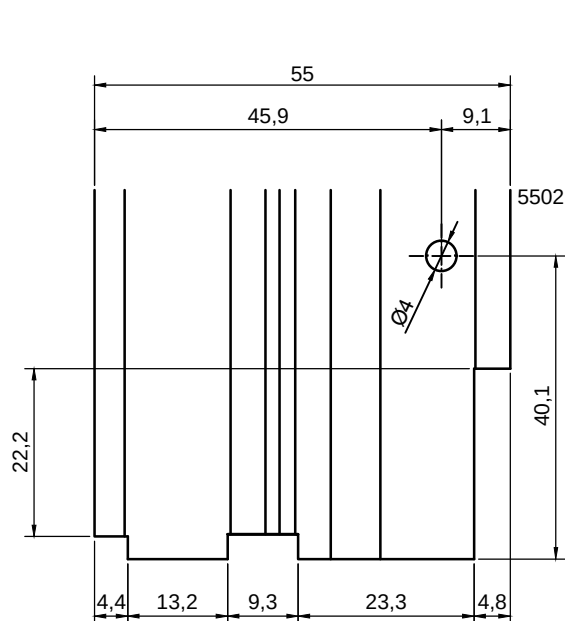


УГЛОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ ОБЖИМКОЙ
ПРОФИЛЬ РАМЫ - 5501

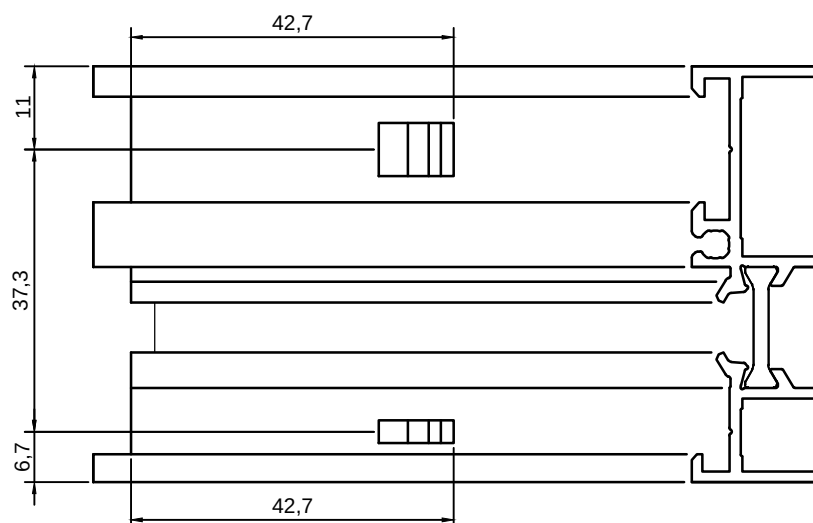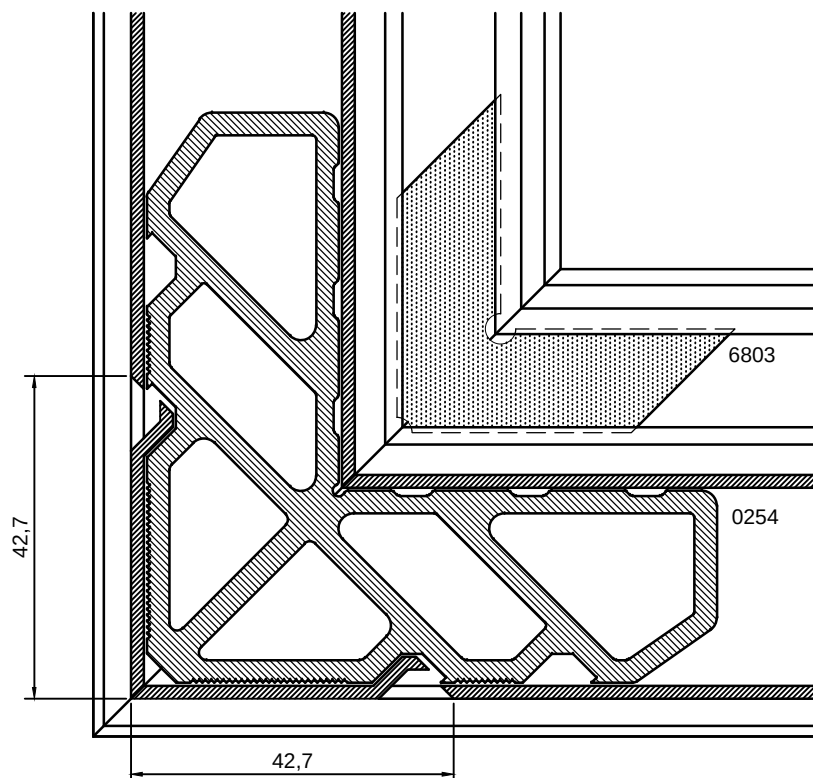


ПРИМЕЧАНИЕ: для углового соединения использовать клей

УГЛОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ ОБЖИМКОЙ
ПРОФИЛЬ ОКОННОЙ СТВОРКИ 5504
(внутренняя сторона)

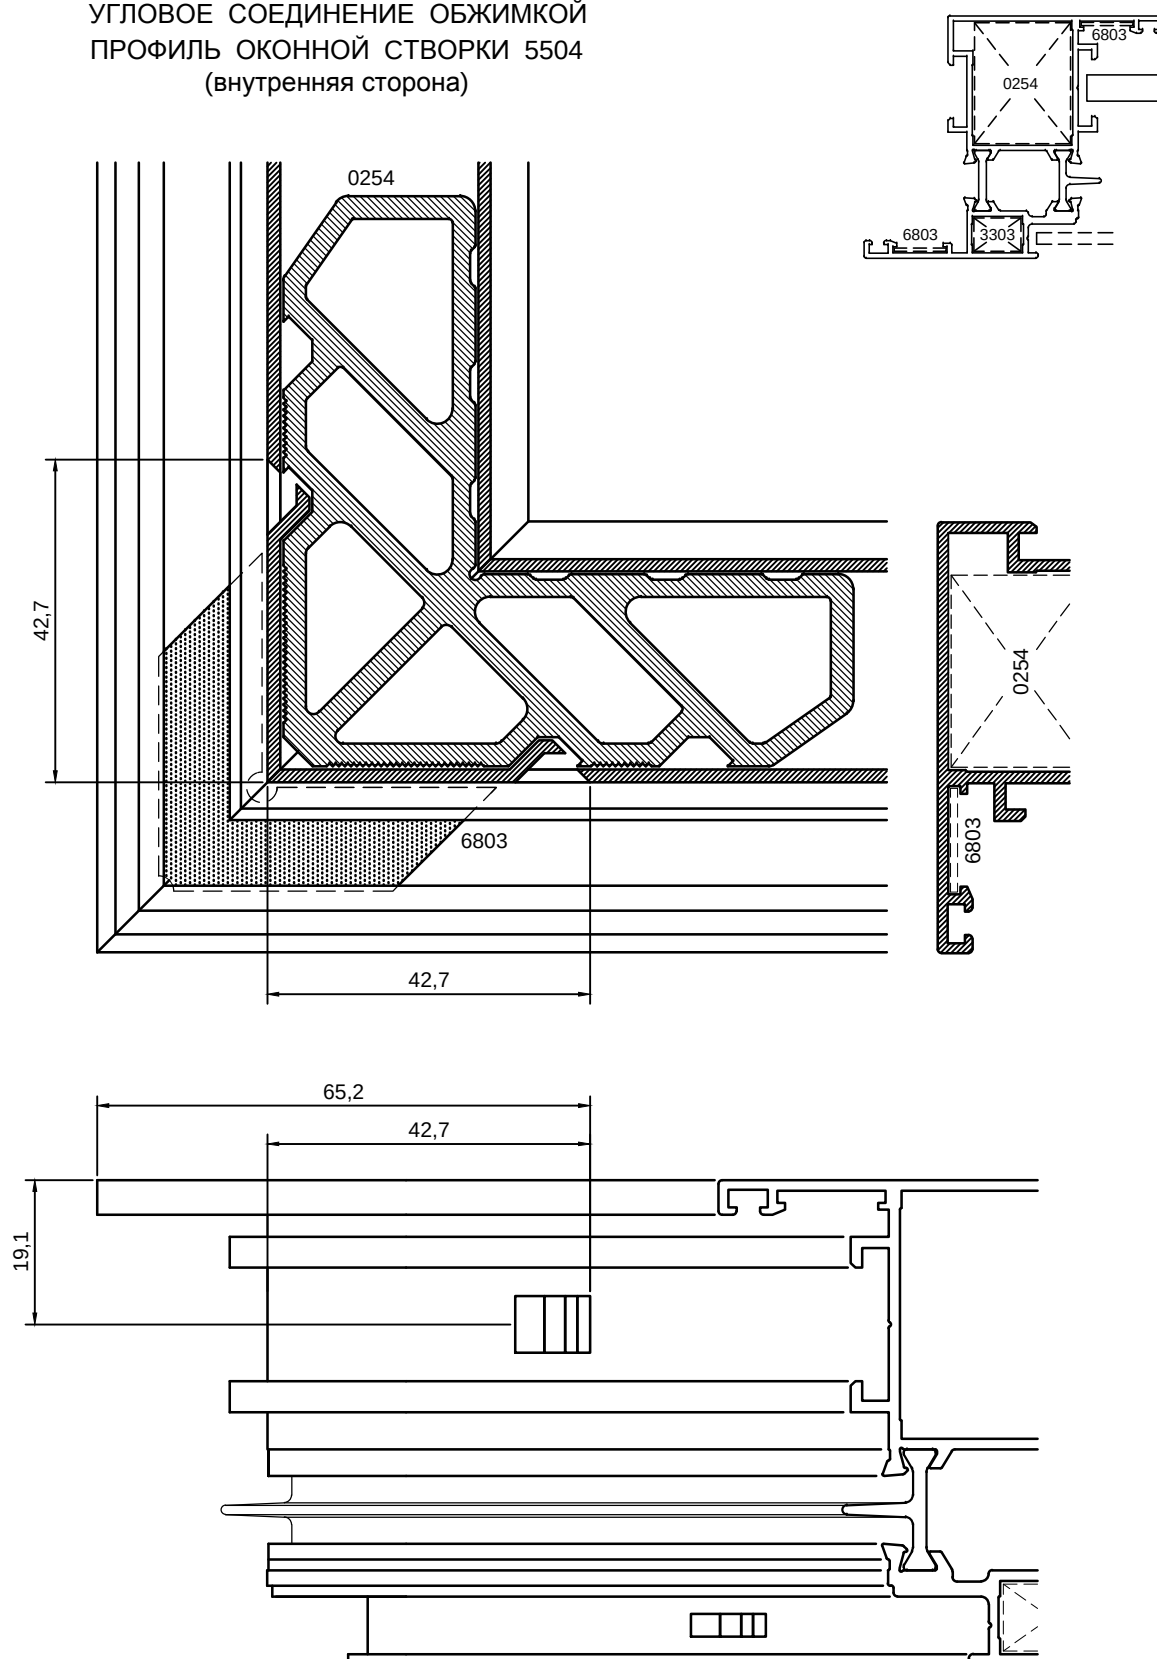


ПРИМЕЧАНИЕ: для углового соединения использовать клей

УГЛОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ ОБЖИМКОЙ
ПРОФИЛЬ ОКОННОЙ СТВОРКИ 5504
(наружная сторона)

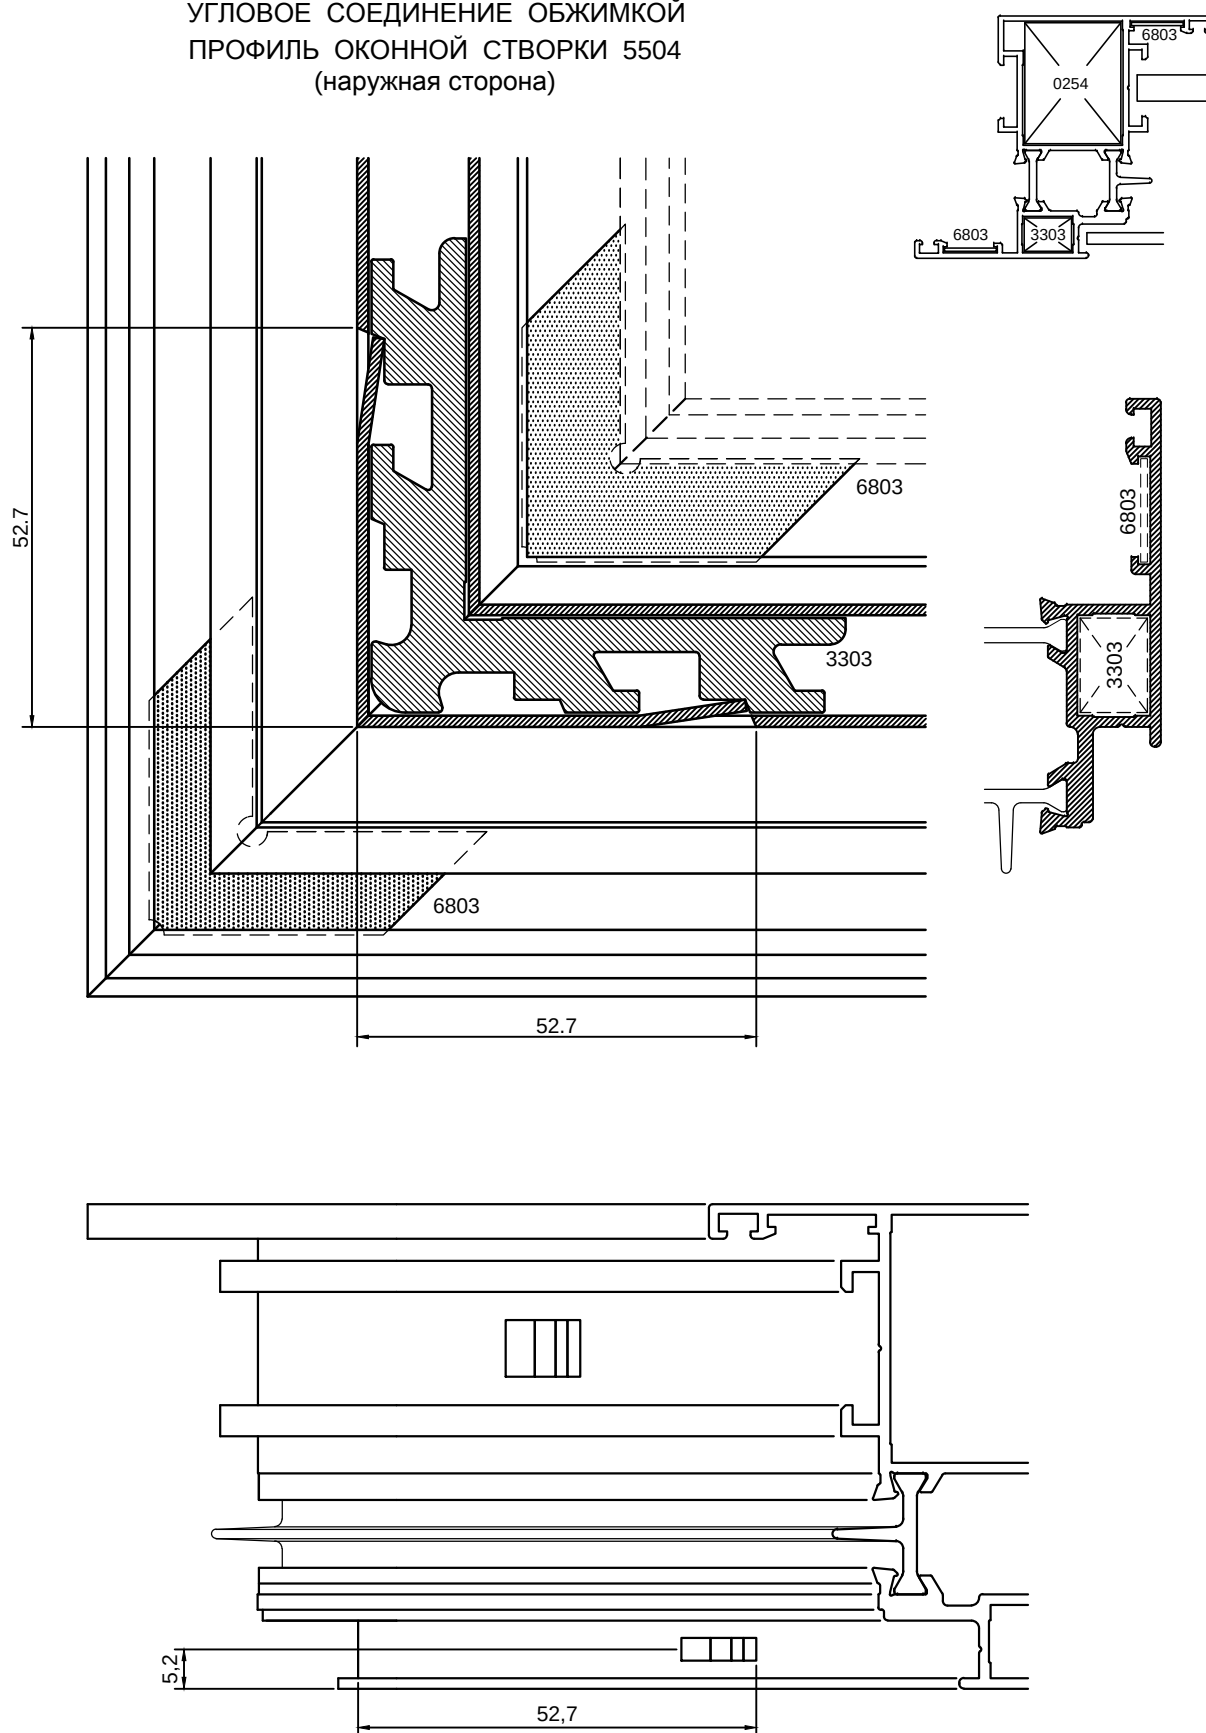


ПРИМЕЧАНИЕ: для углового соединения использовать клей

УГЛОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ ОБЖИМКОЙ
ДВЕРНАЯ СТВОРКА - 5504
(наружная часть)

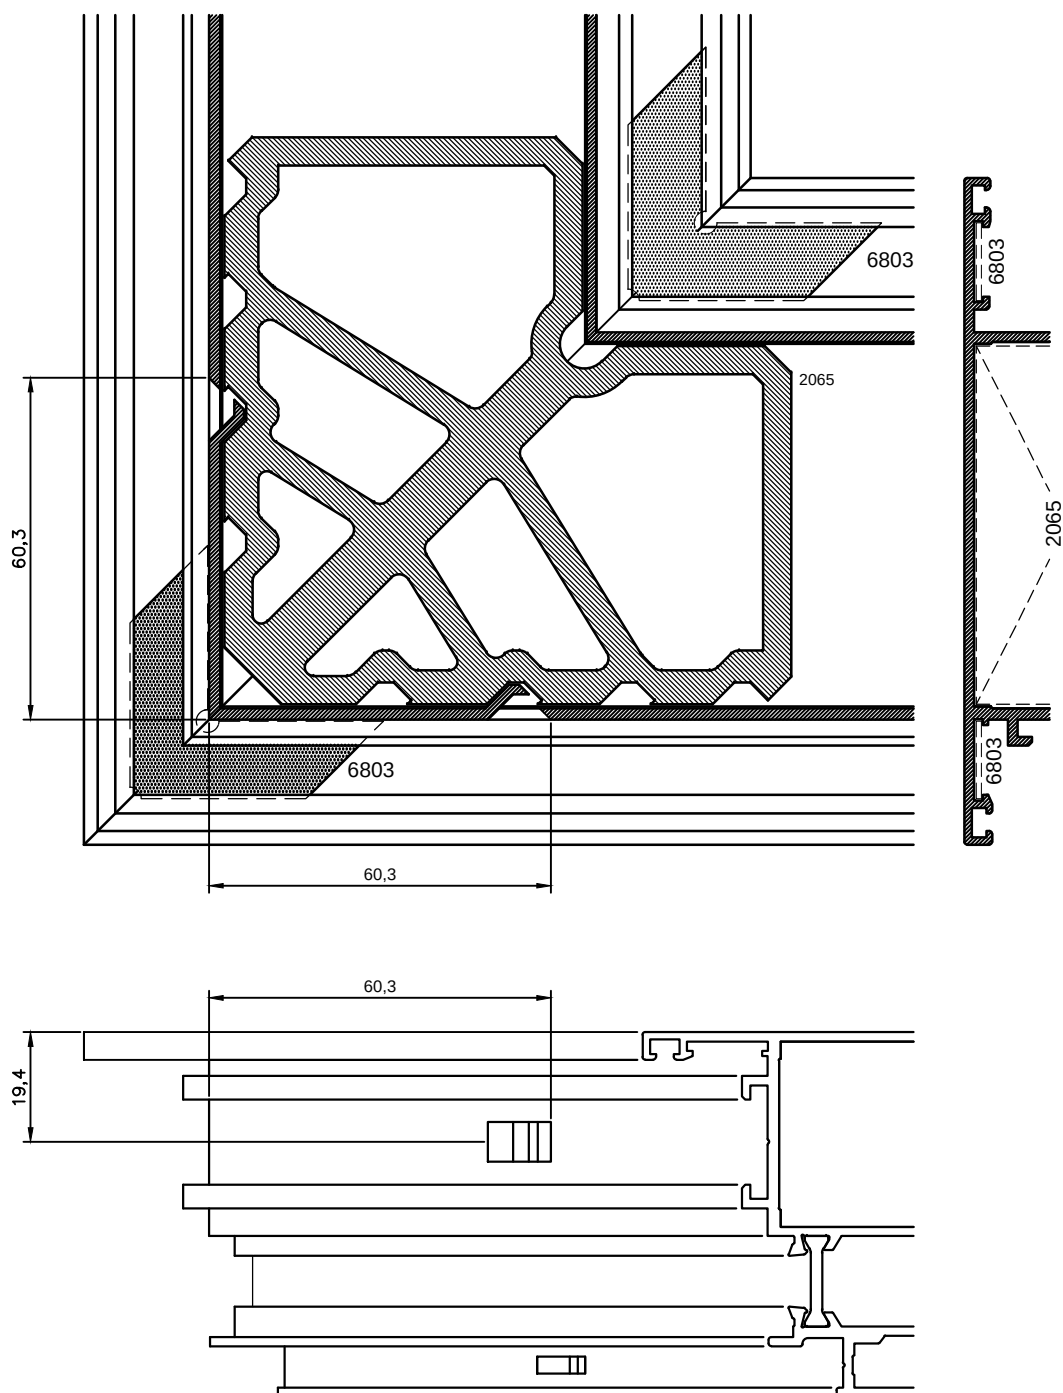


ПРИМЕЧАНИЕ: для углового соединения использовать клей

УГЛОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ ОБЖИМКОЙ
ДВЕРНАЯ СТВОРКА - 5504
(внутренняя часть)

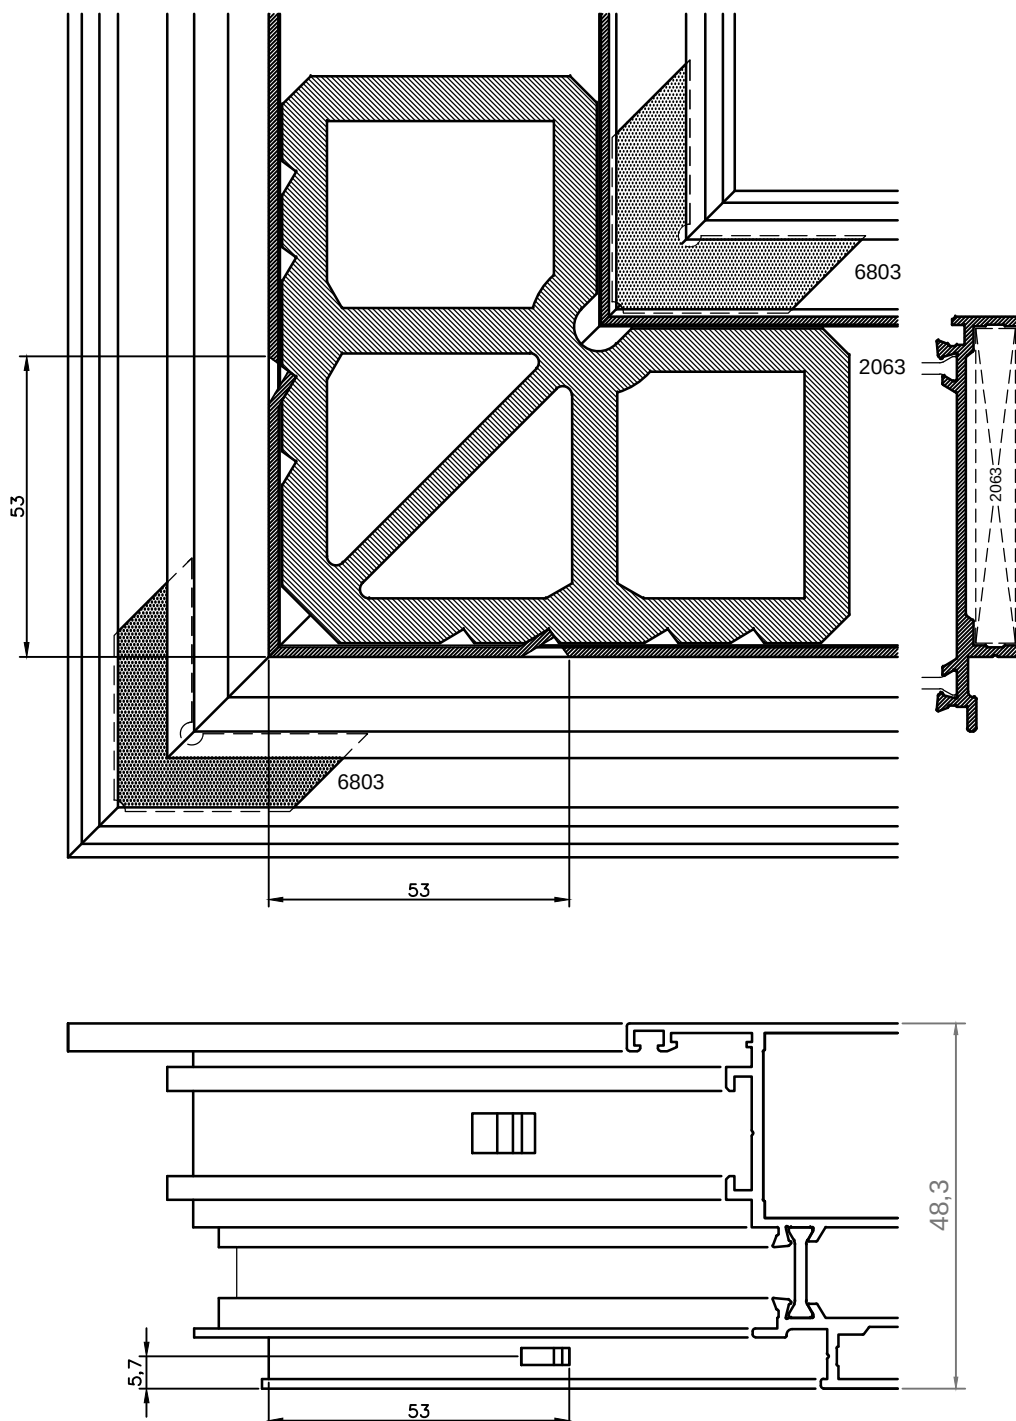

ПРИМЕЧАНИЕ: для углового соединения использовать клей

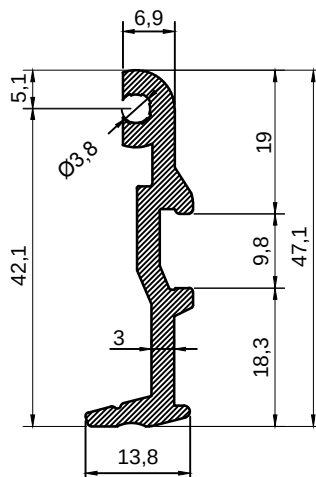


вес профиля

кг/м

0.573

5553

СОЕДИТЕЛЬ ИМПОСТА

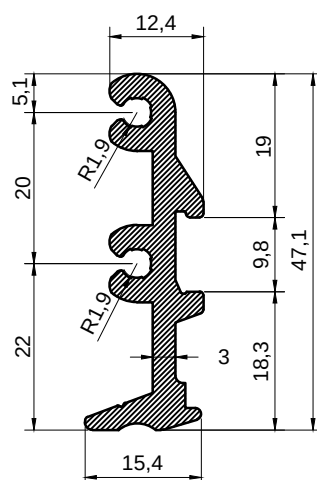


вес профиля

кг/м

0.780

6352

СОЕДИТЕЛЬ ИМПОСТА

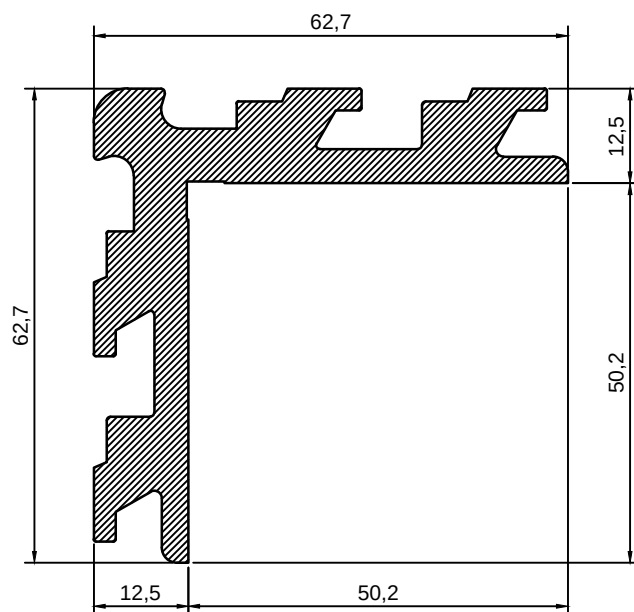


вес профиля

кг/м

2.703

3303

УГЛОВОЙ ЗАКЛАДНОЙ СУХАРЬ

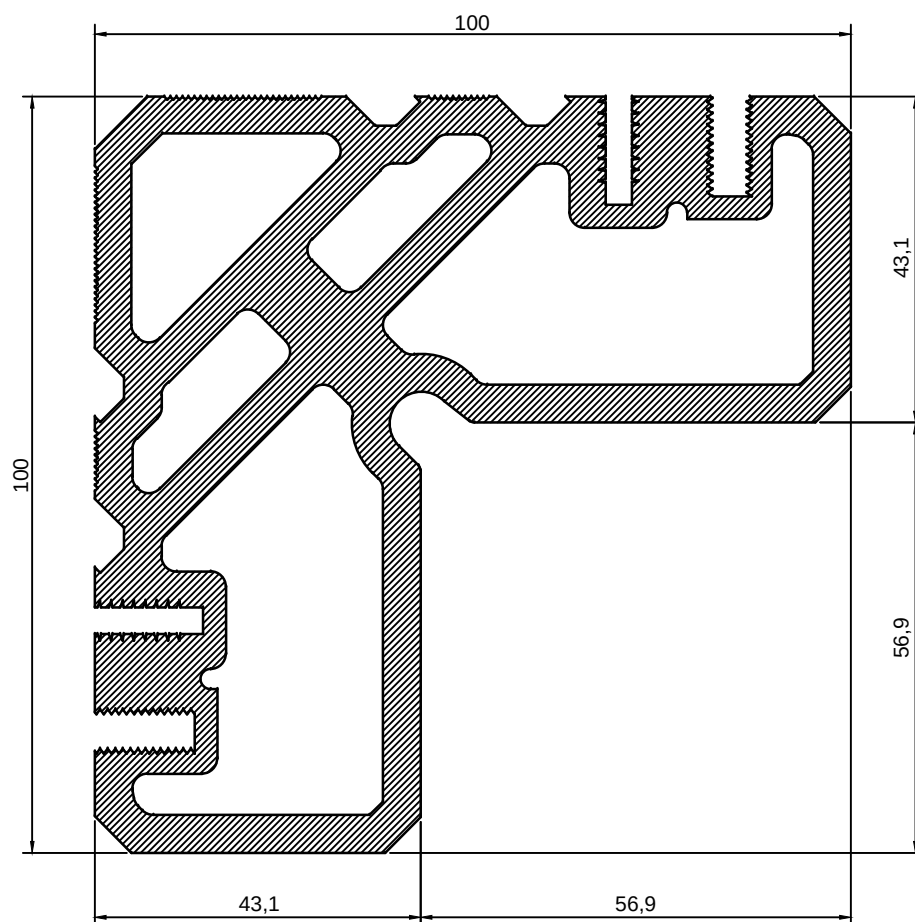


вес профиля

кг/м

8.337

2243

УГЛОВОЙ ЗАКЛАДНОЙ СУХАРЬ

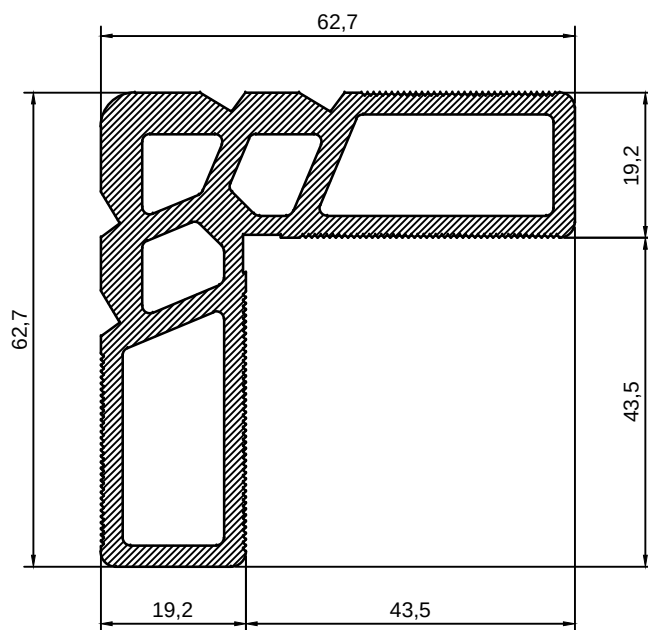


вес профиля

кг/м

2.610

2064

УГЛОВОЙ ЗАКЛАДНОЙ СУХАРЬ

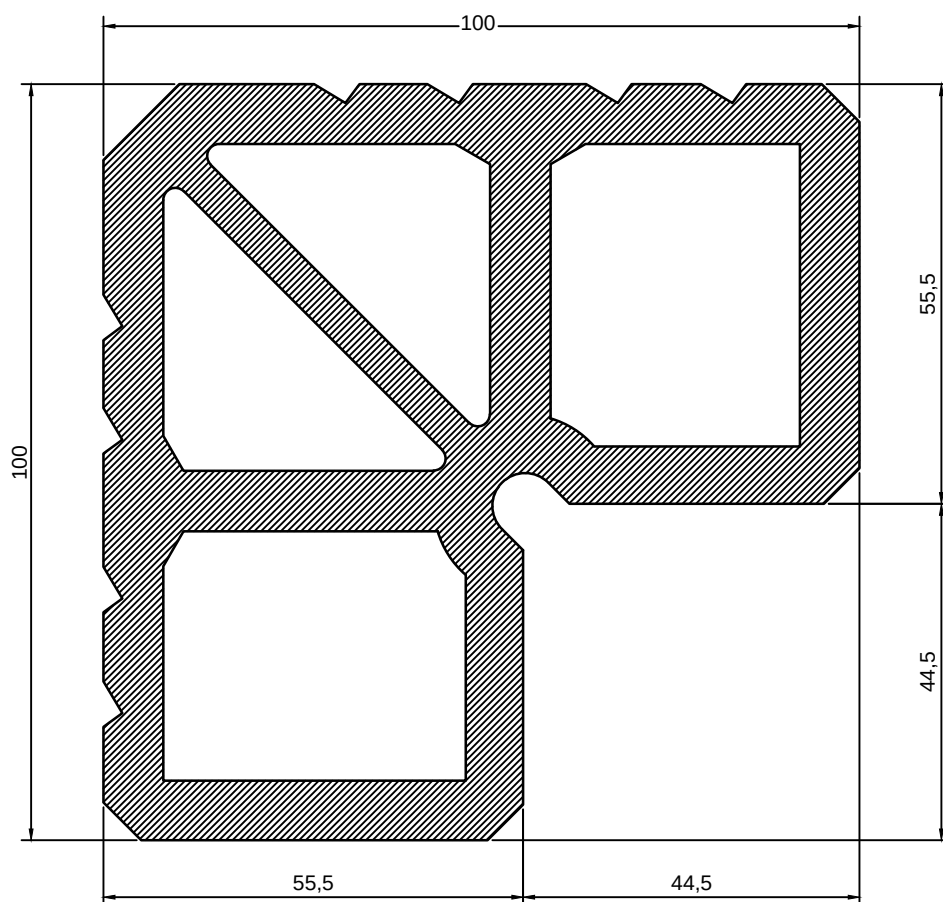


вес профиля

кг/м

10.299

2063

УГЛОВОЙ ЗАКЛАДНОЙ СУХАРЬ

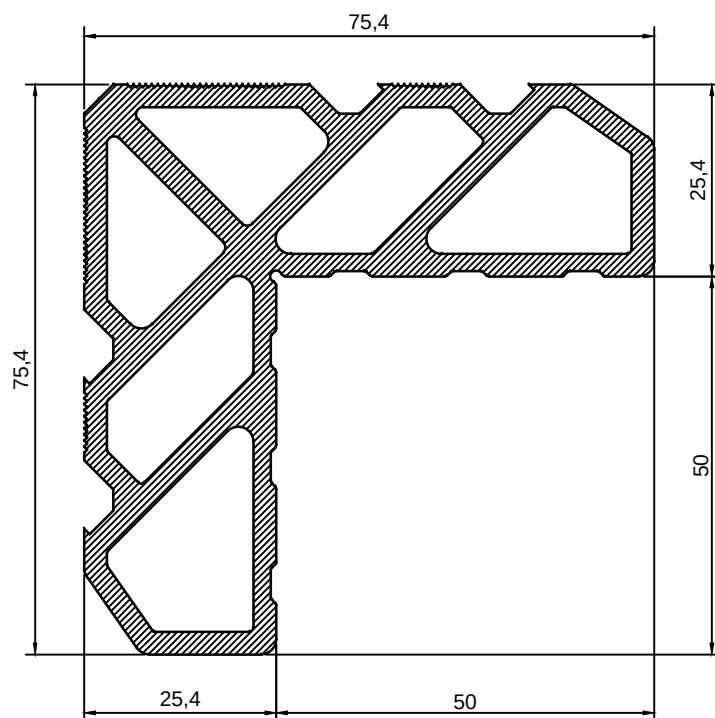


вес профиля

кг/м

3.397

0254

УГЛОВОЙ ЗАКЛАДНОЙ СУХАРЬ

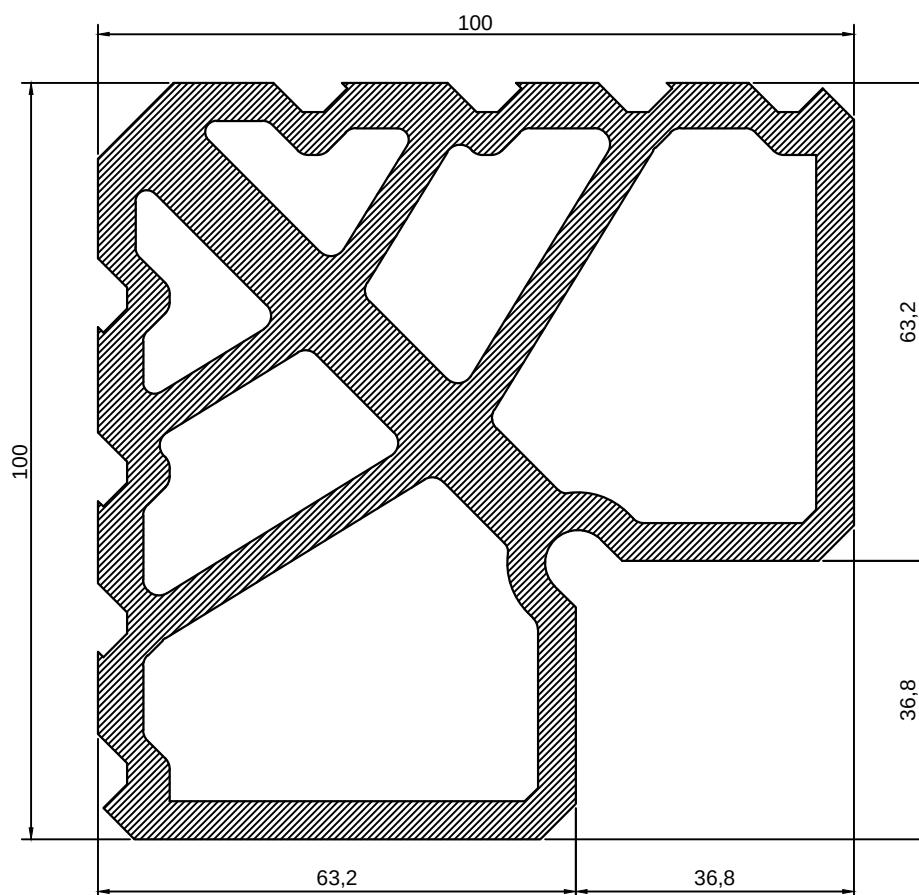

вес профиля







кг/м

9.357

2065

УГЛОВОЙ ЗАКЛАДНОЙ СУХАРЬ

Внешний вид	Наименование	Применяемость
	уплотнитель наружный	применяется для уплотнения наружного контура заполнения
	upl 8-3	- 200м
	уплотнитель створки	применяется для уплотнения наружного и внутреннего контура притвора
	upl 4	- 300м
	уплотнитель внутренний	применяется для уплотнения внутреннего контура заполнения
	upl 6-2	- 300м
	уплотнитель внутренний	применяется для уплотнения внутреннего контура заполнения
	upl 6-3	- 300м
	уплотнитель внутренний	применяется для уплотнения внутреннего контура заполнения
	upl 6-4	- 300м
	уплотнитель средний	применяется для уплотнения среднего контура притвора
	upl 62	- 50м
	уплотнитель нижний	применяется для тепло - и шумоизоляции нижнего зазора дверной створки
	upl 14	- 100м

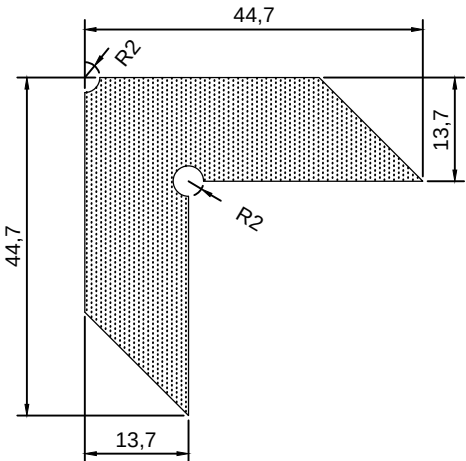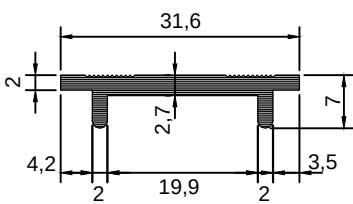Внешний вид	Наименование	Применяемость
	направляющий угла толщина -1,0мм нерж. сталь	применяется для выравнивания профилей при угловом соединении
	6803	упаковка
	дверная "щетка"	применяется для тепло - и шумоизоляции нижнего зазора дверной створки безпорожной двери
	1103	длина - 1,0м
	направляющий для соединения рам (ПВХ)	применяется для выравнивания торцевого соединения рам
	NPP350	длина - 6,0м
	упор (ПВХ)	применяется для упора заполнения
		упаковка
	адаптер порога (ПВХ)	применяется для крепления алюминиевого порога к раме (возможность замены порожного профиля)
		комплект
	крышка дренажного отверстия (ПВХ)	имеет защитную и декоративную функцию
		упаковка